



KL-0326-170

Traggelenk-Lösewerkzeug-Satz Suspension Joint Release Tool Kit



Produktinformation (Original) DE

! Vor Verwendung, lesen und verstehen!

Product information EN

! Read and understand before use!



www.gedore-automotive.com



GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA

+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Version 10/2022


0326-170_DE220805.indd

Produktbeschreibung

KL-0326-170 - Traggelenk-Lösewerkzeug-Satz

Passend für Traggelenk-Verschraubungen an Mehrlenkerachsen, z.B. bei Mercedes C-Klasse (W205), E-Klasse (W213), EQC (N293), GLC (X253) und viele mehr.

Zum fachgerechten Lösen und Festdrehen sowie gleichzeitigen Gegenhalten der Traggelenk-Verschraubungen am oberen und unteren Achslenker. Dabei kann durch Einsetzen des speziellen Einlegeringes (SW24) in den Steckschlüssel (SW32), sowie den auswechselbaren Schraubendreherbits (T45 + T50), der Lösewerkzeugsatz individuell auf die Traggelenk-Verschraubung angepasst werden. Erforderlich z.B. beim Austausch der Achslenker, Fahrwerksfeder oder Stoßdämpfer.

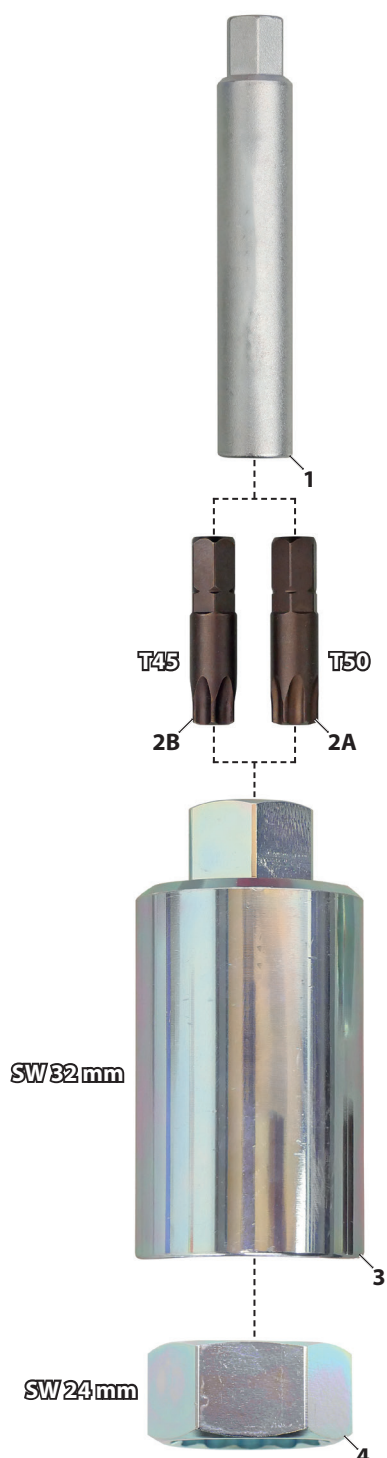

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
1	KL-0056-1131	Halter für Schraubendreherbit	1
2A	887 TX T50	Schraubendreherbit T50	1
2B	887 TX T45	Schraubendreherbit T45	1
3	KL-0326-1701	Steckschlüssel SW32	1
4	KL-0326-1702	Einlegering SW32 auf SW24	1

❗ KL-0326-170 in Kunststoffdose - KL-4990-2002

Technische Daten

Traggelenkmutter: SW24 + SW32

Profil Traggelenkmutter: Doppel-Sechskant

Traggelenk: T45 + T50

Profil Traggelenk: Innen-Torx

Antrieb: SW19 + SW13

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften


- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Product description

KL-0326-170 - Suspension joint release tool kit

Suitable for suspension joint bolts on multi-link axles, for example, Mercedes C-Class (W205), E-Class (W213), EQC (N293), GLC (X253), and many others.

For professional loosening and tightening with simultaneous counter-holding of the suspension joint screw connections on the upper and lower axle control arms. By inserting the special inlay ring (24mm (waf)) into the socket spanner (32mm (waf)) as well as the interchangeable screwdriver bits (T45 + T50), the release tool kit can be individually adapted to the suspension joint screw connections. Required, for example, when replacing axle control arms, suspension springs, or shock absorbers.

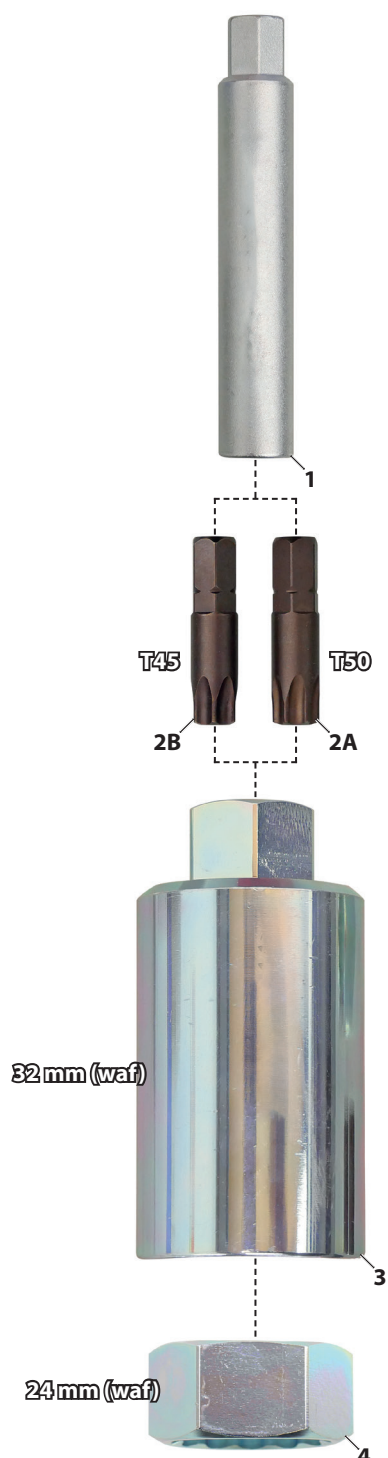

Scope of supply/Single parts overview

Item	Part no.	Description	Qty.
1	KL-0056-1131	Holder for screwdriver bit	1
2A	887 TX T50	Screwdriver bit T50	1
2B	887 TX T45	Screwdriver bit T45	1
3	KL-0326-1701	Socket spanner 32mm (waf)	1
4	KL-0326-1702	Inlay ring 32mm to SW24mm (waf)	1

i KL-0326-170 in plastic box - KL-4990-2002

Specifications

Suspension joint nut: Size (waf) 24mm + 32mm

Profile for suspension joint nut: Double hexagon

Suspension joint: T45 + T50

Profile for suspension joint: Female Torx

Drive: Size (waf) 19mm+13mm

⚠ Safety instructions and regulations

- ✔ **Before using** the special tools, read and understand all safety instructions and **follow** them for **safe use**!
- ✔ Use the special tools **as intended** and **always** carry out maintenance and repair work in compliance with the regulations on occupational safety and accident prevention as well as the vehicle manufacturer's instructions!
- ✔ **Prior to each use**, check the special tools **carefully** for damage, loose parts or unauthorised modifications. **Never** use it if you notice any such deficiencies!
- ✔ **Always** wear your personal protective equipment (for example safety goggles, protective gloves, safety shoes) when working!

GEDORE-Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 - Remscheid
Postfach 120361
47873 Remscheid
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 2191 / 596-0
📠 +49 (0) 2191 / 596-230
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

Sales INTERNATIONAL

☎ +49 (0) 2191 / 596-910
📠 +49 (0) 2191 / 596-911
✉ info@gedore.com
🌐 www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700, North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15
📠 +1-843 / 225 50 20
✉ info@gedoretools.com
🌐 www.gedoretools.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen
GERMANY

Vertrieb DEUTSCHLAND

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
📠 +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com
🌐 gedore-automotive.com



www.gedore-automotive.com