




GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit entraînement hydraulique



KL-0039-800 K

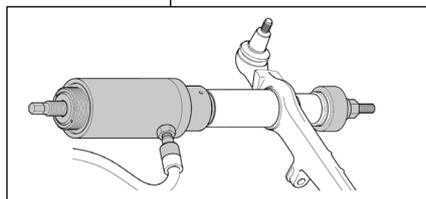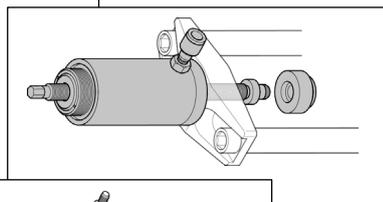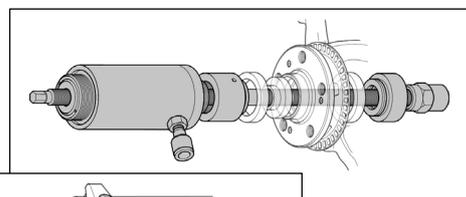

KL-0039-800K_FR250202.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0039-800 K



KL-0039-800 K - Kit entraînement hydraulique

Domaine d'utilisation

Ce kit est nécessaire pour compléter nos jeux d'outils mécaniques, comme par exemple le dispositif de dépose/pose pour silentbloc **KL-0039-412 K**, **KL-0039-413 K**, le jeu d'outils pour roulement de roue **KL-0039-0110 K** ou la série d'extracteurs **KL-0174-..** permettant ainsi de les entraîner avec le vérin hydraulique 17 t **KL-0040-2500**.

Grâce à sa conception particulière de vérin à piston creux et en combinaison avec les différentes tiges filetées de pression et de traction, le vérin hydraulique **KL-0040-2500** permet de pousser et de tirer.

L'utilisation du kit entraînement 17 t vous permet de démonter et de monter rapidement et sans aucun problème même les roulements, douilles ou demi-arbres fortement bloqués.

Caractéristiques techniques

Capacité de charge maximale du tige filetée de traction M12: 7 t


Capacité de charge maximale du tige filetée de traction M14: 9 t

Capacité de charge maximale du tige filetée de traction M20: 20 t

Capacité de charge maximale du tige filetée de pression M20:..... 20 t

Capacité de charge maximale du vérin hydraulique : 17 t

Composition : KL-0039-800 K

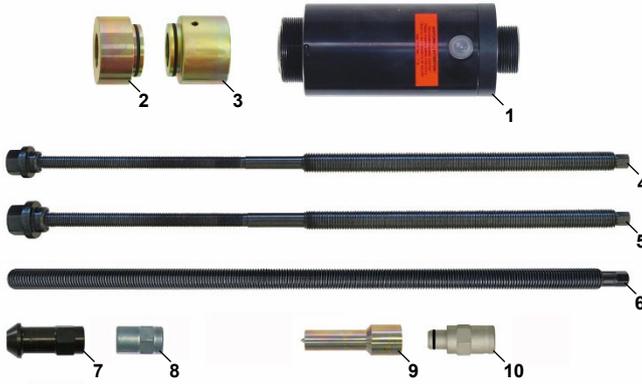


! Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Pour tout travail avec des outils hydrauliques, il faut respecter les règles de sécurité.
- Avant la mise en service, contrôler visuellement que l'outil ne présente pas d'endommagement.

! Les points suivants sont impérativement à respecter:

- Ne frappez jamais l'outil avec un marteau !

Exemple d'utilisation:

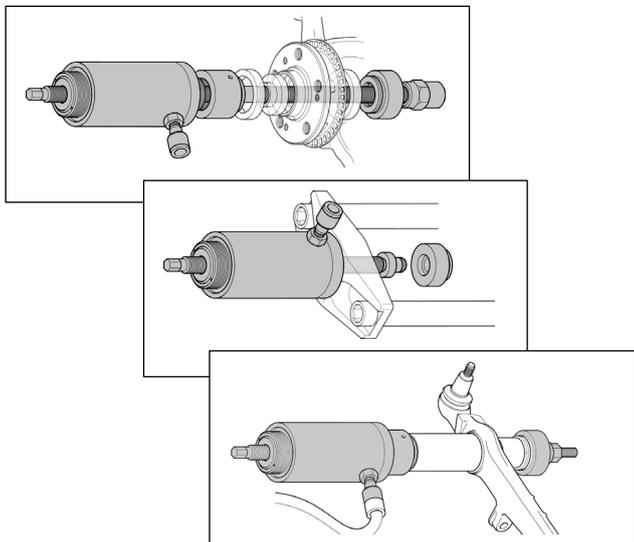

Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté.
	KL-0039-800 K	Kit entraînement hydraulique	1
Composé de:			
1	KL-0040-2500	Vérin hydraulique 17 t	1
2	KL-0039-1002	Adaptateur de fixation pour écrou de serrage et tige filetée de pression	1
3	KL-0039-1003	Adaptateur de fixation pour vérin hydraulique	1
4	KL-0039-1912	Tige filetée de traction M12, avec écrou	1
5	KL-0039-1914	Tige filetée de traction M14, avec écrou	1
6	KL-0039-1920-1 A	Tige filetée de traction M20	1
7	KL-0039-1920-4	Écrou de serrage Ø38 mm	1
8	KL-0040-3009	Écrou de serrage	1
9	KL-0039-1935	Pièce de pression	1
10	KL-0041-5041	Écrou de serrage avec réception	1
-	KL-0039-8009	Coffret plastique	1