

KL-0282-540

Hochdruckpumpenrad Abzieher




PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-0282-540 - Hochdruckpumpenrad Abzieher

Passend für Pumpenräder an der Diesel-Hochdruckpumpe bei VW, Audi, Seat und Skoda mit 1.4, 1.6, 2.0l TDI Motoren. Verbaut z.B. bei Audi A1 (8X), A3 (8V), A4 (8K), A4 (B9, 8W), A5 (8F, 8T, F5), A6 (4G, 4A), Q2 (GA), Q3 (8U, F3), Q5 (8R, FY), TT (FV); Seat Alhambra (71), Ateca (KH), Leon (5F), Tarraco (KN), Toledo IV (KG); Skoda Karoq (NU, ND), Kodiaq (NS, NV), Octavia III + IV (5E/NL/NR, NX/NN), Rapid (NH, NK, NK), Superb III (3V), Yeti (5L); VW Arteon (3H), Beetle (5C), Caddy IV (SA), Passat CC (358), Crafter (2E, 2F), Golf VI Cabriolet (517), Golf VII (5G, BQ, BE, BA, BV, AM, AN), Jetta IV (162, 163, AV), Passat B8 (3G, CB), Scirocco III (137, 138), Sharan (7N), Tiguan (5N, AD/AX/BW/BJ), Touran (5T), T-Roc (A1, D1).

Zum schnellen, fachgerechten Abziehen des Pumpenrades, insbesondere der Nabe, an der Diesel-Hochdruckpumpe. Erforderlich beim Aus- und Einbau der Hochdruckpumpe.

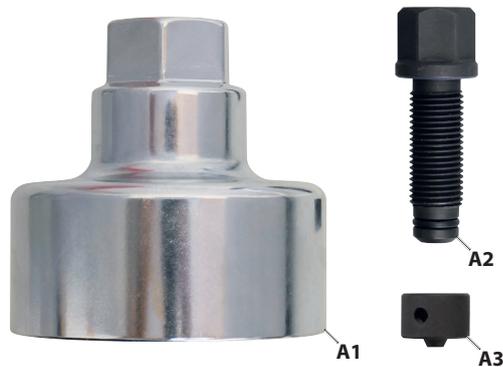

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
A	KL-0282-540	Hochdruckpumpenrad Abzieher	1
A1	KL-0282-5401	Gehäuse	1
A2	KL-0282-5402	Spindel mit O-Ring	1
A3	KL-0282-5403	Druckstück	1

Technische Daten

Antrieb (6-kant):	15,0 mm
Gegenhalten (6-kant):	24 mm
Länge:	80 mm
Breite:	64 mm
Gewicht:	540 g

▲ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Überprüfen Sie **vor jeder Verwendung** bewegliche Teile und Gewinde am Spezialwerkzeug auf Verschmutzungen. Gegebenenfalls reinigen und schmieren Sie diese **ausschließlich** mit Molybdändisulfid-Paste, z.B. **KL-0014-0030**!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!