

# HEAVY DUTY

**NFZ NEWS + PROMOTION**  
01.07. - 31.12.2022

**MISSION: KLANN POSSIBLE** *Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.*

**NEU**

KL-4999-820

**NFZ MODULO**

**77** *Top-  
Angebote*

## OPERATION BOARD

Made in Germany



### ZEITERSPARNIS

Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit und damit echtes Geld.



### SICHERES ARBEITEN

Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der Anwendung besonders im Mittelpunkt



### DAS GIBT'S NUR VON GEDORE

Diese Werkzeuge sind von uns geschützt durch Patent, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster



### MATERIALSCHONEND

Diese Werkzeuge schützen Fahrzeug-/Ersatzteile vor Beschädigungen beim Aus- und Einbau



### NFZ

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet




### TRANSPORTER

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Transportern entwickelt und geeignet



### AGRAR

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Agrar Fahrzeugen entwickelt und geeignet

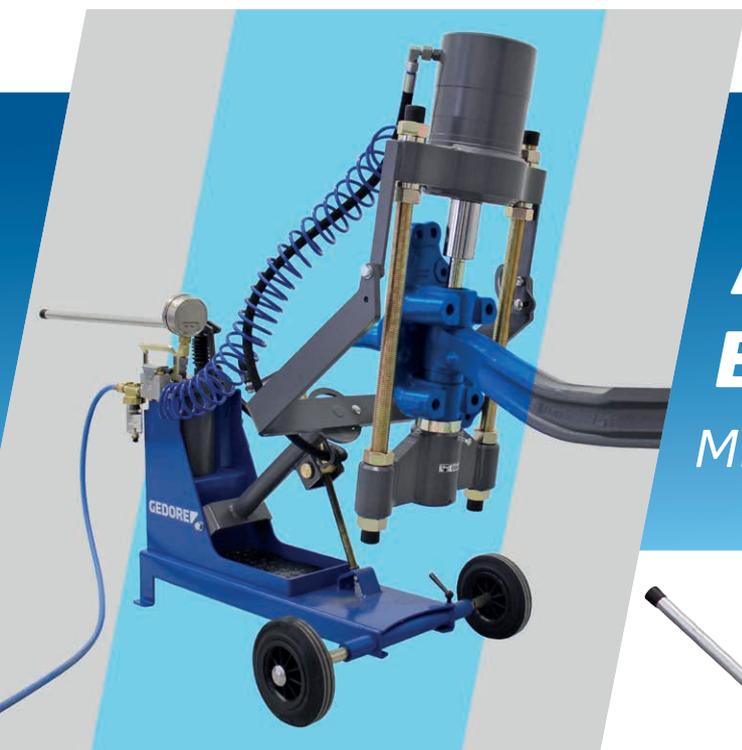

# KL-1000-20 A ACHSSCHENKEL- BOLZEN PRESSE 65 t MIT HÜLENSATZ



Made in Germany



**Universell passend für NFZ.**  
Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen.

### Vorteile:

- Pneumatik-Schnellhub!
- Ein-Personen-Bedienung!
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen!
- Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend!
- Hohe Zeitersparnis!
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen!
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung!

**Eignung: Universell**

Code	No.	Presskraft	Lichte Weite / Höhe (max.)	Hub	Luftanschluss (max.)	Gewicht
3091600	KL-1000-20 A	65 t	290 / 480 mm	120 mm	13 bar	130 kg

KL-1010-90 K

## SILENTLAGER-WERKZEUG-SATZ

Made in Germany



**NEU**

Universell passend für geschlitzte und geschlossene Silentlager an Nutzfahrzeugen.

- Für Aussen-Ø (ein-/ausgebaut) 51/52, 60/62, 63/65, 65/70, 75/80 mm
- Ermöglicht den schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau direkt am Fahrzeug
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für

**MERCEDES** **RENAULT** **VOLVO** **MAN**

Code	No.	Lager-Ø (eingebaut)	Breite (Koffer)	Tiefe (Koffer)	Höhe (Koffer)
3425703	KL-1010-90 K	51 / 60 / 63 / 65 / 75 mm	442 mm	357 mm	151 mm

KL-1010-106 K

## ANTRIEBSSATZ 28T FÜR KL-1010-SERIE

Made in Germany



**NEU**

Passende Antriebsteile für den NFZ-Silentlager-Werkzeug-Satz KL-1010-90 K.

Bestehend aus:

- Hydraulik-Zylinder 28t
- Zugspindel M20 x 590 mm
- Schnellspannmutter M20
- Aufnahmeadapter
- Stützhülsen lang Ø 70 / 90 mm
- Stützhülsen kurz Ø 70 / 90 mm

Hydraulikpumpe erforderlich!

Code	No.	Max. Belastung Hydr. Zyl.	Max. Belastung Zugspindel	Breite (Koffer)	Tiefe (Koffer)	Höhe (Koffer)
3427846	KL-1010-106 K	28 t	20 t	442 mm	357 mm	151 mm

KL-1011-121

## BPW SILENTLAGER-WERKZEUG

Made in Germany



Passend für Silentlager mit Bohrungs-Ø Achse 132 mm.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen am Führungslenker
- Für Stahl-Gummi-Buchsen Nr. 02.0314.38.00
- Z.B. an BPW ECO Air/ECO Air Compact Achsen
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell

**NEU**



Code	No.	Hülse	Bohrung Druckstück	Gewicht
3417158	KL-1011-121	konisch	exzentrisch	6,8 kg

8576-01

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER 520-1000 NM MIT DOPPELVIERKANT

Made in Germany



- Zum kontrollierter Schraubenanzug im NFZ-Bereich (520 - 1000 Nm)
- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung
- Doppelvierkant für Rechts- und Linksanzug
- Automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal
- Doppel-Skala in Nm und lbf-ft
- Leicht und robust
- Keine Wertverschiebungen (verlängerbar)

3/4"

Code	No.	Drehmoment	Antrieb	Skalierung	Toleranz	Länge	Gewicht
7694360	8576-01	520 - 1000 Nm	3/4"	10 Nm	+/- 3%	812 mm	5,6 kg

TF-K850

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

Made in Germany



- Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 Nm
- Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre
- Ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- Maximale Abweichung von +/- 3 %
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Umsteckvierkant)
- Doppel-Skala Nm / lbf-ft mit vergrößertem Sichtfenster



3/4"

Code	No.	Drehmoment	Antrieb	Skalierung	Toleranz	Länge	Gewicht
3278514	TF-K850	250 - 850 Nm	3/4"	10 Nm	+/- 3%	1.390 mm	4,8 kg

KL-1070-10 B

## SCHLAGSCHLÜSSEL SATZ, TX PROFIL

Made in Germany



Passend für Verschraubungen mit TX-Profil.

- Zum einfachen Lösen und Anziehen von Bremsattel-Verschraubungen etc.
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmoment Anzug möglich
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

Eignung: Universell, insbesondere für **MERCEDES** **MAN**



3/4" 3 tlg

Code	No.	Länge	Schlüsselweite	Gewicht je Schlüssel	Profil	Innenvierkant
2968924	KL-1070-10 B	216 mm	E18, E20, E24	540 - 550 g	Innen-TX	3/4"

KL-1070-11 Z

## SCHLAGSCHLÜSSEL SATZ, 6-KANT PROFIL

Made in Germany



Passend für Verschraubungen mit SK-Profil.

- Zum einfachen Lösen und Anziehen von Bremsattel-Verschraubungen etc.
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmoment Anzug möglich
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

Eignung: Universell, insbesondere für

**MERCEDES** **MAN** **DAF**  
**RENAULT** **VOLVO** **SCANIA**

3/4" 3 tlg



Code	No.	Länge	Schlüsselweite	Gewicht je Schlüssel	Profil	Innenvierkant
3418545	KL-1070-11 Z	225 mm	24, 26, 27 mm	600 - 650 g	Sechskant	3/4"

IN 32 L 14-155

## SCHRAUBENDREHEREINSATZ 14 MM

Made in Germany



- Zum fachgerechten Lösen und Festziehen von Bremssattel-Befestigungsschrauben
- Die 155 mm lange Ausführung ermöglicht auch das Erreichen von tiefsitzenden Bremssattel-Befestigungsschrauben

Code	No.	Schlüsselweite	Profil	Schaftlänge	Gesamtlänge	Antrieb
2003503	IN 32 L 14-155	14 mm	Innen-Sechskant	100 mm	155 mm	3/4"

KL-1072-100

## BREMSSATTEL-HEBEVORRICHTUNG

Made in Germany





Universell passend für ca. 90% der am Markt befindlichen Bremssättel an Nutzfahrzeugen, Trailer und Anhänger.

- Ermöglicht mit Hilfe eines Werkstattkrans ein einfaches und rückschonendes Heben schwerer Bremssättel
- Winkelgenaue Positionierung
- Ein-Personen-Bedienung

Eignung: Universell

Einstellung der Bremssattel-Position

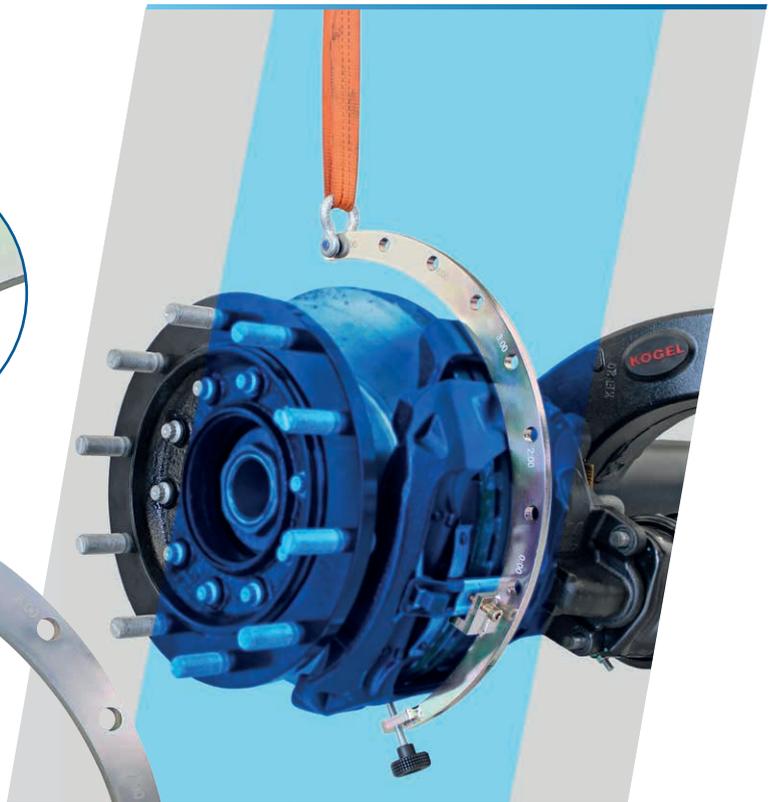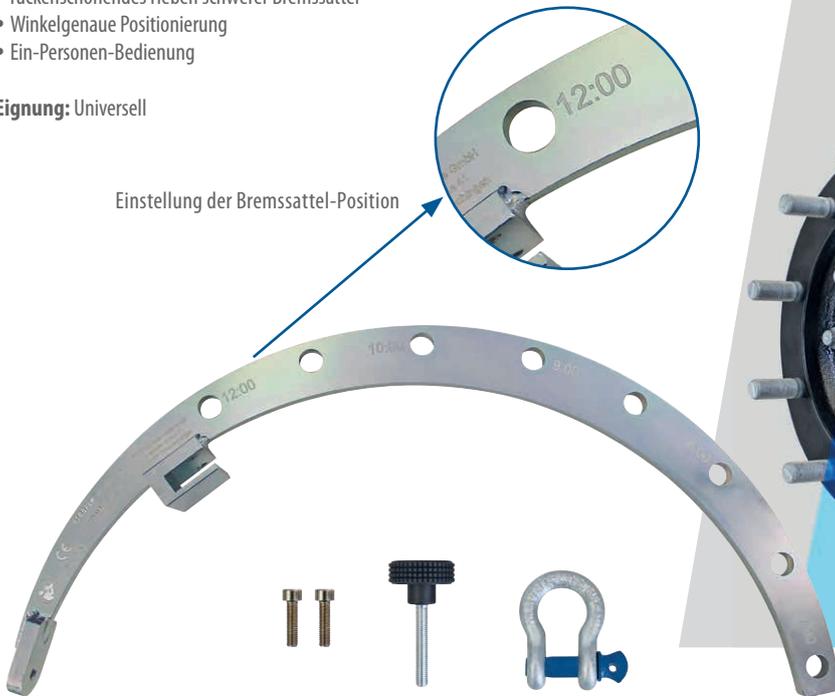

Code	No.	Max. Belastung	Position Bremssattel	Position Schäkel	Gewicht
3415589	KL-1072-100	75 kg	0:00 bis 5:00 / 7:00 bis 12:00	8-fach verstellbar	2,1 kg

643

## BREMSSATTELBÜRSTE

Made in Germany



- Zum Reinigen des Bremssattels / Bremssattelträgers vor dem Einbau neuer Bremsklötze

Code	No.	Gesamtlänge	Borstenlänge	Gewicht
6531440	643	225 mm	21 mm	0,094 kg

**NEU**



KL-4999-820 / 4999-8200

# **MOBILER WERKSTATT-/ MONTAGEWAGEN NFZ-MODULO**

Der Montagewagen "NFZ MODULO 820/8200" bietet in seiner einzigartigen Zusammenstellung den idealen, mobilen Arbeitsplatz für schnelle, organisierte und effiziente Instandsetzungsarbeiten.

Universell einsetzbar für Instandsetzungsarbeiten an Radlager, Lenk- und Achssystemen von Nutzfahrzeugen, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen, Anhängern und Aufliegern.

**1**



**Korpus:**

- Maße: H 985 x B 1200 x T 635 mm
- 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Nach hinten versetzte Arbeitsplatte ermöglicht bündiges Parken an der Wand
- Ein Schubladenblock in Wagenbreite
- Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff
- Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

**Schubladen:**

- Ausführung mit 4 Schubladen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Breite Schubladen (B 998 x T 474 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- Kugelgelagerte Führungsschienen mit Selbsteinzug
- Tragkraft pro Schublade 70 kg
- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau

**2**



KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter für Hydr. Zylinder

KL-0039-2120-2 - Schnellspannmutter (M20)

KL-0040-2812-1 - Zug-/ Druckspindel (M24 x 590 mm)

KL-0040-2812-5 - Druckmutter (M24)

KL-0040-2846-1 - Zugspindel (M20 x 590 mm)

32 .. - Steckschlüsseleinsätze 3/4" (6-kant: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 mm)

3287 - Quergriff 3/4" (500 mm)

3290... - Verlängerungen 3/4" (200 + 400 mm)

3293 U-2 - Umschaltknarre 3/4"

7 XL .. - Ring-Maulschlüssel (Extra lang): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm

IN 32 L 14-155 - Schraubendrehereinsatz 3/4" (Innen-6-kant: 14 mm)

**3**



KL-1005-100 A - Radnabenabzieher-Satz

KL-1005-110 - Radnabenabzieher Kompaktlager

KL-1039-111 - Pressrahmen 28 Tonnen

**4**



KL-0040-2800 - Hydr. Zyl. 28t

KL-0165-3 A - Kugelgelenk-Abdrücker Satz (mit 6 Gabeln)

KL-0169-82 - Lösewerkzeug für Spurstangenkopf

KL-1010-1010 - Antriebshülzensatz Ø70 mm

KL-1010-120 A - Druckstück-/Hülzensatz Ø60

KL-1010-140 B - Druckstück-/Hülzensatz Ø65 mm

KL-1029-300 - Radnaben-Hebewerkzeug

KL-1070-1224 - Schlag-Doppelsechskant-Schlüssel SW24

600 E-1500 - Schlosserhammer 1,5 kg

**Inhalt / Anwendungsbereich:**

- Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsätze (je nach Modell mit Hydraulik-Zylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8x275 mm und 10x335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10x120 mm bis 14x144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lager und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern

- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremssattelverschraubungen
- Inklusive hochwertiger GEDORE Handwerkzeuge

Die passende Hydraulik Pumpe finden Sie in unserem Sortiment (z. B Seite 10).

93 tlg

Code	No.	B/H/T	Traglast (statisch / dynamisch)	Inhalt
3425835	KL-4999-820	1.200 / 985 / 635 mm	1.000 kg / 750 kg	inkl. Hydraulik Zylinder
3427587	KL-4999-8200	1.200 / 985 / 635 mm	1.000 kg / 750 kg	ohne Hydraulik Zylinder

KL-1023-9095

## ACHSMUTTERSCHLÜSSEL SW 95 6-RUND SONDERPROFIL

Made in Germany



Passend für Mercedes Actros Achsmutter mit SW95 (z.B. A 002 990 81 50), 6-rund Sonderprofil.

Eignung:



- Zum fachgerechten Lösen und Anziehen der Achsmutter
- Kein Beschädigung der Achsmutter durch das exakte Sonderprofil



Code	No.	Schlüsselweite	Sonderprofil	Antrieb
3093107	KL-1023-9095	95 mm	6-rund	3/4"

KL-1020-42

## ZAPFENSCHLÜSSEL Ø 122,5 MM MIT VERLÄNGERUNG, ZF-ACHSE

Made in Germany



Passend für ZF-Achsen (Ø 125 mm / Ø 139 mm) z.B. bei Mercedes Fahrzeugen mit der Nutmutter A 000 990 32 60.

- Zum Lösen und Festdrehen der Achsmutter




Code	No.	Außen-Ø	Innen-Ø	Zapfen-Anzahl	Zapfenbreite	Antrieb (Zapfenschlüssel)	Antrieb (Verlängerung)	Gewicht
3221385	KL-1020-42	138,5 mm	122,5 mm	6	10,5 mm	1"	3/4" auf 1"	5,3 kg

KL-1005-111 Z

## RADNABENABZIEHER MECHANISCH

Made in Germany

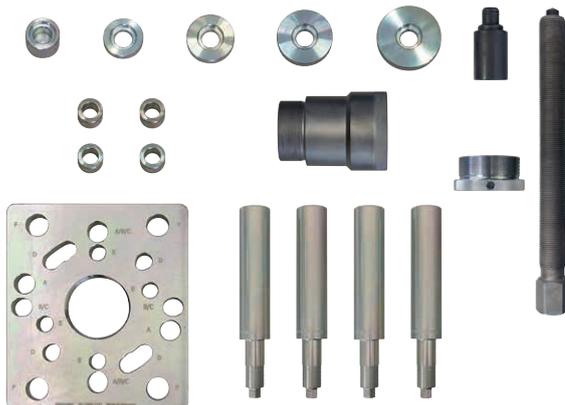


Universell passend für NKW Radnaben-/Lagereinheiten mit abnehmbarem Nabendeckel.

- Für Lochkreis-Ø an der Nabe von 10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 10x225, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144 mm
- Zum fachgerechten Abziehen von Radnaben-/Lagereinheiten
- Auch hydraulischer Antrieb mit 28 t Zylinder möglich (Zubehör erforderlich)

Eignung: Universell

Code	No.	Max. Belastung (Werkzeugsatz)	Lochkreis Nabe	Lochkreis Radnabe bei Tiefladern
3418596	KL-1005-111 Z	28 t	10x120, 10x122, 10x143, 10x165, 10x168, 12x144, 12x145, 12x164, 12x168, 14x138, 14x144	10x225

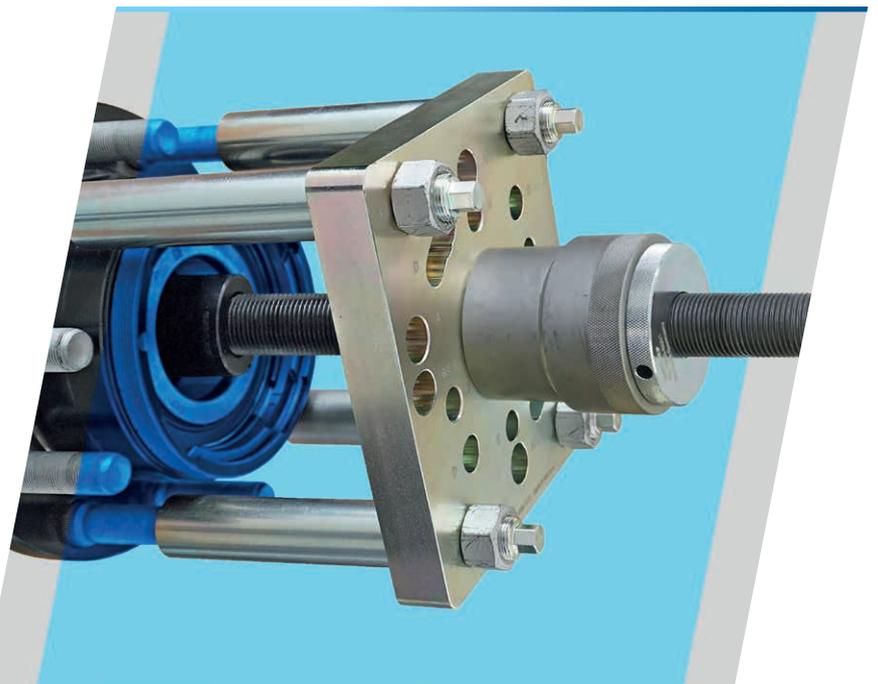

KL-1005-100 A Z

## RADNABENABZIEHER-SATZ MECHANISCH

Made in Germany



Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem Kompaktradlager) mit abnehmbarem Nabendeckel.

- Für Achssysteme mit einem Lochkreis-Ø von 8x275 mm und 10x335 mm bei BPW, SAF und ZF
- Zum fachgerechten Abziehen der Radnabe direkt am Fahrzeug
- Auch hydraulischer Antrieb mit 28 t Zylinder möglich (Zubehör erforderlich)

Eignung:




Code	No.	Lochkreis-Ø	Max. Belastung Werkzeugsatz	Achssysteme
3418588	KL-1005-100 AZ	8 x 275 mm / 10 x 335 mm	28 t	BPW, SAF, ZF

KL-1000-0115

## HALTEVORRICHTUNG FÜR RADNABEN

Made in Germany

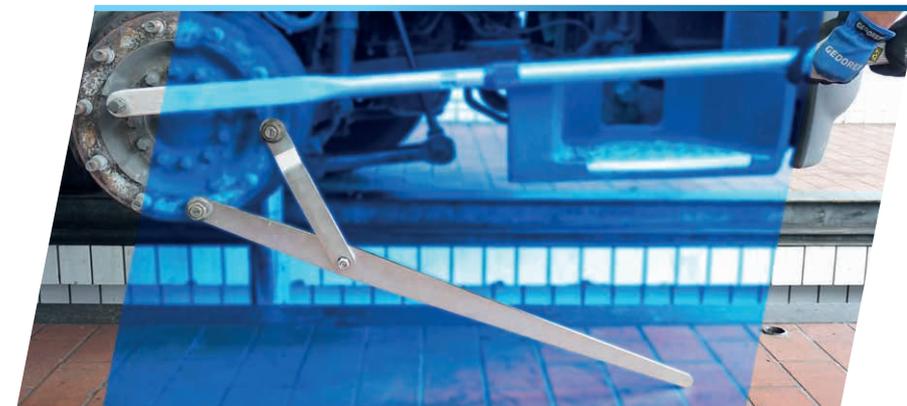

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge und Landmaschinen.

- Ermöglicht ein fachgerechtes Gegenhalten des Radkopfes (Radnabe) über die Radbolzen
- Zum Lösen und kontrollierten Drehmomentanzug der Radlager-, Steckachsen- und Bremscheiben-Verschraubungen sowie der Radkapsel

Eignung: Universell

Code	No.	Länge	Länge Schwenkarm	Bohrungs-Ø
3413195	KL-1000-0115	990 mm	315 mm	23 mm

KL-1029-300

## RADNABEN-HEBEWERKZEUG

Made in Germany



Universell passend für Nutzfahrzeuge, Trailer und Anhänger.

- Zum einfachen und rückschonenden Heben von schwergewichtigen Radnaben
- Ein-Personen-Bedienung
- Stufenlose Verstellung, um die Radnabe in Waage zu halten
- Vielseitig einsetzbar, z.B. beim Bremscheibenwechsel

Eignung: Universell

Code	No.	Max. Belastung	Max. Radbolzen-Ø	Verstellbereich	Gewicht
3413071	KL-1029-300	300 kg	22 mm	110 mm	1,1 kg

KL-1005-800

## MECHANISCHER ANTRIEBSSATZ

Made in Germany



- Zum einfachen mechanischen Antrieb der NFZ Radnabenabzieher-Sätze **KL-1005-1...**
- Mit der Druckspindel **1.3306500** (Zubehör) auch am Pressrahmen **KL-1039-111** einsetzbar

Code	No.	Gewinde	Schlüsselweite	Arbeitslänge
3412881	KL-1005-800	G1"	36 mm	310 mm

KL-0040-2800

## HYDRAULIK-ZYLINDER 28T

Made in Germany



- Der Hohlkolben-Zylinder ist zum Ziehen und Drücken geeignet
- Zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Silentlagern, Radlagern und Traggelenken

Code	No.	Zulässige Kraft max.	Hub max.	Öldruck max.	Gewinde im Hohlkolben	Befestigungsgewinde druckseitig	Befestigungsgewinde zugseitig	Zylinder Außendurchmesser	Anschlußgewinde für Hydraulik-Kupplung
2016893	KL-0040-2800	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	M24	2 3/4"-16 UN	M42x2	99 mm	3/8" NPT

KL-0215-36 M28

## HYDRAULIKPUMPE, LUFTBETRIEBEN



- Kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden
- Zum Antrieb wird Pressluft verwendet
- Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten
- Beide Hände sind frei zum Arbeiten

Code	No.	Druck max.	Betriebsdruck	Gewicht
2478730	KL-0215-36 M28	700 bar	8 - 12 bar	8 kg

KL-1021-12

## ÖLAUFFANGWANNE FÜR ANTRIEBSACHSE



Universell passend für NKW-Steckachsen, z.B. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, etc.

- Zum Auffangen von auslaufendem Öl bei Achsreparaturen
- Temperatur- und chemikalienbeständiger
- Mit Ausguss-Öffnung an der Seite

Eignung: Universell

Code	No.	Temperaturbereich	Für Felgen-Ø	Füllmenge
2883635	KL-1021-12	-40°C bis +80°C	min. 350 mm	3 Liter

KL-0169-60

## SPURMESSGERÄT

Universell passend für PKW, NKW und Kleintransporter etc.

- Zur schnellen und einfachen Spurdifferenzmessung über das innere Felgenhorn



Made in Germany



Code	No.	Spurdifferenzskala	Messbereich
3230295	KL-0169-60	0 bis 40 mm	950 - 1500 mm

KL-0169-61

## VERLÄNGERUNG

- Zum Verlängern des Messbereichs am Spurmessgerät KL-0169-60 von 1500 mm auf max. 2150 mm
- Nur in Verbindung mit KL-0169-60




Code	No.	Länge
3230317	KL-0169-61	670 mm

KL-0169-82

## LÖSEWERKZEUG FÜR SPURSTANGENKOPF

Made in Germany



3/4"

Universell passend für Spurstangenköpfe an Nutzfahrzeugen, Bussen und Traktoren.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Eindrehen schwergängiger Spurstangenköpfe
- Kraftübertragung über den gesamten Spurstangenkopf
- Kein Austausch der Spur- bzw. Schubstange notwendig
- Antrieb über 3/4" Innenvierkant

Code	No.	Antrieb	Höhe (innen)	Durchmesser (innen)	U-Ausschnitt	Höhe (außen)	Durchmesser (außen)
3267806	KL-0169-82	3/4"	70 mm	80 mm	65 x 40 mm	90 mm	95 mm

KL-0169-81

## SPURSTANGENSCHLÜSSEL SW34

Made in Germany



3/4" ○


- Zum schnellen und fachgerechten Lösen und Einstellen schwergängiger Spur- bzw. Schubstangen mit SW 34
- Besonders für gekröpfte Spur- / Schubstangen (Allrad Fahrzeuge)
- Kraftübertragung über den gesamten Sechskant am Verstellgewinde
- Kein Abrutschen oder Runddrehen
- Kein Austausch der Spur- bzw. Schubstange notwendig
- Antrieb über 3/4" Innenvierkant

Code	No.	Schlüsselweite	Antrieb
3245810	KL-0169-81	34 mm	3/4"

KL-0165-3 KA

## KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ (MIT 6 GABELN)

Made in Germany

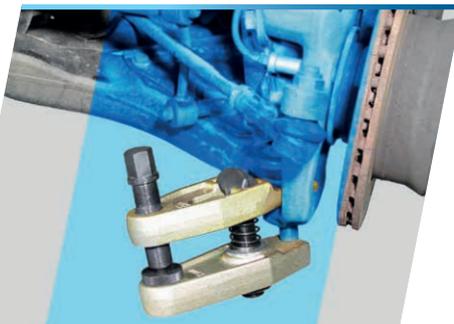

Universell passend für NKW und Kleintransporter.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln
- Hohe Stabilität
- Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Eignung: Universell

Code	No.	Größe	Gabelöffnung	Höhe (Koffer)	Tiefe (Koffer)	Breite (Koffer)
2801817	KL-0165-3 KA	3	30 - 47 mm	123 mm	360 mm	450 mm

KL-0122-53

## FILTERSCHLÜSSEL SW 46



3/8"

Code	No.	Schlüsselweite	Profil	Antrieb	Tiefe
2486059	KL-0122-53	46 mm	6-kant	3/8"	30 mm



Passend für Filterdeckel mit SW 46, z.B. Mercedes Blue Tec® NKW-Motoren.

- Zum Lösen und Anziehen des Filterdeckels

Eignung: Universell, insbesondere für **MERCEDES**

KL-0122-51

## FILTERSCHLÜSSEL SW 32



3/8"

Code	No.	Schlüsselweite	Profil	Antrieb	Tiefe
1807390	KL-0122-51	32 mm	6-kant	3/8"	30 mm



Passend für Filterdeckel mit SW 32.

- Zum Lösen und Anziehen des Filterdeckels

Eignung: Universell

KL-0122-193

## ÖLFILTERSCHLÜSSEL UNIVERSAL Ø 110-145MM



1/2"

Code	No.	Spannbereich	Aufnahmetiefe	Antrieb
2967448	KL-0122-193	Ø 110 - 145 mm	65 mm	1/2" bzw. SW 24




Universell passend.

- Zum schnellen Lösen von Ölfiltern und Lufttrocknerpatronen
- Auch für engen Platzverhältnissen

Eignung: Universell

KL-0121-38 B

## ZANGE FÜR KRAFTSTOFFLEITUNG/ADBLUE

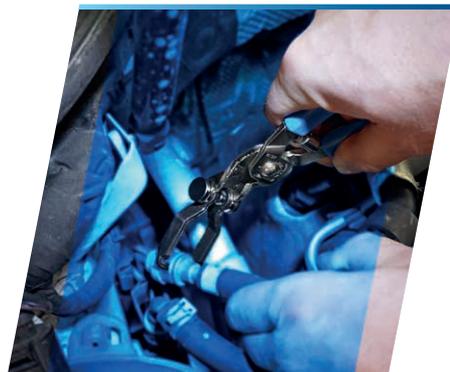

Universell passend für Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen.

- Zum fachgerechten Entriegeln von Schnellkupplungen an Kraftstoffleitungen
- Auch für sehr kleine Entriegelungsglaschen
- Durch die schwenkbaren Zangenfinger auch für schwer zugängliche Stellen

Eignung: Universell

Code	No.	Schwenkbereich	Spitzenstärke	Länge
3257223	KL-0121-38 B	90°	4 mm	172 mm

KL-0121-21 A

## SCHLAUCHKLEMMENZANGE MIT FERNBEDIENUNG (HALBSTARR)

Universell passend, z.B. an AGR-Kühlern bei VW-Audi.

- Zum sicheren Öffnen und Halten von Federbandschellen
- Durch die Fernbedienung auch für sehr schwer zugängliche Stellen geeignet
- Halbstarre Konstruktion ermöglicht ein Formen des Bowdenzugs
- Mit Feststellhebel

Eignung: Universell, insbesondere für



Code	No.	Federbandschellen-Ø	Länge Bowdenzug	Gewicht
3406350	KL-0121-21 A	18 - 53 mm	680 mm	640 g

KL-1071-1013

## STECKSCHLÜSSELEINSATZ SW13, 12-KANT, 1/2"



Passend für NKWs mit SAF Achse.

- Zum Lösen und Anziehen der Bremsscheiben-Verschraubung
- Verstärkte Ausführung
- Für Schlagschrauber geeignet

Code	No.	Antrieb	Schlüsselweite	Profil	Länge
3080536	KL-1071-1013	1/2"	SW13	12-kant	38 mm

KL-4047-2024

## STECKSCHLÜSSELEINSATZ E24, 3/4"



Passend für Bremsscheiben-Verschraubungen mit E24 Torx®-Profil, z.B. bei MAN und SAF.

- Zum Lösen und Anziehen der Bremsscheiben-Verschraubung
- 3/4" Antrieb für große Kraftübertragung

Eignung: Universell, insbesondere für **MAN**

Code	No.	Antrieb	Schlüsselweite	Profil	Länge
3036340	KL-4047-2024	3/4"	E24	TX	56 mm

K 32

## KRAFTSCHRAUBEREINSATZ 3/4" 6-KANT



- Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2
- Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
- Stahl, brüniert
- \* nicht genormt

Code	No.	SW
6282040	K 32 17	17 mm
6289990	K 32 18	18 mm
6282120	K 32 19	19 mm
6282200	K 32 22	22 mm
6282390	K 32 24	24 mm
6282470	K 32 27	27 mm
6282550	K 32 30	30 mm

Code	No.	SW
6282630	K 32 32	32 mm
6283010*	K 32 33	33 mm
6281580	K 32 34	34 mm
6282710	K 32 36	36 mm
6281740*	K 32 38	38 mm
6282980	K 32 41	41 mm

KB 3290

## VERLÄNGERUNG 3/4" FÜR KRAFTSCHRAUBEREINSÄTZE

Made in Germany



- Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
- GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
- Schlagschrauber geeignet

3/4"

Code	No.	Länge	Antrieb	Gewicht
6675600	KB 3290-8	205 mm	3/4"	1 kg
6675790	KB 3290-12	300 mm	3/4"	1,3 kg
6675870	KB 3290-16	400 mm	3/4"	1,8 kg

Made in Germany



KB xx75

## SICHERUNGSTIFT FÜR KRAFTSCHRAUBEREINSÄTZE

Passend für Kraftschraubereinsätze und Zubehör (1/2", 3/4", 1").

- Zum sicheren Fixieren
- Komponenten werden formschlüssig verbunden
- Nur in Verbindung mit Sicherungsring **KB xx70**

Code	No.	Ø	Länge	Geeignet für
6654950	KB 1975 10-14	3 mm	20 mm	1/2" (SW 10-14)
6655090	KB 1975 15-27	3 mm	25 mm	1/2" (SW 15-32)
6675440	KB 3275	4 mm	35 mm	3/4"
6657700	KB 2175	5 mm	45 mm	1"

KB xx70

## SICHERUNGSRING FÜR KRAFTSCHRAUBEREINSÄTZE

Passend für Kraftschraubereinsätze und Zubehör (1/2", 3/4", 1").

- Zum Fixieren des Sicherungsstiftes

Code	No.	Ø	Geeignet für
6654790	KB 1970-10-14	19 mm	1/2" (SW 10-14)
6654870	KB 1970-15-27	24 mm	1/2" (SW 15-32)
6675360	KB 3270	36 mm	3/4"
6657620	KB 2170	45 mm	1"

KB 1932

## VERGRÖßERUNGSTÜCK 1/2" AUF 3/4" FÜR KRAFT-EINSÄTZE

Made in Germany



- Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Form F, G und H
- GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
- Schlagschrauber geeignet

1/2" 3/4"

Code	No.	Antrieb	Abtrieb	Gesamtlänge	Gewicht
6650020	KB 1932	1/2"	3/4"	44 mm	150 g

KB 3221

## VERGRÖßERUNGSTÜCK 3/4" AUF 1" FÜR KRAFTEINSÄTZE

Made in Germany



- Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
- GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
- Mit Sicherungsring und -stift
- Schlagschrauber geeignet

1" 3/4"

Code	No.	Antrieb	Abtrieb	Gesamtlänge
6671530	KB 3221	3/4"	1"	65 mm

KB 2132

## REDUZIERSTÜCK 1" AUF 3/4" FÜR KRAFTEINSÄTZE

Made in Germany



- Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121, ISO 1174, Form F und H
- GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
- Mit Sicherungsring und -stift
- Schlagschrauber geeignet

3/4" 1"

Code	No.	Antrieb	Abtrieb	Gesamtlänge
6657460	KB 2132	1"	3/4"	75 mm

7 XL-080

## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ EXTRA LANG

Made in Germany



- Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- Schlankes Maul und schlanke Maulwände für enge Bauräume
- Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- Sicherer und ergonomischer Griff durch Hohl Schaft
- Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt

8 tlg

Code	No.	Schlüsselweiten	Länge	Gewicht
6104880	7 XL-080	8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm	170 - 310 mm	900 g

KL-4007-500

## SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG UNIVERSELL, 380 MM



- Zum einfachen Verlängern von Schraubenschlüsseln und Winkelschraubendrehern
- Zum Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen.



Code	No.	Länge	Gewicht
3406504	KL-4007-500	380 mm	1,4 kg

2150-2160 PH-06

## 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ, SCHLITZ/KREUZSCHLITZ PH



6tlg  

Code	No.	Inhalt	Gewicht
1482319	2150-2160 PH-06	3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2	660 g



- Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch
- Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- Antriebsform-Markierung am Griffende
- Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

142 12 TL

## UNIVERSALZANGE



Made in Austria



- Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
- Feinverstellung per Druckknopf (17-fach)
- Schmäler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
- Lange Zangenbacken
- Versetzte Greifflächen (selbstklemmend)

Code	No.	Spannweite	Kopfstärke	Länge
1995413	142 12 TL	44 mm	8,5 mm	310 mm

176 1.1/2

## ECK-ROHRZANGE SCHWEDEN-GRIP



Made in Austria



- Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
- Mit schlankem Kopf, Multigrip-Maulform, 52° abgewinkelt
- Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
- Selbstklemmend (Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt)
- Rolle unverlierbar

Code	No.	Rohr-Ø	Länge	Gewicht
6438230	176 1.1/2	62 mm	430 mm	1,4 kg

120000

## KETTENROHRZANGE BOSS



Made in Germany



- Gute Einsatzmöglichkeit an schwer zugänglichen Stellen
- Ratschenähnliche Arbeitsweise
- Besonders abrutschsicher durch Kunststoffgriff
- Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet

Code	No.	Rohr-Ø	Länge	Gewicht
4502350	120000	17 - 114 mm	355 mm	840 g

# PREMIUM UPGRADE FÜR DIE E-MOBILITY WERKSTATT



Made in Germany




KL-4600-200

## WERKZEUGWAGEN MIT HOCHVOLT- SORTIMENT (103 TLG)

- Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900 / EC 60900
- Werkzeugwagen: Seitenwände mit Euro-Lochung, außengelagertes Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerte Führungsschienen und Zentralverriegelung
- Inklusive: digitalem Spannungsprüfer, 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel, Sicherungsschloss, Steckschlüssel und Knarre in 3/8" und 1/2", uvm.

### Inhalt:

- 3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12
- 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm
- 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm
- VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24
- VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22
- VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30
- VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange, VDE-Kraft-Kombinationszange, VDE-Kraft-Seitenschneider, VDE-Flachrundzange (gewinkelt), VDE-Flachzange, VDE-Kabelmesser
- Zählertüllen
- Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V
- Elektriker-Schutzhandschuhe
- Unterzieh-Handschuhe
- Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm
- ISO-Standmatte
- Absperrband
- Warnschild "Blitz"
- Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet", Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet"
- Sicherheitsschloss
- Kunststoffklammern 80 mm und 160 mm
- Kabel-Spreizkeil
- Gummihammer

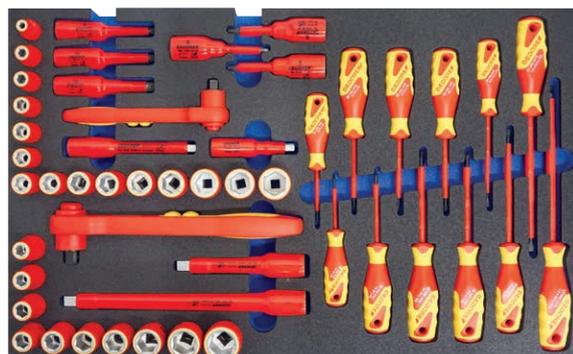

103tlg 3/8" 1/2" DE CE 1000V

Code	No.	Maße	Anzahl Schubladen	Tragkraft (mobil/statisch)	Tragkraft (pro Schublade)	Ausführung
3415740	KL-4600-200	H 985 B 775 T 475 mm	6	650 kg / 900 kg	40 kg	3/8" + 1/2"

1100-1094

## VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID



53tlg



- Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeuginrichtung in Ihrem Servicemobil

Code	No.	Inhalt	Tiefe (Koffer)	Breite (Koffer)	Höhe (Koffer)	Gewicht
2979063	1100-1094	3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10", VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3 + GEDORE L-BOXX®	357 mm	442 mm	151 mm	8,3 kg

KL-4600-100 K

## VDE-ERGÄNZUNGS- SATZ



Made in Germany



- In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten
- Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094
- Für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz
- inkl. Leerfach zum Unterbringen eines VDE-Drehmomentschlüssels 4508-02/-05

10tlg

Code	No.	Inhalt	Gewicht
3413659	KL-4600-100 K	1x V 912 10 - Elektriker-Schutzhandschuhe inkl. Unterzieh-Handschuhe, 1x VDE 910 25 - Gummi-Abdecktuch 250 x 350, 1x V 911 100 - ISO-Standmatte, 1x KL-4600-1001 - Absperrband, 1x KL-4600-1002 - Warnschild „Blitz“, 1x KL-4600-1003 - Spannungsprüfer 1.000 V, 1x KL-4600-1005 - Sicherheitsschloss, 1x KL-4600-1006 - Warnschild Hochvolt „Eingeschaltet“, 1x KL-4600-1007 - Warnschild Hochvolt „Ausgeschaltet“ + GEDORE L-BOXX®	11 kg

**Digitaler HV-Spannungsprüfer inklusive!**

KL-4600-10 Z

## VDE-WERKZEUG HYBRID INKL. ERGÄNZUNG



**Komplett Paket  
zum Vorteilspreis**

Code	No.	Bestehend aus
3418642	KL-4600-10 Z	KL-4600-100 K VDE-Ergänzungssatz und 1100-1094 VDE-Werkzeugsortiment HYBRID

OX 248 E-1257

**SPALT-FIX®-AXT**

 Made in Germany


- Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
- Lange Lebensdauer, geringes Gewicht
- Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Eschenholz

Code	No.	Gewicht (Kopf)	Schneidenlänge	Länge	Gewicht gesamt
1953338	OX 248 E-1257	1250 g	100 mm	700 mm	1850 g

OX 40-2000

**STAHL-SPALTKEIL**

 Made in Germany


- Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut

**Sicherheitshinweis:**

- Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplinterungen führen

Code	No.	max. Hubhöhe	Breite	Länge	Gewicht gesamt
1591975	OX 40-2000	31 mm	54 mm	250 mm	2 kg

OX 644 H-1255

**SPALT-FIX®-BEIL ROTBAND PLUS**

 Made in Germany


- Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung
- Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz

Code	No.	Gewicht (Kopf)	Schneidenlänge	Länge	Gewicht gesamt
1852728	OX 644 H-1255	1250 g	100 mm	500 mm	1950 g

OX 638 H-3509

**HOLZSPALTHAMMER ROTBAND PLUS**

 Made in Germany


- Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Geschmiedeter Hammerkopf mit langer Schneide und Wendense
- Durch die schlanke Form besonders zum Spalten von Nadelholz geeignet
- Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz

Code	No.	Gewicht (Kopf)	Schneidenlänge	Länge	Gewicht gesamt
1881353	OX 638 H-3509	3500 g	80 mm	900 mm	5 kg

KL-4999-420


Made in Germany



# MOBILE WERKBANK MIT JUMBO NFZ SORTIMENT (302 TLG)



- Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischer Ausführung
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Schonend und übersichtlich organisiert: Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen
- Abmessung: H 985 x B 1.200 x T 550 mm

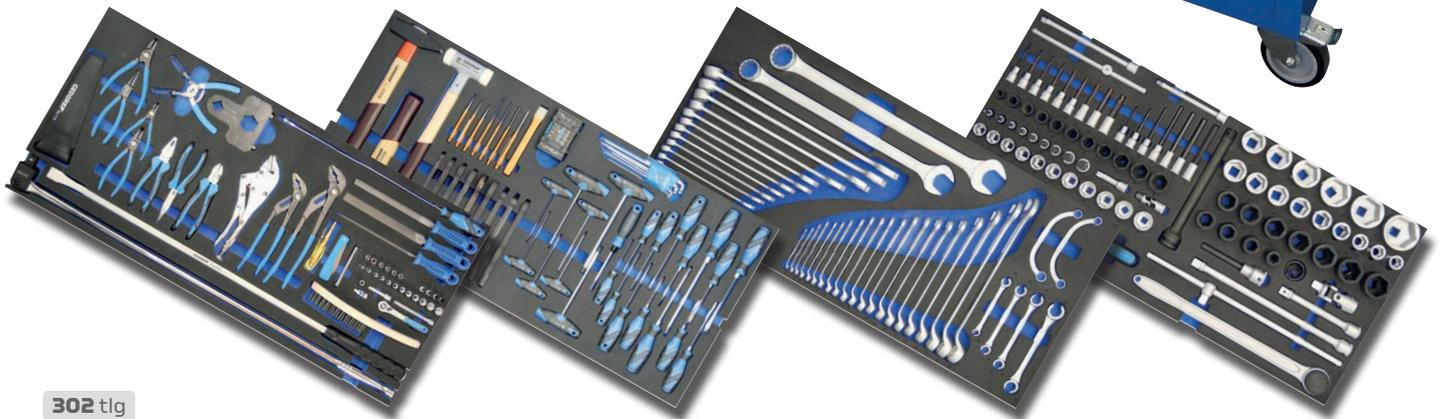

302 tlg

Code	No.	Inhalt	Gesamttragkraft (statisch / mobil)
3418367	KL-4999-420	1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25) 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätzen SW 17-32 und Teleskopnarre) 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätzen SW 24-41 und Gelenkgriff 980 mm) Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10) Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel) Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24) Umfangreiches Zangen-Sortiment Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment	1000 kg / 750 kg

Ihr Fachhändler/Stempel:

**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

**HEAVY DUTY** gültig  
vom 01.07.2022 bis 31.12.2022.  
Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferung ohne Deko. Technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

**GEDORE Automotive GmbH**  
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0 | Fax +49 771 83223-90 | info.gam@gedore.com

[gedore-automotive.de](http://gedore-automotive.de)