



CTEK MXS 25EC

25 A



CHARGEUR DE CHARGE ET UNITÉ DE SOUTIEN PROFESSIONNEL CTEK MXS 25EC

Le CTEK MXS 25EC est un chargeur intelligent à 8 étapes entièrement automatique et un appareil de soutien des batteries qui fournit 25 A aux batteries 12 V de 40-500 Ah.

Conçu pour une utilisation professionnelle, le MXS 25EC inclut un large éventail de fonctions, y compris un diagnostic automatique qui évalue si une batterie est capable de recevoir et conserver une charge et une fonction d'alimentation qui permet de l'utiliser comme une alimentation pour soutenir la batterie pendant le diagnostic.

Avec un capteur de température intégré, le MXS 25EC est capable de compenser les conditions et fournir une charge optimale par tous les temps. Il est livré avec des câbles longs de 6 mètres, un crochet de suspension et une garantie de 2 ans.

DONNÉES TECHNIQUES

TENSION DE CHARGE	14,4 / 15,8 / 13,6 V
INTENSITÉ DE CHARGE	25 A max
TYPE DE CHARGEUR	Cycle de charge complètement automatique en 8 étapes
TYPE DE BATTERIE	Batteries acide-plomb 12V
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	40-500 Ah, jusqu'à 500 Ah pour l'entretien
ISOLATION	IP44 (utilisation en extérieur)



Entièrement automatique pour une charge optimale



Pour toutes les batteries acide-plomb



Tension d'alimentation 13,6 V



Capteur de température



Reconditionnement des batteries profondément déchargées




Utilisez le chargeur comme alimentation



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD




CTEK MXS 25EC

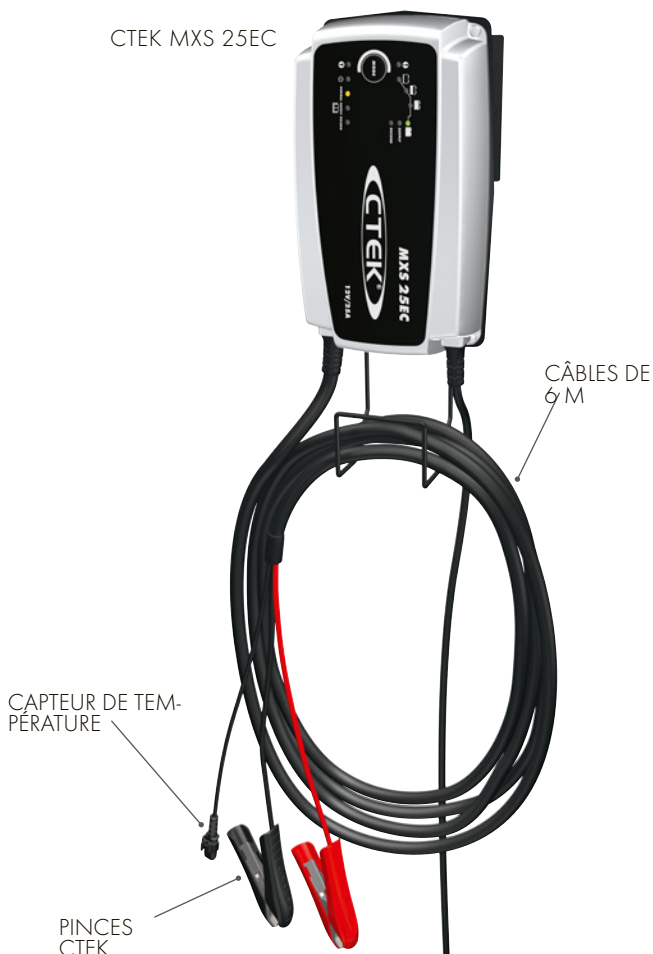

- Chargeur de charge et unité de soutien professionnel intelligent, entièrement automatique qui fournit 25-400Ah aux batteries 12V.
- Processus de charge en 8 étapes breveté.
- Permet de reconditionner les batteries sulfatées, stratifiées et profondément déchargées.
- Équipé de câbles extra-longs de 6 mètres - aucun besoin de retirer la batterie du véhicule.
- Extrêmement portable avec son crochet de suspension intégré.


PRÊTE À L'EMPLOI

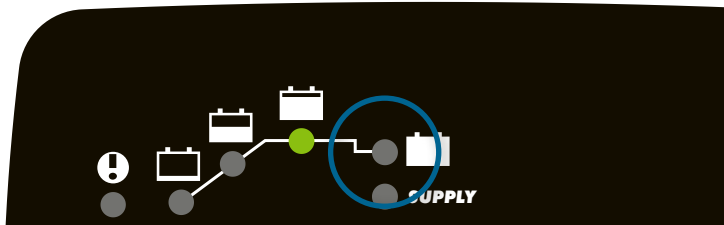

Le tableau indique le temps prévu pour qu'une batterie vide récupère 80 % de sa charge.


CAPACITÉ DE BATTERIE (Ah)	TEMPS JUSQU'À 80 % DE LA CHARGE
40	1,5 h
100	3 h
200	6 h
350	16 h

CHARGE CTEK

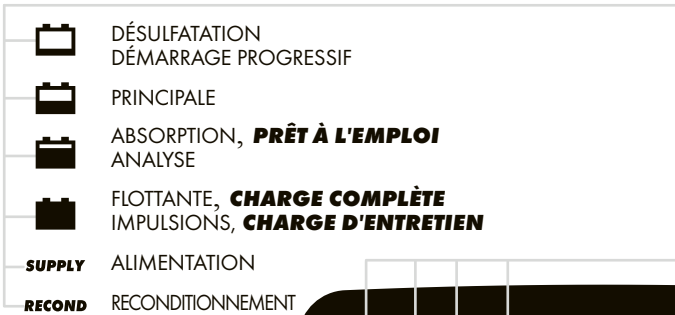


PROGRAMMES

NORMAL	25 A/14.4 V
SUPPLY	25 A/13.6 V
RECOND	3 A/15.8 V

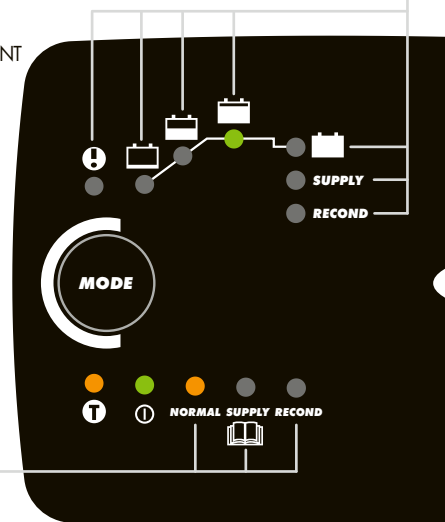

BRANCHEZ ET CHARGEZ

- 1 BRANCHEZ LE CHARGEUR À LA BATTERIE
- 2 BRANCHEZ LE CHARGEUR DANS LA PRISE MURALE
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON MODE POUR CHOISIR LE PROGRAMME DE CHARGE

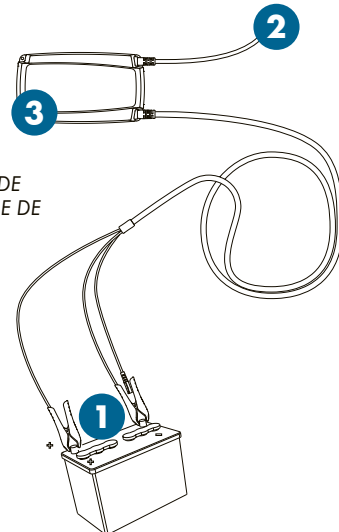

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK

Le support client de CTEK est disponible pour répondre à toutes les questions sur la charge et les chargeurs CTEK. La sécurité, la simplicité et la flexibilité sont des caractéristiques de tous les produits et solutions développés et vendus par CTEK. CTEK fournit des chargeurs dans plus de 60 pays partout dans le monde. CTEK est également un fournisseur fiable de plusieurs constructeurs automobiles et moto mondiaux parmi les plus prestigieux.

Contactez le support clientèle : info@ctek.com