

LUFTKOMPRESSOR

12V | 22A

BOOST-X STARTHILFE

12V | 2000A

AX65



ALLES IN EINEM, LITHIUMBETRIEBEN. LUFTKOMPRESSOR + STARTHILFE.

LEERE BATTERIEN STARTEN.

Extreme Starthilfe – 2000 Ampere – für schnelle und kraftvolle Motorstarts für Benzinmotoren mit bis zu 8,0 Liter und Dieselmotoren mit bis zu 6,0 Liter.

PLATTE REIFEN AUFPUMPEN.

Aufpumpen von 205-265 R16-Reifen in erstaunlich schnellen 2 Minuten. Ein Drucksensor und eine intelligente Technologie unterbrechen das Aufpumpen bei eingestelltem Druck und schalten es ab, um die Genauigkeit zu gewährleisten.

ROBUST KONSTRUIERT

Entwickelt für rauе Umgebungen mit gummierten Anschlussabdeckungen und schwungsdämpfenden Füßen für einen kompromisslosen Betrieb – keine Bewegung.



NOCO®

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

LUFTKOMPRESSOR 22-A-MOTOR

STARTHILFE 2000A BOOSTX

*Nicht beide Funktionen gleichzeitig verwenden.


PLATTE REIFEN AUFPUMPEN

STARTEN SIE LEERE BATTERIEN

INTUITIVE SCHNITTSTELLE



LIEFERUMFANG

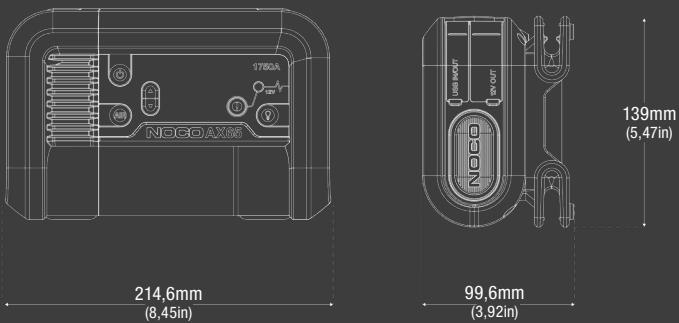

*Zubehör nicht maßstabsgetreu zum AX65

AX65 Luftkompressor + BoostX



30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser

Wir stellen die nächste Generation von Luftkompressoren vor – ein völlig neues Design, das ultraschnelles, automatisches Aufpumpen ermöglicht – kombiniert mit der extremen Starthilfeleistung von BoostX.



UMFASSENDE VIELSEITIGKEIT.

Mit seinem robusten, tragbaren Design, dem integrierten Kabelmanagement, den speziellen Steckplätzen für Zubehör und seiner ultrakompakten Größe lässt er sich leicht verstauen – und ist für alles gewappnet.

TECHNISCHE DATEN

MAX LUFTSTROM BEI 0 PSI:	67 SLPM
MAX DRUCK:	100 psi
MOTORLEISTUNG:	280W
MAX. STROMAUFNAHME DES MOTORS:	22A
ARBEITSZYKLUS:	7 min @ 30 PSI „ON“ Zeit/53 min „OFF“ Zeit
ARBEITSZYKLUS IM MANUELLEN MODUS:	5 min „EIN“-Zeit/55 min „AUS“-Zeit
STROMART:	12-V-STECKER
IP-BEWERTUNG:	IP55
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20° bis +50° C (-4° bis +122° F)
LAGERTEMPERATUR:	-20° bis +50° C (-4° bis +122° F)
BENZINMOTORENGRÖSSEN:	Bis zu 8,0 Liter
DIESELMOTORENGRÖSSEN:	Bis zu 6,0 Liter
SPITZENSTROM:	2000A
BATTERIETYPEN:	Nur 12 V Bleisäure (Nas, Gel, MF, EFB, AGM)
GEWICHT:	3,18 kg (7,01 lbs)
GARANTIE:	Ein Jahr eingeschränkte Garantie

VOLUMETRISCHE DATEN:

Einzelhandelsverpackung:	Umkarton: Abmessungen: 27,0 x 16,3 x 18,4 cm Gewicht: 4,44 kg UPC: 0-46221-24025-2
Innenkarton:	Abmessungen: 27,5 x 17,0 x 17,3 cm Gewicht: 4,63 kg

Einheiten pro Palette:
US: 108 Einheiten

