3-2025 | DEoP

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

HEAVY DUTY 3/2025

NFZ NEWS + PROMOTION
01.09. - 31.12.2025

MISSION: KLANN POSSIBLE
Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.

KL-1009-20
SILENTLAGERWERKZEUG
Ø 85 / 99 mm

NEU

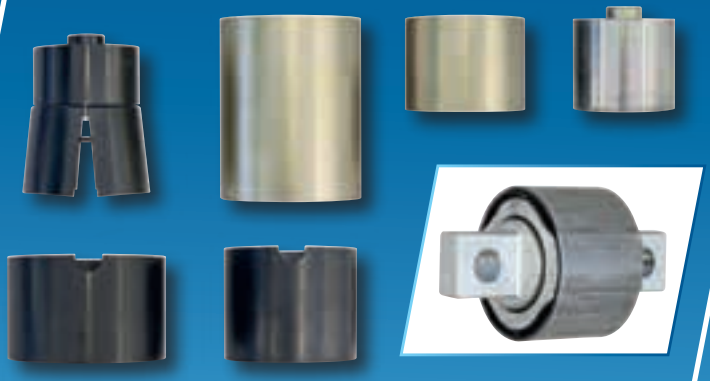

70 Top-Angebote

gedore-automotive.com

OPERATION BOARD

Made in Germany

ZEITERSPARNIS
Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit und damit echtes Geld.

SICHERES ARBEITEN
Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der Anwendung besonders im Mittelpunkt

DAS GIBT'S NUR VON GEDORE
Diese Werkzeuge sind von uns geschützt durch Patent, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster

MATERIALSCHONEND
Diese Werkzeuge schützen Fahrzeug-/Ersatzteile vor Beschädigungen beim Aus- und Einbau

NFZ
Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet

TRANSPORTER
Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Transportern entwickelt und geeignet

AGRAR
Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Agrar-Fahrzeugen entwickelt und geeignet

KL-4999-420

MOBILE WERKBANK

mit Jumbo NFZ Sortiment

Made in Germany

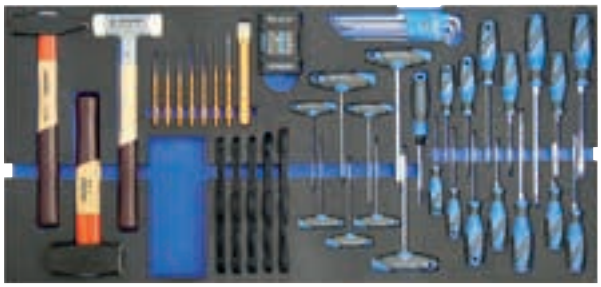

Universell einsetzbar.

- Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischer Ausführung
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen

Inhalt:

- 1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25)
- 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre)
- 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)
- Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher
- Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
- Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel)
- Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
- Umfangreiches Zangen-Sortiment
- Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment
- Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspanungswerkzeug-Sortiment

Code	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Tragkraft (statisch/dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Inhalt	Gewicht
3418367	KL-4999-420	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000/750 kg	Vollauszug	6	302	220 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

1504 XL-S-...

WERKBANK MIT PROFI-SORTIMENT

Made in Germany

Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen, Nutzfahrzeugen und Transportern.

- Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in 1/4“ und 1/2“
- Ring-Maulschlüssel-Satz SW 6 - 34 (gekröpft)
- Vielzahl an Schraubendrehern, Zangen, Schlagwerkzeugen, uvm.
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- GEDORE Trapez-Achskonstruktion für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

1504 XL-S-198

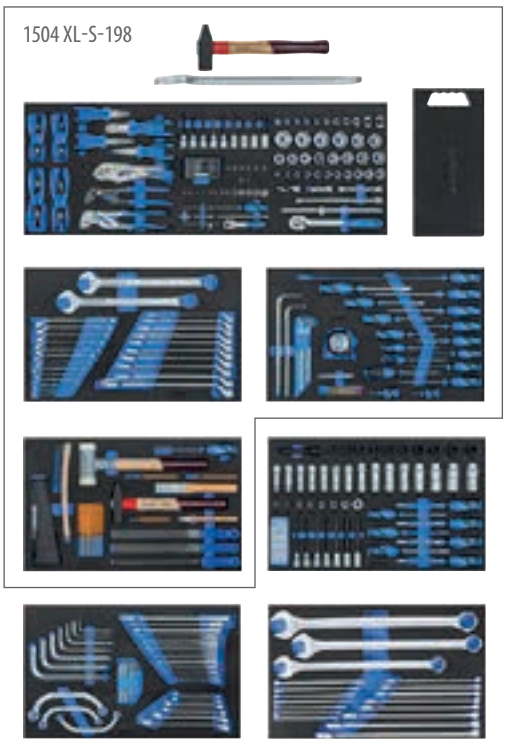

Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Tragkraft, Schublade	Tragkraft, Schwerlastschublade	Tragkraft (statisch/dynamisch)	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	1000/750 kg	Stahlblech	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	183 kg
3434826	1504 XL-S-198	7	40 kg	60 kg	1000/750 kg	Stahlblech	1.250 mm	630 mm	985 mm	198	158 kg

2005-TS-308

WERKZEUGWAGEN

mit 308-teilig Werkzeugsortiment

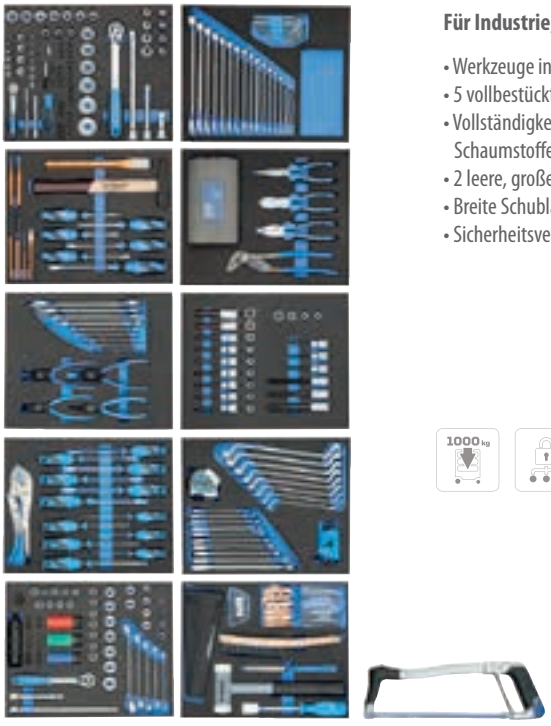

Für Industrie, Handwerk und Automotive.

- Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- 5 vollbestückte Schubladen
- Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- 2 leere, große Schubladen ganz unten
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Sicherheitsverriegelung je Schublade

Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Material	Länge	Breite	Höhe	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
2980304	2005-TS-308	7	Stahlblech	865 mm	605 mm	1.020 mm	Werkzeugwagen	308	122 kg

Made in Germany

2430

WERKZEUGTRUHE MIT 3 SCHUBLADEN

Besonders geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005 mit Tiefe 475 mm (ab Bj. 4/2014).

- Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet
- Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Sicherheitsverriegelung je Schublade
- Inkl. Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)

Code	Artikel-Nr.	Anzahl Schubladen	Tragkraft, Schublade	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1888927	2430	3	40 kg	775 mm	475 mm	345 mm	34 kg

1530

SERVICEWAGEN

- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- 200 kg Gesamttragkraft
- Tragkraft der oberen und mittleren Ablagefläche: 50 kg
- Tragkraft der unteren Ablagefläche: 100 kg
- Mittlere Ablagefläche ist höhenverstellbar
- 2 Lenkrollen (jeweils mit Feststellbremse) und 2 Laufrollen
- Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff

Code	Artikel-Nr.	Tragkraft (statisch)	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3437507	1530	200 kg	Stahlblech	1.075 mm	480 mm	975 mm	35 kg

KL-4911-102

MAGNETISCHER DOSENHALTER

Universell einsetzbar an PKW, NKW und Transportern.

- Zur einfachen Ablage von Spraydosen
- Einfache Befestigung an einer magnetischen Oberfläche

Code	Artikel-Nr.	Höhe	für Ø (max.)	Magnethebekraft
3457125	KL-4911-102	120 mm	70 mm	3.000 g

KL-4007-500

SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG

universell, 380 mm

Universell passend für Handwerkzeuge.

- Zum einfachen Verlängern von Schrauben-schlüsseln und Winkelschraubendrehern
- Auch für schwer zugängliche Schraubverbindungen

Code	Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g

7 XL-012

RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ,

extra lang, 12-teilig, 10-32 mm

Made in Germany

- Extra lange Ausführung
- In praxisgerechter Zusammenstellung
- SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Ringseite 15° abgewinkelt mit UD-Profil
- Mit Hohlschaft



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Ringwinkel	Material	Inhalt	Gewicht
6095950	7 XL-012	UNIT-DRIVE	15°	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	12	4,4 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KL-4077-10 K

GELENK-RINGSCHLÜSSELSATZ,

offen, 150 mm

Universell passend für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen am Fahrzeug, wie z.B. an Kraftstoffsystemen, Bremsanlagen, hydraulischen Lenksystemen, Abgaseinrichtungen und vielem mehr.

- Zum einfachen Lösen und Festdrehen von Leitungsverschraubungen
- Extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkkopf

Inhalt:
Schlüsselweiten:
12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

Code	Artikel-Nr.	Profil	Antrieb (4-kant)	Länge (Nuss)	Ausführung	Schwenkwinkel	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3459993	KL-4077-10 K	12-kant	3/8"	150 mm	offen | mit Gelenk	90°	im Koffer	6	1,6 kg

KL-4443-30

DOPPEL-GELENK-RINGRATSCHENSCHLÜSSELSATZ

Universell passend für Schrauben mit E-Profil (Außen TX).

- Zum Lösen und Festziehen von schwer zugänglichen Schrauben
- Robust gefertigt mit beidseitigen Gelenkköpfen
- Geringer Rückschwenkwinkel dank Feinverzahnung



Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Schlüsselweite	Ausführung	Schwenkwinkel	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3438147	KL-4443-30	Innen-TX	E6/8, E10/12, E14/18, E20/24	mit Gelenk	180°	Kunststoffhalter	4	800 g

2093 U-10 / 3093 U-10 / 1993 U-10 T

UMSCHALTKNARRE

1/4", 3/8" oder 1/2"

Made in Germany

Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet.

- Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- Ratschensperre in Mittelstellung
- Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Rückschwenkwinkel	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
6180470	2093 U-10	1/4"	15 °	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	130 mm	26 mm	22 mm	0,1 kg
6236950	3093 U-10	3/8"	11,25 °	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	200 mm	35 mm	30 mm	0,25 kg
6142620	1993 U-10 T	1/2"	7,5 °	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	270 mm	43 mm	38 mm	0,6 kg

D 32 EMU-2

STECKSCHLÜSSEL-SATZ

3/4", 14-teilig, UD-Profil, 22-50 mm

Made in Germany

- Mit geschmiedeten, vergüteten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
- Mit feinverzahnter Umschaltknarre (7,2°)
- Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Antrieb (4-kant)	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
6280420	D 32 EMU-2	UNIT-DRIVE	3/4"	Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3	525 mm	203 mm	73 mm	14	11 kg

KL-0100-83 K

KRAFTSCHRAUBER-SATZ,

3/4", 200 mm, 9-teilig

Universell passend für Radverschraubungen und sonstige Schraubverbindungen.

- Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- Zum Lösen und Festziehen von tiefsitzenden Verschraubungen
- Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"

Inhalt:

1x Kraft-Steckschlüssel, SW 27
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 30
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 32
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 33
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 36
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 38
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 41
1x Kraft-Steckschlüssel, SW 46
1x Reduzierstück 1" - 3/4"

Code	Artikel-Nr.	Profil	Antrieb (4-kant)	Steckeinsatz, Länge	Aufbewahrung	Breite	Höhe	Tiefe	Inhalt	Gewicht
3518450	KL-0100-83 K	6-kant	3/4" 1"	200 mm	im Koffer	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg

KL-4080-100

STECKSCHLÜSSEL EINSÄTZE,

magnetisch, SW10-19

Universell einsetzbar bei Reparaturarbeiten im Werkstattalltag.

- Zum Einlegen in herkömmliche Steckschlüsseleinsätze
- Zum sicheren Halten von Schrauben und Muttern
- Mit hoher Haltkraft
- Für Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant und Doppelsechskant
- Für Schlüsselweiten von 10 bis 19 mm



Code	Artikel-Nr.	für Profil		Inhalt	Gewicht
3468941	KL-4080-100	6-kant	12-kant	10	35 g

Made in Austria

S 8303 JC

ZANGEN-SATZ,

3-teilig

- Praktische Satz-zusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- Mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- Verchromt

Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
6703160	S 8303 JC	315 mm	156 mm	30 mm	3	1 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

SK 2154 PH-06

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

mit Schlagkappe, 6-teilig

- Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge
- 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Schlagkappe
- Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Code	Artikel-Nr.	Griffausführung	Material
1878743	SK 2154 PH-06	3K	Molybdän-Vanadium-Stahl

2163 TX-05

3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

5-teilig, TX T10-T30

- Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- Für Innen-TX Schrauben
- 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
- Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Code	Artikel-Nr.	Griffausführung	Material
1482327	2163 TX-05	3K	Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet

KL-4007-260

UMLENK-ADAPTER-SATZ,

90°, 6-teilig

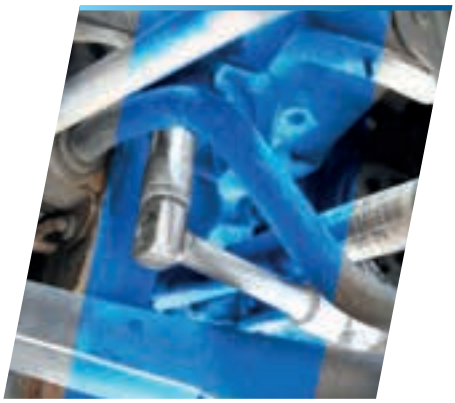

Anwendungsbeispiel, nicht im Lieferumfang enthalten

Universell einsetzbar im Werkstattalltag.

- Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- Zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- 2x Umlenkadapter pro Größe

Anwendungsvideo

NEU

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Winkel	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	in Kunststoffeinlage	6	250 g

KL-0126-27...

KLEMMHEBEL

Universell einsetzbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zum Gegenhalten und Positionieren von Schrauben, Muttern, Klemmschellen, etc.
- Fernbedienbarer Mini-Schraubstock
- Kraftvolle Spannbacken, feststellbar über Rändelmutter am Griffstück
- Speziell für schwer zugängliche Stellen
- Sicherer Halt durch geriffelte Spannbackenoberfläche

NEU

Code	Artikel-Nr.	Spannbereich	Backenbreite	Backenhöhe	Farbe	Länge	Gewicht
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8 mm	blau/schwarz	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8 mm	blau/schwarz	375 mm	100 g

SL ...

STECKLEISTE MAGNETISCH,

leer, 10 Steckplätze

NEU

- 10 Aussenvierkantsteckplätze für Steckschlüsseleinsätze
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhintert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

SL 1910

SL 3010

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520773	SL 1910	1/2"	10	340 mm	30 mm	29 mm	160 g
3520765	SL 3010	3/8"	10	340 mm	30 mm	28 mm	150 g

SL 2012

STECKLEISTE 1/4" MAGNETISCH,

leer, 10 Steckplätze

NEU

- 10 Aussenvierkantsteckplätze 1/4" für Steckschlüsseleinsätze
- 2 Zubehörhalter für Knarren, Verlängerungen, Gleitgriff etc.
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhintert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520757	SL 2012	1/4"	10	340 mm	30 mm	34 mm	0,16 kg

SL 6620

STECKLEISTE BIT 1/4", MAGNETISCH,

leer, 24 Steckplätze

NEU

- 20 Steckplätze für Bits, 1/4" Innensechskantaufnahme
- 4 Aussenvierkantsteckplätze 1/4" für Steckschlüsseleinsätze
- Flip-Lock Verriegelungsmechanik
- 3 Zubehörhalter für Bit-Knarre, Bit-Schraubendreher, Adapter, etc.
- Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen der Leiste an Metallgegenständen
- Antirutschband auf der Leistenrückseite verhintert ein Verrutschen der Leiste
- 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Anzahl der Steckplätze	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3520781	SL 6620	1/4"	24	340 mm	30 mm	34 mm	0,15 kg

666-045

TORSIONS-BIT-SET

45-teilig

- Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils vor Verschleiß
- Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

R78900550

DREHMOMENTSCHLÜSSEL 110-550 NM

Made in Germany

- Kontrollierter Schraubenanzug von 110 bis 550 Nm
- Wiederholgenau und präzise
- Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
- Rechts- und Linksanzug durch Umstecken des Durchsteckvierkants
- Vierkantantrieb mit Knarrenmechanismus

- Die Drehmomenteinstellung erfolgt durch Drehen des Handgriffs
- Sehr gut ablesbare Skala mit Lupe für Nm, plus 1/10 Skala für eine exakte Einstellung
- Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Nonius	Präzision	Rückschwenkwinkel	Anzugsrichtung	Länge	Gewicht
3301220	R78900550	3/4"	110 Nm	550 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10 °	Links und Rechts	960 mm	4,2 kg

8563-N-05

DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

DNR-Set 3/4" 155-760 Nm

Made in Germany

Anwendungsvideo

- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155 - 760 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Inkl. rechtslaufende Aufsteckknarre 3/4"
- Maximale Abweichung von +/-3 % (präziser als die Norm)
- Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm

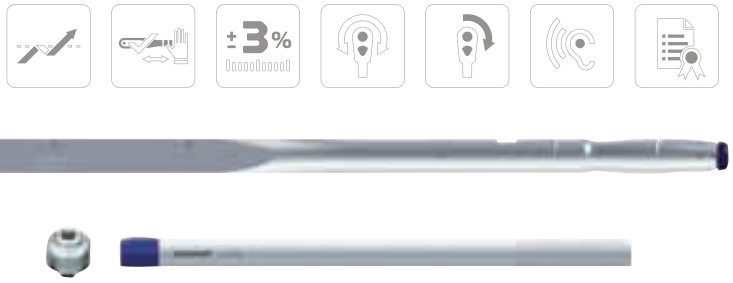

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Nonius	Präzision	Anzugsrichtung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Rechts	812 mm	45 mm	35 mm	3 kg

KL-0100-6...

STECKSCHLÜSSEL, 3/4", 400 MM

Passend für Radmuttern im NFZ Bereich.

- Zum Lösen und Anziehen von Radmuttern

Eignung: Universell, insbesondere für: SCANIA DAF IVECO MAN SETRA MERCEDES

Code	Artikel-Nr.	SW	Profil	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
2874237	KL-0100-633	33 mm	6-kant	3/4"	400 mm	2 kg
2874229	KL-0100-632	32 mm	6-kant	3/4"	400 mm	1,9 kg

KL-0173-662 A

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUG (M22X1,5)

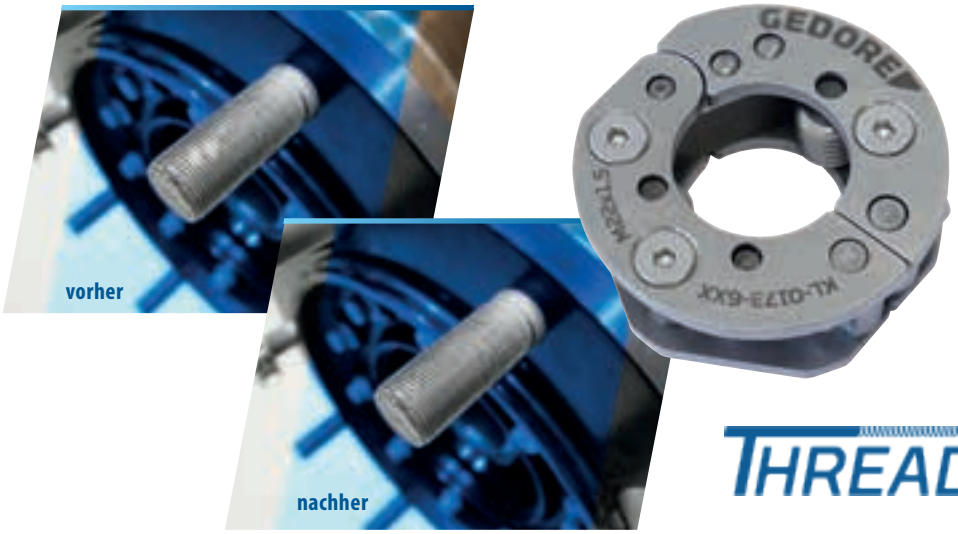

Universell einsetzbar an NKW Radbolzen, Radschrauben oder sonstigen Gewinden mit M22x1,5 mm.

- Schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden
- Gewinde wird in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Keinerlei Materialabtrag
- Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt erhalten
- Kompakte Bauweise

THREAD RESET®

Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Antrieb (6-kant)	Gewicht
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

RADNABENSCHLEIFER

für Stehbolzen, NFZ

Made in Germany

Universell einsetzbar an Radnaben bei Nutzfahrzeugen und Transportern mit Radbolzen.

- Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- Patentierte Schnellwechselaufnahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Aussen-Ø	Länge	Gewicht
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-1028-22...

ZENTRIERHÜLSEN-SATZ, M22X1,5

Made in Germany

Passend für DAF, MAN, Mercedes, Ford, Renault, Scania, Volvo, etc.

- Zum einfachen und problemlosen Montieren von NFZ-Rädern
- Das Auf- und Abschrauben erfolgt mit einer 1/2" Knarre

Eignung: Universell, insbesondere für:

DAF MAN MERCEDES FORD RENAULT SCANIA VOLVO

Code	Artikel-Nr.	Aufnahmegewinde	Aussen-Ø	Antrieb (4-kant)	Ausführung	Länge	Gewicht
1805134	KL-1028-2226	M22x1,5	26 mm	1/2"	konisch	115 mm	300 g
1901753	KL-1028-2232	M22x1,5	32 mm	1/2"	konisch	115 mm	300 g

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KL-1029-20 A

RAD-ABDRÜCKPRESSE/ KAROSSERIEPRESSE

Made in Germany

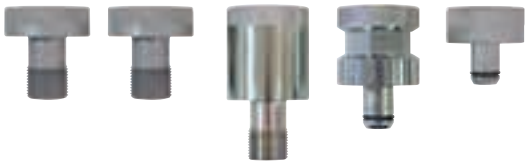

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen und PKW.

- Zum schnellen und kraftvollen Abdrücken von festsitzenden Rädern
- Auch für diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen geeignet
- Kompakte Bauweise für beengte Platzverhältnisse
- Längenverstellbar durch Druckstücke, Verlängerungen und Feinverstellung

Code	Artikel-Nr.	Hub	Belastung (max.)	Ausführung	Antriebsart	Gewicht
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	stufenlos	hydraulisch	4,6 kg

KL-1070-13...

DOPPELSCHLAGSCHLÜSSEL

Made in Germany

- Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
- Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
- Auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Drehmomentanzug möglich (3/4")
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel

Eignung: universell

MERCEDES | RENAULT | MAN | VOLVO | DAF | IVECO | BPW | KÄSSBOHRER | SCANIA

Code	Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Schlüsselweite 2	Ring-Profil	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
3424766	KL-1070-1301	21 mm	24 mm	12-kant	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	19 mm	E24	12-kant / Innen-TX	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	E18	E20	Innen-TX	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	27 mm	30 mm	12-kant	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	22 mm	26 mm	12-kant	3/4"	243 mm	650 g

KL-1072-100

BREMSSATTEL-HEBEVORRICHTUNG, NFZ

Made in Germany

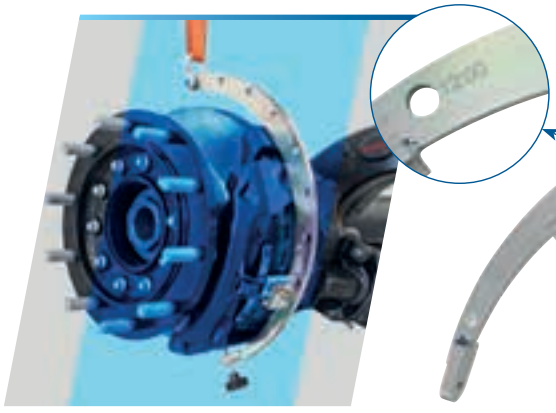

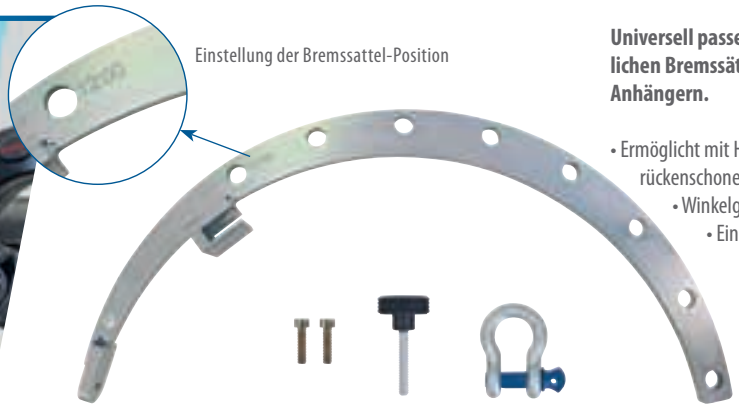

Universell passend für ca. 90% der am Markt befindlichen Bremssättel an Nutzfahrzeugen, Trailern und Anhängern.

- Ermöglicht mit Hilfe eines Werkstattkrans ein einfaches und rückenschonendes Heben schwerer Bremssättel
- Winkelgenaue Positionierung
- Ein-Personen-Bedienung

Code	Artikel-Nr.	Belastung (max.)	Anzahl Einstellpositionen	für Bremssattel Position	Gewicht
3415589	KL-1072-100	75 kg	8	0:00 bis 5:00 Uhr und 7:00 bis 12:00 Uhr	2,1 kg

KL-0114-894

REIBKOPFSATZ FÜR ABS-SENSOR,

Ø 18 mm (2 Stück)

Made in Germany

Universell passend für ABS-Sensor-Aufnahmebohrungen mit Bohrungs-Ø 18 mm.

- Zum schnellen und fachgerechten Reinigen der Aufnahmebohrung
- Antrieb mit konventioneller 1/4" Knarre

Eignung: Universell, insbesondere für:

VW | AUDI | BMW | MERCEDES | PEUGEOT | RENAULT

Code	Artikel-Nr.	Durchmesser	Antrieb (4-kant)	Gewicht
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

KL-1020-42

ZAPFENSCHLÜSSEL,

ZF-Achse, Ø 122,5 mm

Made in Germany

Passend für ZF-Achsen (Ø 125 mm / Ø 139 mm) z.B. bei Mercedes (Nutmutter A 000 990 32 60).

- Zum Lösen und Festdrehen der Achsmutter

Eignung: Universell, insbesondere für:

MERCEDES

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Außen-Ø	Anzahl Zapfen	Zapfen-Breite	Gewicht
3221385	KL-1020-42	3/4" | 1"	138,5 mm	6	10,5 mm	5,3 kg

KL-1023-9095

ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL,

Mercedes 6-rund Sonderprofil, SW 95

Made in Germany

Passend für Mercedes Achsmuttern mit SW95 (z.B. A 002 990 81 50), 6-rund Sonderprofil.

- Zum fachgerechten Lösen und Anziehen der Achsmuttern
- Kein Beschädigung der Achsmutter durch das exakte Sonderprofil

Eignung: MERCEDES

Code	Artikel-Nr.	SW	Profil	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
3093107	KL-1023-9095	95 mm	6-rund	3/4"	75 mm	3,1 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KL-0173-460 K

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUGSATZ,

Rechts-/Linksgewinde (M50-M120x1,5)

Universell einsetzbar an M50 - M120x1,5 Rechts- und Linksgewinden.

- SCHNELL, FACHGERECHT und SPANLOS, einfach EFFIZIENT!
- Einfaches und schnelles Rückverformen von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Zeit- und kostspielige Achs-Wechsel bei schadhaften Achsgewinden entfallen
- Spanlose Rückverformung des Gewindes durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen)
- Keinerlei Materialabtrag gegenüber dem Gewindeschneiden und Feilen
- Ursprüngliche Geometrie und Festigkeit bleiben vollständig erhalten
- Oberfläche am Gewinde wird wieder zusätzlich verdichtet
- Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar
- Weitere Gewinderollensätze als Zubehör erhältlich

Anwendungsvideo

THREAD RESET®

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung	Gewicht
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Rechts-/Linksgewinde	1,5 mm	3 kg

Zubehör:

Code	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Steigung	Anzahl Rollen	Gewindeart	Gewicht
3436098	KL-0173-4601	Gewinderollensatz für 1 mm Steigung	1,0 mm	3	Rechtsgewinde	350 g
3436160	KL-0173-4604	Gewinderollensatz für 2 mm Steigung	2,0 mm	3	Rechtsgewinde	350 g

KL-0173-4620 K

GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUG-SET

THREAD RESET®

- Gewinderückform-Werkzeug Set für Gewinde M3-M16
- Stufenlos verstellbarer Grundträger
- Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage

Eignung: universell

NEU

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung	Gewicht
3291375	KL-0173-4620 K	M3 - M16	Rechtsgewinde	0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm	1100 g

KL-4999-1280

AUFSATZ ARBEITSPLATTE

(KL-4999-120 A / -121 A)

Made in Germany

Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-12x und 1507 XL.

- Zum Aufsetzen auf die Holzarbeitsplatte
- Extrem robust, schlagzäh und ölresistent
- Mit 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer

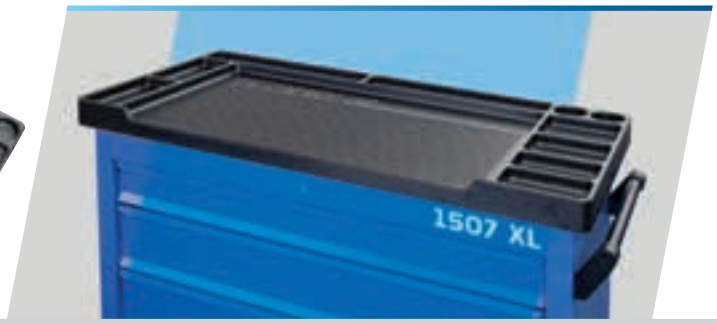

Code	Artikel-Nr.	Innenbreite	Innentiefe	Gewicht
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg

KL-4999-820

MONTAGEWAGEN "NFZ ACHSE"

Made in Germany

Universell einsetzbar für Radlager-, Lenk- und Achssystemreparaturen von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

- Der ideale, mobile Arbeitsplatz für schnelle und organisierte Instandsetzungsarbeiten

Inhalt / Anwendungsbereich:

- Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsätze (inkl. Hydraulik-Zylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8 x 275 mm und 10 x 335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10 x 120 mm bis 14 x 144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremssattelverschraubungen
- Inklusive hilfreicher Handwerkzeuge

Hydraulikpumpe erforderlich!

Code	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Farbe	Inhalt	Gewicht
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	blau	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	anthrazit	93	249 kg

Made in Germany

KL-1000-0115

HALTEVORRICHTUNG *für Radnaben, NFZ*

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge und Landmaschinen.

- Zum fachgerechten Gegenhalten des Radkopfes (Radnabe) über die Radbolzen
- Zum Lösen und kontrollierten Drehmomentanzug

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Länge	Länge, Schwenkarm	Bohrungs-Ø	Gewicht
3413195	KL-1000-0115	990 mm	315 mm	23 mm	4,4 kg

KL-0215-36 M28

HYDRAULIKPUMPE, *luftbetrieben, 28 t*

- Kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden
- Zum Antrieb wird Pressluft verwendet
- Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten
- Beide Hände sind frei zum Arbeiten

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Betriebsdruck	Arbeitsdruck (max.)	Antriebsart	Gewicht
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700,0 bar	pneumatisch	8 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KL-1029-300

RADNABEN-HEBEWERKZEUG, NFZ

Made in Germany

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Trailer und Anhänger.

- Zum einfachen und rückenschonenden Heben von schwergewichtigen Radnaben
- Ein-Personen-Bedienung
- Stufenlose Verstellung, um die Radnabe in Waage zu halten
- Vielseitig einsetzbar, z.B. beim Bremsscheibenwechsel

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Bohrungs-Ø	Verstellbereich	Ausführung	Belastung (max.)	Gesamtlänge	Gewicht
3413071	KL-1029-300	23 mm	110 mm	stufenlos	300 kg	148 mm	1,1 kg

KL-0165-3 KA

KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ

(6 Gabeln)

Made in Germany

Universell passend für NKW und Kleintransporter.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln
- Hohe Stabilität
- Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Inhalt:
6 Gabeln mit Öffnungen von 30 bis 47 mm

Eignung: Universell, insbesondere für:

DEUTZ-FAHR | JOHN DEERE | LANDINI | MAN | MERCEDES | VW | FORD | SCANIA | VOLVO

Anwendungsvideo

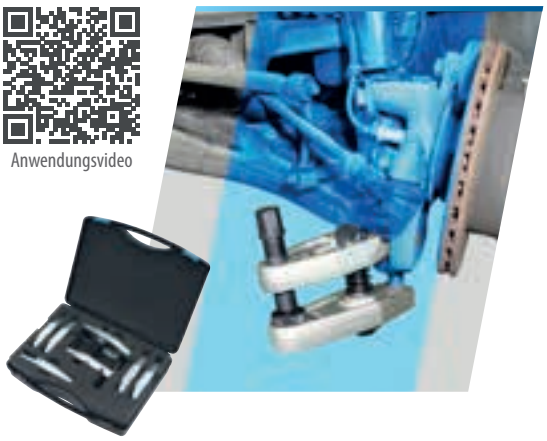

Code	Artikel-Nr.	Größe	Anzahl Adapter	SW	Aufbewahrung	Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	im Koffer	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-1000-20 A

ACHSSCHENKENBOLZEN PRESSE,

65 t, mit Hülsensatz

Made in Germany

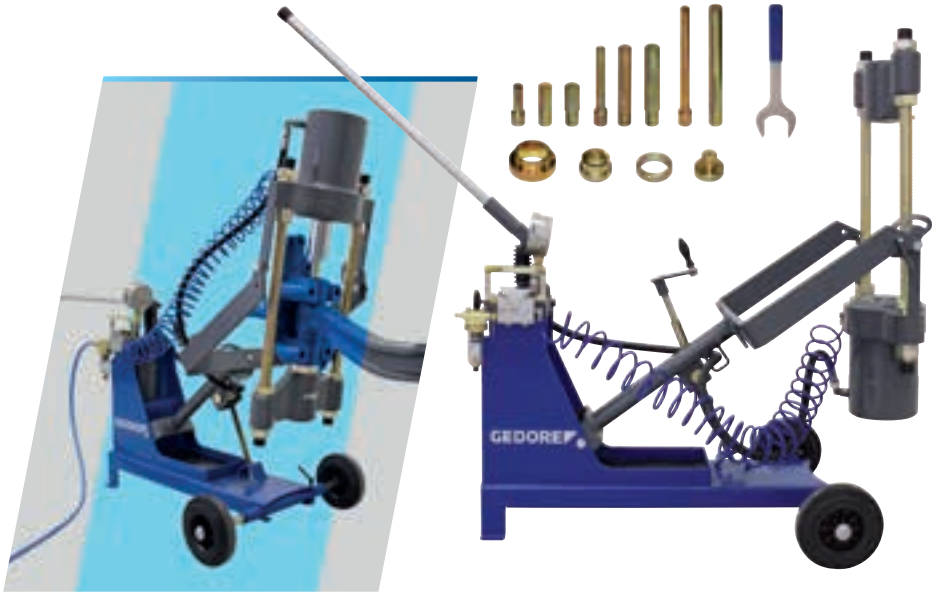

Universell passend für NFZ.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen

Vorteile:
- Pneumatik-Schnellhub!
- Ein-Personen-Bedienung!
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen!
- Universell einsetzbar, am Fahrzeug wie auch freistehend!
- Hohe Zeitersparnis!
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen!
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung!

Eignung: universell

Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Schwenkwinkel	Hub	Presskraft	Luftanschluss (max.)	Gewicht
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	130 kg

KL-1009-20

SILENTLAGERWERKZEUG

Ø 85 / 99 mm

Made in Germany

Passend für Silentlager am Hinterachs-Stabilisator z.B. bei Mercedes-Benz Actros (MP4, MP5), Antos, Arocs, Atego (MP2), Econic (MP2), etc.
Speziell für Silentlager mit OEM-Nr. A 942 326 00 50 (eingebaut = Ø 85 mm / ausgebaut = Ø 88 mm) sowie A 960 326 12 81 (eingebaut = Ø 99 mm / ausgebaut = oval Ø 102x98 mm).

NEU

- Zum fachgerechten Aus- und Einpressen der Silentlager direkt am Fahrzeug
- Kein kostspieliger Austausch des kompletten Stabilisators
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: MERCEDES



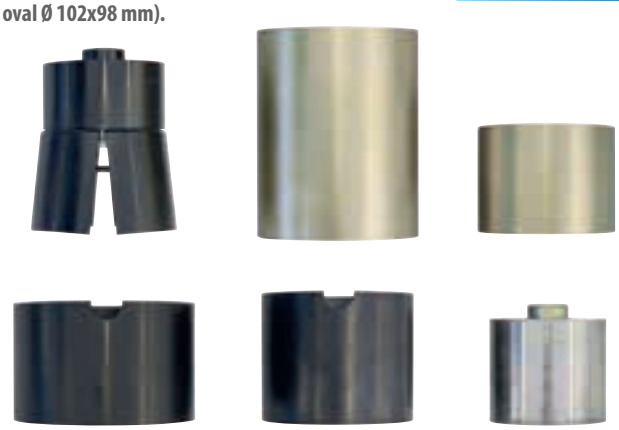

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3533107	KL-1009-20	85 / 99 mm	hydraulisch	28 t	16 kg

KL-1010-90 K

SILENTLAGER WERKZEUGSATZ, NFZ

Made in Germany

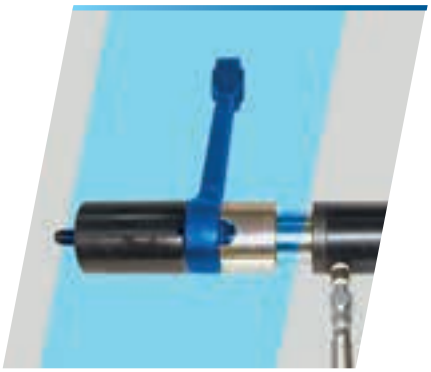

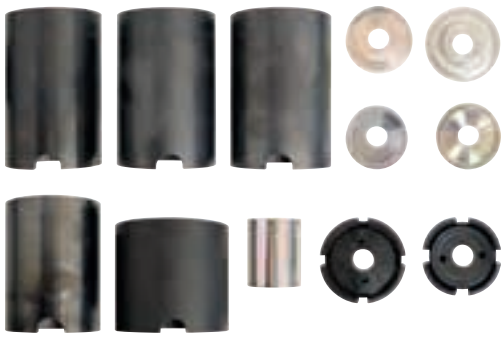

Universell passend für geschlitzte und geschlossene Silentlager an Nutzfahrzeugen.

- Für Aussen-Ø (ein-/ausgebaut) 51/52, 60/62, 63/65, 65/70, 75/80 mm
- Ermöglicht den schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau direkt am Fahrzeug
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für:

DAF IVECO MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	Antriebsart	Belastung (max.)	Aufbewahrung	Gewicht
3425703	KL-1010-90 K	51 / 60 / 63 / 65 / 75 mm	hydraulisch	28 t	L-BOXX	17,5 kg

KL-1010-106 K

HYDRAULISCHER ANTRIEBSSATZ

für KL-1010-Serie, 28 t

Made in Germany

Passende Antriebsteile für den NFZ-Silentlager-Werkzeugsatz KL-1010-90 K.

- Zusätzliche Hydraulik-Pumpe erforderlich!

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Spindelgewinde	Belastung (max.)	Spindellänge	Antriebsart	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3427846	KL-1010-106 K	M20	20 t	590 mm	hydraulisch	L-BOXX	8	22 kg

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KL-0169-60

SPURMESSGERÄT

Made in Germany

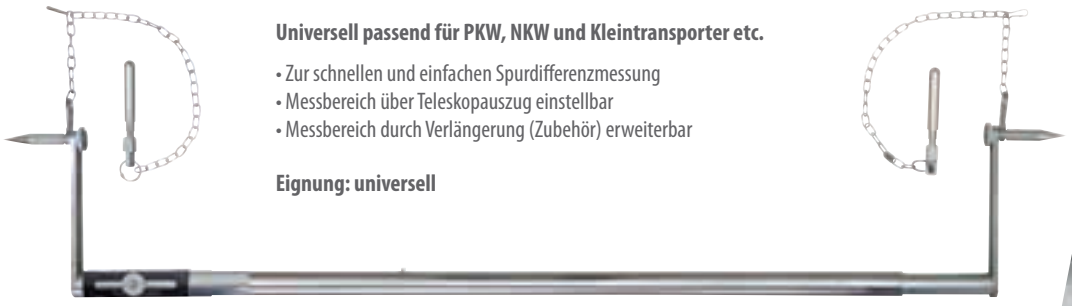

Universell passend für PKW, NKW und Kleintransporter etc.

- Zur schnellen und einfachen Spurdifferenzmessung
- Messbereich über Teleskopauszug einstellbar
- Messbereich durch Verlängerung (Zubehör) erweiterbar

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Messbereich (min.)	Messbereich (max.)	Skalenlänge	Länge	Gewicht
3230295	KL-0169-60	Spurmessgerät	950 mm	1500 mm	40 mm	1.500 mm	2,1 kg
3230317	KL-0169-61	Verlängerung	1600 mm	2150 mm	-	670 mm	450 g

KL-0840-100 K

DIGITALER BATTERIETESTER

Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien.

- Zum fachgerechten Prüfen und Protokollieren des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- Unterstützt 9 Batteriestandards nach Norm EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA und JIS
- Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand
- Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung
- Einfache, menügeführte Bedienung in 13 Sprachen
- Vollisolierte Krokodilklemmen und eingebauter Verpolungsschutz

Code	Artikel-Nr.	Spannungsbereich	Nennkapazität (min.-max.)	für Batterietyp	Display	Betriebstemperatur	Akkukapazität	Gewicht
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 Ah - 260 Ah	AGM-Batterie, AGM-Spiralzellen-Batterie, Blei-Säure-Batterie EFB-Batterie, GEL-Batterie, Lithium-Batterie	3,2"	0 - 50 °C	2.000 mAh	2,3 kg

KL-0880-20

INFRAROT-THERMOMETER

Universell verwendbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung
- Auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- Robustes Infrarot-Thermometer in Industriequalität
- Hoher Temperaturmessbereich von -50 bis +550 °C
- Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissions-graderfassung
- Rote 12-Punkt-Laserziel-erfassung (abschaltbar)
- Beleuchtetes 1,5" LCD Farbdisplay

Code	Artikel-Nr.	Mess-toleranz	Messdauer	Laserfarbe	Einstellbarer Emissionsgrad
3475840	KL-0880-20	1,5 %	0,5 Sek.	Rot	0,1 bis 1,0

KL-4991-111 B

WAND-ORGANIZER FÜR AKKUGERÄTE

Universell einsetzbar.

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschraubern oder ähnlichen Geräten
- Kugelgelagerte Schublade zur Aufbewahrung von Bohrern, Einsätzen, Ersatzakkus, etc.
- Großzügige Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Halterung mit Kabeldurchführung zur Aufnahme einer 3- oder 4-fach Steckdosenleiste
- Beidseitige Lochwandung für weiteres Zubehör
- Einfache Wandmontage

Code	Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Belastung (max.)	Material	Gewicht
3475484	KL-4991-111 B	540 mm	340 mm	250 mm	110 kg	Stahlblech	11 kg

MIKRO-VIDEOSKOP / VIDEOSK

KL-0880-10 K

MIKRO-VIDEOSKOP, Ø 3,9 mm

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Video-dokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (5000 mAh)
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

Merkmale:
- ±180° in 2 Richtungen
- 1 m Sondenlänge
- 5" Display
- 1280 x 720 Pixel Auflösung
- LEDs (6Stk. / 3 Stufen)
- Temperaturbereich -10 C° – +60 C°
- 5.000 mAh Lithium-Polymer-Akku

Code	Artikel-Nr.	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge (Kabel)	Akku	Temperaturbereich
3444910	KL-0880-10 K	+/- 180°	3,9 mm	1 m	5.000 mAh	-10 C° – +60 C°

KL-8090-402

VIDEOSKOP "SPAR-DEAL"

KL-0880-10 K - Mikro-Videoskop, Ø 3,9 mm
siehe links.

KL-0870-10 K - Videoskop mit Reinigungs-funktion
- Ermöglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von Verunreinigungen
- Vielseitig anwendbar am Fahrzeug
- Die quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdüse erreicht auch schwer zugänglichen Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage
- Schlanke Kameraeinheit Ø 15 x 23 mm mit kraftvoller Reinigungsdüse
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- Für Standard-Druckluftanschluss mit 6 - 8 bar
- Behälter 250 ml für Reinigungsflüssigkeiten
- Live-Betrachtung über 3,5" Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (1650 mAh)
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display





vorher



nachher

Code	Artikel-Nr.	Auflösung	Schwenk
3469913	KL-8090-402	1280x720 / 720x625	+/- 1

HeavyDuty DEoP 3/2025, gültig vom 01.09.2025 bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

KOP "SPAR-DEAL"

NEU

KL-0880-11 K

360° MIKRO-VIDEOSKOP, Ø 3,9 mm mit 4-Wege-Gelenk

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° und 360° Rundherum-Schwenkwinkel durch 4-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 32 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display

Merkmale:

- ±180° in alle Richtungen (360°)
- 1,2 m Sondenlänge
- 5" Display
- 1280 x 720 Pixel Auflösung
- LEDs (6Stk. / 5 Stufen)
- Temperaturbereich -10 C° – +60 C°
- 6.000 mAh Lithium-Polymer-Akku
- Ergonomischer Handgriff
- Einfache Handhabung durch Joystick und Fotoauslösung durch „Pistolen-Auslöser"
- Kameraobjektiv nach IP67 staub- und wassergeschützt.
- Aufbewahrung im montierten Zustand (Handgriff und Display)

NEU

winkel	Blickwinkel	Kabel-Ø (max.)	Aufbewahrung
80°	90°	3,9 / 23 mm	Hartschalentasche

Code	Artikel-Nr.	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge (Kabel)	Akku	Temperaturbereich
3517381	KL-0880-11 K	+/- 180° (4-Wege)	3,9 mm	1,20 m	6.000 mAh	-10 C° – +60 C°

KL-0080-11 K

REPARATURSATZ

für FAKRA-Steckverbinder

Made in Germany

Universell passend für FAKRA Kabel-/Steckverbindungen (RTK031 und RG174).

- Zum fachgerechten Abisolieren, Crimpen und Instandsetzen von FAKRA Kabel-/Steckverbindungen
- Kein zeitaufwändiges Austauschen des gesamten FAKRA Koaxialkabels nötig

Eignung: universell, z. B. bei Kameraspiegeln an LKWs.

Code	Artikel-Nr.	Crimpeinsätze	Abisoliereinsätze	Menge je Steckergehäuse	Menge je Kontakt	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3424634	KL-0080-11 K	2	2	5	10	L-BOXX	68	5,3 kg

Ihr Fachhändler/Stempel:

GEDORE KLANN EXPERIENCE

HEAVY DUTY gültig vom
01.09. bis 31.12.2025
Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferung ohne Deko.
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | **GERMANY**
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

250607DEoP, CODE 3536963