

HEAVY DUTY 3/2025


Véhicules VU et Poids-lourds,
Actualités + **PROMOTION**
01.09. - 31.12.2025

MISSION: KLANN POSSIBLE Travail en toute sécurité. Gain de temps. Des outils bien pensés.

KL-1009-20

JEU D'OUTILS POUR SILENTBLOC

Ø 85 / 99 mm

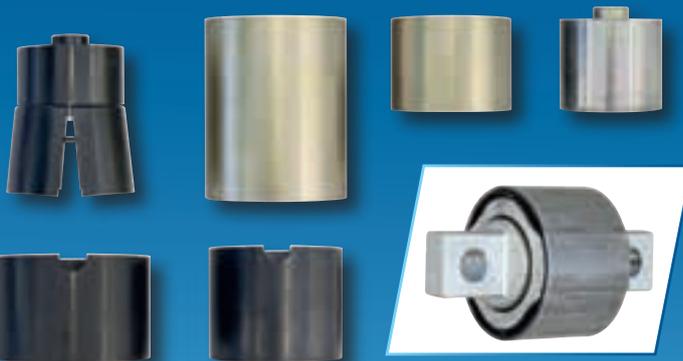

NOUVEAU

70

Meilleures offres

TABLEAU D'EXPLOITATION

Made in Germany



GAIN DE TEMPS

Ces outils permettent de gagner beaucoup de temps et donc de l'argent réel.



TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ

La sécurité constitue l'un des éléments centraux dans l'utilisation de ces outils



DISPONIBLE UNIQUEMENT CHEZ GEDORE

Nous protégeons ces outils par brevet, modèle d'utilité ou modèle déposé



PROTECTION DU MATÉRIEL

Ces outils protègent le véhicule/les pièces de rechange contre les dommages lors du montage et du démontage



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et adaptés à une utilisation sur des poids-lourds



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et sont adaptés pour une utilisation sur les poids-lourds



VOITURE PARTICULIÈRE

Ces outils ont été spécialement développés pour et sont adaptés pour une utilisation sur les voitures particulières

KL-4999-420

SERVANTE D'ATELIER MOBILE

avec assortiment

Jumbo NFZ




Applicable universellement.

- Vaste assortiment d'outils pour véhicules utilitaires/machines agricoles pour les professionnels
- Outils en version métrique
- Tiroirs larges avec extension totale
- Grand espace de rangement avec tablette et porte
- Verrouillage central avec serrure à cylindre
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main

Contenu :

- Assortiment 1/4" (ouverture 4-13, IN 4-8 et T8-T25) Assortiment
- 1/2" (ouverture 10-32, T20-T60 long, IN 6-19 et IN long 6-14, douilles à choc ouverture 17-32 et cliquet télescopique) Assortiment
- 3/4" (ouverture 21-60, E24 et IN long SW 14 et douilles à choc ouverture 24-41)
- Jeu d'embouts et tournevis à cliquet
- Jeux de tournevis (à fente 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 et IN 2-10)
- Jeux de clés (ouverture 6-41 + clé pour conduite de frein et clé pour bloc de démarrage)
- Jeux de clés à chocs (E18/E20/E24, 6 pans ouverture 24/26/27 et 12 pans ouverture 19/21/24)
- Vaste assortiment de pinces
- Vaste assortiment d'outils de frappe et de levier
- Vaste assortiment d'outils de mesure, de tronçonnage et d'enlèvement de copeaux

Made in Germany

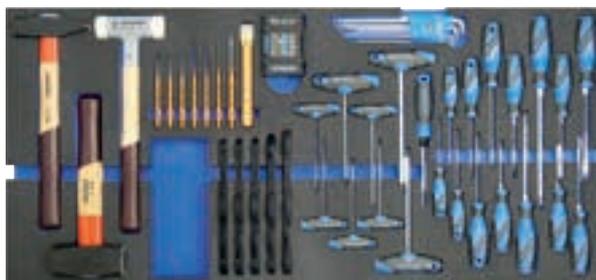

Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique/ dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Contenu	Poids
3418367	KL-4999-420	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 / 750 kg	Extension complète	6	302	220 kg

1504 XL-S-306

ÉTABLI AVEC ASSORTIMENT PROFESSIONNEL

Made in Germany



Idéal pour les travaux de service et d'entretien sur les machines agricoles poids-lourds et des camionnettes.

- Vaste assortiment de clés à douilles en 1/4" et 1/2"
- Jeu de clés mixtes 6 - 34 mm (coudées) et 10-41 mm (XL)
- Clés mixtes à cliquet, clés plates de démarrage, clés mixtes ouvertes
- Nombreux tournevis, pinces, outils de frappe, etc.
- Contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolore
- Grand espace de rangement avec étagère et porte
- Sécurité grâce à la protection du talon pour les personnes
- Verrouillage centralisé avec serrure à vérin
- Tiroirs à ouverture totale, amovibles
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
- Construction d'axe trapézoïdal GEDORE pour un fonctionnement aisé, une bonne maniabilité et une bonne tenue de route




Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Capacité de charge, tiroir	Capacité de charge, tiroir pour charges lourdes	Capacité de charge (dynamique/statique)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	750/1000 kg	tôle d'acier	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	183 kg
3434826	1504 XL-S-198	7	40 kg	60 kg	750/1000 kg	tôle d'acier	1.250 mm	630 mm	985 mm	198	158 kg

2005-TS-308

SERVANTE

avec assortiment d'outils de 308 pièces

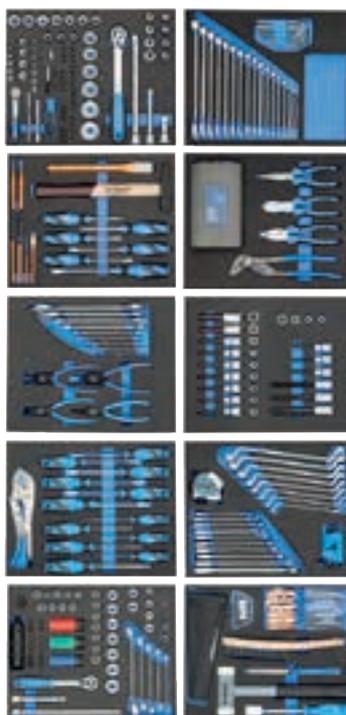

Pour l'industrie, l'artisanat et l'automobile.

- Outils aux dimensions métriques
- Le système Check-tool GEDORE: permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore
- Dans le servante N° 2005 0511
- Antidérapant, avec évidements pour saisir facilement les outils



Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Stockage	Contenu	Poids
2980304	2005-TS-308	7	Tôle d'acier	865 mm	605 mm	1.020 mm	Servante d'atelier	308	122 kg



2430 COFFRE À OUTILS AVEC 3 TIROIRS

Particulièrement adapté pour être fixé sur les chariots à outils 2004, 2005 avec une profondeur de 475 mm à partir de l'année 4/2014.

- Tôle d'acier à revêtement époxy résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
- Tablette de travail en ABS avec compartiments pour petites pièces
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- Tiroirs larges (L 640 x P 400 x H 67 mm) à pleine extension, amovibles
- Verrouillage de sécurité par tiroir
- Subdivisions longitudinales (LT) et transversales (QT) en tôle d'acier galvanisée



Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Capacité de charge, tiroir	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1888927	2430	3	40 kg	775 mm	475 mm	345 mm	34 kg



KL-4911-102 PORTE Gobelet Magnétique

Utilisation universelle pour voitures, poids-lourds et camionnettes.

- Pour déposer facilement les bombes aérosols
- Fixation facile sur une surface magnétique



Code	Réf.	Hauteur	pour Ø (max.)	Force de levage magnétique
3457125	KL-4911-102	120 mm	70 mm	3000 g

7 XL-012 JEU DE CLÉS MIXTES, extra-longues, 12 pièces 10-32 mm



Code	Réf.	Profil d'anneau	Angle de bague	Matériau	Contenu	Poids
6095950	7 XL-012	UNIT-DRIVE	15°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	12	4,4 kg



1530 CHARIOT D'ATELIER

- Construction robuste en tôle d'acier
- Capacité de charge totale de 200 kg
- Capacité de charge des plateaux supérieur et central : 50 kg
- Capacité de charge de la tablette inférieure : 100 kg
- La tablette centrale est réglable en hauteur
- 2 roues pivotantes (chacune avec frein de stationnement et 2 roulettes)
- Maniable et facile à contrôler grâce à la poignée de conduite et de direction



Code	Réf.	Capacité de charge (statique)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3437507	1530	200 kg	Tôle en acier	1.075 mm	480 mm	975 mm	35 kg



KL-4007-500 RALLONGE DE CLÉ universelle, 380 mm

Convient universellement aux outils manuels.


- Pour une extension facile de clés de serrage et de tournevis coudés
- Même pour les vissages difficiles d'accès



Code	Réf.	Largeur	Poids	Poids
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g	0,65 kg



- Version extra longue
- Dans une composition adaptée à la pratique
- Clés de 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Côté œillet coudé à 15° avec profil DU
- Avec tige creuse



KL-4077-10 K


JEU DE CLÉS POLYGONALES ARTICULÉES, ouvert, 150 mm

Convient universellement pour les vissages de conduites difficiles d'accès sur le véhicule, comme par exemple sur les systèmes de carburant, les systèmes de freinage, les systèmes de direction hydraulique, les dispositifs d'échappement et bien d'autres choses encore.

- Pour desserrer et serrer facilement les vissages de conduites
- Clé ouverte extra longue avec tête pivotante

Contenu :

Ouvertures : 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm



Code	Réf.	Profil	Entraînement (4 pans)	Longueur (douille)	Modèle	Angle de pivotement	Stockage	Contenu	Poids
3459993	KL-4077-10 K	12 pans	3/8"	150 mm	ouvert avec articulation	90°	en coffret	6	1,6 kg


KL-4443-30

JEU DE CLÉS À CLIQUET À DOUBLE ARTICULATION



Convient universellement aux vis avec profil E (TX externe).

- Pour desserrer et serrer les vis difficiles d'accès
- De fabrication robuste, avec articulation des deux côtés
- Angle de retour faible grâce à la denture fine



Convient à : universelle

Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Modèle	Angle de pivotement	Stockage	Contenu	Poids
3438147	KL-4443-30	TX intérieur	E6/8, E10/12, E14/18, E20/24	avec articulation	180°	Support en plastique	4	800 g

2093 U-10 / 3093 U-10 / 1993 U-10 T

CLIQUET RÉVERSIBLE, 1/4", 3/8" ou 1/2"

Made in Germany



Particulièrement adapté à une utilisation robuste dans l'industrie et les véhicules commerciaux.

- Avec le levier de changement de vitesse abaissé
- Verrouillage à cliquet en position centrale
- Poignée à 2 composants antidérapante avec trou de suspension

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Angle de pivotement	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
6180470	2093 U-10	1/4"	15°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	130 mm	26 mm	22 mm	0,1 kg
6236950	3093 U-10	3/8"	11,25°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	200 mm	35 mm	30 mm	0,25 kg
6142620	1993 U-10 T	1/2"	7,5°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	270 mm	43 mm	38 mm	0,6 kg

D 32 EMU-2

COFFRET DE DOUILLES,
3/4", 14 pièces, profil DU, 22-50 mm

Made in Germany



- Avec douilles à profil UD 12 pans forgés, trempés. Steckschlüsseinsätzen
- Réversible à denture fine (7,2°)
- En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE



3/4" mm UNIT-DRIVE

Code	Réf.	Profil d'anneau	Entraînement (4 pans)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
6280420	D 32 EMU-2	UNIT-DRIVE	3/4"	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	525 mm	203 mm	73 mm	14	11 kg

KL-0100-83 K

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS,
3/4", 200 mm, 9 pièces



Universel, convient aux raccords à vis de roue et autres raccords vissés.

- Kit à 9 pièces, version extra longue de 200 mm
- Pour le desserrage et le serrage des vissages en profondeur
- Douilles adaptées aux visseuses à chocs avec logement pour goupille de sécurité
- Avec réducteur de 1" vers 3/4"

Contenu :

- 1x clé à douille à chocs de 27 mm
- 1x clé à douille à chocs de 30 mm
- 1x clé à douille à chocs de 32 mm
- 1x clé à douille à chocs de 33 mm
- 1x clé à douille à chocs de 36 mm
- 1x clé à douille à chocs de 38 mm
- 1x clé à douille à chocs de 41 mm
- 1x clé à douille à chocs de 46 mm
- 1x réducteur 1" - 3/4"

Code	Réf.	Profil	Entraînement (4 pans)	Douille, longueur	Stockage	Largeur	Hauteur	Profondeur	Contenu	Poids
3518450	KL-0100-83 K	6 pans	3/4" 1"	200 mm	en coffret	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg

KL-4080-100

EMBOUTS POUR DOUILLES,
magnétique, SW10-19

Utilisation universelle pour les travaux de réparation dans le quotidien de l'atelier.

- À insérer dans les douilles traditionnelles
- Pour un maintien sûr des vis et des écrous
- Avec une grande force de maintien
- Pour les douilles à six pans et à six pans doubles
- Pour les ouvertures de clé de 10 à 19 mm



Code	Réf.	pour profil	Contenu	Poids
3468941	KL-4080-100	6 pans / 12 pans	10	35 g

Made in Austria



S 8303 JC

JEU DE PINCES
3 pièces

- Assortiment des versions les plus courantes, en emballage carton respectueux de l'environnement
- Poignée à 2 composants
- Chromée



Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu
6703160	S 8303 JC	315 mm	156 mm	30 mm	3



SK 2154 PH-06

3C-JEU DE TOURNEVIS

avec capuchon de frappe 6 pièces

- Assortiment des versions les plus courantes, en emballage carton respectueux de l'environnement
- Pour les vis à fente et cruciformes PH
- Avec en plus un entraînement hexagonal sur la lame hexagonale
- Manche à 3 composants Power-Grip³ avec trou de suspension
- Forme ergonomique de la poignée pour un travail précis et sans fatigue
- Connexion positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la puissance
- Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée



Code	Réf.	Conception de la poignée	Contenu	Poids
1878743	SK 2154 PH-06	3C	6	0,88 kg




2163 TX-05

JEU DE TOURNEVIS,

5 pièces, TX T10-T30

- Assortiment des versions les plus courantes, en emballage carton respectueux de l'environnement
- Pour les vis TX intérieures
- Manche à 3 composants Power-Grip³ avec trou de suspension
- Forme ergonomique de la poignée pour un travail précis et sans fatigue
- Connexion positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la puissance
- Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée

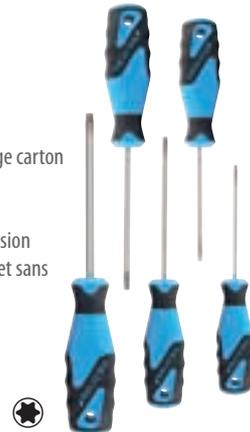

Code	Réf.	Conception de la poignée	Contenu	Poids
1482327	2163 TX-05	3C	5	0,4 kg

KL-4007-260

JEU D'ADAPTATEURS DE DÉVIATION,

90°, 6 pièces



Application exemple, pas de dans la livraison inclus dans le kit



Utilisation universelle dans le quotidien de l'atelier.

- Jeu d'adaptateurs de déviation unique pour les entraînements de 1/4", 3/8" et 1/2"
- Pour accéder au vissages extrêmement difficile d'accès
- Permet un déport de l'essieu moteur et la déviation de la force d'entraînement
- À combiner également avec d'autres adaptateurs et rallonges
- 2 adaptateurs de déviation par taille



Tutoriel vidéo

NOUVEAU

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Angle	Stockage	Contenu	Poids
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	dans plateau en plastique	6	250 g

KL-0126-27...

LEVIER DE MAINTIEN

Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour maintenir et positionner les vis, écrous, colliers de serrage, etc.
- Mini-étau à télécommande
- Mâchoires de serrage puissantes, à bloquer par écrou moleté sur la poignée
- En particulier pour les endroits difficiles d'accès
- Maintien sûr grâce à la surface moletée des mâchoires de serrage



NOUVEAU

Code	Réf.	Plage de serrage	Largeur des mâchoires	Hauteur des mâchoires	Couleur	Longueur	Poids
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8mm	bleu/noir	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8 mm	bleu/noir	375 mm	100 g

SL ...
RACK MAGNÉTIQUE,
vide, 10 emplacements

- 10 Connecteurs à carré extérieur pour douilles
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520773	SL 1910	1/2"	10	340 mm	30 mm	29 mm	0,16 kg
3520765	SL 3010	3/8"	10	340 mm	30 mm	28 mm	150 g

SL 2012
RACK MAGNÉTIQUE 1/4"
vide, 10 emplacements

- 10 Connecteurs à carré extérieur 1/4" pour douilles
- 2 Réceptacles pour accessoires pour cliquets, extensions, poignée coulissante, etc.
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520757	SL 2012	1/4"	10	340 mm	30 mm	34 mm	0,16 kg

SL 6620
CRACK MAGNÉTIQUE POUR EMBOUTS + 1/4",
vide, 24 emplacements

- 20 Connecteurs pour embouts 1/4" logement pour vis à six pans creux
- 4 Connecteurs à carré extérieur pour douilles 1/4"
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- 3 Réceptacles pour accessoires pour cliquet à embouts, douille tournevis, adaptateur, etc.
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520781	SL 6620	1/4"	24	340 mm	30 mm	34 mm	0,15 kg

666-045
JEU D'EMBOUS DE TORSION
45 pièces



- Vaste assortiment des tailles de profils d'embout les plus courantes
- Embouts avec zone de torsion pour protéger le profil d'embout contre l'usure
- Code couleur simplifiant l'identification de profils et l'assignation
- Adaptateur carré 1/4" pour une plus grande flexibilité

Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

R78900550

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 3/4", 110-550 Nm, 955 mm

- Serrage contrôlé des vis de 60 à 300 Nm
- Répétitif et précis
- Déclenchement du couple clairement audible et perceptible
- Serrage droit et gauche par repositionnement de la tête champignon
- Entraînement carré avec mécanisme à cliquet

Made in Germany



- Le réglage du couple s'effectue par rotation de la poignée
- Échelle très lisible avec loupe pour Nm, plus une échelle au 1/10 pour un réglage exact
- Précision du déclenchement : Tolérance de +/- 3 % par rapport à la valeur de l'échelle réglée

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Vernier	Précision	Angle de pivotement	Direction de couple	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3301220	R78900550	3/4"	110 Nm	550 Nm	1 Nm	+/- 3 %	10 °	Gauche et droite	960 mm	69 mm	52 mm	4,2 kg

8563-N-05

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE DREMOMETER DNR-Set, 3/4", 155-760 Nm

Made in Germany



Tutoriel vidéo

- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 155-760 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Y compris cliquet adaptable 3/4" tournant à droite
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle vernier - résolution 1,0 Nm



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Vernier	Précision	Direction de couple	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Droite	812 mm	45 mm	35 mm	3,005 kg

KL-0100-6...

DOUILLE, 3/4", 400 MM



Convient pour les écrous de roue dans le domaine des véhicules utilitaires.

- Pour le desserrage et le serrage des écrous de roue

Convient à : universel, particulièrement pour :


DAF **IVECO** **MAN** **SETRA** **MERCEDES** **SCANIA**



Code	Réf.	Ouverture	Profil	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
2874237	KL-0100-633	33 mm	6 pans	3/4"	400 mm	2 kg
2874229	KL-0100-632	32 mm	6 pans	3/4"	400 mm	1,9 kg

KL-0173-662 A

OUTIL DE RÉPARATION DE FILETAGE (M22X1,5)

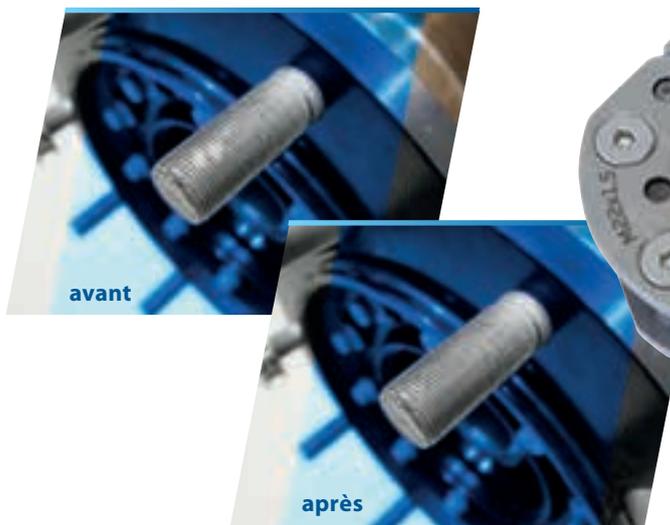

Utilisation universelle sur les goujons de roue des poids-lourds, les goujons de roue ou autres filetages avec M22x1,5 mm.

- Remise en forme rapide et économique des filetages endommagés
- Le filetage retrouve sa géométrie initiale
- Pas d'enlèvement de matière
- La résistance des goujons/vis de roue est conservée
- Construction compacte



Tutoriel vidéo

THREAD RESET®

Code	Réf.	pour filetage	Entraînement (6 pans)	Poids
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

MEULEUSE DE MOYEU DE ROUE

pour goujons, NFZ

Made in Germany



Utilisation universelle sur les moyeux de roue des poids-lourds et des camionnettes avec goujons de roue.

- Pour un nettoyage rapide de la surface d'appui de la jante
- Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés
- Fixation brevetée à changement rapide pour un centrage exact entre le corps de base et le patin de ponçage

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Longueur	Poids
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-1028-22...

JEU DE MANCHONS DE CENTRAGE, M22x1,5

Made in Germany



Convient pour DAF, MAN, Mercedes, Ford, Renault, Scania, Volvo, etc.

- Pour un montage simple et sans problème des roues de véhicules utilitaires
- Le vissage et le dévissage s'effectuent à l'aide d'un cliquet 1/2"

Convient à : universel, particulièrement pour :




Code	Réf.	Filetage d'admission	Ø extérieur	Entraînement (4 pans)	Modèle	Longueur	Poids
1805134	KL-1028-2226	M22x1,5	26 mm	1/2"	conique	115 mm	300 g
1901753	KL-1028-2232	M22x1,5	32 mm	1/2"	conique	115 mm	300 g

KL-1029-20 A

VÉRIN DE POUSSÉ POUR DÉCOLLER LES ROUES / PRESSE À CARROSSERIE

Made in Germany

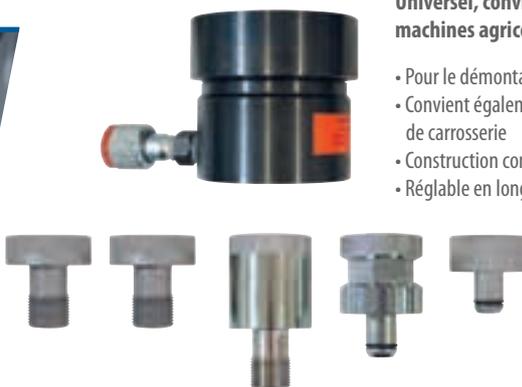

Universel, convient aux poids-lourds, véhicules communaux, machines agricoles et VP.

- Pour le démontage rapide et puissant de roues grippées
- Convient également pour divers travaux de redressage sur les pièces de carrosserie
- Construction compacte pour les espaces confinés
- Réglable en longueur grâce à des pièces de pression, des rallonges et un réglage fin

Code	Réf.	Course	Charge (max.)	Modèle	Type d'entraînement	Poids
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	en continu	hydraulique	4,6 kg

KL-1070-13...

CLÉ DOUBLE À FRAPPER

Made in Germany



- Pour le desserrage et serrage faciles des vissages bloqués
- Clé à frapper unique en son genre avec double profil de clé
- Convient également pour les endroits difficiles d'accès
- Serrage au couple possible (3/4")
- Formule de conversion de couple gravée incluse

Convient à : universelle




Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Ouverture 2	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
3424766	KL-1070-1301	12 pans	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12 pans / TX intérieur	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	TX intérieur	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12 pans	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12 pans	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

KL-1072-100

DISPOSITIF DE LEVAGE D'ÉTRIER DE FREIN, véhicule utilitaire

Made in Germany

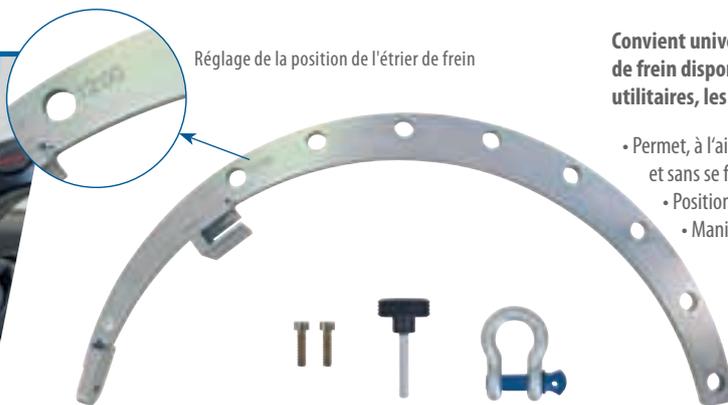

Réglage de la position de l'étrier de frein

Convient universellement à environ 90% des étriers de frein disponibles sur le marché pour les véhicules utilitaires, les remorques et les semi-remorques.

- Permet, à l'aide d'une grue d'atelier, de soulever facilement et sans se faire mal au dos les étriers de frein lourds
- Positionnement à l'angle exact
- Manipulation par une seule personne

Code	Réf.	Charge (max.)	Nombre de positions de réglage	pour la position de l'étrier de frein	Poids
3415589	KL-1072-100	75 kg	8	0:00 à 5:00 et 7:00 à 12:00 horloge	2,1 kg

KL-0114-894

JEU DE TÊTES D'ALÉSAGE (CAPTEUR ABS),

Ø 18 mm (2pcs.)

Made in Germany



Universel, convient aux alésages de réception de capteurs ABS avec un Ø d'alésage de 18 mm.

- Pour un nettoyage rapide et professionnel de l'alésage de réception
- Entraînement avec cliquet conventionnel 1/4"

Convient à : universel, particulièrement pour :



Code	Réf.	Diamètre	Entraînement (4 pans)	Poids
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

KL-1020-42

DOUILLE POUR ÉCROU DE MOYEU,

essieu ZF, Ø 122,5 mm

Made in Germany



Convient aux essieux ZF (Ø 125 mm / Ø 139 mm), par ex. chez Mercedes (écrou à encoches A 000 990 32 60).

- Pour desserrer et serrer l'écrou d'essieu

Convient à : universel, particulièrement pour :



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Ø extérieur	Nombre de pivots	Largeur du pivot	Poids
3221385	KL-1020-42	3/4" 1"	138,5 mm	6	10,5 mm	5,3 kg

KL-1023-9095

CLÉ POUR ÉCROUS D'ESSIEU,

Mercedes 6 pans profil spécial, SW 95

Made in Germany



Convient aux écrous d'essieu Mercedes avec SW95 (par ex. A 002 990 81 50), profil spécial 6-rond.

- Pour desserrer et serrer les écrous d'essieu dans les règles de l'art.
- Pas d'endommagement de l'écrou d'essieu grâce au profil spécial exact

Convient à : **MERCEDES**

Code	Réf.	Ouverture	Profil	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
3093107	KL-1023-9095	95 mm	6-rond	3/4"	75 mm	3,1 kg

KL-0173-460 K

KIT D'OUTILS DE RÉPARATION DE FILETAGE

en état de filetage à droite/à gauche



Utilisation universelle sur les filetages M50 - M120x1,5 à droite et à gauche.

- RAPIDE, APPROPRIÉ et SANS ENLÈVEMENT DE MATIÈRE, tout simplement EFFICACE !
- Remise en forme simple et rapide des filetages extérieurs endommagés directement sur le véhicule
- Les changements d'essieux longs et coûteux en cas de filetages d'essieux endommagés sont ainsi évités
- Remise en forme du filetage par roulage (moulage, pressage, estampage) sans enlèvement de matière
- Pas d'enlèvement de matière par rapport au taraudage et au limage
- La géométrie et la résistance d'origine sont entièrement conservées
- La surface du filet est à nouveau densifiée
- Le filetage reste jusqu'à 2 fois plus résistant aux charges dynamiques
- Autres jeux de rouleaux de filetage disponibles en tant qu'accessoire



THREAD RESET

Code	Réf.	pour filetage	Type de filetage	Pas	Poids
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Filetage droite/gauche	1,5 mm	3 kg

Accessoires:

Code	Réf.	Description	Pas	Nombre de rouleaux	Type de filetage	Poids
3436098	KL-0173-4601	Jeu de roulettes à filets pour 1 mm pente	1,0 mm	3	Filetage droite	350 g
3436160	KL-0173-4604	Jeu de roulettes à filets pour 2 mm pente	2,0 mm	3	Filetage droite	350 g

KL-0173-4620 K

JEU D'OUTILS DE RÉPARATION DE FILETAGE



THREAD RESET



- Kit d'outils de déformation de filets pour filets M3-M16
- Support de base réglable en continu
- Le filetage est reformé par roulage dans sa géométrie d'origine, absolument sans enlèvement de matière
- La résistance du filetage est entièrement conservée
- Dans un coffret plastique pratique avec insert

Convient à : universelle

NOUVEAU

Code	Réf.	pour filetage	Type de filetage	Pas	Poids
3291375	KL-0173-4620 K	M3 - M16	Filetage droite	0,8 mm, 1,0 mm, 1,25 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm	1,1 kg

KL-4999-1280

EXTENSION POUR PLAN DE TRAVAIL

(KL-4999-120 A / -121 A)

Made in Germany



Convient au servantes d'atelier MODULO L-4999-12x et 1507 XL.

- À poser sur le plateau en bois
- Extrêmement robuste, résistant aux chocs et à l'huile
- Avec 2x plateaux pour boîtes et 8x compartiments de rangement



Code	Réf.	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Poids
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg



NOUVEAU Chariot maintenant disponible en anthracite !



Utilisation universelle pour la réparation de roulements de roue, de systèmes de direction et d'essieu des poids-lourds et des remorques.

• Le poste de travail mobile idéal pour les travaux de remise en état rapides et bien organisés

Contenu / Domaine d'utilisation :

- Divers outils d'entraînement pour l'entraînement des kits d'outils (y compris vérin hydraulique 28 t)
- Démontage de moyeux de roue avec couvercle de moyeu amovible
- Pour les moyeux de roue avec un entraxe de Ø 8x275 mm et 10x335 mm
- Pour moyeux de roue à roulement compact avec entraxe Ø 10x120 mm à 14x144 mm
- Démontage et montage de douilles, roulements et boulons
- Démontage et montage de silentblocs fendus et fermés
- Compression de joints à rotule sur les systèmes de direction et d'essieux
- Desserrage et réglage de rotules de barres d'accouplement
- Levage de moyeux de roues lourds à l'aide d'une grue d'atelier
- Desserrage et serrage de raccords d'étriers de frein grippés
- Outils utiles compris Pompe hydraulique nécessaire !



Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique/dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Couleur	Contenu	Poids
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000/750 kg	Extension complète	4	bleu	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000/750 kg	Extension complète	4	anthracite	93	249 kg



DISPOSITIF DE MAINTIEN pour moyeux de roue, VUL

Convient universellement aux véhicules utilitaires, aux véhicules communaux et aux machines agricoles.

- Permet de maintenir correctement la tête de roue (moyeu de roue) par les boulons de roue
- Pour le desserrage et le serrage au couple contrôlé



Convient à : universelle

Code	Réf.	Longueur	Longueur, bras pivotant	Ø de perçage	Poids
3413195	KL-1000-0115	990 mm	315 mm	23 mm	4,4 kg

POMPE HYDRAULIQUE, actionnée par air, 28 t

- Peut être utilisée comme entraînement pour un vérin hydraulique
- L'air comprimé est utilisé pour l'entraînement
- Pédale avec 3 réglages pour pomper, maintenir et décharger
- Les deux mains sont libres pour travailler



Convient à : universelle

Code	Réf.	Pression de service	Pression de travail	Type d'entraînement
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700 bar (max.)	pneumatique

KL-1029-300

OUTIL DE LEVAGE DE MOYEU DE ROUE, NFZ

Made in Germany



Convient à : universelle

Convient universellement aux véhicules utilitaires, aux remorques et aux semi-remorques.

- Pour soulever facilement et sans se faire mal au dos les moyeux de roues lourds
- Manipulation par une seule personne
- Réglage en continu pour maintenir le moyeu de roue en équilibre
- Utilisation polyvalente, par ex. pour le remplacement des disques de frein

Code	Réf.	Ø de perçage	Plage de réglage	Modèle	Charge (max.)	Longueur	Poids net [kg]
3413071	KL-1029-300	23 mm	110 mm	en continu	300 kg	148 mm	1,1 kg

KL-0165-3 KA

JEU D'EXTRACTEURS DE ROTULE (6 fourches)

Made in Germany



Universel, convient aux poids-lourds et camionnettes.

- pour desserrage des joints à rotule des systèmes d'essieu et de direction
- Variable grâce aux appuis interchangeables
- Grande stabilité
- Point de pression de desserrage idéal et angle de dégagement réglables

Contenu : 6 appuis avec ouvertures de 30 à 47 mm

Convient à : universel, particulièrement pour :



Tutoriel video



Code	Réf.	Taille	Nombre d'adaptateurs	Ouverture	Stockage	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	en coffret	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-1000-20 A

PRESSE POUR PIVOT DE FUSÉE, 65 t, avec jeu de manchons

Made in Germany



Convient universellement aux poids-lourds.

- Pour le démontage et montage rapides et professionnels de pivots de fusée de poids-lourds

Avantages :

- Levée rapide pneumatique !
- Manipulation par une seule personne !
- Développé selon les dernières exigences de sécurité !
- Utilisation universelle, sur le véhicule ou en pose libre !
- Gain de temps considérable !
- Cadre de presse universel réglable et pivotant à 180° !
- Positionnement simple et rapide sur le véhicule grâce au réglage rapide sur trois axes !

Convient à : universelle



Tutoriel video

Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Angle de pivotement	Course	Force de compression	Raccord d'air (max.)	Poids
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	130 kg

KL-1009-20

JEU D'OUTILS POUR SILENTBLOC,

Ø 85 / 99 mm

Convient pour les silentblocs de la barre stabilisatrice de l'essieu arrière, par ex. pour Mercedes-Benz Actros (MP4, MP5), Antos, Arocs, Atego (MP2), Econic (MP2), etc. Spécialement pour les silentblocs avec n° OEM A 942 326 00 50 (monté = Ø 85 mm / démonté = Ø 88 mm) ainsi que A 960 326 12 81 (monté = Ø 99 mm / démonté = ovale Ø 102x98 mm).

- Pour le démontage et le montage professionnel des silentblocs directement sur le véhicule.
- Pas de remplacement coûteux de la barre stabilisatrice complète.
- Pièces d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : **MERCEDES**



NOUVEAU

Made in Germany



Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3533107	KL-1009-20	85 / 99 mm	hydraulique	28 t	16 kg

KL-1010-90 K

JEU D'OUTILS POUR SILENTBLOC



Adapté de manière universelle aux silentblocs fendus et fermés sur les poids-lourds.

- Pour Ø extérieur (monté/démonté) 51/52, 60/62, 63/65, 65/70, 75/80 mm
- Permet le montage et démontage rapides et sûrs directement sur le véhicule
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

Convient à : universel, particulièrement pour :

DAF **IVECO** **MAN** **MERCEDES**
RENAULT **SCANIA** **VOLVO**

Code	Réf.	pour Ø extérieur (monté)	Type d'entraînement	Charge (max.)	Stockage	Poids
3425703	KL-1010-90 K	51 / 60 / 63 / 65 / 75 mm	hydraulique	28 t	L-BOXX	17,5 kg

KL-1010-106 K

JEU D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE

pour série KL-1010, 28 t



Pièces d'entraînement correspondants pour le jeu d'outil pour le silentblocs des poids-lourds KL-1010-90 K.

- Pompe hydraulique nécessaire !

Convient à : universelle

Code	Réf.	Filetage de la broche	Charge (max.)	Longueur de broche	Type d'entraînement	Stockage	Contenu	Poids
3427846	KL-1010-106 K	M20	20 t	590 mm	hydraulique	L-BOXX	8	22 kg

APPAREIL POUR LA GÉOMÉTRIE



Convient universellement pour les voitures, les utilitaires et les camionnettes, etc.

- Pour une mesure rapide et simple de la différence de voie
- Plage de mesure réglable par extension télescopique
- Plage de mesure extensible par rallonge (accessoire)

Convient à : universelle



Code	Réf.	Description	Plage de mesure (min.)	Plage de mesure (max.)	Longueur de l'échelle	Longueur	Poids
3230295	KL-0169-60	Appareil de mesure de la trace	950 mm	1500 mm	40 mm	1.500 mm	2,1 kg
3230317	KL-0169-61	Rallonge	1600 mm	2150 mm	-	670 mm	450 g

TESTEUR DE BATTERIES NUMÉRIQUE

Utilisation universelle sur les véhicules équipés de batteries 6/12/24 volts PLOMB, GEL, AGM, EFB et LITHIUM.

- Pour le contrôle professionnel et l'enregistrement de l'état de la batterie, de l'alternateur et du démarreur
- Supporte 9 standards de batteries selon les normes EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA et JIS
- Contrôle de la batterie à l'état monté ou démonté
- Sortie de procès-verbaux d'essai par imprimante thermique
- Surveillance en temps réel dans le véhicule grâce à un câble de mesure de 2,50 m de long
- Utilisation simple, guidée par menu, en 13 langues
- Pincettes crocodiles entièrement isolées et protection contre l'inversion de polarité intégrée



Code	Réf.	Plage de tension	Capacité nominale (min. - max)	pour type de batterie	Écran	Capacité de la batterie	Poids
3477185	KL-0840-100 K	6V / 12V / 24V	1 Ah - 260 Ah	Batterie AGM, Batterie AGM à cellules spiralées, Batterie plomb-acide Batterie EFB, Batterie GEL, Batterie lithium	3,2"	2.000 mAh	2,3 kg



THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour une mesure rapide et sans contact de la température
- Également pour les objets et les liquides difficiles d'accès
- Thermomètre infrarouge robuste de qualité industrielle
- Plage de mesure de température élevée de -50 à +550 C°
- Très grande précision de mesure grâce à la détection réglable de l'émissivité
- Détection de cible laser rouge à 12 points (désactivable)
- Écran LCD couleur 1,5" éclairé



Code	Réf.	Tolérance de mesure	Écran	Couleur du laser	Émissivité réglable
3475840	KL-0880-20	1.5 %	1,5"	Rouge	0,1 à 1,0

ÉTAGÈRE MURALE pour outils portatifs

Utilisation universelle.

- Pour le rangement clair et net de jusqu'à 5 perceuses sans fil ou appareils similaires
- Tiroir supporté par roulements à billes pour ranger les forets, inserts, batteries de rechange, etc.
- Grande tablette avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- Support avec passage de câble pour accueillir un bloc multiprises à 3 ou 4 prises
- Parois perforées des deux côtés pour d'autres accessoires
- Construction robuste
- Montage facile au mur



Code	Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Charge (max.)	Poids
3475484	KL-4991-111 B	540 mm	340 mm	250 mm	110 kg	11 kg

MICRO-VIDÉOSCOPE / VIDÉOSCOPE

KL-0880-10 K


VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC MICRO CAMÉRA, Ø 3,9 mm

Utilisation universelle sur les VP, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 2 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (5 000 mAh)
- Connexion possible avec smartphone, tablette et ordinateur portable, etc.
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran

Caractéristiques:

- $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 2 voies
- 1,0 m longueur (câble)
- 5" Écran
- 1280 x 720 résolution en pixels
- LEDs (6 pièces / 3 niveaux)
- Plage de température -10°C – $+60^\circ\text{C}$
- 5.000 mAh batterie lithium-polymère





KL-8090-402

VIDÉOSCOPE "SUPER DEAL"

KL-0880-10 K - Vidéo-endoscope avec micro caméra voir à gauche.

KL-0870-10 K - Vidéoscope avec fonction de nettoyage

- Permet de localiser et d'éliminer les impuretés de manière ciblée
- Utilisable de manière polyvalente sur le véhicule,
- La caméra transversale avec éclairage LED et buse de nettoyage permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, par ex. l'évaporateur de la climatisation.
- Petite caméra de Ø 15 x 23 mm avec buse de nettoyage puissante
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Réservoir de 250 ml pour les liquides de nettoyage
- Visualisation en direct sur écran couleur 3,5" avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (1650 mAh)
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran

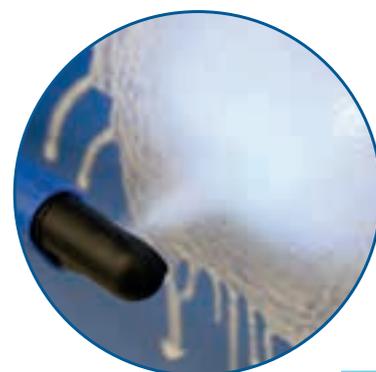

avant



après



Code	Réf.	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur (câble)	Batterie	Plage de température
3444910	KL-0880-10 K	+/- 180°	3,9 mm	1 m	5.000 mAh	-10°C – +60°C

Code	Réf.	Résolution	Angle de
3469913	KL-8090-402	1280x720 / 720x625	+/-

NOUVEAU



KL-0880-11 K

360° VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC MICRO CAMÉRA Ø 3,9 mm, articulation à 4 voies

Utilisation universelle sur les particulières, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles.

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Micro-caméra extrêmement petite de Ø 3,9 mm avec 1280 x 720 pixels
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 4 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7V (5000 mAh) incluse
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran



Caractéristiques:

- $\pm 180^\circ$ dans toutes les directions (360°)
- 1,2 m longueur (câble)
- 5" Écran
- 1280 x 720 résolution en pixels
- LEDs (6 pièces / 5 niveaux)
- Plage de température -10°C – $+60^\circ\text{C}$
- 6.000 mAh batterie lithium-polymère
- Poignée ergonomique
- Manipulation facile grâce au joystick et Déclenchement de la photo par « pistolet »
- Objectif de la caméra protégé contre la poussière et l'eau selon IP67.
- Rangement à l'état monté (poignée et écran)



Gratuit!

NOUVEAU



Pivotement	Angle	Ø du câble (max.)	Stockage
$\pm 180^\circ$	90°	3,9 / 23 mm	en coffret

Code	Réf.	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur (câble)	Batterie	Plage de température
3517381	KL-0880-11 K	$\pm 180^\circ$ (à 4 voies)	3,9 mm	1,20 m	6.000 mAh	-10°C – $+60^\circ\text{C}$

KL-0080-11 K

KIT DE RÉPARATION pour connecteurs FAKRA

Made in Germany



Universel, convient aux raccords de câbles/connecteurs (RTK031 et RG174).

- Pour dénuder, sertir et réparer de manière professionnelle les raccords de câbles/connecteurs FAKRA
- Pas de remplacement fastidieux de tout le câble coaxial FAKRA nécessaire

Convient à : universelle



Code	Réf.	Inserts de sertissage	Inserts de dénudage	Quantité par boîtier du connecteur	Quantité par contact	Stockage	Contenu	Poids
3424634	KL-0080-11 K	2	2	5	10	L-BOXX	68	5,3 kg

Cachet du revendeur :

GEDORE
KLANN EXPERIENCE

HEAVY DUTY valable du
01.09. au 31.12.2025
Dans la limite des stocks disponibles.

Livraison sans décoration.
Sous réserve de modifications techniques.
Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur
spécialisé régional pour tous les détails.

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

gedore-automotive.com