

HEAVY DUTY 2/2025

**Véhicules VU et Poids-lourds,
Actualités + PROMOTION**

01.05. - 31.08.2025

MISSION: KLANN POSSIBLE Travail en toute sécurité. Gain de temps. Des outils bien pensés.

KL-0880-11 K

**360° VIDEO-ENDOSCOPE AVEC
MICRO CAMÉRA** ø 3,9 mm,
articulation à 4 voies



NOUVEAU

79

Meilleures offres

TABLEAU D'EXPLOITATION

Made in Germany



GAIN DE TEMPS

Ces outils permettent de gagner beaucoup de temps et donc de l'argent réel.



TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ

La sécurité constitue l'un des éléments centraux dans l'utilisation de ces outils



DISPONIBLE UNIQUEMENT CHEZ GEDORE

Nous protégeons ces outils par brevet, modèle d'utilité ou modèle déposé



PROTECTION DU MATÉRIEL

Ces outils protègent le véhicule/les pièces de rechange contre les dommages lors du montage et du démontage



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et adaptés à une utilisation sur des poids-lourds



POIDS-LOURDS

Ces outils ont été spécialement développés et sont adaptés pour une utilisation sur les poids-lourds



VOITURE PARTICULIÈRE

Ces outils ont été spécialement développés pour et sont adaptés pour une utilisation sur les voitures particulières

KL-1029-20 A

VÉRIN DE POUSSÉ POUR DÉCOLLER LES ROUES / PRESSE POUR LA CARROSSERIE

Made in Germany



Universel, convient aux poids-lourds, véhicules communaux, machines agricoles et VP.

- Pour le démontage rapide et puissant de roues grippées
- Convient également pour divers travaux de redressage sur les pièces de carrosserie
- Construction compacte pour les espaces confinés
- Réglable en longueur grâce à des pièces de pression, des rallonges et un réglage fin

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Course	Charge (max.)	Modèle	Type d'entraînement	Poids
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	en continu	hydraulique	4,6 kg

KL-0173-662 A

OUTIL DE RÉPARATION DE FILETAGE (M22x1,5)



avant



après



Utilisation universelle sur les goujons de roue des poids-lourds, les goujons de roue ou autres filetages avec M22x1,5 mm.

- Remise en forme rapide et économique des filetages endommagés
- Le filetage retrouve sa géométrie initiale
- Pas d'enlèvement de matière
- La résistance des goujons/vis de roue est conservée
- Construction compacte

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

THREAD RESET®



Tutoriel video

Code	Réf.	pour filetage	Entraînement (6 pans)	Poids
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

MEULEUSE DE MOYEU DE ROUE

pour goujons, poids-lourds

Made in Germany



Utilisation universelle sur les moyeux de roue des poids-lourds et des camionnettes avec goujons de roue.

- Pour un nettoyage rapide de la surface d'appui de la jante • Les résidus de corrosion solides peuvent être facilement éliminés
- Fixation brevetée à changement rapide pour un centrage exact entre le corps de base et le patin de ponçage

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Longueur	Poids
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-4007-411

POIGNÉE ARTICULÉE, 3/4", 980 mm

Utilisation universelle.

- Pour des vissages extrêmement serrés
- Version extra longue
- avec articulation de 180°



Code	Réf.	Force (4 pans)	Profil	Angle de pivotement	Charge (max.)	Modèle	Longueur	Poids
2941554	KL-4007-411	3/4"	carré	180°	1.050 Nm	extra longue	980 mm	3,5 kg

8563-N-05

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

DREMOMETER DNR-Set 3/4"155-760 Nm

Made in Germany



- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 155-760 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Y compris cliquet adaptable 3/4" tournant à droite
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle vernier - résolution 1,0 Nm



3/4"

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Vernier	Précision	Direction de couple	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Droite	812 mm	45 mm	35 mm	3,005 kg

8571-01

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE**DREMOMETER DX 3/4"520-1000 Nm**

Made in Germany



- Clé dynamométrique dans la plage de serrage 520-1 000 Nm avec tube de rallonge en aluminium
- Pour un serrage contrôlé à droite
- Carré d'entraînement 3/4" avec sécurité par goupille
- Écart maximal de +/- 3 % (plus précis que la norme)
- Échelle double avec une graduation de 10 Nm et 10 lb ft

3/4"



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Couple (min.)	Couple (max.)	Précision	Direction de couple	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
7694010	8571-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Droite	Alliage d'aluminium	812 mm	45 mm	60 mm	4,25 kg

KL-4999-820

SERVANTE D'ATELIER « Essieu poids-lourds »

Made in Germany

**NOUVEAU**

MODULO désormais disponible en anthracite !



Utilisation universelle pour la réparation de roulements de roue, de systèmes de direction et d'essieu des poids-lourds et des remorques.

- Le poste de travail mobile idéal pour les travaux de remise en état rapides et bien organisés Contenu / Domaine d'utilisation :
- Divers outils d'entraînement pour l'entraînement des kits d'outils (y compris vérin hydraulique 28 t)
- Démontage de moyeux de roue avec couvercle de moyeu amovible
- Pour les moyeux de roue avec un entraxe de Ø 8x275 mm et 10x335 mm
- Pour moyeux de roue à roulement compact avec entraxe Ø 10x120 mm à 14x144 mm
- Démontage et montage de douilles, roulements et boulons
- Démontage et montage de silentbloks fendus et fermés
- Compression de joints à rotule sur les systèmes de direction et d'essieux
- Desserrage et réglage de rotules de barres d'accouplement
- Levage de moyeux de roues lourds à l'aide d'une grue d'atelier
- Desserrage et serrage de raccords d'étriers de frein grippés
- Outils utiles compris Pompe hydraulique nécessaire !

Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique)	Capacité de charge (dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Couleur	Contenu	Poids
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Extension complète	4	bleu	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Extension complète	4	anthracite	93	249 kg

KL-4999-1280

PLAN DE TRAVAIL (KL-4999-120 A / -121 A)

Made in Germany



Convient au servantes d'atelier
MODULOK L-4999-12x et 1507 XL.

- À poser sur le plateau en bois
- Extrêmement robuste, résistant aux chocs et à l'huile
- Avec 2x plateaux pour boîtes et 8x compartiments de rangement

Code	Réf.	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Poids
3428001	KL-4999-1280	1202 mm	639 mm	3,2 kg

KL-0173-460 K

KIT D'OUTILS DE REMISE en état de filetage à droite/à gauche



THREAD RESET®



Utilisation universelle sur les filetages M50 - M120x1,5
à droite et à gauche.

- RAPIDE, APPROPRIÉ et SANS ENLÈVEMENT DE MATIÈRE, tout simplement EFFICACE !
- Remise en forme simple et rapide des filetages extérieurs endommagés directement sur le véhicule
- Les changements d'essieux longs et coûteux en cas de filetages d'essieux endommagés sont ainsi évités
- Remise en forme du filetage par roulage (moulage, pressage, estampage) sans enlèvement de matière
- Pas d'enlèvement de matière par rapport au taraudage et au limage
- La géométrie et la résistance d'origine sont entièrement conservées
- La surface du filet est à nouveau densifiée
- Le filetage reste jusqu'à 2 fois plus résistant aux charges dynamiques
- Autres jeux de rouleaux de filetage disponibles en tant qu'accessoire

Code	Réf.	pour filetage	Type de filetage	Pas	Poids
3436217	KL-0173-460 K	M50 - M120	Filetage droite/gauche	1,5 mm	3 kg



KL-0173-4601

JEU DE ROULEAUX DE FILETAGE pour pas de vis de 1 mm

Convient pour les filetages à droite avec un pas de 1 mm.

- Seulement en combinaison avec l'outil de remise en état des filetages KL-0173-460 K



THREAD RESET®

Code	Réf.	Pas	Nombre de rouleaux	Type de filetage
3436098	KL-0173-4601	1,0 mm	3	Rechtsgewinde



KL-0173-4604

JEU DE ROULEAUX DE FILETAGE pour pas de vis de 2 mm

Convient pour les filetages à droite avec un pas de 2 mm.

- Seulement en combinaison avec l'outil de remise en état des filetages KL-0173-460 K



THREAD RESET®


Code	Réf.	Pas	Nombre de rouleaux	Type de filetage
3436160	KL-0173-4604	2,0 mm	3	Rechtsgewinde

KL-1005-100 A

JEU D'EXTRACTEURS DE MOYEUX

de roue poids-lourds

Made in Germany

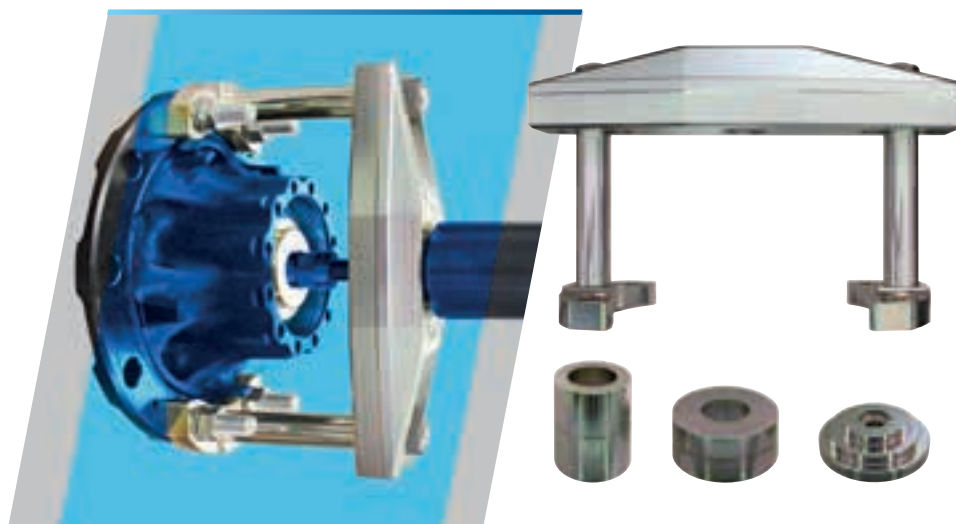

Universel, convient aux moyeux de roue de poids-lourds (et aux moyeux de roue avec roulement de roue compact intégré) avec couvercle de moyeu amovible. Pour les systèmes d'essieu avec un entraxe de 8x275 mm et 10x335 mm BPW, SAF et ZF.

- Pour le démontage rapide et professionnel du moyeu de roue directement sur le véhicule
- Particulièrement puissant en combinaison avec le vérin hydraulique 28 t
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :



Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Entraxe	Type d'entraînement	Charge (max.)	Poids
3283666	KL-1005-100 A	178 mm - 320 mm	152 mm	8 x 275 mm 10 x 335 mm	hydraulique / mécanique	28 t	22 kg

KL-1039-1111

COMPLÉMENT KL-1005-100 A

sur cadre de pressage NFZ 28 t


Made in Germany



Convient universellement pour les véhicules utilitaires, les machines de chantier, les machines agricoles, les remorques et les semi-remorques.

- Pour l'extraction et l'insertion de douilles, de roulements ou de boulons directement sur le véhicule
- Peut être complété par des douilles de pression/d'appui de la série KL-0039
- Utilisable également en stationnaire grâce au pied de réception
- Longueur et largeur réglables

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

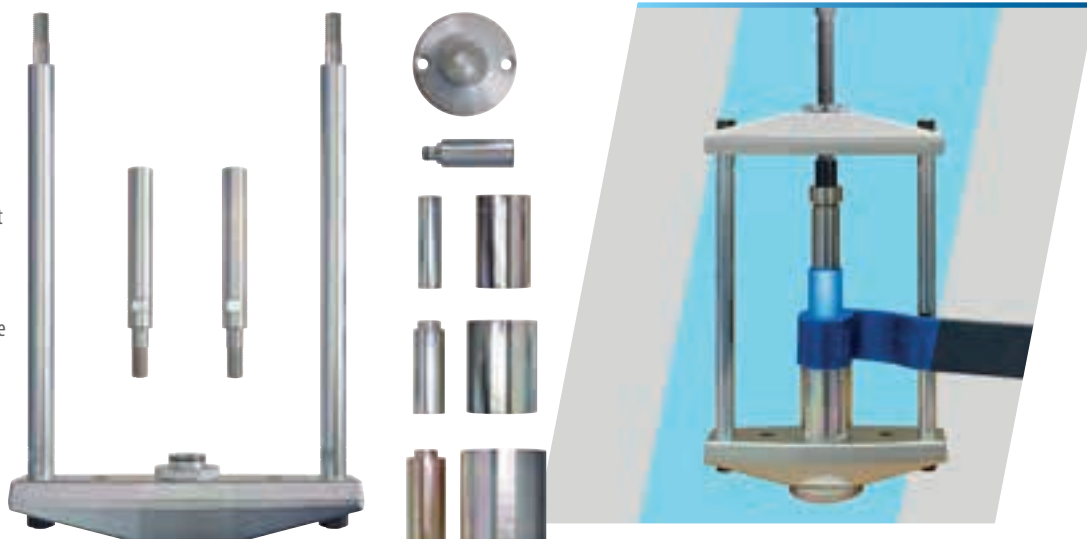

Code	Réf.	Charge (max.)	Largeur intérieure (cadre de presse)	Largeur intérieure 2 (cadre de presse)	Largeur intérieure 3 (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure 2 (cadre de presse)	Type d'entraînement	Poids
3275280	KL-1039-1111	28 t	180 mm	250 mm	320 mm	500 mm	700 mm	hydraulique / mécanique	34 kg

KL-0040-2812-1

TIGE FILETÉE/POUR VÉRIN hydraulique, M24

Made in Germany



- Pour l'entraînement de divers kits d'outils
- Seulement en combinaison avec le vérin hydraulique KL-0040-2800

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Charge (max.)	Longueur de broche (totale)	Longueur de filetage	Type d'entraînement	Poids
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13,0 mm	28 t	590 mm	545 mm	hydraulique	1,7 kg

KL-0040-2812-5

ÉCROU DE PRESSION

M24, Ø 20,5 mm

Made in Germany



- Nécessaire pour utiliser la **KL-0040-2812-1** en tant que tige filetée de pression

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Filetage	Entraînement (6 pans)	Ø extérieur	Type d'entraînement	Longueur	Poids
3052346	KL-0040-2812-5	M24	36,0 mm	40 mm	hydraulique / mécanique	73 mm	390 g

KL-0039-1002

ADAPTATEUR EMBOUT

pour écrou de serrage M20

Made in Germany



- Pour le logement des bagues/douilles **KL-0039-..** ou **KL-0043-..**
- Pour écrou de serrage ou broche de pression avec Ø embout 20 mm

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Ø extérieur	Ø-Intérieur	Type d'entraînement	Longueur	Poids
1975447	KL-0039-1002	60 mm	20,5 mm	hydraulique / mécanique	38 mm	580 g

KL-0040-2800

VÉRIN HYDRAULIQUE,

28 t

Made in Germany



- Le vérin à piston creux est conçu pour tirer et pousser
- Pour le démontage et montage d'arbres de transmission, silentblochs, roulements/moyeux de roue et rotules de suspension

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Tutoriel video

Code	Réf.	Raccord à filet côté aspiration	Raccord à filet côté pression	Filetage intérieur	Force admissible (max.)	Course	Pression d'huile (max.)	Type d'entraînement	Ø de vérin	Longueur	Raccord à filet raccord hydr.
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2 3/4"-16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulique	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

KL-0215-36 M28

POMPE HYDR.,

pneumatique avec manomètre



- Peut être utilisée comme entraînement pour un vérin hydraulique
- L'air comprimé est utilisé pour l'entraînement
- Pédale avec 3 réglages pour pomper, maintenir et décharger
- Les deux mains sont libres pour travailler

CONVIENT À : **UNIVERSELLE**

Code	Réf.	Pression de service	Pression de travail (max.)	Type d'entraînement	Poids
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700,0 bar	pneumatique	8 kg

KL-0114-894

JEU DE TÊTES D'ALÉSAGE, Ø 18 mm (2pcs.)



Made in Germany



Universel, convient aux alésages de réception de capteurs ABS avec un Ø d'alésage de 18 mm.

- Pour un nettoyage rapide et professionnel de l'alésage de réception
- Entraînement avec cliquet conventionnel 1/4"

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :



Code	Réf.	Diamètre	Entraînement (4 pans)	Poids
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

Made in Germany



1.06/AS-2

SET D'EXTRACTEURS AVEC 6 GRIFFES 200x150/220/300 mm

- Extracteur 2 bras avec 6 crochets fins en 3 longueurs
- Particulièrement adapté aux espaces difficiles d'accès



Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Portée (max.)	Largeur du pied	Épaisseur du pied de crochet à la pointe	Force de traction (max.)
1675974	1.06/AS-2	22 mm	260 mm	40 mm	5,0 mm	5,0

Made in Germany



1.07/AS

SET D'EXTRACTEURS AVEC 9 GRIFFES 130x100/200/250 mm

- Arrache-pignon à 3 bras avec 9 crochets fins en 3 longueurs
- Particulièrement adapté aux espaces difficiles d'accès



Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Portée (max.)	Largeur du pied	Épaisseur du pied de crochet à la pointe	Force de traction (max.)
8117260	1.07/AS	17 mm	130 mm	29,5 mm	3,7 mm	2,5



1100-1.04

ASSORTIMENT D'EXTRACTEURS UNIVERSELS

en L-BOXX 136

- Avec traverse 2 et 3 bras
- Avec crochets et extensions tout en acier et fins
- Combinaison de 12 extracteurs différentes possible
- Avec insert Check-Tool



Made in Germany




Code	Réf.	Portée (max.)	Portée, tirage interne (max.)	Profondeur de portée utilisable	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
2838362	1100-1.04	130 mm	170 mm	200 mm	444 mm	360 mm	152 mm	6,3 kg

KL-1000-20 A

PRESSE POUR PIVOTS DE FUSÉE

65 t, avec jeu de douilles

Made in Germany

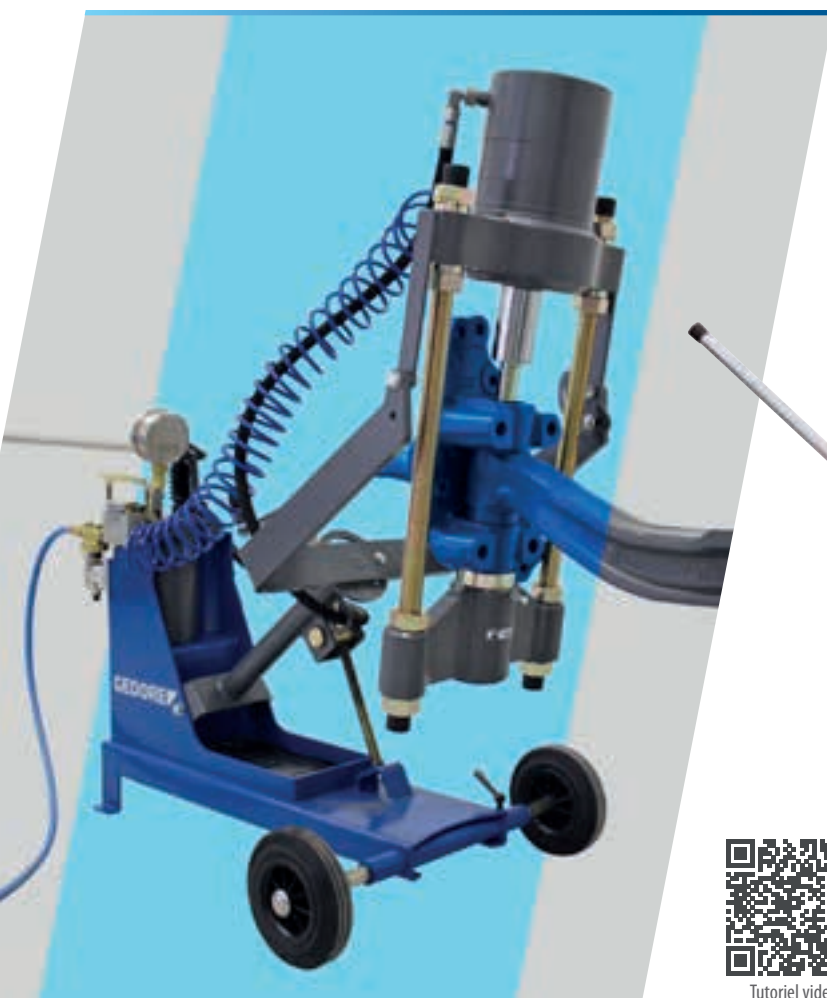

Convient universellement aux poids-lourds.

- Pour le démontage et montage rapides et professionnels de pivots de fusée de poids-lourds

Avantages :

- Levée rapide pneumatique !
- Manipulation par une seule personne !
- Développé selon les dernières exigences de sécurité !
- Utilisation universelle, sur le véhicule ou en pose libre !
- Gain de temps considérable !
- Cadre de presse universel réglable et pivotant à 180° !
- Positionnement simple et rapide sur le véhicule grâce au réglage rapide sur trois axes !



Tutoriel video



Code	Réf.	Largeur intérieure (cadre de presse)	Longueur intérieure (cadre de presse)	Angle de pivotement	Course	Force de compression	Raccord d'air (max.)	Longueur	Largeur	Poids
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	1.200 mm	650 mm	130 kg

OUTILS POUR SILENTBLOC CAOUTCHOUC



- Pour le démontage et montage rapide des silentblocks
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

REGENSBURGERKL-1011-111

OUTILS POUR SILENTBLOC SAF Ø 139 mm



- Pour un démontage et un montage rapides et sûrs sur la suspension d'essieu.
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR: **MERCEDES**

KL-1011-121

OUTILS POUR SILENTBLOC BPW



- Pour le démontage et remontage rapides et professionnels au niveau de la jambe de force
- Pour les douilles acier/caoutchouc n° 02.0314.38.00
- Outils d'entraînement supplémentaires nécessaires !

CONVIENT À : UNIVERSEL,
PARTICULIÈREMENT POUR : **BPW**

10

KL-0165-3 KA

JEU D'EXTRACTEURS DE ROTULE (avec 6 fourches)

Universel, convient aux poids-lourds et camionnettes.

- pour desserrage des joints à rotule des systèmes d'essieu et de direction
- Variable grâce aux appuis interchangeables
- Grande stabilité
- Point de pression de desserrage idéal et angle de dégagement réglables

Contenu : 6 appuis avec ouvertures de 30 à 47 mm

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :

DEUTZ-FAHR **JOHN DEERE** **LANDINI** **MAN**
MERCEDES **VW** **FORD** **SCANIA** **VOLVO**

Made in Germany




Tutoriel video

Code	Réf.	Taille	Nombre d'adaptateurs	Ouverture	Stockage	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
2801817	KL-0165-3 KA	3	6	24 mm	en coffret	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-0169-830

JEU DE CLÉS pour barres d'accouplement, 3/4"

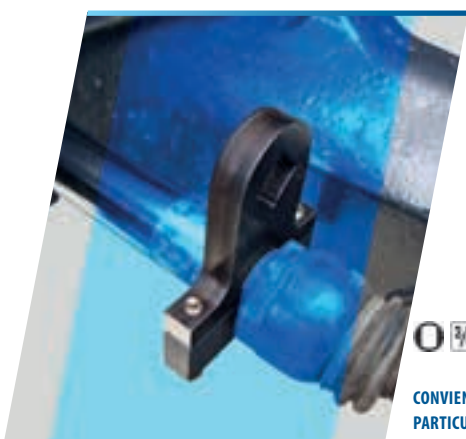

Convient aux barres de poussée/d'accouplement des machines agricoles avec ouverture de 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm sur filetage de réglage.

- Pour le desserrage et réglage faciles de barres de poussée/d'accouplement gruppées
- Entoure entièrement les surfaces de retenue complémentaires
- Transmission uniforme de la force
- Les clés plates sont souvent trop large ou s'élargissent sous l'effet de la force élevée
- Pas de glissement ou d'endommagement
- Pas de remplacement de l'ensemble de la barre d'accouplement

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :

CLAAS **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EOBUS** **MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT**
FENDT **IVECO** **JOHN DEERE** **MAN** **SCANIA** **SOLARIS** **VOLVO**

Code	Réf.	Profil	pour profil	Entrainement (4 pans)	Modèle	Longueur	Contenu	Poids
3462927	KL-0169-830	2 surfaces	2 pans / 4 pans / 6 pans	3/4"	séparé	120 mm	6	2,9 kg

KL-0169-82

OUTIL DE DESSERRAGE pour rotule de barre de direction



Universel, convient aux rotules de barres d'accouplement sur les poids-lourds, bus et tracteurs.

- Pour un démontage et un remontage rapides et professionnels des rotules de barres d'accouplement difficiles à manœuvrer
- Transmission de la force sur toute la tête de la barre d'accouplement
- Pas de remplacement de la barre d'accouplement ou de poussée nécessaire

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :

CASE IH **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EOBUS**
IHC **IVECO** **JCB** **KÄSSBOHRER** **MAN**
MERCEDES **NEOPLAN** **RENAULT** **SCANIA**

Code	Réf.	Entrainement (4 pans)	Ø extérieur	Ø-Intérieur	Longueur	Poids
3267806	KL-0169-82	3/4"	95 mm	80 mm	90 mm	1,9 kg

KL-1070-13...

CLÉ DOUBLE À FRAPPER

- Pour le desserrage et serrage faciles des vissages bloqués
- Clé à frapper unique en son genre avec double profil de clé
- Convient également pour les endroits difficiles d'accès
- Serrage au couple possible (3/4")
- Formule de conversion de couple gravée incluse

CONVIENT À : UNIVERSEL, PARTICULIÈREMENT POUR :

MERCEDES **RENAULT** **MAN**
VOLVO **DAF** **IVECO** **BPW**
KÄSSBOHRER **SCANIA**



Made in Germany



Code	Réf.	Profil d'anneau	Ouverture	Ouverture (2)	Entraînement (4 pans)	Longueur	Poids
3424766	KL-1070-1301	12 pans	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12 pans / TX intérieur	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	TX intérieur	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12 pans	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12 pans	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

KL-0122-193

CLÉ POUR FILTRE À HUILE

universelle, Ø 110-145 mm

Universel.

- Pour desserrer rapidement les filtres à huile et cartouches de dessiccateur d'air
- Même pour les espaces restreints



Code	Réf.	Entraînement (6 pans)	Entraînement (4 pans)	pour Ø (min.)	pour Ø (max.)	Hauteur	Poids
2967448	KL-0122-193	24,0 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

KL-0080-11 K

KIT DE RÉPARATION

pour connecteurs FAKRA

Made in Germany



Universel, convient aux raccords de câbles/connecteurs (RTK031 et RG174).

- Pour dénuder, sertir et réparer de manière professionnelle les raccords de câbles/connecteurs FAKRA
- Pas de remplacement fastidieux de tout le câble coaxial FAKRA nécessaire



Code	Réf.	Inserts de sertissage	Inserts de dénudage	Quantité par boîtier du connecteur	Quantité par contact	Contenu	Poids
3424634	KL-0080-11 K	2	2	5	10	68	5,3 kg

KL-0880-20

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour une mesure rapide et sans contact de la température
- Également pour les objets et les liquides difficiles d'accès
- Thermomètre infrarouge robuste de qualité industrielle
- Plage de mesure de température élevée de -50 à +550 °C
- Très grande précision de mesure grâce à la détection réglable de l'émissivité
- Détection de cible laser rouge à 12 points (désactivable)
- Écran LCD couleur 1,5" éclairé
- Fonction de maintien des valeurs mesurées avec saisie Min/Max
- Lampe d'avertissement LED réglable en cas de dépassement inférieur/supérieur de la valeur limite de température
- Piles non comprises dans la livraison !



Code	Réf.	Plage de mesure (min.)	Plage de mesure (max.)	Précision de mesure	Durée de la mesure	Écran	Couleur du laser	Émissivité réglable	Type de batterie	Arrêt automatique
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1.5 %	0,5 sec.	1,5"	Rouge	0,1 à 1,0	AAA	30 sec.

KL-0840-100 K

TESTEUR DE BATTERIES NUMÉRIQUE

Utilisation universelle sur les véhicules équipés de batteries 6/12/24 volts PLOMB, GEL, AGM, EFB et LITHIUM.

- Pour le contrôle professionnel et l'enregistrement de l'état de la batterie, de l'alternateur et du démarreur
- Supporte 9 standards de batteries selon les normes EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA et JIS
- Contrôle de la batterie à l'état monté ou démonté
- Sortie de procès-verbaux d'essai par imprimante thermique
- Surveillance en temps réel dans le véhicule grâce à un câble de mesure de 2,50 m de long
- Utilisation simple, guidée par menu, en 13 langues
- Pincettes crocodiles entièrement isolées et protection contre l'inversion de polarité intégrée



Code	Réf.	Plage de tension	Capacité nominale (min. - max.)	pour type de batterie	Écran	Température de service	Capacité de la batterie
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 Ah - 260 Ah	Batterie AGM, batterie AGM à cellules spiralées, batterie plomb-acide, batterie EFB, batterie GEL, batterie au lithium	3,2"	0 - 50 °C	2 000 mAh

KL-4991-111 B

ÉTAGÈRE MURALE pour outils portatifs



Utilisation universelle.

- Pour le rangement clair et net de jusqu'à 5 perceuses sans fil ou appareils similaires
- Tiroir supporté par roulements à billes pour ranger les forets, inserts, batteries de rechange, etc.
- Grande tablette avec revêtement en caoutchouc antidérapant
- Support avec passage de câble pour accueillir un bloc multiprises à 3 ou 4 prises
- Parois perforées des deux côtés pour d'autres accessoires
- Construction robuste
- Montage facile au mur

Code	Réf.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Charge (max.)	Nombre de supports	Matériau	Poids
3475484	KL-4991-111 B	540 mm	340 mm	250 mm	110 kg	5	Tôle en acier	11 kg

MICRO-VIDÉOSCOPE / VIDÉOSCOPE

KL-0880-10 K

VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC MICRO CAMÉRA, Ø 3,9 mm

Utilisation universelle sur les VP, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 2 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (5 000 mAh)
- Connexion possible avec smartphone, tablette et ordinateur portable, etc.
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran

Caractéristiques:

- $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 2 voies
- 1,0 m Longueur (câble)
- 5" Écran
- 1280 x 720 Résolution en pixels
- LEDs (6 pièces / 3 niveaux)
- Plage de température -10°C – $+60^\circ\text{C}$
- 5.000 mAh Batterie lithium-polymère





KL-8090-402

VIDÉOSCOPE "SUPER DEAL"

KL-0880-10 K - Vidéo-endoscope avec micro caméra
voir à gauche.

KL-0870-10 K - Vidéoscope avec fonction de nettoyage

- Permet de localiser et d'éliminer les impuretés de manière ciblée
- Utilisable de manière polyvalente sur le véhicule,
- La caméra transversale avec éclairage LED et buse de nettoyage permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès, par ex. l'évaporateur de la climatisation.
- Petite caméra de Ø 15 x 23 mm avec buse de nettoyage puissante
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Réservoir de 250 ml pour les liquides de nettoyage
- Visualisation en direct sur écran couleur 3,5" avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Avec carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (1650 mAh)
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran

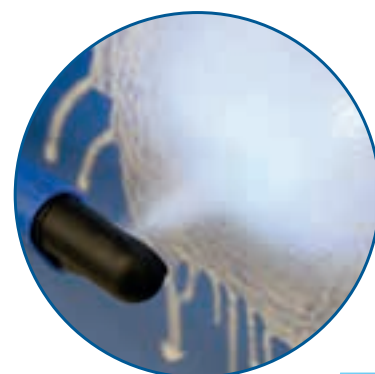

avant



après



Code	Réf.	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur (câble)	Batterie	Plage de température
3444910	KL-0880-10 K	$\pm 180^\circ$	3,9 mm	1 m	5.000 mAh	-10°C – $+60^\circ\text{C}$

Code	Réf.	Résolution	Angle de
3469913	KL-8090-402	1280x720 / 720x625	$\pm 180^\circ$

NOUVEAU



KL-0880-11 K

360° VIDÉO-ENDOSCOPE AVEC MICRO CAMÉRA

Ø 3,9 mm, articulation à 4 voies

Utilisation universelle sur les particulières, les camionnettes, les poids-lourds, les bus, les machines de chantier et les machines agricoles.

- Permet une inspection rapide et simple des composants extrêmement difficiles d'accès
- Pour l'analyse professionnelle des dommages sur les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes d'aspiration, etc.
- Micro-caméra extrêmement petite de Ø 3,9 mm avec 1280 x 720 pixels
- Objectif protégé contre la poussière et l'eau avec éclairage LED réglable
- Angle de pivotement de $\pm 180^\circ$ grâce à une articulation à 4 voies
- Visualisation en direct sur écran couleur 5,0" HD avec fonctions zoom, rotation et miroir
- Documentation photo et vidéo avec horodatage
- Carte microSD de 8 Go et batterie lithium-polymère puissante de 3,7 V (5000 mAh) incluse
- Lecture directe de photos et de vidéos sur l'écran



Caractéristiques:

- $\pm 180^\circ$ dans toutes les directions (360°)
- 1,2 m Longueur (câble)
- 5" Écran
- 1280 x 720 Résolution en pixels
- LEDs (6 pièces / 5 niveaux)
- Plage de température -10°C — $+60^\circ\text{C}$
- 6.000 mAh Batterie lithium-polymère
- Poignée ergonomique
- Manipulation facile grâce au joystick et Déclenchement de la photo par « pistolet »
- Objectif de la caméra protégé contre la poussière et l'eau selon IP67.
- Rangement à l'état monté (poignée et écran)



NOUVEAU



Pivotement	Angle	Ø du câble (max.)	Stockage
$\pm 180^\circ$	90°	3,9 / 23 mm	en coffret

Code	Réf.	Angle de pivotement	Ø du câble (max.)	Longueur (câble)	Batterie	Plage de température
3517381	KL-0880-11 K	$\pm 180^\circ$ (à 4 voies)	3,9 mm	1,20 m	6.000 mAh	-10°C — $+60^\circ\text{C}$

KL-4999-420

SERVANTE D'ATELIER OUTILLAGE À MAIN pour véhicules poids lourds

Made in Germany




Universel utilisable.

- Vaste gamme de véhicules utilitaires/machines agricoles pour les professionnels
- Outils en version métrique
- Tiroirs larges à ouverture totale
- Vaste espace de stockage avec tablette et porte
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main

Contenu:

- Assortiment 1/4" (SW 4-13, IN 4-8 et T8-T25)
- Assortiment 1/2" (SW 10-32, T20-T60 long, IN 6-19 et IN long 6-14, douilles tournevis SW 17-32 et cliquet télescopique)
- Assortiment 3/4" (SW 21-60, E24 et IN long SW 14 et douilles impact SW 24-41)
- Jeu d'embouts et tournevis à cliquet
- Jeux de tournevis (plat 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 et IN 2-10)
- Jeux de clés (SW 6-41 + clé pour conduite de frein et bloc de démarrage)
- Jeux de clés à chocs (E18/E20/E24, 6 pans SW 24/26/27 et 12 pans SW 19/21/24)
- Large gamme de pinces
- Vaste gamme d'outils à impact et à levier
- Vaste gamme d'outils de mesure, de coupe et de coupe

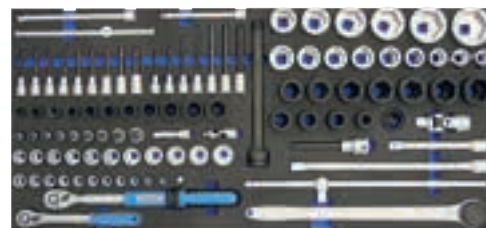

Code	Artikel-Nr.	Profondeur x Largeur x Hauteur	Capacité de charge (statique / dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Contenu	Poids
3418367	KL-4999-420	635 x 1200 x 985 mm	1000 / 750 kg	Extension complète	6	302	220 kg

1504 XL-S-306

ÉTABIL MOBILE AVEC ASSORTIMENT PROFESSIONNEL

Made in Germany



Idéal pour les travaux de service et d'entretien sur les machines agricoles poids-lourds et des camionnettes.

- Vaste assortiment de clés à douilles en 1/4" et 1/2"
- Jeu de clés mixtes SW 6 - 34 (coudées) et SW 10-41 (XL)
- Clés mixtes à cliquet, clés plates de démarrage, clés mixtes ouvertes
- Nombreux tournevis, pinces, outils de frappe, etc.
- Contrôle de l'intégralité grâce à des inserts en mousse bicolore
- Grand espace de rangement avec étagère et porte
- Sécurité grâce à la protection du talon pour les personnes
- Verrouillage centralisé avec serrure à vérin
- Tiroirs à ouverture totale, amovibles
- Verrouillage de sécurité par tiroir, manipulation d'une seule main
- Construction d'axe trapézoïdal GEDORE pour un fonctionnement aisé, une bonne maniabilité et une bonne tenue de route




Code	Réf.	Nombre de tiroirs	Capacité de charge, tiroir	Capacité de charge, tiroir pour charges lourdes	Capacité de charge (dynamique/statique)	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3434834	1504 XL-S-306	9	40 kg	60 kg	750/1000 kg	tôle d'acier	1.250 mm	630 mm	985 mm	306	182,9 kg

SL ... RACK MAGNÉTIQUE de 10 douilles, vide

- 10 Connecteurs à carré extérieur pour douilles
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU

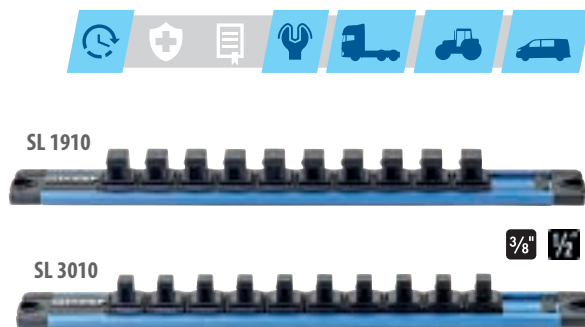

Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520773	SL 1910	1/2"	10	340 mm	30 mm	29 mm	160 g
3520765	SL 3010	3/8"	10	340 mm	30 mm	28 mm	155 g

SL 1202 RACK MAGNÉTIQUE de 10 douilles 1/4", vide

- 10 Connecteurs à carré extérieur 1/4" pour douilles
- 2 Réceptifs pour accessoires pour cliquets, extensions, poignée coulissante, etc.
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520757	SL 1202	1/4"	10	340 mm	30 mm	34 mm	0,16 kg

SL 6620 RACK MAGNÉTIQUE POUR EMBOUTS et douilles 1/4", vide, 24 emplacements

- 20 Connecteurs pour embouts 1/4" Logement pour vis à six pans creux
- 4 Connecteurs à carré extérieur pour douilles 1/4"
- Mécanisme de verrouillage Flip-Lock
- 3 Réceptifs pour accessoires pour cliquet à embouts, douille tournevis, adaptateur, etc.
- Détection optique du l'état de verrouillage par position de basculement
- 2 aimants forts permettent de fixer solidement la barre sur des objets métalliques
- La bande antidérapante à l'arrière de la barre empêche celle-ci de glisser
- 2 trous permettent un montage fixe sur des objets non métalliques



NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Nombre de slots	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
3520781	SL 6620	1/4"	24	340 mm	30 mm	34 mm	0,15 kg

7 XL-012 JEU DE CLÉS MIXTES, EXTRA-LONGUES 12 pièces 10-32 mm

Made in Germany



- Version extra longue
- Dans une composition adaptée à la pratique
- Clés de 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Côté œillet coudé à 15° avec profil UD
- Avec tige creuse

Code	Réf.	Profil d'anneau	Angle de bague	Matériau	Contenu	Poids
6095950	7 XL-012	UNIT-DRIVE	15°	Acier au chrome-vanadium 31CrV3	12	4,4 kg

KL-4007-500

RALLONGE DE CLÉ UNIVERSELLE

380 mm

Convient universellement aux outils manuels.

- Pour une extension facile de clés de serrage et de tournevis coudés
- Même pour les vissages difficiles d'accès



Code	Réf.	Largeur	Poids	Poids
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g	0,65 kg

KL-4007-260

JEU D'ADAPTATEURS DE DÉVIATION,

90°, 6 pièces



Application
exemple, pas de
dans la livraison
inclus dans le kit



Utilisation universelle dans le quotidien de l'atelier.

- Jeu d'adaptateurs de déviation unique pour les entraînements de 1/4", 3/8" et 1/2"
- Pour accéder au vissages extrêmement difficile d'accès
- Permet un déport de l'essieu moteur et la déviation de la force d'entraînement
- À combiner également avec d'autres adaptateurs et rallonges
- 2 adaptateurs de déviation par taille



Tutoriel video

NOUVEAU



Code	Réf.	Entraînement (4 pans)	Angle	Stockage	Contenu	Poids
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	dans plateau en plastique	6	250 g

KL-0126-27...

LEVIER DE MAINTIEN

Utilisation universelle, par ex. dans l'industrie, le bâtiment et le secteur automobile.

- Pour maintenir et positionner les vis, écrous, colliers de serrage, etc.
- Mini-étau à télécommande
- Mâchoires de serrage puissantes, à bloquer par écrou moleté sur la poignée
- En particulier pour les endroits difficiles d'accès
- Maintien sûr grâce à la surface moletée des mâchoires de serrage



NOUVEAU



Code	Réf.	Plage de serrage	Largeur des mâchoires	Hauteur des mâchoires	Couleur	Longueur	Poids
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8mm	bleu/noir	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8mm	bleu/noir	375 mm	100 g

KL-0100-83 K

JEU DE DOUILLES À CHOCS LONGUES,

3/4", 200 mm, 9 pièces

CONVIENT À :
UNIVERSELLE**Universel, convient aux raccords à vis de roue et autres raccords vissés.**

- Kit à 9 pièces, version extra longue de 200 mm
- Pour le desserrage et le serrage des vissages en profondeur
- Douilles adaptées aux visseuses à chocs avec logement pour goupille de sécurité
- Avec réducteur de 1" vers 3/4"

Contenu:

- 1x clé à douille à chocs de 27
- 1x clé à douille à chocs de 30
- 1x clé à douille à chocs de 32
- 1x clé à douille à chocs de 33
- 1x clé à douille à chocs de 36
- 1x clé à douille à chocs de 38
- 1x clé à douille à chocs de 41
- 1x clé à douille à chocs de 46
- 1x réducteur 1" - 3/4"



Code	Réf.	Entrainement (4 pans)	Douille, longueur	Stockage	Largeur	Hauteur	Profondeur	Contenu	Poids
3518450	KL-0100-83 K	3/4" 1"	200 mm	en coffret	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg



36 1-140

CLÉ À SANGLE

Ø 140 mm, 220 mm

- Avec bande en tissu solide et antidérapante
- Extra large = 25 mm
- Chromé

Code	Réf.	pour Ø	Largeur de la bande	Matériau	Longueur
6327320	36 1-140	140 mm	25 mm	C45	220 mm



906

MOUSSE REPOSE GENOUX

mousse 450x210x30mm

- En mousse solide, bleu/noir
- Avec poignée encastrée



Code	Réf.	Couleur	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur
1942948	906	bleu/noir	Mousse	450 mm	210 mm	30 mm

905

CHARIOT DE VISITE

1000x480x115mm

capacité de charge 130 kg



- Table de montage/d'atelier robuste et durable
- Résistant à l'huile, à la graisse et au liquide de frein
- 6 roulettes à 360° sur roulements à billes et faible hauteur de montage
- Position agréable de la tête sur le coussin de tête et de nuque
- Maintien sûr et liberté de mouvement maximale
- Surface de couchage de forme ergonomique

Code	Réf.	Capacité de charge (dynamique)	Ø de la roue	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1823698	905	130 kg	77 mm	1.000 mm	480 mm	120 mm	5 kg

666-045

JEU D'EMBOUS DE TORSION

45 pièces

NOUVEAU


- Vaste assortiment des tailles de profils d'embout les plus courantes
- Embouts avec zone de torsion pour protéger le profil d'embout contre l'usure
- Code couleur simplifiant l'identification de profils et l'assignation
- Adaptateur carré 1/4" pour une plus grande flexibilité



Code	Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Contenu	Poids
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

R95600320

LAMPE D'INSPECTION

GEDORE red



- Idéale comme lampe de travail pour une utilisation mobile dans différents domaines
- 5 fonctions de commutation pour une luminosité adaptable individuellement
- Peut être utilisée aussi bien comme lampe d'inspection que comme lampe de poche
- L'aimant et le crochet pivotant à 180° offrent différentes possibilités de fixation
- Permet une utilisation flexible et mobile ainsi qu'un travail mains libres
- LED utilisable aussi bien repliée que dépliée

Code	Réf.	Nombre de sources lumineuses	Luminosité	Durée d'éclairage (max.)	Capacité de la batterie	Temps de charge	Couleur	Matériau	Longueur	Poids
3301760	R95600320	2	500 lm	12 h	2.500 mAh	4 h	noir	Plastique	320 mm	0,26 kg

R95200111

MINI LAMPE DE TRAVAIL UV

GEDORE red



- Lampe puissante dans un format compact
- LED frontale de 340 lm et LED supérieure de 140 lm
- Lampe UV intégrée
- 2 aimants pour des différentes possibilités de fixation
- Clip verrouillable pour l'accrochage à la ceinture ainsi qu'à la poche de chemise ou de pantalon

Code	Réf.	Luminosité	Puissance de la lampe	Durée d'éclairage (max.)	Capacité de la batterie	Temps de charge	Longueur	Poids
3301763	R95200111	340 lm	3 W	7 h	2.200 mAh	3 h	111,4 mm	0,104 kg



OX 620 H-1257

HACHE FORESTIÈRE UNIVERSELLE ROT BAND-PLUS 1250 g

Made in Germany



- Avec fixation du manche ROTBAND-PLUS
- De plus, le long manchon de protection du manche en acier protège le manche en cas de coups ratés et garantit une longue durée de vie
- Tête de hache finement polie avec protection du tranchant
- Avec manche de haute qualité en forme de pied de vache en bois Hickory

Code	Réf.	Poids de la tête	Largeur du tranchant	Matériau de la manche	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1879812	OX 620 H-1257	1250 g	120,0 mm	Hickory	710 mm	200 mm	30 mm	2,1 kg

OX 40-2000

COIN DE FENDAGE EN ACIER 2000 G

Made in Germany



- Coin massif forgé avec rainure de guidage

Consigne de sécurité :

- Toujours enfoncer les coins en acier uniquement avec un marteau en bois dur ou en plastique. Frapper de l'acier sur de l'acier peut provoquer des éclats.

Code	Réf.	Hauteur de levage	Matériau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
1591975	OX 40-2000	31 mm	Acier	250 mm	53 mm	31 mm	2 kg

OX 173 E-0500

SAPPIE À MAIN AVEC MANCHE EN FRÊNE DE 38 CM

Made in Germany



- Pour déplacer et ramasser les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois
- Pour une méthode de travail ergonomique et ménageant le dos
- Avec manche de haute qualité en forme de pied-de-biche en bois de frêne

Code	Réf.	Poids de la tête	Matériau de la manche	Longueur	Poids
1592408	OX 173 E-0500	500 g	Frêne	380 mm	0,775 kg

KLM-O101

T-SHIRT EXPERIENCE

- Stretch-Jersey (190 g/m²) :
95 % coton / 5 % élasthanne
- Oeko-Tex® Standard 100
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables
- Applications sur la poitrine et les bras



Code	Réf.	Couleur	Taille (UE)	Matériau
3418758	KLM-0101-S	blanc	S	95 % coton / 5 % élasthanne
3419355	KLM-0101-M	blanc	M	95 % coton / 5 % élasthanne
3419363	KLM-0101-L	blanc	L	95 % coton / 5 % élasthanne
3419371	KLM-0101-XL	blanc	XL	95 % coton / 5 % élasthanne
3419398	KLM-0101-XXL	blanc	XXL	95 % coton / 5 % élasthanne

KLM-O202

MANCHES LONGUES NOIR

- 100 % coton biologique (220 g/m²)
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables
- Applications sur la poitrine, le dos et les bras



Code	Réf.	Couleur	Taille (UE)	Matériau
3419401	KLM-0202-S	noir	S	Coton biologique
3419428	KLM-0202-M	noir	M	Coton biologique
3419436	KLM-0202-L	noir	L	Coton biologique
3419444	KLM-0202-XL	noir	XL	Coton biologique
3419452	KLM-0202-XXL	noir	XXL	Coton biologique

KLM-O402

GILET NOIR

- Respirant avec un revêtement hydrofuge durable
- Tissu à membrane 3 couches coupe-vent
- Poches zippées, élastique ajustable dans l'ourlet
- Fabriqué dans des conditions de travail équitables
- Applications sur le devant



Code	Réf.	Couleur	Taille (UE)	Matériau
3419517	KLM-0402-S	noir	S	Polyester
3419533	KLM-0402-M	noir	M	Polyester
3419541	KLM-0402-L	noir	L	Polyester
3419576	KLM-0402-XL	noir	XL	Polyester
3419584	KLM-0402-XXL	noir	XXL	Polyester

RECHERCHE FACILE DU BON OUTIL :

Saisir le nom de l'outil, la référence, la marque du véhicule, le numéro d'outil d'origine (OE) ou le code moteur pour obtenir des propositions adaptées.

Recherche de produits...

Vous trouverez également des caractéristiques techniques, des modes d'emploi, des tutoriels vidéos ainsi que d'autres informations utiles sur notre gamme automobile. C'est juste un clic !

gedore-automotive.com

NOUVEAU



Website

KL-4999-820

SERVANTE D'ATELIER « Essieu poids-lourds »

Made in Germany

**NOUVEAU****MODULO désormais disponible en anthracite !**

Utilisation universelle pour la réparation de roulements de roue, de systèmes de direction et d'essieu des poids-lourds et des remorques.

- Le poste de travail mobile idéal pour les travaux de remise en état rapides et bien organisés Contenu / Domaine d'utilisation :
- Divers outils d'entraînement pour l'entraînement des kits d'outils (y compris vérin hydraulique 28 t)
- Démontage de moyeux de roue avec couvercle de moyeu amovible
- Pour les moyeux de roue avec un entraxe de Ø 8x275 mm et 10x335 mm
- Pour moyeux de roue à roulement compact avec entraxe Ø 10x120 mm à 14x144 mm
- Démontage et montage de douilles, roulements et boulons
- Démontage et montage de silentblochs fendus et fermés
- Compression de joints à rotule sur les systèmes de direction et d'essieux
- Desserrage et réglage de rotules de barres d'accouplement
- Levage de moyeux de roues lourds à l'aide d'une grue d'atelier
- Desserrage et serrage de raccords d'étriers de frein grippés
- Outils utiles compris Pompe hydraulique nécessaire !

Code	Réf.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Capacité de charge (statique)	Capacité de charge (dynamique)	Type de tiroir	Nombre de tiroirs	Couleur	Contenu	Poids
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Extension complète	4	bleu	93	249 kg
3532682	KL-4999-820/AT	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Extension complète	4	anthracite	93	249 kg

Ihr Fachhändler/Stempel:

GEDORE
 KLANN EXPERIENCE

HEAVY DUTY valable du
01.05. au 31.08.2025
Dans la limite des stocks disponibles.

Livraison sans décoration.
Sous réserve de modifications techniques.
Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur
spécialisé régional pour tous les détails.

GEDORE Automotive GmbH
 Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY
 Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com