

TOP DEAL!

KS TOOLS

HD

Ø 3,9 mm

± 210° steuerbar

6 dimmbare Mini-LED-Lampen

1.000 mm
50 mm

720° RUNDUMBLICK IN PERFEKTION!
VOLLE KONTROLLE IN 4 RICHTUNGEN!

720°

drehbar
drehbar
360°

35 mm
60 mm

20 mm
30 mm

3,9 mm
25 - 100 mm

max. 210°

1 2 3 4

32 GB

- IP 67
- AVI 1920 x 1080
- JPG
- 3000 mAh Li-polymer
- microSD
- USB-C
- 10°/+70°C
- 150 min
- 30 mm
- 70°

Eye, Eye, Sir!

   1
Weitere Informationen

550.7580 HD-VIDEOSKOP-SATZ MIT Ø 3,9 MM 720° UND 0° HD FRONTKAMERA-SONDE, FLEXIBLE PVC HÜLLE

KOMBINIERT MIT



A 866.6020 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



B 866.6060 Werkstatt-Schranksystem, Hochschrank



- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- XXL-Schrank mit 5 Einlegeböden
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Tür für mehr Sicherheit
- Kabeldurchführung rechts und auf der Rückseite jeweils 50 mm

KEINE WANDBEFESTIGUNG NOTWENDIG



866.6010 Werkstatt-Schranksystem Eck-Modul, Edelstahl-Arbeitsplatte




- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive einer magnetischen, kabelgebundenen Unterbau-LED-Leuchte zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit Einlegeböden
- Hängeschrank mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit



MODEL GIBT ES VARIATIONEN!

DIESEN ELEMENTEN:

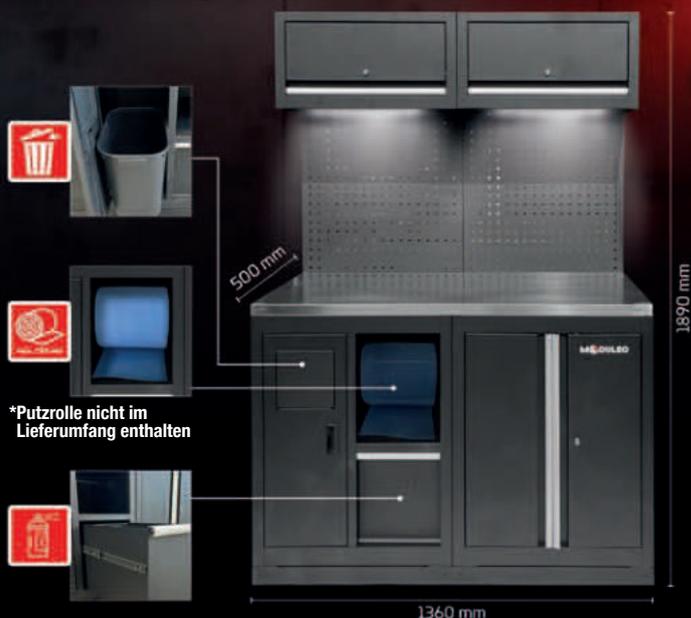

866.6040

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul, Edelstahl-arbeitsplatte, Abfallsystem mit Papierrollenhalter



- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- mit Papierrollenhalter 260 mm breit
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- Hängeschränk mit 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit

KANN FREISTEHEND MONTIERT WERDEN



866.6030

Werkstatt-Schranksystem-Erweiterungsmodul, Edelstahl-arbeitsplatte



- robuste Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Materialstärke
- hochwertige Pulverbeschichtung
- modularer Aufbau
- keine Wandbefestigung notwendig - kann freistehend montiert werden
- hochwertige Edelstahl-Arbeitsplatte mit MDF-Kern
- inklusive zwei Unterbau LED-Leuchten zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereichs
- Unterbauschrank mit 4 Schubladen (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Schubladen-Innenmaß: 568 x 407 mm
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Unterbauschrank mit 2 Einlegeböden
- 2 Hängeschränke mit je 2 Gasdruckdämpfern
- Rückwand mit 4-Kant-Lochung für Haken, Ösen und weiteres Befestigungsmaterial (Lochmatrix 10 x 10 mm, Stanzung 38 mm)
- Schubladen-Belastbarkeit bis 35 kg
- Hängeschränke-Belastbarkeit: bis 30 kg
- Einlegeböden-Belastbarkeit bis 25 kg
- verstellbare Stellfüße für präzise Ausrichtung auf unebenen Böden
- Sockelblenden kaschieren Stellfüße und verhindern Schmutzansammlungen
- abschließbare Komponenten für mehr Sicherheit





-  1 x
- 
-  4 x
-  1 x USB-A
-  1 x USB-C

   1
 Weitere Informationen

866.6000
 Werkstatt-Schranksystem, Edelstahlplatte,
 inklusive hochwertigem Werkstattteppich

680 mm

680 mm

350 mm

STAINLESS STEEL

500 mm

40 mm

900 mm

MODULEO


AL

KS TOOLS

KS TOOLS

www.kstools.com



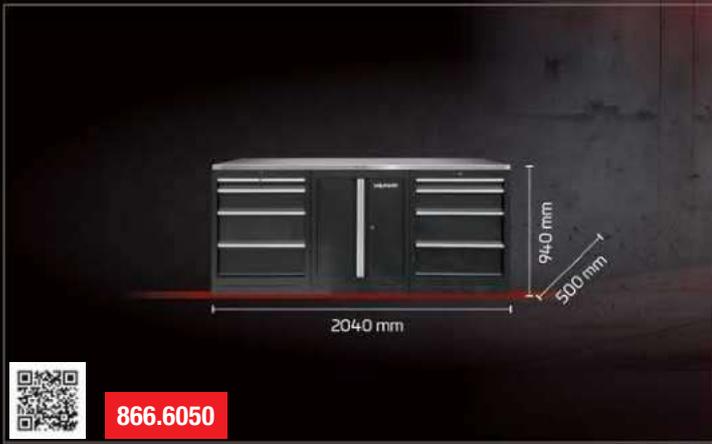





866.6250




866.6245

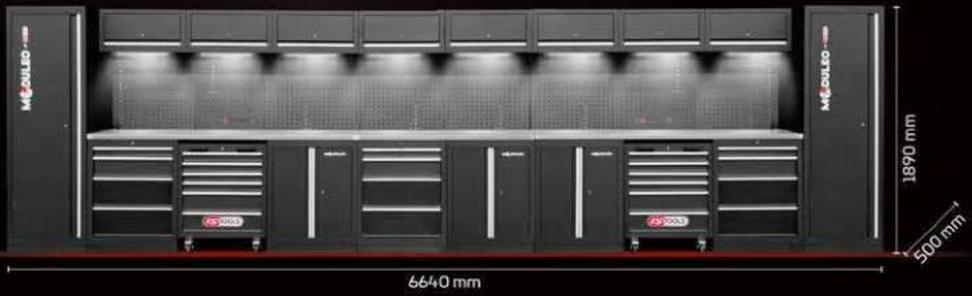


866.6310


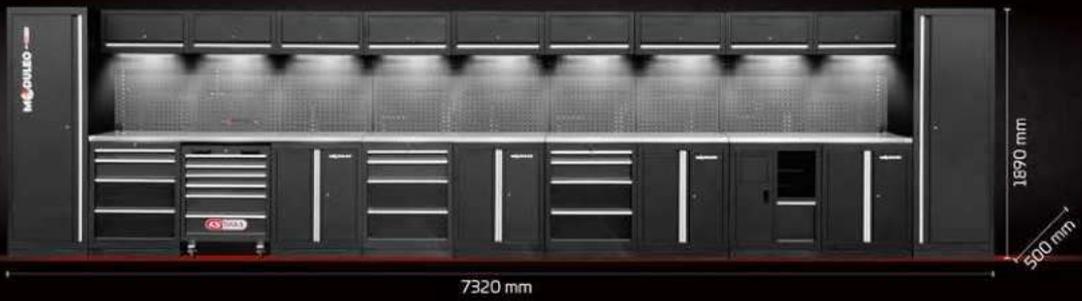




866.6315

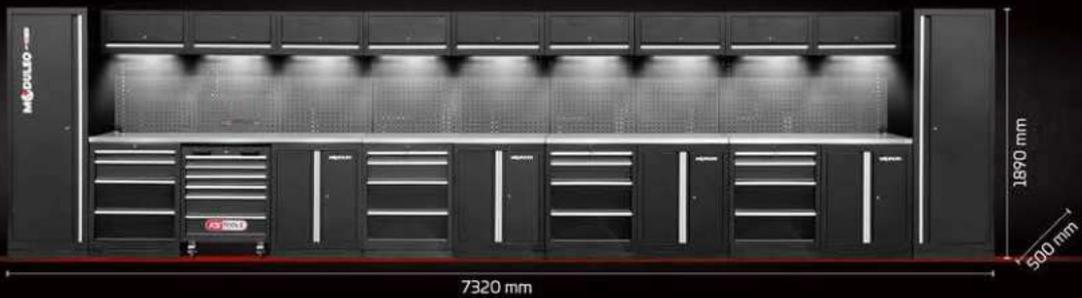

866.6255

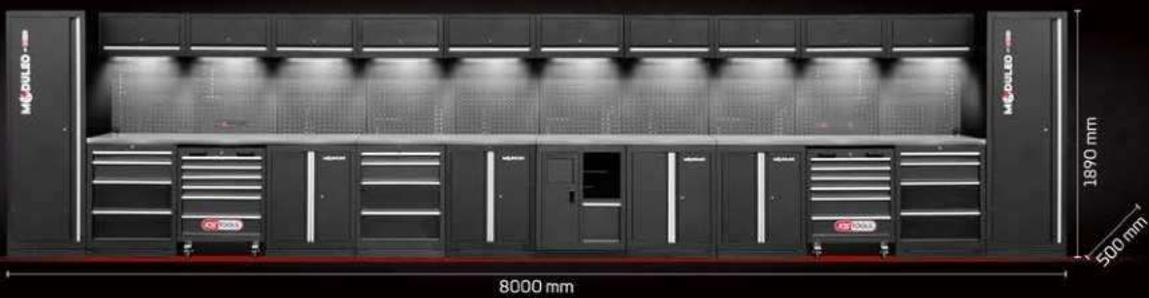

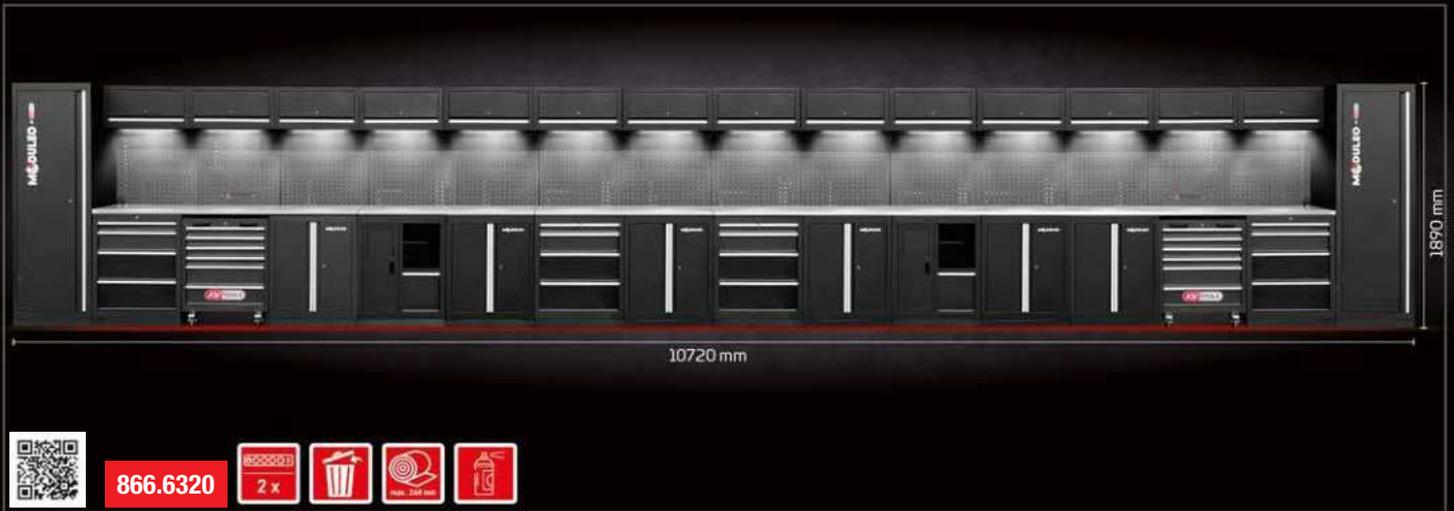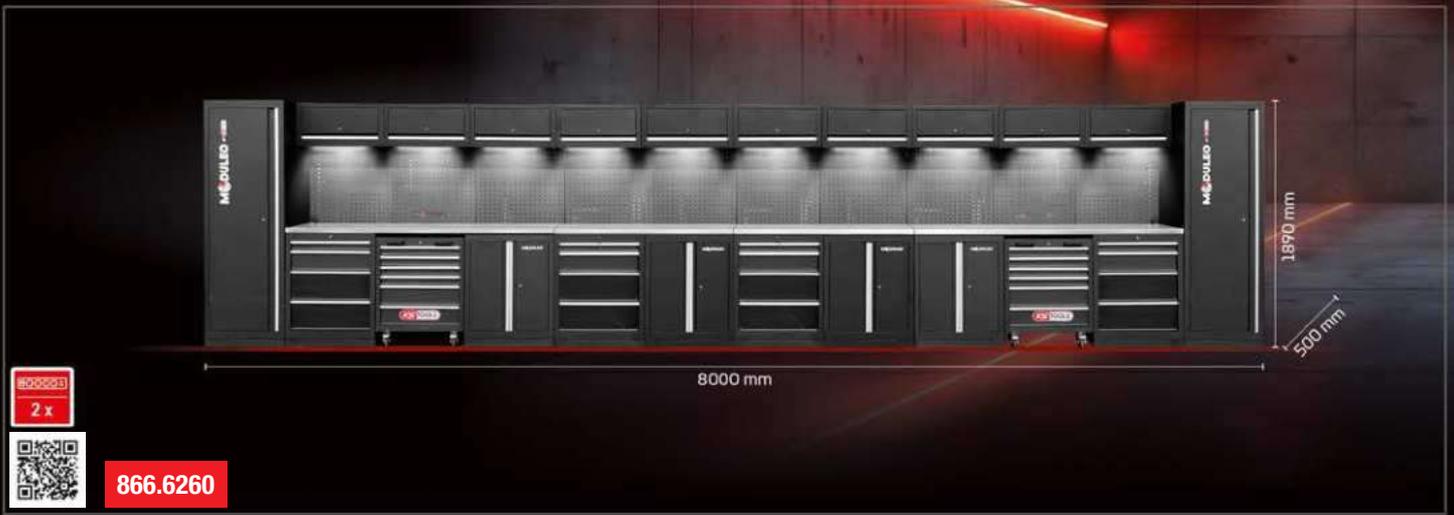

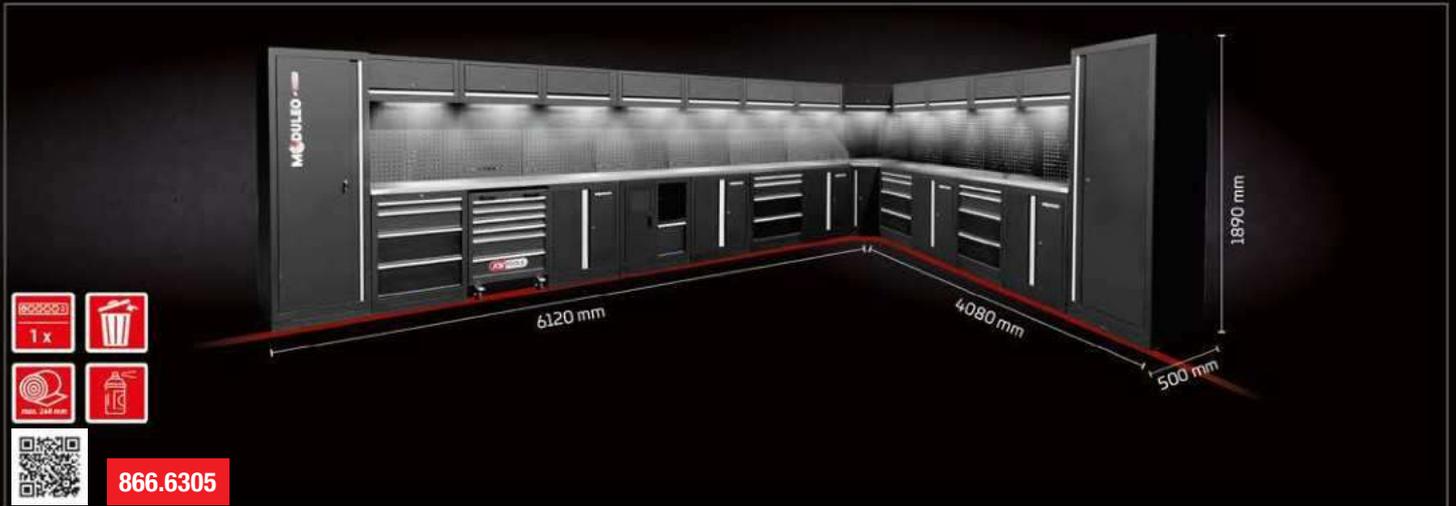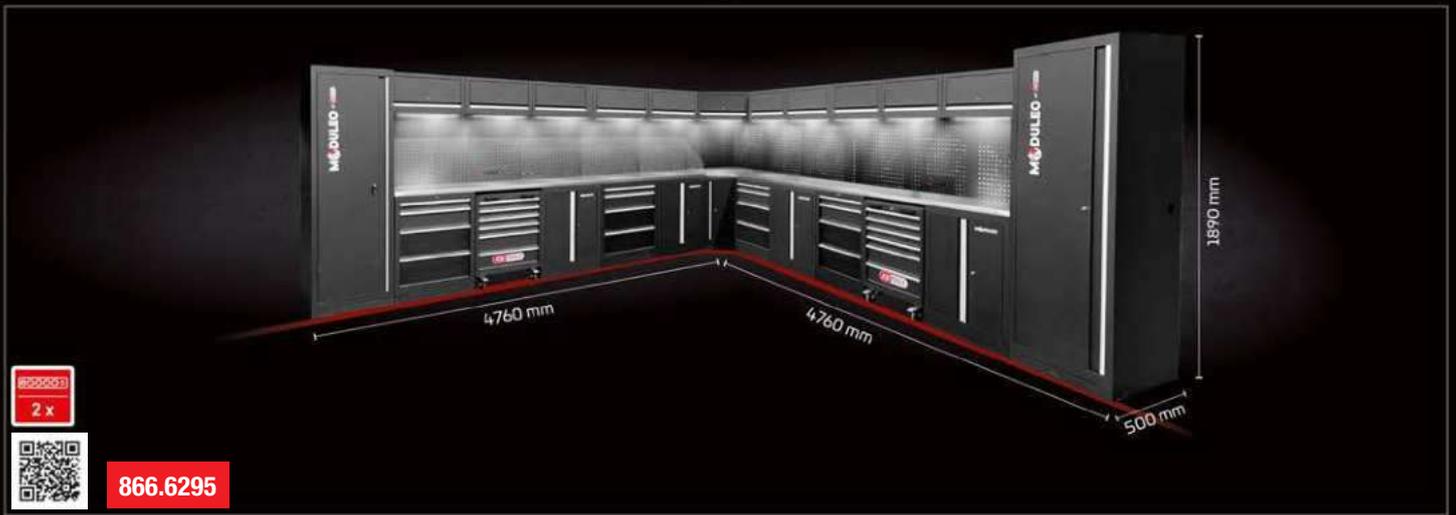

performance plus



P10

EDELSTAHL
ROSTFREI



inklusive
Papierrollenhalter



inklusive
Dosenhalter






stabile
Kugellager




integrierter
Kantenschutz



antistatische
Rollen mit Bremse

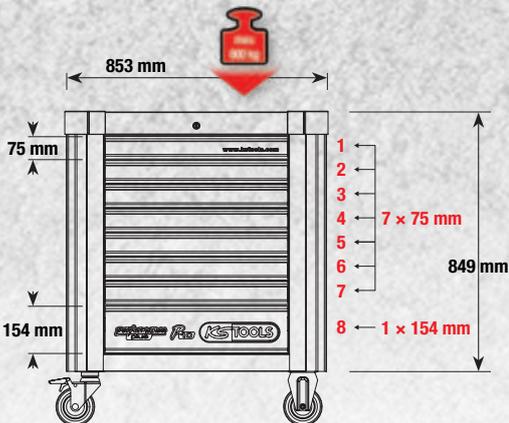

1

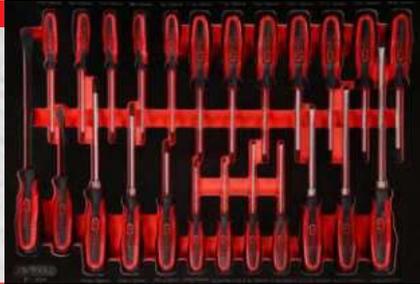

M

 **24**

Schraubendreher-Satz

2




M

 **159**

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

3

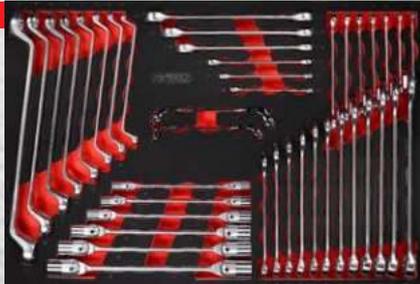

M

 **41**

Schraubenschlüssel-Satz

4



M

 **17**

Zangen-, Hammer- und Meißel-Satz

3




M

 **12**

Zangen-Satz

1

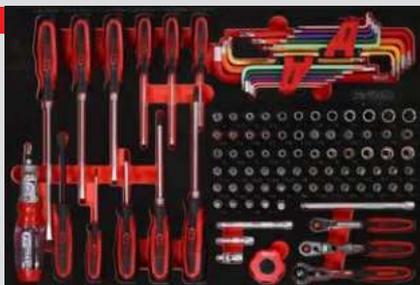

M

 **105**

1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

4



M

 **21**

Hammer-, Meißel- und Feilen-Satz

2



M

 **40**

Schraubenschlüssel-Satz

5



M

 **101**

3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

PERFORMANCE IN ZWEI PAKETEN!

WELCHES IST IHR PERFORMANCE-PAKET?

P10

EDELSTAHL
ROSTFREI

527 mm

1.026 mm

853 mm

Ø 125 mm

397

Weitere Informationen

1 OPTION

810.7397 P10 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

P15

510 mm

1.025 mm

840 mm




Ø 125 mm

397


Weitere Informationen

1 OPTION

815.7397 P15 Werkstattwagen mit 397 Werkzeugen

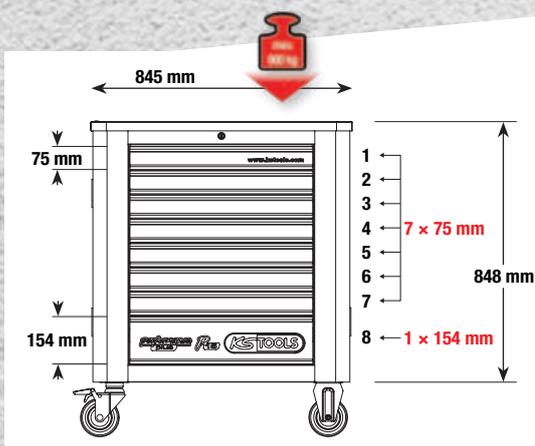

**WERKSTATTWAGEN
MIT JE 397 WERKZEUGEN**

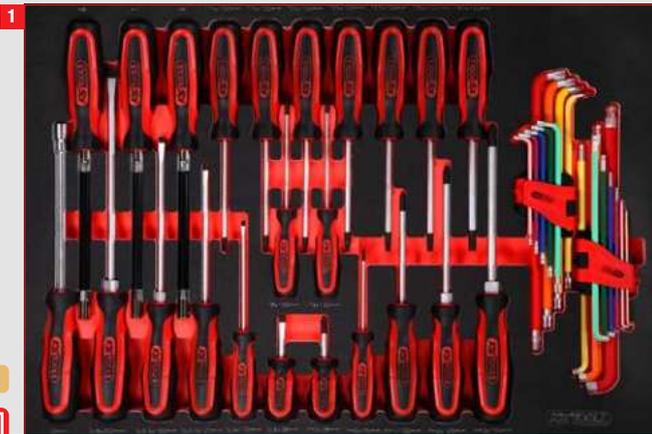

M

TLG
41


Schraubendreher-Satz



M

TLG
111

1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüssel-Satz

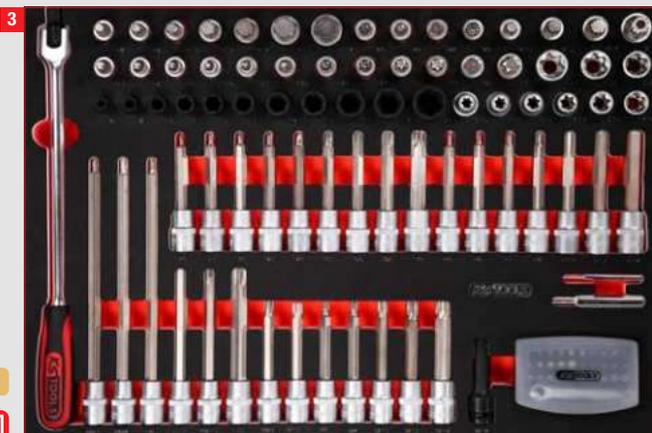

M

TLG
111

1/2" Bit-Stecknuss-Satz



M

TLG
41

Schraubenschlüssel-Satz



M

TLG
28

Zangen- und Feilen-Satz



M

TLG
43

Öl- und Reifendienst-Satz



M

TLG
22

Hammer- und Meißel-Satz

**performance
plus**

**P
25**

i  **564**
Weitere Informationen

825.8564 P25 Werkstattwagen mit 564 Werkzeugen



integrierter
Kantenschutz



antistatische Rollen
mit Bremse



inklusive Dosenhalter






Schloss



stabile Kugellager




1 / 0
Option

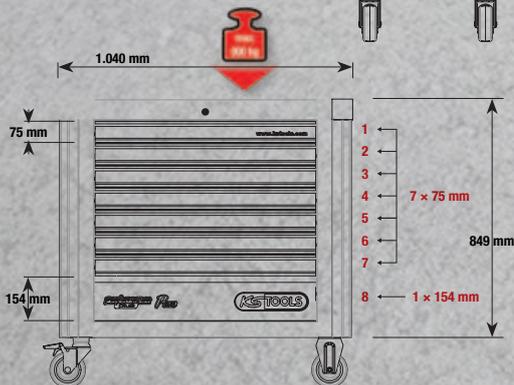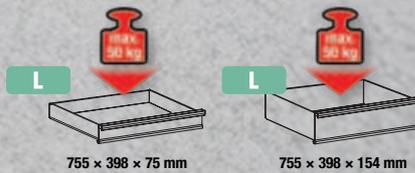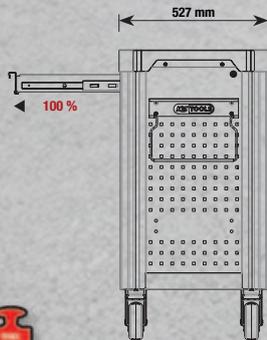

i  **660**
Weitere Informationen

825.8660 P25 Werkstattwagen mit 660 Werkzeugen

MIT **564**
WERKZEUGEN

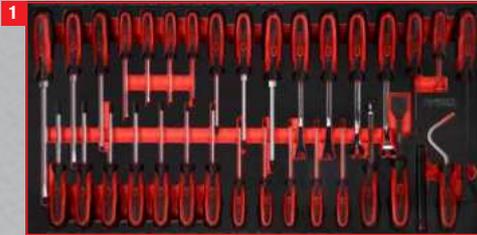


Schraubendreher-Satz

L 33



1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz

L 213

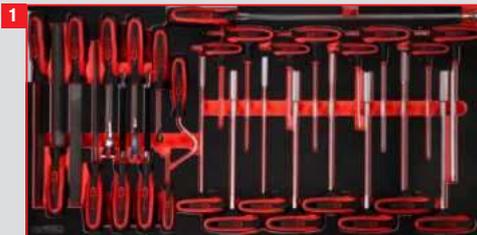

T-Griff-Winkelstiftschlüssel- und Feilen-Satz

L 28



3/8" Steckschlüssel-Satz

L 165

MIT **660**
WERKZEUGEN




1/2" Steckschlüssel-Satz

L 86



Schraubenschlüssel-Satz

L 57

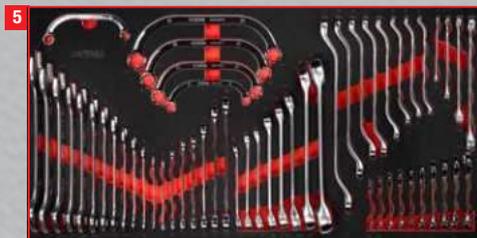


Schraubenschlüssel-Satz

L 54



1/2" Steckschlüssel-Satz

L 120

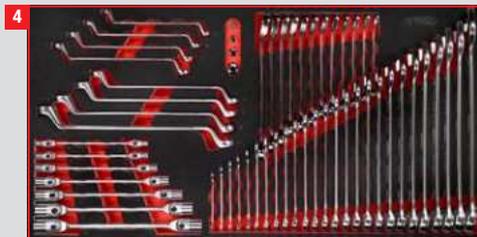


Schraubenschlüssel-Satz

L 57



Schraubenschlüssel-Satz

L 68

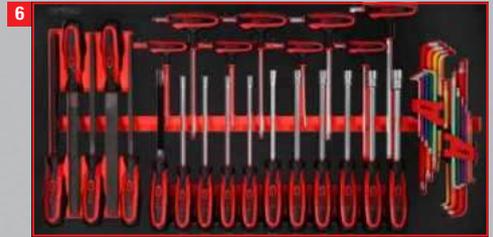

Schraubendreher- und Feilen-Satz

L 42




Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L 40



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L 39

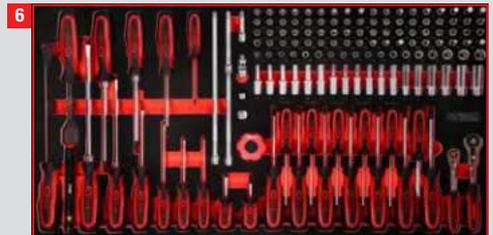

1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

L 146



Hammer- Meißel- und Kraft-Stecknuss-Satz

L 40



Zangen- und Messwerkzeug-Satz

L 36

POWER UND PERFORMANCE

i **706**
Weitere Informationen

P₃₀

830.9706 P30 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen



integrierter Kantenschutz



inklusive Dosenhalter



stabile Kugellager



antistatische Rollen mit Bremse



Schloss



1 / 0 Option

i **706**
Weitere Informationen

P₄₅


5 x XL - 4 x M

845.9706 P45 Werkstattwagen mit 706 Werkzeugen


MIT 706 WERKZEUGEN

XL 1 2 3 4 5
782 x 568 mm


M 6 7 8 9
568 x 388 mm

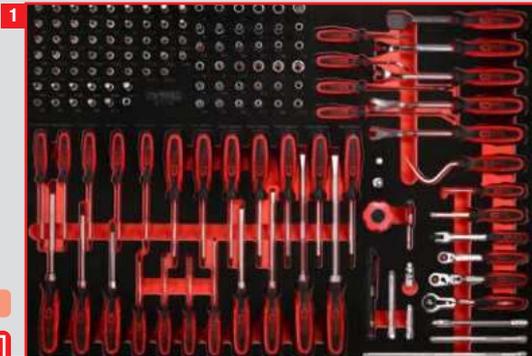

XL
142 1/4" Steckschlüssel- und Schraubendreher-Satz

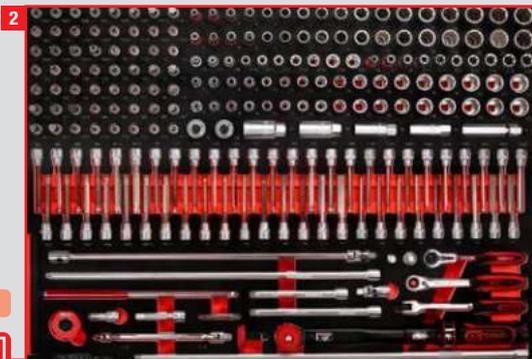

XL
221 3/8" Steckschlüssel-Satz

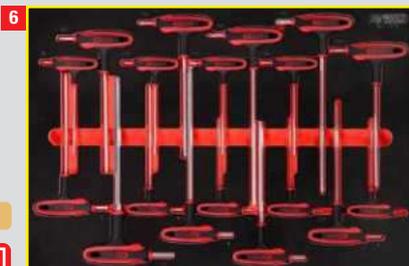

M
18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



M
18 T-Griff-Winkelstiftschlüssel-Satz



XL
149 1/2" Steckschlüssel-Satz



XL
76 Schraubenschlüssel-Satz



XL
34 Zangen-Satz



M
20 Hammer- und Meißel-Satz





M
28 Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

DER GROSSRAUM-WAGEN!




P45

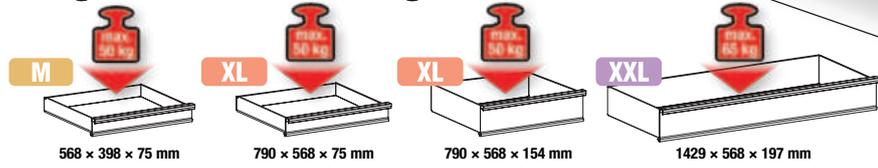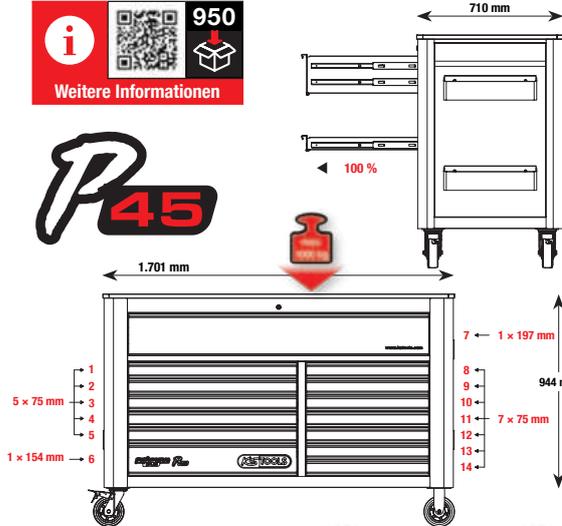

845.14950 P45 Werkstattwagen mit 950 Werkzeugen

MIT 950 WERKZEUGEN

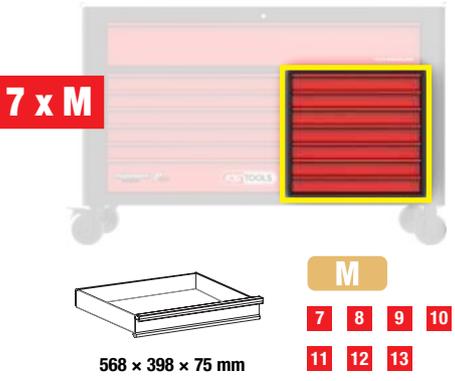



		
integrierter Kantenschutz	inklusive Dosenhalter	stabile Kugellager
		
antistatische Rollen mit Bremse	Schloss	1 / 0 Option

6 x XL



XL

6 7



790 x 568 x 154 mm

XL

1 2 3 4 5



790 x 568 x 75 mm

6 + 7

M



20



Hammer- und Meißel-Satz

M



28



Messwerkzeuge- und Feilen-Satz

1




XL



46

Schraubendreher-Satz

2

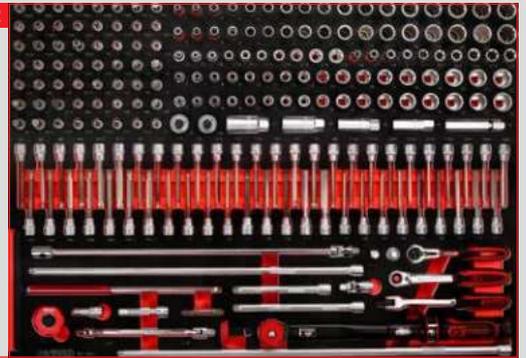

XL



221

3/8" Steckschlüssel-Satz

3



XL



149

1/2" Steckschlüssel-Satz

4



XL



76

Schraubenschlüssel-Satz

5



XL



34

Zangen-Satz

ZEIT FÜR EINEN NEU-WAGEN?

ECO *Line*



897.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE


Technische Daten:	Eco Line 897.0007	Racing Line 826.0007
Gesamttragkraft:	300,0 kg	350,0 kg
Belastbarkeit je Schublade:	25,0 kg	30,0 kg
Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion:	✓	✗
Raddurchmesser:	125,0 mm	125,0 mm
Radfeststeller:	✓	✓
Mit Zentralverriegelung:	✓	✓
Einzelverriegelung Schubladen:	✗	✓
Höhe:	1014,0 mm	976,0 mm
Breite:	748 mm	788 mm
Tiefe:	459,0 mm	496,0 mm
Schubladeninnenmaß:	565 x 395 mm	565 x 395 mm
mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz:	✗	✓
Vierkantlochung für Zubehörteile:	✓	✓
Anzahl Schubladen:	7	7
Blechstärke:	0,8 mm	0,9 mm
Griffeisten:	✓	✓
Schubladenauszug:	100 %	90 %
Arbeitsplatte mit Kleinteilfächern:	✗	✓
Arbeitsplatte mit Schaumstoffeinlagen:	✓	✗
kugelgelagerte Schubladenführung:	✓	✓
seitlicher Metallhandgriff:	✓	✓



Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage



mit Selbsteinzug und SOFT-CLOSE-Funktion

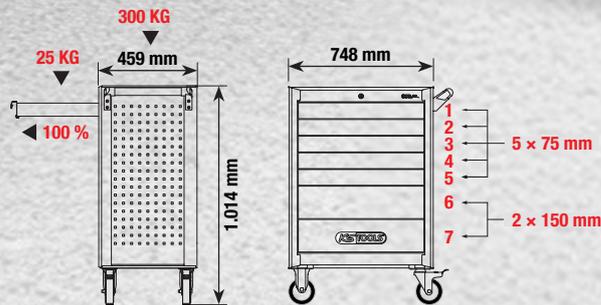


RACING *Line*



826.0007

Weitere Informationen

OHNE WERKZEUGE

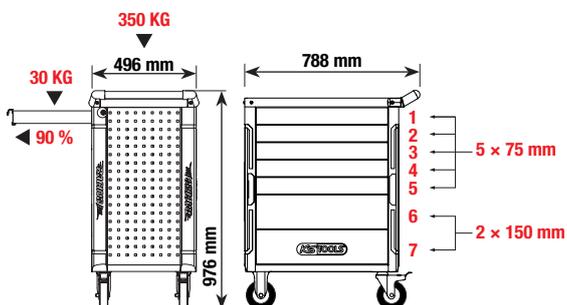

Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilfächern



Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen





ECO *line*


Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen



897.7215

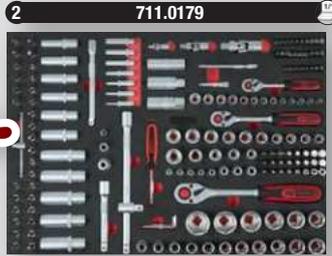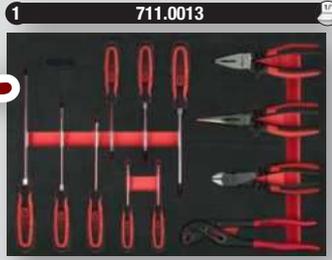

START PAKET - 215 TLG.

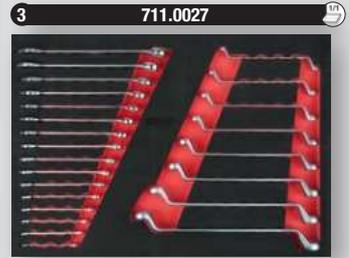

Weitere Informationen

RACING *line*

Mit 7 Schubladen und 215 Premium-Werkzeugen



826.7215



ECO *line*




Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen



897.7515



UNIVERSAL PAKET - 515 TLG.

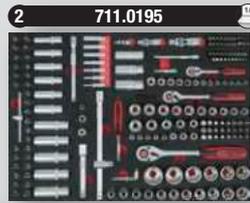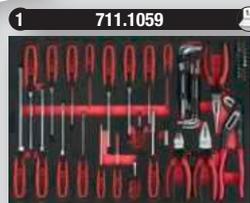

Weitere Informationen

RACING *line*

Mit 7 Schubladen und 515 Premium-Werkzeugen



826.7515





ECO *line*


Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen



897.7598

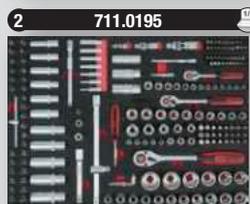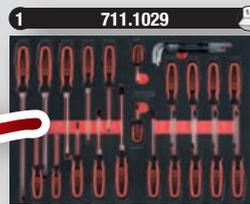

POWER PAKET - 598 TLG.



Weitere Informationen

RACING *line*

Mit 7 Schubladen und 598 Premium-Werkzeugen



826.7598



A	517.0048			8 · 9 · 10 · 11 · 13 · 14 17 · 19 mm
B	517.0052			8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
C	517.0043			6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 30 · 32 mm



A	517.0148			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm
B	517.0123			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm
C	517.0125			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 25x28 · 30x32 mm



A	517.0248			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 mm
B	517.0222			6x7 · 8x9 · 10x11 · 12x13 14x15 · 16x17 · 18x19 20x22 · 21x23 · 24x27 30x32 mm



Weitere Informationen

517.0670	230 mm	
517.0675	340 mm	1/2"
517.0680	450 mm	1/2"
517.0685	580 mm	3/4"

Weitere Informationen

DIE 4IN1 WENDERATSCHKE

TOP SELLER

10 mm

13 mm

17 mm

19 mm

503.4565

10 x 13 x 17 x 19 mm

72°

i **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

8 - 17 mm

260 mm

8-17 mm

14-32 mm

www.kstools.com 114.0065

114.0055 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

i **3**
Weitere Informationen

NEW

ODER

Antrieb durch aufsteckbare Verlängerung oder Innenvierkant

5 - 11 mm

8 - 17 mm

14 - 32 mm

www.kstools.com 114.0063

1/4"

3/8"

1/2"

114.0060 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 mm

i **10**
Weitere Informationen

SCHLANKE AUSFÜHRUNG

3/8" 1/2" 3/4"

913.1300 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 mm

i **10**
Weitere Informationen

72 \times 5°

503.4250 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 · 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **12**
Weitere Informationen

72 \times 5°

L R

503.4665 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 · 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

i **16**
Weitere Informationen

1/2"
3/8"
1/4"

1/4" x 10 mm

1/4" x 10 mm
3/8" x 13 mm
1/2" x 19 mm

12 x

503.4266 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

i **30**
Weitere Informationen

TOP SELLER

5/16" x 13 mm
10 mm x 13 mm
1/4" x 10 mm

1/2"
3/8"
1/4"

12 x

503.4960 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

i **1**
Weitere Informationen

GRENZENLOS ARBEITEN!

1/4"

75 mm

912.1485

AUSZIEHEN, AUSZIEHEN!

TOP SELLER

72 5°

i **2**
Weitere Informationen

914.1412

1/2" 305 - 445 mm

1/4" 173 - 223 mm

verstellbar:
1/4" in 4 Stufen
1/2" in 6 Stufen

i **1**
Weitere Informationen

914.1205

Stufe: 1 2 3 4 5 6

verstellbar in 6 Stufen

1/2" **600 MM!**

460 - 600 mm

i **1**
Weitere Informationen

A	918.1291	1/2"	378 mm
B	918.1297	1/2"	460 mm
B	918.1292	1/2"	655 mm
B	918.1293	1/2"	750 mm

1/2"

A B

		Nm		↔
914.1420		1/4"	60	150 - 200 mm
914.3820		3/8"	248	258 - 373 mm
914.1220		1/2"	610	294 - 432 mm



		Nm		↔
920.1490		1/4"	102	140 mm
920.3890		3/8"	325	190 mm
920.1290		1/2"	710	245 mm



920.0002 2
Weitere Informationen

		Nm		↔		
935.1490		1/4"	110	125 mm		106 g
935.3890		3/8"	365	199 mm		227 g
935.1290		1/2"	950	275 mm		567 g
935.1295		1/2"	950	425 mm		757 g



**GARANTIERT:
6 MONSTER
FÜRS LEBEN!**



1
Weitere Informationen

>100 Nm

935.1495

1
Weitere Informationen

TELESKOPIERBAR

406 431 457 482 508 533 557 582 607 635 mm

>950 Nm



1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/4"
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/8"
1/2" x 3/4" - 3/4" x 1/2"

A **B**

1/4" + 3/8" + 1/2" + 3/4"

A 917.0707  matt satiniert 7 

B 918.0707  hochglanz verchromt 7 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

A 

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

B 

A 917.4000   9 

B 917.4015   10 

3/8"

28 mm  50 mm

i  **50** 

Weitere Informationen

 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 mm

 M5 - M6 - M7 - M8 - M9
M10 - M12

 T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T47 - T50

 PH1 - PH2 - PH3

 6 - 10 mm

 7/35" - 1/4"
5/16" - 3/8"

 IPR20 - IPR25
IPR27 - IPR30
IPR40 - IPR45

 IP10 - IP15 - IP20 - IP25
IP30 - IP40 - IP45 - IP50

EXTRA KURZE AUSFÜHRUNG

911.1850 **1/4"**

28 mm  37 mm

i  **19** 

Weitere Informationen

1/4" + 3/8" + 1/2"

 EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 - EPL8 - EPL10 - EPL11 - EPL12 - EPL14
EPL16 - EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 - EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32

 EPL8,8

515.0119

i  **101** 

Weitere Informationen

 E 

 EPL 

 TX 

 TB 

 IP 

 IPR 

NEW  EPR 

5 x			1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
5 x			3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16
4 x			1/2": E18 - E20 - E22 - E24
5 x			1/4": EPL4 - EPL5 - EPL6 - EPL7 EPL8
5 x			3/8": EPL10 - EPL11 - EPL12 EPL14 - EPL16
8 x			1/2": EPL18 - EPL20 - EPL22 - EPL24 EPL26 - EPL28 - EPL30 - EPL32
5 x			1/4": EPR4 - EPR5 - EPR6 - EPR7 EPR8
5 x			3/8": EPR10 - EPR11 - EPR12 EPR14 - EPR16
8 x			1/2": EPR18 - EPR20 - EPR22 - EPR24 EPR26 - EPR28 - EPR30 - EPR32


911.7101 **1/4" + 3/8" + 1/2"**

NEUER ERWEITERTER SATZ, JETZT 101-TEILIG!

NEW

8 x			1/4": T6 - T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30
5 x			3/8": T40 - T45 - T47 - T50 - T55
2 x			1/2": T60 - T70
7 x			1/4": TB8 - TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB27 - TB30
4 x			3/8": TB40 - TB45 - T50 - T55
1 x			1/2": TB60
7 x			1/4": IP8 - IP10 - IP15 - IP20 IP25 - IP27 - IP30
3 x			3/8": IP40 - IP45 - IP50
2 x			1/2": IP55 - IP60
7 x			1/4": IPR8 - IPR10 - IPR15 IPR20 - IPR25 - IPR27 - IPR30
3 x			3/8": IPR40 - IPR45 - IPR50
2 x			1/2": IPR55 - IPR60

911.7101 **1/4" + 3/8" + 1/2"**

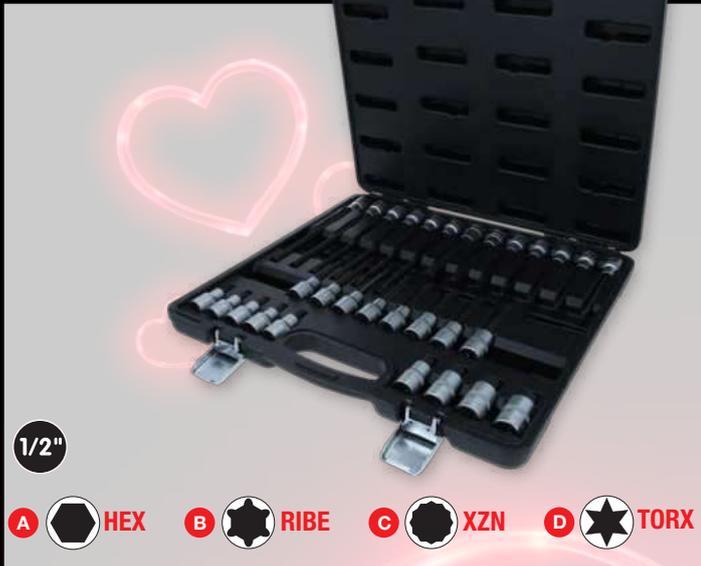

1/2"

A HEX **B** RIBE **C** XZN **D** TORX

A	911.4510		30		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm
B	911.4520		32		M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14
C	911.4540		26		M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16
D	911.4550		32		T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 T60 - T70



i **20**
Weitere Informationen

1/2"

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0620

SÄTZE ZUM VERLIEBEN



A **B**

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

A	917.0648		matt satinert	48
B	918.0648		hochglanz verchromt	48



i **53**
Weitere Informationen

1/4"

4 - 4,5 - 5 - 5,5
6 - 7 - 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 mm

911.0653

72

5°

R

L

A **B**

$\frac{1}{4}'' + \frac{1}{2}''$

⊖ ⊕ ⊛ ⊜ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 mm

A	911.0694		matt satiert	94
B	918.0694		hochglanz verchromt	94

108

Weitere Informationen

72

5°

R

L

$\frac{1}{4}'' + \frac{1}{2}''$

⊖ ⊕ ⊛ ⊜ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
27 - 30 - 32 mm

911.0708

82

Weitere Informationen

**ERGÄNZUNGSSATZ
6-KANT, ZOLLMASSE**

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8"
11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"
1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16"
1.1/4"

$\frac{1}{4}'' + \frac{3}{8}'' + \frac{1}{2}''$

917.0082

133

Weitere Informationen

$\frac{1}{4}'' + \frac{3}{8}'' + \frac{1}{2}''$

⊖ ⊕ ⊛ ⊜ ⊛

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm

★ E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
E11 - E12 - E14 - E16 - E18
E20 - E22 - E24

917.0133

5° R L

72

A B

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0795		matt satiniert	195
B	918.0795		hochglanz verchromt	195

5° R L

72

A B

1/4" + 3/8" + 1/2"

A	917.0216		matt satiniert	216
B	918.0216		hochglanz verchromt	216

1/4" + 3/8" + 1/2"

TOP SELLER

5° R L

72

A B

A	917.0255		225		6-kant + mm
B	916.0255		225		12-kant + Zoll

3/4"

15° R L

24

A B C

A	911.0721		21		6-kant + mm 19-50 mm
B	911.0722		21		12-kant + mm 19-50 mm
C	911.0751		21		12-kant + Zoll 3/4" - 2"

i **47**
 Weitere Informationen

5°
R
L

1/2"

6-24 V

917.0047

5°
R
L

1/4" + 1/2"

A	917.0797		matt satiniert	97
B	918.0797		hochglanz verchromt	97

A

B

i **62**
 Weitere Informationen

5°
R
L

100-500 V

1/4"

917.0062

i **88**
 Weitere Informationen

5°
R
L


150-250 V

1/4" + 1/2"

911.0688

TOP SELLER

i  127 
 Weitere Informationen

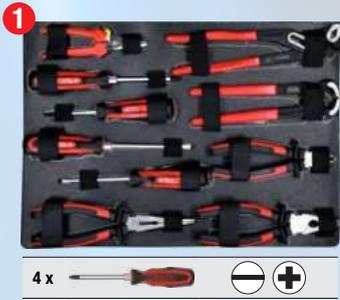

911.0727

1/4" + 1/2"

DIE ALLESKÖNNER


i  149 
 Weitere Informationen



911.0649

1/4" + 1/2"

i  **130**
 Weitere Informationen



1/4" + 1/2"

911.0630



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
8 - 10 mm

9 x TS10 - TS15 - TS20 - TS25
TS27 - TS30 - TS40 - TS45
TS50



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30
32 mm

11 x 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 16 - 17 - 19
22 mm



SPANNEND UND MIT POWER!

i  **128**
 Weitere Informationen



1/4" + 1/2"

911.0628



1/4" 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8
9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 17 - 19 - 22 mm



MACHT MOBIL!

1/4" + 1/2"



1

2

HSS-Bi

650 mm

550 mm

5°

72

1/4"		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 12 - 13 mm
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
11 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

911.0735

NEW



A  **HEX**

B  **RIBE**

C  **XZN**

75 mm

1/2"

A	911.0902			8 	5 - 6 - 8 - 10 - 12 14 - 17 - 19 mm
B	911.0934			9 	M5 - M6 - M7 - M8 M9 - M10 - M12 M13 - M14
C	911.0944			9 	M4 - M5 - M6 - M8 - M9 M10 - M12 - M14 - M16

i  **40**
Weitere Informationen

TOP SELLER



45°

360°

38 mm

78 mm

125 mm

1/2"

515.0065

KOMPETENZ IN KOFFERN!



i **99**
Weitere Informationen

**TOP
SELLER**



i **99**
Weitere Informationen

**TOP
SELLER**



RATSCHENRING- MAULSCHLÜSSEL



	1/4"	4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 mm
	1/2"	13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm

RINGMAUL- SCHLÜSSEL

**ENTSCHEIDEN
SIE SICH.
ES IST IMMER
EINE GUTE
WAHL.**



	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
--	---



	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
--	---



+



4





Weitere Informationen

50-500 Nm

+/- 1 %

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-1%

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Elektronisches Werkstattprüfgerät für Drehmomentschlüssel

516.0100



Weitere Informationen

ERGOTORQUE PRECISION

		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft	
516.1402		1/4"	1-5	0,10	0,8 - 3,6
516.1412		1/4"	5-25	0,10	0,8 - 18
516.1422		3/8"	10-50	0,25	4 - 37
516.1432		1/2"	20-100	0,50	8 - 75
516.1442		1/2"	40-200	1,00	15 - 150
516.1472		1/2"	60-320	1,00	45 - 236
516.1482		1/2"	80-420	1,00	60 - 310
516.1490		3/4"	110-550	1,00	75 - 405
516.1493		3/4"	150-750	10,00	150 - 550
516.1495		1"	200-1000	20,00	220 - 730

Skala mit Lupe

Mikrometerskala

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit +/-3%

KALIBRIERT FÜR DIE ZUKUNFT!



Weitere Informationen



Infinitool



Lieferung im Kunststoffkoffer



EINER FÜR IMMER!

SERVICE REMINDER



START 1 6 12 MONTH



KALIBRIERUNG NACH 12 MONATEN

Beim ersten Gebrauch lösen Sie den Service-Reminder aus.
Nach 12 Monaten bekommen Sie automatisch eine sichtbare rote Skala, dass Ihr Drehmomentschlüssel kalibriert werden soll.



Skala mit Lupe

Mikrometerskala

		Nm	Teilung Nm	Lbf-ft
516.9002		1/4"	1-5	0,02 0,7 - 3,7
516.9012		1/4"	5-25	0,10 3,7 - 18
516.9022		3/8"	10-50	0,10 7 - 37
516.9032		1/2"	20-100	0,10 8 - 67
516.9042		1/2"	20-200	1,00 20 - 150
516.9072		1/2"	60-320	1,00 45 - 235
516.9082		1/2"	80-420	1,00 65 - 315
516.9090		3/4"	110-550	2,00 75 - 415
516.9093		3/4"	150-750	5,00 100 - 550
516.9095		1"	200-1000	5,00 150 - 750



Weitere Informationen

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-100 Nm

1X LEBENSLÄNGLICH, BITTE!



1/2"

516.9110 14 x 18 mm 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm



Weitere Informationen

SERVICE REMINDER



Infinitool

20-200 Nm

FÜR IMMER GENAU!



1/2"

516.9105 14 x 18 mm 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

LANG

A **B**

A	151.4420		9		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm
B	151.5210		9		T10 - T15 - T20 T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50

208

Weitere Informationen

1/4"		1/4": 205 mm
138 x		25 mm
29 x		50 mm
18 x		75 mm
20 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
1 x		1/4": 50 mm
1 x		1/4"

911.2008

1/4"

32

Weitere Informationen

1 x		8 x 10 mm
1 x		4 mm
3 x		PH0 - PH1 - PH2
5 x		4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
4 x		5 - 6 - 8 - 10 mm
9 x		T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30 - T40 - T45
9 x		TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40 - TB45

503.4670

72

5°

23 mm

31

Weitere Informationen

10 x		5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 x		1/4" x 11 mm
2 x		4 - 6 mm
4 x		PH0 - PH1 - 2 x PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40

918.3050

1/4"

11 mm

72

5°

108

Weitere Informationen

TORION power

1/4"

25 mm		6x: 4 - 5 - 6 mm		6x: PZ1 - PZ2 - PZ3
25 mm		6x: PH1 - PH2 - PH3		6x: 4 - 5 - 6 mm
		6x: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40		

918.3108

+30%

32

Weitere Informationen

TORION power

1/4"

TOP SELLER

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27 - TB30 - TB40

911.3030

1/4"

25 mm

50 mm

68 mm

100 mm

-22,1%

-49%

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

80 mm

159.1171

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

95 mm

159.1172

1/4"

A	159.2025		6in1 Mini-Ratschen-Bit-Schraubendreher
B	159.2035		12in1 Ratschen-Bit-Schraubendreher

TOP SELLER

6 IN ONE

110 mm

- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

12 IN ONE

240 mm

- 4 - 5 - 6 mm
- PH1 - PH2 - PH3
- 3 - 4 - 5 mm
- T15 - T20 - T25

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

60 mm

159.1176 **T-Griff-Doppel-Bithalter**

i **1**
Weitere Informationen

1/4"

210 mm

159.1174 **Bithalter-Verlängerung**

i **1**
Weitere Informationen

200 - 400 mm

1/4"

159.1175 **Teleskop-Bithalter mit T-Griff**

Vierkant-T-Griff

140 mm

300 mm

A	151.1111		1/4" kurz
B	151.1112		1/4" lang



A	159.0005				4 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2
B	159.0030				T10 - T15 - T20 T25 - T30 - T40
B	159.0040				TB10 - TB15 - TB20 TB25 - TB30 - TB40

39

Weitere Informationen

TOP SELLER

6 x		
5 x		
4 x		
1 x		
1 x		
7 x		
7 x		
7 x		
1 x		
1 x		

159.0100

1/4"

13

Weitere Informationen

TOP SELLER

5 x		
5 x		
1 x		
1 x		
1 x		

151.1150

1/4"

3

Weitere Informationen

EXTRA LAAAAAAAANG

6 mm

PH2

T15

159.1270


11

Weitere Informationen

1 x		
1 x		
6 x		
3 x		

515.1003

1/2"

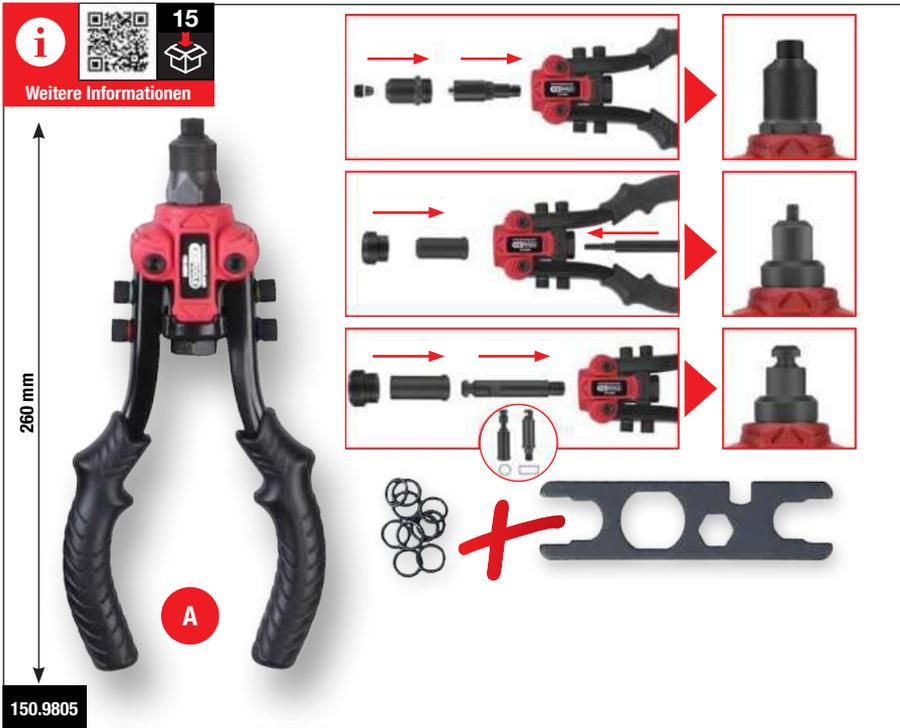

FESTE NIETEN. FESTER HALT.



		A	B	C
		150.9805	150.9630	150.9540
	im Koffer	✓	✓	✗
	Länge mm	260	510	280
	Blechknabber	✓	✗	✗
	Ein- oder Zweihand-Bedienung			
	M10	✓	✓	✗
	M8	✓	✓	✗
	M6	✓	✓	✗
	M5	✓	✓	✗
	M4	✓	✓	✗
	M3	✓	✓	✗
	Stahl 4,8 mm	✓	✓	✓
	Stahl 4,0 mm	✓	✓	✓
	Stahl 3,2 mm	✓	✓	✓
	Stahl 2,4 mm	✓	✓	✓
	ALU 6,4 mm	✓	✓	✗
	ALU 4,8 mm	✓	✓	✓
	ALU 4,0 mm	✓	✓	✓
	ALU 3,2 mm	✓	✓	✓
	ALU 2,4 mm	✓	✓	✓

i **1**
Weitere Informationen

NEW

MINI

115.2015 128 mm 5" 15

115.2017 178 mm 7" 18

115.2018 250 mm 10" 25

115.2019 305 mm 12" 30

115.2021 407 mm 16" 28

NEW

128 mm / 5"

NEW

> 50 mm

A 19 - 60 mm

B 40 - 100 mm

CrV

DIN 5254 A	DIN 5254 B
DIN 5256 C	DIN 5256 D

0° 90° 0° 90°

A 119.2055

19 - 60 mm 160 mm

B 119.2060

B 119.2060

40 - 100 mm 230 mm

i **5**
Weitere Informationen

5in1

TOP SELLER

3,6 kg

LED

3 x LR44

Ø 52 mm

Ø 31 mm

90 x 50 mm

inklusive Schnellverriegelung

550.1145

172 - 640 mm

NEW

i **1**
Weitere Informationen

Zangenschlüssel

- ersetzt komplette Schlüssel-Sätze für metrische und zöllige Schrauben
- hohe Übersetzung ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen

NEW

großer Spannbereich

glatte, parallelspannende Backen

mit Sicherheitsklemmschutz

sehr feiner Rastabstand

mit passgenauer Druckknopfverstellung am Gewerbe

OPTIONAL

3 Paar

115.2301 180 mm 2,5 mm 14 0 - 37 mm

115.2302 260 mm 2 mm 19 0 - 50 mm

115.2303 300 mm 2 mm 22 0 - 64 mm

optional auswechselbare Schonbacken

115.2311 180 mm 3 x 2

115.2312 260 mm 3 x 2

115.2313 300 mm 3 x 2

i **4**
Weitere Informationen

550.1045 45° 135° 0° 90°

i **9**
Weitere Informationen

550.1070 45° 135° 0° 90° 45° 90° 0°

TOP SELLER

i **11**
Weitere Informationen

20 mm 33 mm Ø 1,6 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm Ø 5 mm

30 mm 95 mm 95 mm 200 mm

ISO BUTAN

Piezo

960.1160 Mikro-Löt-Satz

i **5**
Weitere Informationen

Temperaturregulierung:
1≈50°C / 2≈100°C / 3≈200°C /
4≈350°C / 5≈550°C / 6≈650°C

1-2-3-4-5-6

260 mm

1 ✓ 2 ✓ 3 ✓ 4 ✓

1 max. 450°C
2 max. 650°C

960.1190

i **283**
Weitere Informationen

Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 6 mm Ø 0,5 - 10 mm 220 mm

Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm Ø 0,5 - 4 mm Ø 1,0 - 3,2 mm

115.1400

i **1**
Weitere Informationen

IP 34 15+1 m 3x 1,5 mm² 230 V 50 Hz 1000/3000 W 10 A

- Belastbar im aufgewickelten Zustand: 1000 W
- Belastbar im abgewickelten Zustand: 3000 W

15 m 1,0 m

180°

STOP

150.4217 Werkstatt-Kabelaufroller

Weitere Informationen

138 x 69
x 31 mm

342

9 V

▶

Data Hold

69 mm

138 mm

150.1495

Weitere Informationen

DAS MULTITALENT NUR TELEFONIEREN GEHT NOCH NICHT.

**TOP
SELLER**

143 x 70
x 16 mm

119

AAA

▶

Data Hold

143 mm

70 mm

16 mm

Symbol	Beschreibung
	Gleichspannung
	Wechselspannung
	Anzeige für automatische Abschaltfunktion
	Anzeige für niedrigen Batteriestand
	Dioden-Modus
	Durchgang
	Kapazität
	Leistungsmessverhältnis
	Data-Hold-Funktion
	Einheit der Spannung: Volt, Millivolt
	Einheit der Kapazität
	Einheit des Widerstands
	Kontaktlose Spannungsinduktion
	Prüfung spannungsführender Leitungen
	Einheit der Frequenz
	Celsius/Fahrenheit

Nr.	Beschreibung
1	Ein-/Aus-Taste
2	Funktionsschalter
3	Kapazitätsschalter
4	Beleuchtungsschalter
5	LCD-Display
6	NCV-Sensor-Bereich
7	Messleitungen

NCV

3 COLOUR ANALOG BAR

BUZZER ALARM

150.1765

AUTOMATIC
DIGITAL MULTIMETER

Weitere Informationen

190 x 90
x 35mm

210 g

9 V

▶

Data Hold

190 mm

90 mm

150.1480

V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 µA - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 µA - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 MΩ
F	▶ 300 mA/600 V 10 A/600 V (32x6 mm)

i **1**
Weitere Informationen

300.0510

i **1**
Weitere Informationen

STAINLESS HARDENED

+/- 0,03 mm

300.0532

i **1**
Weitere Informationen

HEISS AUF PRÄZISION:

INFRAROT-THERMOMETER, -38° BIS 520°C

150.3040

i **4**
Weitere Informationen

550.1290

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel

i **4**
Weitere Informationen

550.1285

Refraktometer - optisches Prüfgerät für Batterieflüssigkeit, Frostschutzmittel und AdBlue®-Zusätze

Auch für ADBLUE®!

i **4**
Weitere Informationen

11 mm

200 mm

16 mm

300 mm

20 mm

450 mm

20 mm

600 mm

911.8100 Hebeleisen-Satz

i **4**
Weitere Informationen

900 mm

600 mm

0°

45°

75°

90°

911.8410

i  **12**
 Weitere Informationen

6 AUF EINEN STREICH:



700.1300



3 x 260 mm
 3 x 210 mm
 3 x 100 mm

M14x1,5
 155 mm



i  **22**
 Weitere Informationen



Hydraulischer Universal-Abzieher-Satz 2+3-armig

- geringe Abrutschgefahr durch automatisch schließende Abzieherarme
- 8 Abziehervarianten möglich
- extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
- geringer Kraftaufwand
- Spezial-Werkzeugstahl

700.1200



UNSERE NOTFALL-SETS

i  **13**
 Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
 SELLER**




0 % ✓ 85 % ✓
 zum Lösen und Herausdrehen von
 feststehenden Muttern und Schrauben
 mit beschädigten oder
bis zu 85%
 „rundgedrehten“
 Köpfen

i  **7**
 Weitere Informationen

Rescue power

**TOP
 SELLER**



Inklusive
 3/8" 1/2"


913.3930 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

3/8"

Ringe 45° gekröpft

517.1555 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

i  **6**
 Weitere Informationen

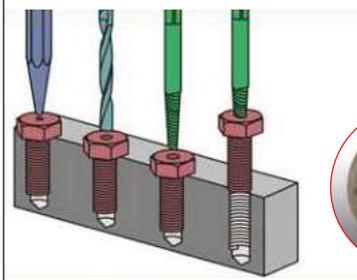

- für Schrauben von M3 - M24
- ermöglicht das Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen
- konisch zulaufende Spirale
- in stabiler Kunststoffbox




150.1330 Schrauben-Ausdreher-Satz

i  **34**
 Weitere Informationen

DAMIT DREHEN SIE NIEMALS DURCH.

TOP SELLER

TORXION^{power}

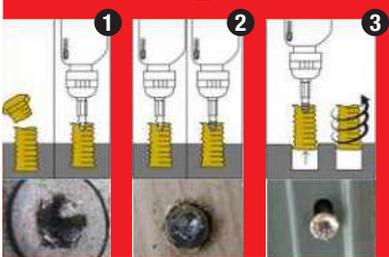


- 9 x  TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 - TE30 - TE40 - TE50 - TE55
- 9 x  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 7 x  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 x  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

150.7060  1/4" + 10 mm Torx- und Innensechskant-Schrauben-Ausdreher-Satz

i  **25**
 Weitere Informationen

- umfangreiche Satzzusammenstellung
- zum Entfernen von abgebrochenen Gewindebolzen und Schrauben
- keine Beschädigung des Gewindes
- nur geringfügiges Aufweiten der Gewindebolzen durch speziell profilierte Ausdrehstifte

Führungshülse drill guide	Hülse Innen- Ømm guide	vorböhren Ømm pre-drilling	aufbohren re-drilling	Stift pin	Art.Nr. Stift No. Pin	Mutter D nut D	Art.Nr. Mutter nut D	Stift + Mutter pin + nut
150.0501	4,0 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0502	4,8 / 3,2	3,2	-	3,2	150.0521	SW 10	150.0511	150.0511S
150.0503	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0504	4,8 / 3,2	3,2	4,8	4,8	150.0522	SW 11	150.0512	150.0512S
150.0505	6,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0506	7,0 / 4,8	4,8	6,4	6,4	150.0523	SW 13	150.0513	150.0513S
150.0507	7,0 / 4,8	4,8	8,0	8,0	150.0524	SW 14	150.0514	150.0514S
150.0508	7,0 / 4,8	4,8	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0509	9,0 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S
150.0510	9,5 / 6,5	6,4	8,7	8,7	150.0525	SW 17	150.0515	150.0515S

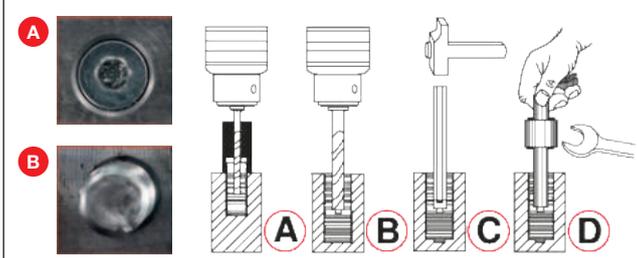

150.1305 M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 Gewindeausdreh-Satz

i **7**
Weitere Informationen

1/2"
21 mm

M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

152.1101 M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M14 **Stehbolzen-Ausdreher-Satz**

i **12**
Weitere Informationen

Mikro-Feinstrick

	Größe	Inhalt
310.0490	7	12 Paar
310.0491	8	12 Paar
310.0470	9	12 Paar
310.0475	10	12 Paar
310.0480	11	12 Paar

EN388 4131X

i **100**
Weitere Informationen

PERFECT GRIP
SENSITIVE

aus Nitril

8 mil

**ALLES IM GRIFF!
ABSOLUT REISSFEST,
MIT ANTISCHWITZEFFEKT**

S = 80±5 mm
M = 95±10 mm
L = 110±10 mm
XL = 120±10 mm

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

i **1**
Weitere Informationen

100 mm 160 mm 250 mm

4x

Handschuhspender, magnetisch

160.0035

i **1**
Weitere Informationen

Technische Daten:

Farbauswahl:	stufenlos regelbar von DIN 9-13 Standard Lichteinstellung: DIN 4
Umschaltreaktionszeit:	1/25.000 s
UV / IR Schutz:	0,2 - 0,8 s Verzögerung (einstellbar) nach EN169 / bis DIN 16
Betriebstemperatur:	-5°C bis + 55°C
Lagertemperatur:	-20°C bis + 70°C
Stromversorgung:	Litium-Batterie + Solarzellen
Höhe:	220 mm
Breite:	200 mm
Länge:	295 mm
Gewicht:	480 g
Maße Kassette:	100 x 90 x 10 mm
Sichtfenster:	100 x 50 mm

EN 379 1/1/1/2

EN 175

310.0195

i **1**
Weitere Informationen

Universal-Druck-Zerstäuber

- aus hochwertigem Polyethylen
- für verschiedene Chemikalien wie z.B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel etc.
- für Bremsenreiniger ungeeignet
- Sprühkopf aus Messing verstellbar und verschleißbar
- Dichtungen aus Viton®
- geeignet für Überkopf-Arbeiten

für Bremsenreiniger ungeeignet

150.8251	1 L	
150.8252	2 L	

i **1**
Weitere Informationen

SPRÜHT VOR ZUVERLÄSSIGKEIT! **NEW**

0,62 L

max. 6.3 bar (90 psi)

225 mm

105 mm

0,62 L

Ø 67 mm

Aluminium

150.8273 Drucksprühflasche

einfacher Wechsel zwischen Nebel- und Präzisionsstrahl

kopfüber anwendbar

i **16**
Weitere Informationen

Schaber-Satz

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

907.2255

i **27**
Weitere Informationen

Messer-Schaber-Satz

5x 12 mm

5x 16 mm

5x 16 mm

5x 20 mm

145 mm

145 mm

19 mm

907.2200

A 190 mm

B 220 mm

Clappmesser mit Arretierung

A	907.2105		1	190 x 25 mm
B	907.2190		1	220 x 28 mm

i **1**
Weitere Informationen

Clappmesser mit Arretierung und Gurtschneider

210 mm

907.2220

i **27**
Weitere Informationen



eMONSTER

6 Nm

MIT 3-GANG-DREHMOMENT EINSTELLUNG

max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

USB-C



NEW

TORION power

+30%

4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
5 x		T10 - T15 - T20 - T25 T27
5 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 TB27

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

3,6 V 1.500 mAh 300 rpm USB-C 4x LED

i **27**
Weitere Informationen

eMONSTER

2in1 Gerät mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe, ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen.



2IN1



praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

magnetische Bitaufnahme



1/4"




Drehmomentvorwahl in 10 Stufen einstellbar

integrierte Lampe



6 Nm

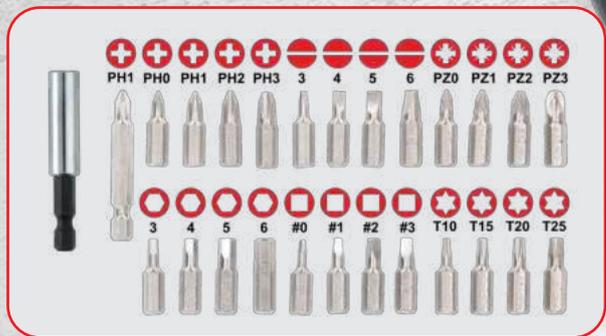

3,6 V 1300 mAh 210 rpm USB-C 2x 1x

515.6550 eMONSTER Akku-Bit-Stabschrauber-Satz

DAS MULTITALENT

eMONSTER



eMONSTER Akku-Multifunktions-
 werkzeug-Satz mit 50 Zubehörteilen

1 Bohren

1x  $\varnothing 3 \text{ mm}$

2 Reinigen

1x 

3 Schleifen

1x  $\varnothing 6 \text{ mm}$

4x 

23x  $\varnothing 20 \text{ mm}$

4 Gravieren


1x 

1x 

1x 


1x 

5 Trennen

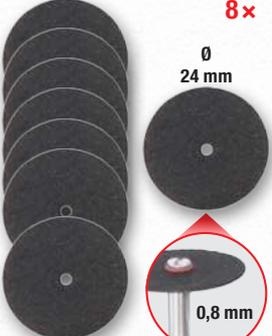8x  $\varnothing 24 \text{ mm}$

$\varnothing 0,8 \text{ mm}$

6 Polieren

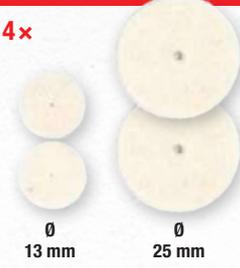4x  $\varnothing 13 \text{ mm}$ $\varnothing 25 \text{ mm}$

 Politur



ZUM NACHKAUFEN



515.3992 **Zubehör-Satz, 50-tlg**

i  **32**
 Weitere Informationen

**eMONSTER
 TORSIONpower Bit-Box**



1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		PH1 - 2 x PH2 - PH3
4 x		PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
4 x		3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
7 x		TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40



lässt sich an die
 18V eMONSTER Geräte als
 Akku-Dummy anstecken
 und arretieren

515.6932

i  **1**
 Weitere Informationen



inklusive fest verbauter
 schaltbarer 4-fach-
 Steckdosenleiste für
 Schuko-Stecker und
 2 USB-A Buchsen

bietet Platz zum
 Aufhängen von
 4 eMONSTER
 18V Geräten

Verriegelung der Tür
 durch Zylinderschloss
 mit Farbmарkierung




515.6901 eMONSTER Werkzeugschrank zur Wandmontage

i  **8**
 Weitere Informationen



300.0800 2in1 Druckbleistift und Tieflochmarker-Satz

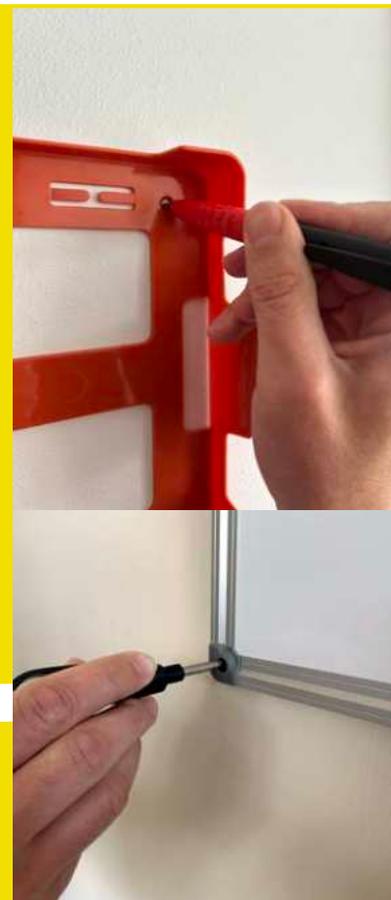

i  **60**
 Weitere Informationen



300.0805

TOP
SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Bohr-Schrauber-Satz



MINI



INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 3 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 2,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 2,0 Ah Akkus und 3 A Schnellladegerät

515.6400

Drehmoment max: 40 Nm
Antrieb: 10 mm Schnellspann-Bohrfutter

TOP
SELLER

eMONSTER Brushless-Akku-Schlag-Bohr-Schrauber-Satz



INKLUSIVE



Drehmoment max: 60 Nm
Antrieb: 13 mm Röhren-Metall-Schnellspann-Bohrfutter

515.6300

TOP
SELLER

eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz



Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar

1/2 890 N•m
OFFNEN ∞

2/2 690 N•m
OFFNEN STOP

Drehstopp



15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm

515.6100

max. Löse-Drehmoment: 690 Nm
Antrieb: 1/2"



eMONSTER Brushless-Akku-Winkelschleifer-Satz

TOP
SELLER



INKLUSIVE



Akkuspannung: 18,0 V
max. Ladestrom: 8 A

Akkuspannung: 18,0 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Akkukapazität: 4,0 Ah

Lieferung inkl. zwei 4,0 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät

Spannschlüssel im Seiten-Handgriff

6 Geschwindigkeitsstufen



Drehzahl: 9000 U/min
Vibrationsbeschleunigung: < 4,831 m/s²
3,371 m/s²

515.6200

i **1**
Weitere Informationen

A
B
C

3in1 Universal-Druckluft-Sicherheitskupplung

999.9101	A	9 mm	
999.9102	A	11 mm	
999.9103	A	14,5 mm	
999.9104	B	1/4" AG	
999.9105	C	1/4" IG	

i **1**
Weitere Informationen

515.3196 Druckluft-Gravierstift

i **1**
Weitere Informationen

A
B

Druckluft-Stiftschleifer, 70.000 U/min

hohe Standzeit durch Kevlar Lamellen

A	515.3179		110° abgewinkelt
B	515.3197		gerade Ausführung

i **1**
Weitere Informationen

SEHR KLEINE BAUGRÖSSE

515.5530 SlimPOWER Mini-Druckluft-Stabschleifer, gerade

i **1**
Weitere Informationen

SEHR HANDLICHE UND KLEINE BAUGRÖSSE

515.5410 Druckluft-Stabschleifer

i **1**
Weitere Informationen

515.3101 Druckluft-Blindniet-Pistole

2,4 mm 3,2 mm 4 mm 4,8 mm 5,6 mm 6,4 mm

1.390 Nm

1/2"



1 515.1150



1.390 Nm

1/2"



2 515.1270



1.690 Nm

1/2"

3/4"

175 mm



3 515.1210

1/2"



4 515.3785

3/4"



1.084 Nm

1/2"



5 515.1315



1.600 Nm

1/2"



6 515.1200



2.000 Nm

3/4"



7 515.3400




MIT BI-TURBO VOLLE 2.300 NM IN NUR ~ 15 SEKUNDEN!

DIE 2. GENERATION



durchdachte Abluftführung



V8
8 statt
6 Rotorblätter



BITURBO

1/2"



max. 2300 Nm	max. 851 Nm	max. 1256 Nm
1/4" NPT	244 L/min	6,3 bar (90 psi)
3/8"-10 mm	<8,69 m/s ²	110,9 dbA
		99,7 dbA

8 512.0002



3.405 Nm

3/4" 1"



9	515.3250	3/4"	
10	515.3270	1"	



3.405 Nm

3/4" 1"



11	515.3260	3/4"	
12	515.3280	1"	



4.250 Nm

3/4" 1"



13	512.3400	3/4"	
14	512.1015	1"	

4.050 Nm

3/4" 1"



15	512.3405	3/4"	
16	512.1020	1"	

			MAX. Nm	U/min		dbA	dbA		PT				kg
1	515.1150	1/2"	1390	10.000	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,08
2	515.1270	1/2"	1390	10.00	<9,18	102,0	113,0	135	1/4"	-	✓	-	1,3
3	515.1210	1/2"	1690	7930	<17,9	87,0	98,0	178	1/4"	✓	-	-	2,1
4	515.3785	3/4"	1690	7930	<13,56	88,0	104,0	178	1/4"	✓	-	-	2,2
5	515.1315	1/2"	1084	9000	<10,36	160,0	115,0	169	1/4"	-	✓	-	1,2
6	515.1200	1/2"	1600	8500	<17,5	89,9	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,1
7	515.3400	3/4"	2000	8500	<17,25	91,0	100,9	169	1/4"	✓	-	-	2,2
8	512.0002	1/2"	2300	8500	<8,69	99,7	110,9	244	1/4"	✓	-	✓	1,6
9	515.3250	3/4"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
10	515.3270	1"	3405	6200	<12,57	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	6,7
11	515.3260	3/4"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,7
12	515.3280	1"	3405	6200	<12,88	115,5	104,5	283	1/2"	✓	-	-	7,8
13	512.3400	3/4"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
14	512.1015	1"	4250	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	7,3
15	512.3405	3/4"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3
16	512.1020	1"	4050	5500	<12,96	96,09	108,8	170	1/2"	✓	-	-	8,3

i  **1**
 Weitere Informationen

ROBUSTE STAHLAUSFÜHRUNG

Ø 10 MM X 20 M

Technische Daten:

max. Druck:	12 bar
Schlauchlänge:	20 + 2 m
Schlauchinnendurchmesser:	10 mm
Anschlussgewinde:	3/8"
Zulässiger Temperaturbereich:	-40 - 60 °C

515.3425 Druckluftschlauch-Aufroller



Automatischer Druckluftschlauch-Aufroller

i  **1**
 Weitere Informationen

515.3440

A **Ø 10 MM X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	10,0 mm
Anschlussgewinde:	1/4"

i  **1**
 Weitere Informationen

515.3445

B **Ø 13 MM X 15 M**

Technische Daten:

max. Druck:	20,0 bar
Schlauchlänge:	15 + 1,5 m
Schlauchinnendurchmesser:	13,0 mm
Anschlussgewinde:	3/8"



i  **1**
 Weitere Informationen

3 5000 rpm, 57 dB, 4,9 m/s, 56,9 W



2 4500 rpm, 51,5 dB, 4,3 m/s, 53 W



1 4000 rpm, 48 dB, 3,5 m/s, 49 W



**EXTREM LEISE
 ULTRALEICHT
 < 3,5 KG**

Luftdurchsatz: 3900 m³/h


999.2000 Werkstattventilator, 70 Watt

i  **1**
 Weitere Informationen

Parallel-Schraubstock

**TOP
 SELLER**

**DAMIT KÖNNEN SIE IHRE ANSPRÜCHE
 HOCHSCHRAUBEN!**

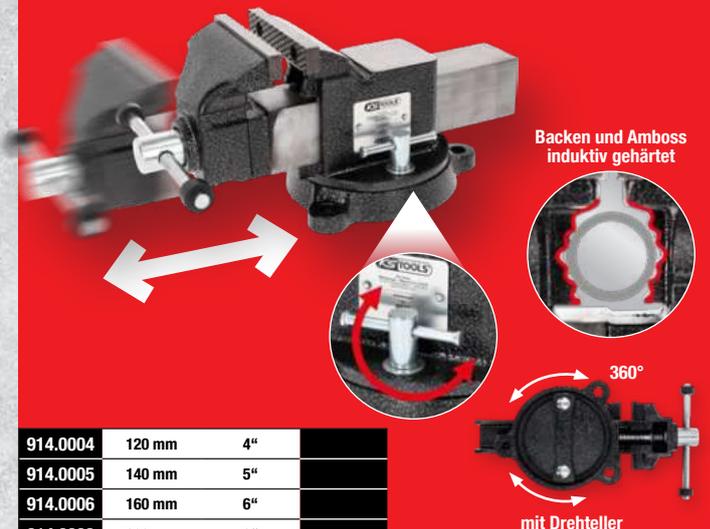

914.0004	120 mm	4"
914.0005	140 mm	5"
914.0006	160 mm	6"
914.0008	200 mm	8"

Backen und Amboss induktiv gehärtet



1

Weitere Informationen

Dimensions:
 A: 480 mm x 320 mm x 36 mm
 B: 1.150 mm x 550 mm x 36 mm

A	500.8040	480 mm
B	500.8045	1.150 mm

1

Weitere Informationen

Dimensions: 420 - 540 mm

500.8030

HIER LIEGEN SIE IMMER RICHTIG!

2

Weitere Informationen

Dimensions: 490 mm x 1.040 mm x 85 mm

500.8011

3

Weitere Informationen

Dimensions: 1.200 mm x 145 mm x 420 mm

500.8000

Technische Daten:	1	2	3	4
Farbe	rot	rot	rot	rot
Material	Metall	Metall	Metall	Kunststoff
Anzahl Lenkrollen	5	6	6	6
rollbar	✓	✓	✓	✓
Art der Bereifung	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
gepolstert	✓	✓	✓	✗
höhenverstellbar	✓	✓	✓	✗
Verpackungsinhalt	1	1	1	1
Gesamtlänge L in mm	370,0 mm	1040,0 mm	1200,0 mm	1030,0 mm
Breite B	370,0 mm	490,0 mm	420,0 mm	480,0 mm
Höhe H	420,0 - 540,0 mm	85,0 - 400,0 mm	145,0 - 510,0 mm	115,0 mm
Gesamtragkraft kg	90 kg	90 kg	90 kg	120 kg

4

Weitere Informationen

Dimensions: 480 mm x 1.030 mm x 115 mm

500.8090

i **3**
Weitere Informationen

Genial flexibel

1 53 x 29,5 x 3,2 cm

2 25,5 x 23,3 x 2,4 cm

3 27,5 x 14,5 x 2,4 cm

500.8077 Werkzeugablagensatz aus Silikon

i **38**
Weitere Informationen

je 12 verschiebbare Halter für 1/4", 3/8" und 1/2" Stecknüsse

12 x 1/4"

12 x 1/2"

12 x 3/8"

30 x 15,5 cm

800.0185 Magnetisches Stecknuss-Ordnungssystem

i **1**
Weitere Informationen

14 kg

NEW

90 mm

122 mm

800.0145 Magnethalter für Schlagschrauber

i **1**
Weitere Informationen

10-18 kg

Ø 72 mm

10 - 18 kg

800.0165 Magnethalter

i **1**
Weitere Informationen

Magnetmatte

320 mm

100 mm

800.0180

i **1**
Weitere Informationen

Magnetmatte


320 mm

245 mm

800.0175



FÜR AUFSTEIGER!

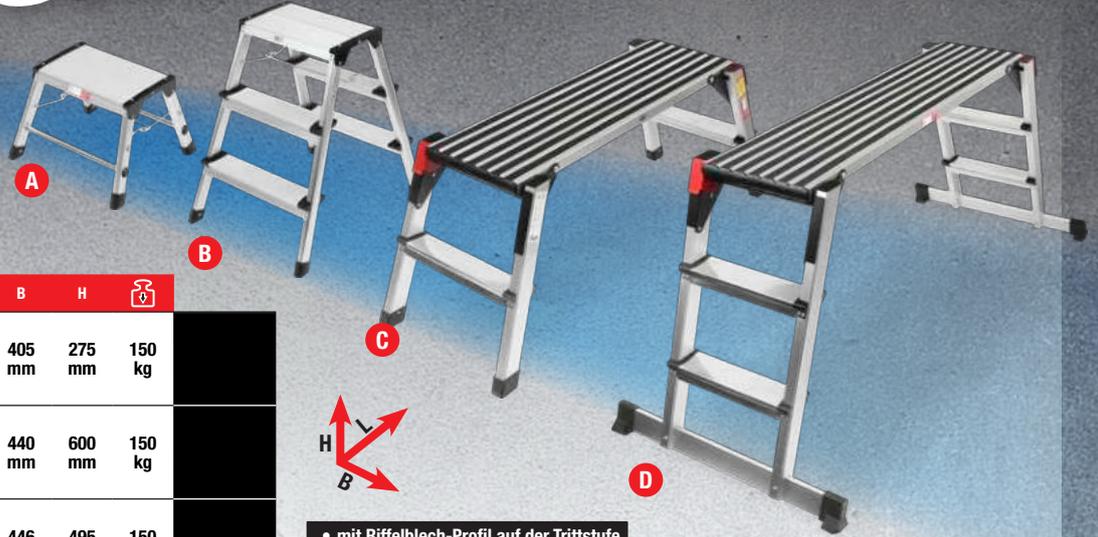

			L	B	H	📦	
A	800.0975			380 mm	405 mm	275 mm	150 kg
B	800.0965			620 mm	440 mm	600 mm	150 kg
C	800.0960			1270 mm	446 mm	495 mm	150 kg
D	800.0985			1650 mm	380 mm	730 mm	150 kg

- mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- doppelseitig zu betreten
- zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden

Weitere Informationen

140.2226

Weitere Informationen

4x

500.8100

Weitere Informationen

865.0201 **XXL-Werkbank mit 3 Schubladen und 1 Tür**

1
Weitere Informationen

max. 3-7 h
↗ 2,5 h
IP45

**GIGANTISCH KLEIN,
GEWALTIG HELL!**

114 mm

MAX. 500 LUMEN

70 Lumen

150.4530

UltimateBEAM
Aluminium LED-Inspektionslampe Li-Ion 500 Lumen

USB C
U
AL

1
Weitere Informationen

max. 2-4,5 h
↗ 1,5 h
IP20

KOMPAKT & ROBUST

160 mm

150 Lumen

70 Lumen

150.4540

UltimateBEAM
Aluminium LED-Stiftlampe Li-Ion, 150 Lumen

1
Weitere Informationen

max. 3 h
↗ 3 h
IP20

MAX. 350 Lumen

UV LED
mit Laserpointer

165 mm

auffadbar mit USB-C-Kabel (inklusive)

150.4400

LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen mit UV-Spot LED und Laserpointer

1
Weitere Informationen

25 m
max. 10 h
IPX3

85 Lumen

140 mm

25 m

150.4370

perfectLight Taschenlampe 85 Lumen

Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	270° 3 Watt COB LED			1 Watt High Power XPE LED	
40% 100%	350 LM	150 LM	-	100 LM	40 LM
⌚	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



1
Weitere Informationen

Sensorschalter On/Off

USB-C

Power Display

Größeneinstellung

MAX. 100 Lumen

MAX. 350 Lumen

270°

XPE LED 2 Leuchtstufen

COB LED 3 Leuchtstufen

150.4520

Bewegungssensor

ON OFF

40 - 350 Lumen
↗ 4,5 h

max. 8 h

IPX4

95 g

1
Weitere Informationen

TOP SELLER

250 Lumen

500 Lumen

360°

180°

ON OFF

USB

1200 mAh Lithium-Ionen Akku (inklusive)

oder

3x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

inklusive USB Power Bank Funktion

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h

3 h

IP65

1
Weitere Informationen

130 Lumen

300 Lumen

max. 3 h

3 h

IP65

USB-A OUT

USB-C IN

ON OFF

USB-A OUT

USB-C IN

integrierter Lithium-Ionen Akku 1.200 mAh

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

max. 3 h

3 h

IP65

1
Weitere Informationen

60 Lumen

150 Lumen

max. 3,5 h

2,5 h

IP20

360°

180°

ON OFF

Micro USB

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

1
Weitere Informationen

250 Lumen

550 Lumen

max. 3,5 h

3 h

IP65

USB-A OUT

USB-C IN

360°

20 %	●
40 %	●●
60 %	●●●
80 %	●●●●
100 %	●●●●●

Schluss mit Kabelsalat!

Kabelloses Laden
jetzt noch schneller!



ULTIMATE BEAM BY KSTOOLS



4-TLG.

max
100
Lumen



max
1000 - 1000
Lumen

max
90 - 900
Lumen

max
170
Lumen

max
110 - 1100
Lumen

- max. 3-15 h
- max. 15 h
- 573 x Ø 30 mm

- max. 3-15 h
- 138 x Ø 35 mm

- max. 2.5-13 h
- max. 7 h
- 249 x Ø 35 mm



- IP54 IK07
- 156,5 x 51 x 36,5 mm




3 IN 1

150.4600 3in1 Quick-Lock Arbeitsleuchten-Satz, 4-tlg.

Für Hebebühne oder
Werkstattsschrank

Für Wandmontage

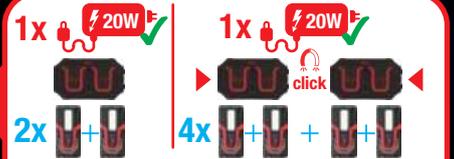

* im Lieferumfang ist kein Netzteil oder Ladekabel enthalten.

- IP20 IK07
- 169,5 x 100 x 14,15 mm
- max. 20W

150.4611 Ladepad mit zwei Ladepunkten



150.4610 Handleuchte

max 170 Lumen

max 110 - 1100 Lumen

max 170 Lumen

257 mm

- max. 2-10 h
- max. 7,25 h
- 257 x 55 x 37 mm
- IP65 IK09



max 100 - 200 Lumen

165 mm

- max. 2,3 / 4 h
- IP54 IK06
- max. 2,8 h
- 165 x 22 x 15,7 mm

max
170
Lumen

365 nm

165 mm

- max. 3 / 5 h
- IP54 IK06
- max. 4 h
- 165 x 22 x 15,7 mm
- UV LED



150.4640 Inspektionsleuchte



150.4641 UV-Lecksuchleuchte 365 nm



100%



max 100 Lumen
max 350 - 450 Lumen
69 mm
2in1

- max 2,5/3,5 h
- max 7 h
- IP54 IK07
- 69 x 32 x 44 mm

150.4625 2in1 Kopflampe/Arbeitsleuchte

610 mm
max 180 Lumen
95 mm
max 180 Lumen
abnehmbar
2in1

- max 2-15 h
- IP65 IK07
- 251 x 137 x 49 mm

150.4630 2in1 Nackenleuchte mit zwei abnehmbaren Arbeitsleuchten

max 140 Lumen
max 50 - 600 Lumen
133 mm

- max 3,5-15 h
- IP65 IK09
- max 9 h
- 133 x 62,4 x 26 mm

150.4615 Handleuchte kompakt

max 90 Lumen
max 150 - 350 Lumen
180 mm
31 mm

- max 2/4 h
- IP65 IK09
- 180 x 31 x 17,4 mm
- max 7,6 h

150.4620 Handleuchte slim

max 130 - 1300 Lumen
108 mm

- max 3,6-15 h
- 108 x 62 x 47 mm
- IP65 IK07

150.4635 mini Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.	Lichtstärke umschaltbar	stufenlos dimmbar	Hauptleuchtmittel max. Lumen	Spotleuchtmittel max. Lumen	Lichtfarbe (Kelvin)	max. Leuchtdauer Hauptleuchtmittel (h)	max. Leuchtdauer Spotleuchtmittel (h)	Gewicht Batterie (kg)	Spritzwasserschutz:	Stoßfestigkeitsklasse	Maße (LxBxH) in mm	Gewicht netto (g)	max. Ladezeit mit Kabel (h)	max. Ladezeit mit Ladepad (h)
150.4610	✓	✓	110-1100	170	6000	2,0-10,0	7,25	51	IP65	IK09	257x55x37	390	2,5	4,5
150.4615	✓	✓	50-600	140	6000	3,5-15,0	9,0	39	IP65	IK09	133x63x26	185	3,0	4,5
150.4620	✓	✗	150-350	90	6000	2,0-4,0	7,6	16	IP65	IK09	180x31x17	75	2,0	2,25
150.4625	✓	✗	350-450	100	6000	2,5-3,5	7,0	22	IP54	IK07	69x32x44	125	1,5	2,5
150.4630	✗	✗	2x 180	/	6000	/	2,0-15,0	12	IP65	IK07	251x137x49	225	1,5	2,5
150.4635	✓	✓	130-1300	/	6000	3,6-15,0	/	74	IP65	IK07	108x62x47	265	4,0	6,5
150.4640	✓	✗	100-200	100	6000	2,3-4,0	2,8	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4641	✓	✗	/	/	365 nm	3,0-5,0	4,0	11	IP54	IK06	165x22x16	60	1,8	2,0
150.4600	✓	✓	110-1100	/	6000	3,0-15,0	15,0	51	IP54	IK07	/	600	3,5	4,5
150.4601	✓	/	/	/	/	/	/	51	IP54	IK07	157x51x37	220	/	/
150.4602	✓	✓	110-1100	170	6000	2,5-13,0	7,0	/	IP54	IK07	249x035	90	3,5	4,5
150.4603	✓	✓	100-1000	100	6000	3,0-15,0	15,0	/	IP54	IK07	573x030	120	3,5	4,5
150.4604	✓	✓	90-900	/	6000	3-15	/	/	IP54	IK07	138x035	155	3,5	4,5
150.4611	/	/	/	/	/	/	/	/	IP20	IK07	170x100x14	220	/	/

i **1**
 Weitere Informationen

max. 8 bar (116 PSI) 60° C / 140° F

1 Water 2 Detergent 3
 Max. 40° C Max.

4 5 Switch Lock

150.8271 Druck-Pump-Schaum-Sprüher (Schäumer)

i **1**
 Weitere Informationen

350 mm 650 mm

500.8013 Fahrbarer Hocker

i **1**
 Weitere Informationen

6,3 bar 96 L/min 92 dbA 1/4" PT

145 mm 3/8" - Ø 10 mm

saugen pusten

515.5090 Druckluft-Saug-Blaspistole

i **1**
 Weitere Informationen

Ø 88 mm 5/16" x 24F 15 mm

515.5481 Gummi-Radierteller

i **1**
 Weitere Informationen

FÜR MATTE LACKE

Ø 88 mm 5/16" x 24F 15 mm

RUBB EX BY KSTOOLS

515.5491 Gummi-Radierteller für matte Lacke

i **10**
 Weitere Informationen

515.5486 SETPREIS = 10X

i **10**
 Weitere Informationen

515.5496 SETPREIS = 10X

DER UNIVERSELLE

i  **1**
Weitere Informationen




515.5595 Druckluft-Reinigungs-Pistole

FÜR DETAILS

i  **1**
Weitere Informationen


--	--	--	--	--	--	--

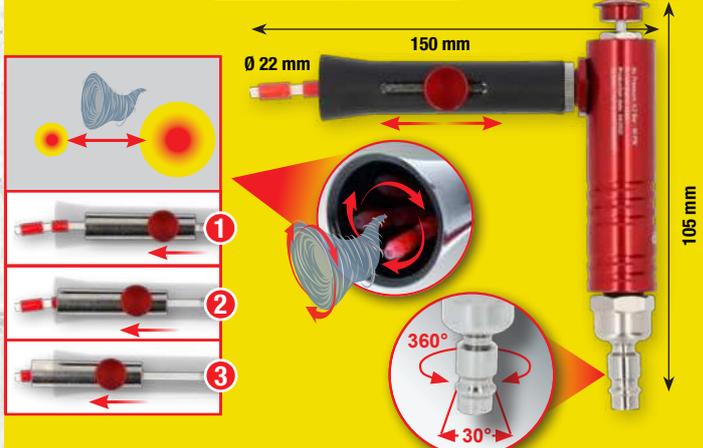

515.5575

i  **1**
Weitere Informationen

--	--

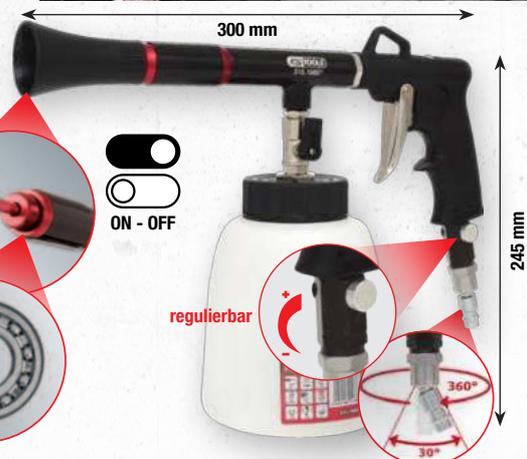

515.1980 Druckluft-Ausblaspistole

i  **1**
Weitere Informationen


--	--	--	--	--



FLEXIBEL BIS ZUR SPITZE

515.1914 Druckluft-Ausblaspistole mit flexibler Düse

i  **3**
Weitere Informationen

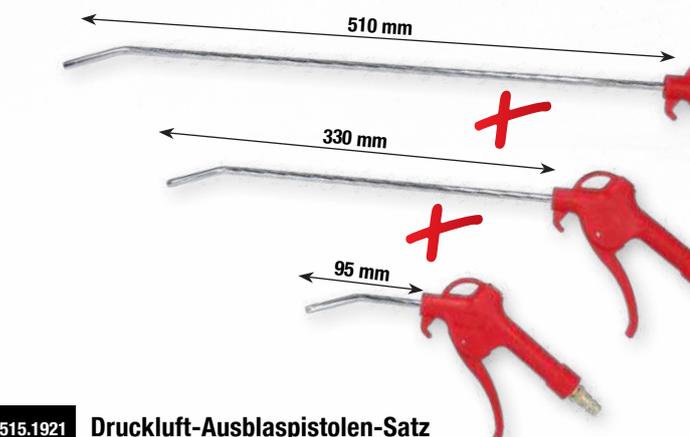

515.1921 Druckluft-Ausblaspistolen-Satz



i **23**
Weitere Informationen

M8 x 50 mm

Ø 10,2 mm

1x 17/19 mm 1x 18/20 mm 1x 18,2/22,5 mm

1x 26,7/24 mm 1x 26/32 mm 1x 29,3/27 mm 1x 38,9/28,1 mm

140.2650 Lochstanzen-Satz für Abstandssensoren (PDC)

i **1**
Weitere Informationen

50 mm

8 mm Hartmetall-Schweißpunktbohrer

332.0418

NEW

i **1**
Weitere Informationen

44 mm

8 mm Hartmetall-Schweißpunktfräser

332.0428

NEW

i **2**
Weitere Informationen

VOLLMETALL

175 mm

25 mm

911.8230 Universal-Demontagehebel-Satz

NEW

i **6**
Weitere Informationen

510 mm

4 mm

8 mm

10 mm

4 mm

8 mm

10 mm

245 mm

140.2370

i **5**
Weitere Informationen

180 mm

180 mm

160 mm

200 mm

210 mm

911.8120 Kunststoffkeil-Satz

i **11**
Weitere Informationen

180 mm

200 mm

200 mm

200 mm

210 mm

160 mm

200 mm


200 mm

180 mm

200 mm

200 mm

911.8205 MASTER Kunststoffkeil-Satz

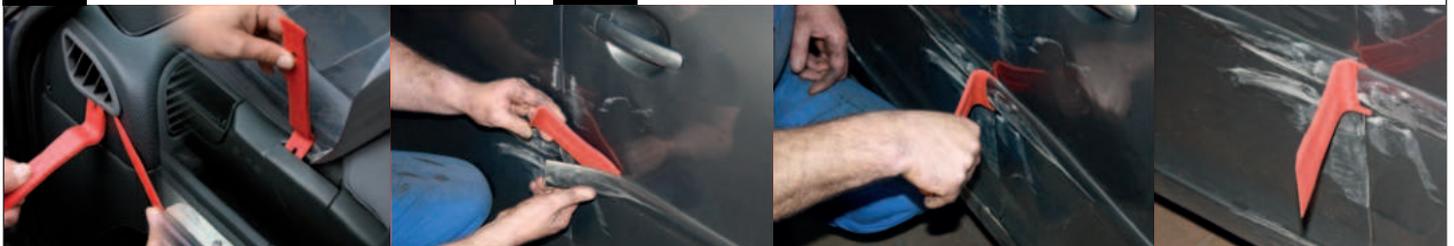

i **303**
Weitere Informationen

50 x V Ø 0,6 mm 50 x U Ø 0,6 mm 50 x W Ø 0,6 mm
50 x V Ø 0,8 mm 50 x U Ø 0,8 mm 50 x W Ø 0,8 mm

i eine Akkuladung reicht für ca. 300 Reparaturklammern

45°

MAX. 600°C

DC 5V 2A 600°C max
3,7 V 30 W 4.000 mAh 3 h ≈300x

150.1065 Kunststoffreparatur-Satz (kabellos)

i **150**
Weitere Informationen

für **TESLA**

OE*	10 x	OE*	10 x
01 1021886-00-A		09 1047307-00-A	
02 1098408-00-B		10 1014969-00-A	
03 1110713-99-C		11 1092696-00-B	
04 1006521-00-A		12 1128034-00-B	
05 1006535-00-A		13 1135147-00-A	
06 Universal		14 1025401-00-A	
07 1016078-00-A		15 1020213-00-A	
08 1011813-00-A			

Die angezeigten OE-Nummern dienen nur zur Zuordnung technischer Daten und der Verwendungszwecke.

420.0790

NEW

i **1**
Weitere Informationen

für **VOLVO**

140.2152 Radarsensoren-Einstellwerkzeug für Volvo

i **1**
Weitere Informationen

für **VOLVO**

140.2153 Parkassistentenkamera-Einstellwerkzeug für Volvo

i **1**
Weitere Informationen

zur Demontage der oberen Abdeckung der Rückleuchte


für **TESLA**

22 mm

10
3/8"

150.8101 Spezial Rückleuchten-Demontagewerkzeug für Tesla Model 3

i  **1**
Weitere Informationen

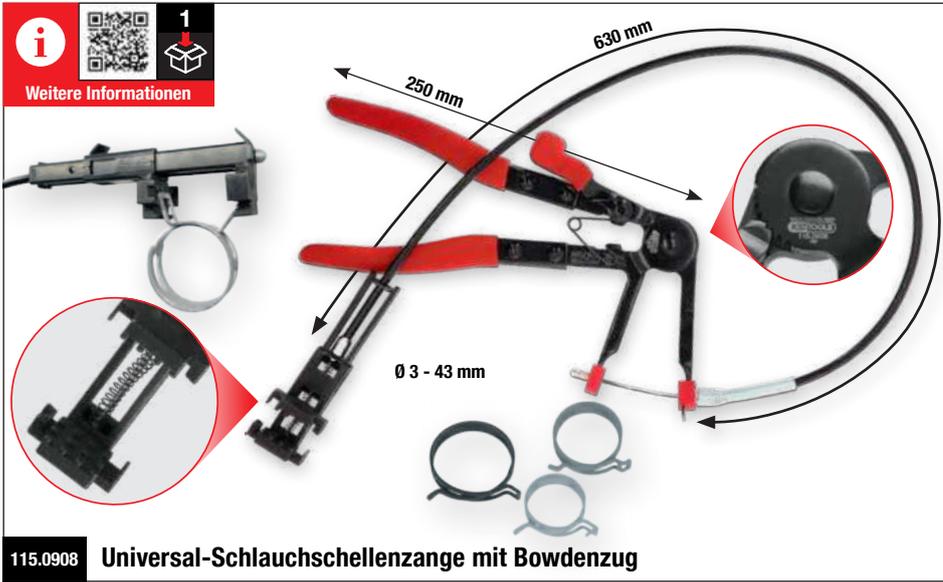

250 mm
630 mm
Ø 3 - 43 mm

115.0908 Universal-Schlausschellenzange mit Bowdenzug

i  **1**
Weitere Informationen



180 mm
25 mm
Ø 10 - 30 mm

115.0907 Schlausschellenzange für selbstverriegelnde Schellen

i  **7**
Weitere Informationen

SCHLAUCH ÜBERHAUPT NICHT!



Ø 0 - 65 mm **3**
Ø 0 - 48,5 mm **4**
Ø 0 - 45 mm **5**
Ø 0 - 38 mm **1**
Ø 0 - 45 mm **6**
Ø 0 - 30 mm **2**
Ø 0 - 60 mm **7**

115.1055 KFZ Schlausschellenzangen-Satz

i  **2**
Weitere Informationen

- geeignet zum Lösen von festsitzenden Schläuchen
- geringer Kraftaufwand
- einfache Bedienung
- mit Kunststoffgriff
- Spezial-Werkzeugstahl



45°
125 mm
245 mm

150.2465 Schlauch-Lösewerkzeug-Satz

NEW

i  **36**
 Weitere Informationen

ANDERE SUCHEN. SIE FINDEN!

Technische Daten:

Stromversorgung:	12 V DC (Fahrzeugbatterie) oder KS Tools eMONSTER Akku
Rauchleistung:	20 - 30 ml/min
Anwendungsdauer:	10 - 25 min (mit 10 - 20 ml Öl)
Abkühlzeit:	10 - 20 min

1 **eMONSTER**
inkl. 2.0 Ah Akku

2
oder mit
Batterieklemmen

eMONSTER

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



Rauchöl
250 ml



550.1483

Nebelmaschine zur Lecksuche, mit 2 Ah Akku


550.1470

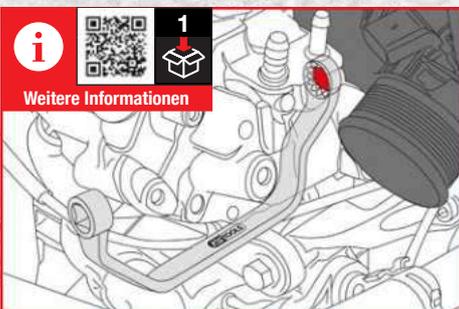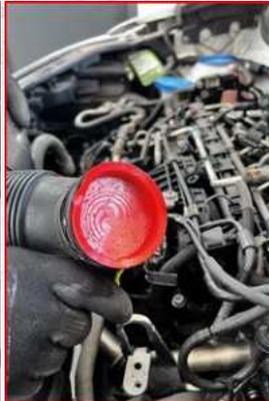

für VAG

Spezial-Steckschlüssel für Saugrohr-Verschraubungen für VAG

150.2518

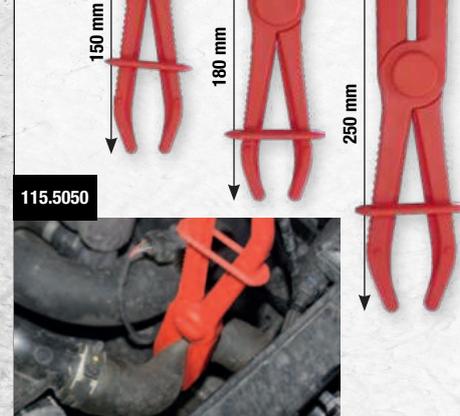

i **1**
Weitere Informationen




Absaug- und Füllhandpumpe

150.9221

i **1**
Weitere Informationen



27 mm

12

Ø 60 mm

für AUDI E-TRON

Spezial-Steckschlüssel zum Ausbau des Kühlmittelbehälters für Audi

150.1924

i **1**
Weitere Informationen

für VAG



1/2"

108 mm

7x

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.1919

i **1**
Weitere Informationen

NEW



1/2"



100 mm

6x

für BMW

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für BMW

150.2384

i **1**
Weitere Informationen

NEW



3/8"



108 mm

7x

für VAG

Kühlerdeckel-Löswerkzeug für VAG

150.2386

i **1**
Weitere Informationen

SAUGKAPAZITÄT:
MOTORÖL 0,2 L/MIN,
DIESEL UND HEIZÖL 1,2 L/MIN

12,0 V



Ø 12 mm
1.500 mm

Ø 6 mm
1.200 mm






Elektrische Öl-Absaug- und Umfüllpumpe

150.2820

i  **40**
 Weitere Informationen



DIAGNOSE GEFÄLLIG?

NEW



0 - 200 °C
0 - 400 °F

1600 mm

2,5 bar

max. 76 cm



inklusive zwei Kupplungen:



150.2300 MASTER Kühlsystem-Diagnose-Service-Satz

ZUR ERWEITERUNG

i  **8**
 Weitere Informationen

für **HAVAL**

für **BYD**

für **AITO M5, M7, DONGFENG AITO M9**

UNIVERSAL



Ø 39 mm

22 mm

Ø 38 mm

30 mm

Ø 43,5 mm

30 mm



NEW

150.2330 Kühlsystem-Adapter-Satz für asiatische Fahrzeuge

i **8**
Weitere Informationen

250 ml

KS TOOLS

REACTIONFLUIDLECKTEST
 REACTION FLUID
 LIQUIDE REACTANT
 LIQUIDE DE REACCION
 LIQUIDE REAGENTE
 REAKTIONSSUBSTANZ
 SOLENTINA
 REACTIVUMLECKTEST
 REACTIVO ANTIFUGA
 REAGENT

150.1914

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

150.1914

CO2-Zylinderkopf-Lecktest-Satz

i **5**
Weitere Informationen

8 mm

10 mm

12 mm

1/4"

10-40 Nm

1/4" PT

1 = 10 Nm
 2 = 20 Nm
 3 = 30 Nm
 4 = 40 Nm

152.1060

Glühkerzen-Druckluft-Vibrationsschrauber-Satz

i **4**
Weitere Informationen

JEDER FUNKE ZÄHLT!

97 mm

3/8"

14 mm **16 mm** **18 mm** **21 mm**

Zündkerzen-Stecknuss-Satz, magnetisch mit Gelenk

517.1145 **3/8"** 14 - 16 - 18 - 21 mm

i **2**
Weitere Informationen

für FORD ECOBOOST

180 mm

14 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,0 LITER

215 mm

16 mm

FÜR FORD ECOBOOST MOTOREN 1,5 LITER

Zündkerzen-Stecknuss-Satz für EcoBoost Motoren

517.1135 **3/8"**



BY KSTOOLS

COMPETITION



MAXIMALE QUALITÄT ZUM BESTEN PREIS.

MAXIMUM QUALITY AT THE BEST PRICE.

PERFECT FÜR ALLE, DIE SMARTE ENTSCHEIDUNGEN OHNE BERATUNG TREFFEN KÖNNEN.



PERFECT FOR THOSE WHO CAN MAKE SMART DECISIONS WITHOUT ADVICE



SIE VERZICHTEN BEWUSST AUF:

- ⊖ KULANZ
- ⊖ REPARATUR
- ⊖ NACHKALIBRIERUNG
- ⊖ NACHKAUF VON EINZELTEILEN

YOU CONSCIOUSLY DO WITHOUT:

- ⊖ GOODWILL
- ⊖ REPAIR
- ⊖ RECALIBRATION
- ⊖ PURCHASE OF SPARE PARTS



512.4600



Ø 6 mm 8 LED



32 GB





512.5500

2640 mm

2040 mm


1950 mm



600 mm

680 mm

680 mm



50 mm




MAX. 25kg



MAX. 35kg



MAX. 35kg

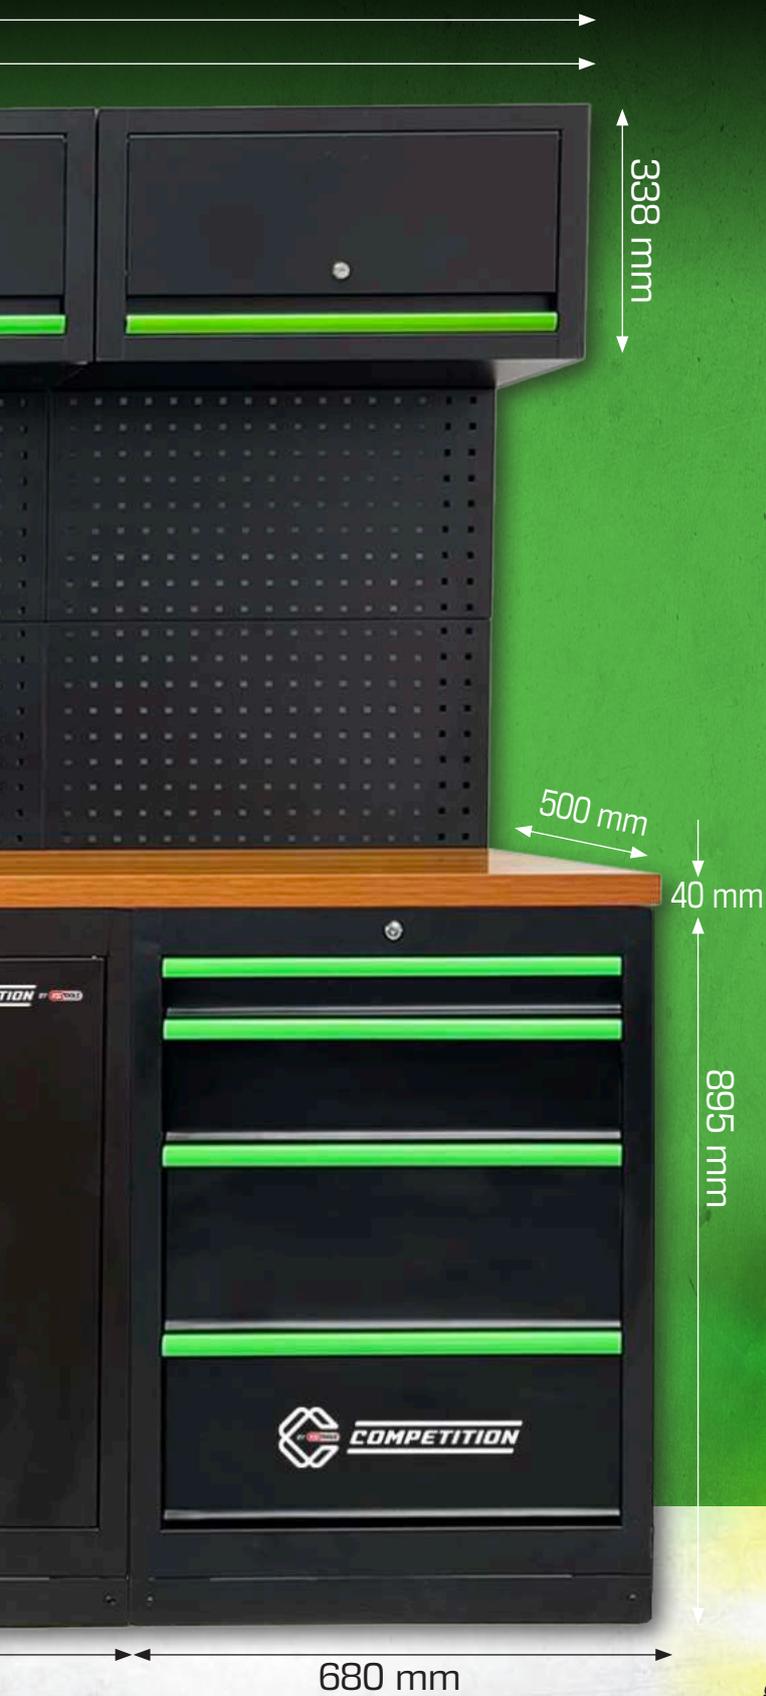

OPTIONAL





512.5341




STAINLESS STEEL

max. **600kg**




572 x 400 x 52 mm

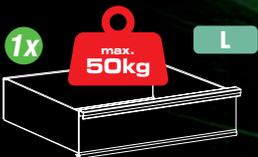

572 x 400 x 122 mm



572 x 400 x 192 mm

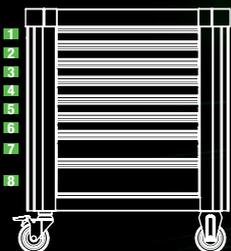

52 mm

122 mm


192 mm



1075 mm

833 mm

538 mm

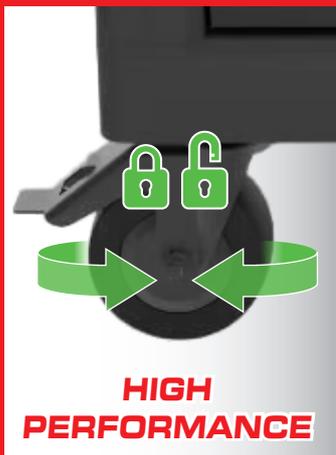

NEW!



- 11x 1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 11x 1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7x 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 14x 3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 4x 3/8": E12 - E14 - E16 - E18
- 18x 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1x 1/2": E20
- 40x 1/4" - 3/8" - 1/2"
- 3x 1/4" - 3/8" - 1/2"
- 1x 1/4": 150 mm



- 4x 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- 4x PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 10x T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



- 20x 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
- 8x 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- 12x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 10x 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



- 16x 1/2": short: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
1/2": long: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
- 12x 1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
- 16x 1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55



- 3x 1/2": 17 - 19 - 21 mm
- 7x Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm








512.5434




STAINLESS STEEL



max. 600kg

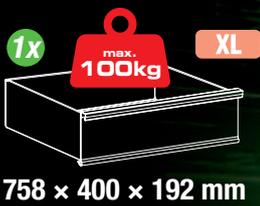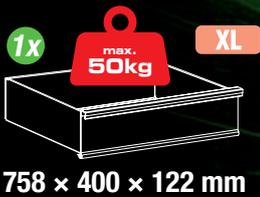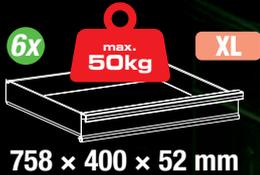


52 mm
122 mm
192 mm

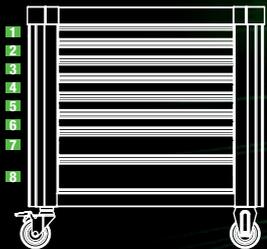

XL

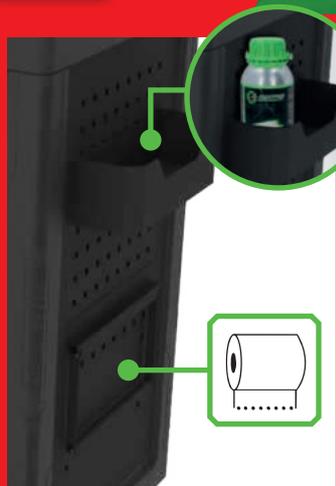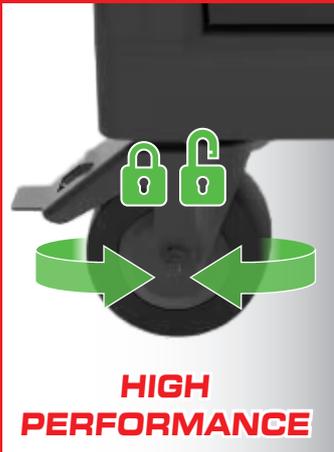

NEW!

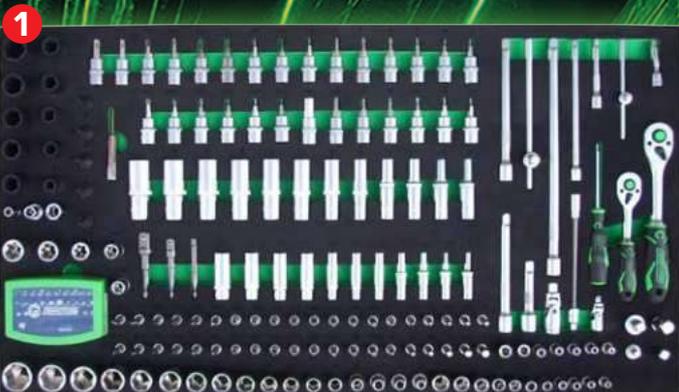

11x		1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11x		1/4": 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
7x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
17x		3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 mm
10x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
5x		3/8": E12 - E14 - E16 - E18 - E20
10x		3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
40x		
5x		1/8" - 3 - 4 - 5 - 6 mm
2x		1/4" - 3/8"
1x		1/4": 150 mm



20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
20x		1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
18x		1/2": short: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2": long: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
12x		1/2": short: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 1/2": long: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
18x		1/2": short: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 1/2": long: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
1x		1/2"



4x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
4x		PH0 - PH1 - PH2 - PH3
10x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30



20x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm
8x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 30x32 mm
12x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2x		10x11 - 12x13 mm
6x		E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24




5x		1/2": 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
5x		Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



 **512.3119**

119
TLG
pcs

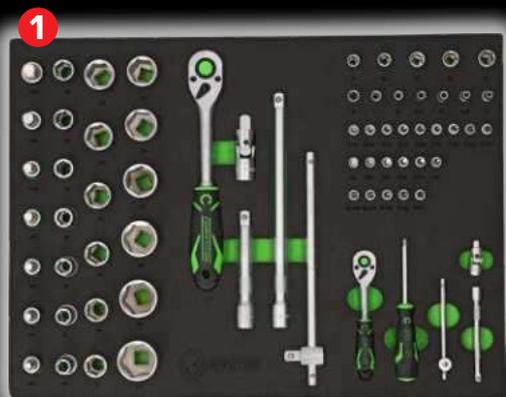


1

1/4"  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 mm



1/2"  10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27
28 - 30 - 32 mm

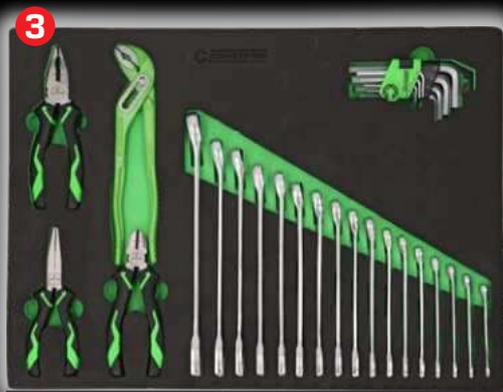

3

17 x  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
22 - 23 mm




2

4 x  4 - 5,5 - 6 - 8 mm

2 x  PH1 - PH2

6 x  T10 - T15 - T20 - T25
T30 - T40

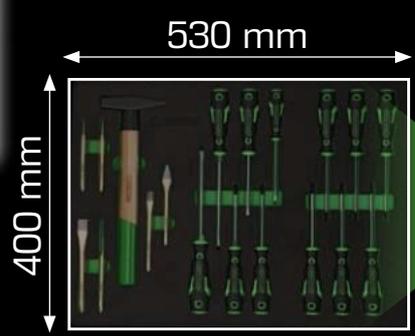



512.0207

6x7 - 8x9 - 10x12
11x13 - 14x17
19x21 - 22x23 mm



EXTRA FLAT



7
TLG
pcs

NEW!



512.0208

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 mm



8
TLG
pcs



512.0225

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



15
TLG
pcs



512.0215

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 21 mm

15
TLG
pcs



512.0218

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

8
TLG
pcs



512.0225

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm



6
TLG
pcs




512.0205

12 - 13 - 16 - 17
18 - 19 mm

XXL



72
5°

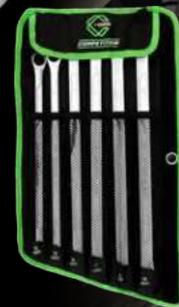



512.0103

1/4"



185 - 234 mm

3/8"



248 - 350 mm

1/2"

348 - 490 mm

3

TLG pcs



512.1414

NEW!

60 mm



1/4"

60 mm

2

TLG pcs

EXTREME MINI



72°
5°

SERIAL #

74026512001523090001



1/2"

		Nm	lbf·ft	Teilung/Division Nm	mm	∅ mm	↑ mm
512.0015	1/2"	20-200	15-150	1,00	515,0	40,0	21,0
512.0025	1/2"	60-320	45-236	1,00	590,0	40,0	21,0



512.0010

4

TLG pcs

17 mm

19 mm

20-200 Nm

1/2"



		MAX. Nm	MAX. Nm	U/min	m/s ²	dbA	dbA	l/min	bar	mm	PT	g
512.0020	1/2"	490,660,870	1600	8600	<17,4	100,9	89,9	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	2100
512.0030	1/2"	270,640,960	1390	9000	<10,36	115	106	169	max. 6,3	min. 10	1/4"	1200
512.0035	3/4"	660,1010,1290	2000	8500	<17,25	100,9	91	196	max. 6,3	min. 10	1/4"	2200



	m	mm	bar
512.3410	10,0	10,0	20,0
512.3420	20,0	10,0	20,0



512.0048

48
TLG
pcs

1/4"



512.0092

91
TLG
pcs

1/4" 3/8"

1/4" - 5/16" - 3/8"
7/16" - 1/2" - 9/16"
5/8" - 11/16" - 3/4"



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6
7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 mm



5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 9/16"
19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 25/32"
13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 5/16" - 11/32"
3/8" - 7/16" - 1/2"



512.0132

132
TLG
pcs

1/4" 3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm



4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0191

191
TLG
pcs

1/4" 3/8" 1/2"

8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm



4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0107

106
TLG
pcs

1/4"

1/2"



8 - 9 - 10 - 11 - 13
14 - 17 - 19 mm



4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24
27 - 30 - 32 mm



512.0144

143
TLG
pcs

1/4"

1/2"



10 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 17 - 19 mm



4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



512.0145



1/4"

1/2"



4 x



8 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13
15 - 17 - 19 mm



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 mm



512.0147



1/4"

1/2"



9 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5
6 - 8 - 10 mm



6 x



9 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/2"		10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
6 x		8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 mm



512.0053

51

TLG
pcs

NEW!



1/4"

270 mm

170 mm

1 x		1/4"
12 x		4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		25 mm: 1,5 - 4,5 - 6,5 mm
1 x		75 mm: 5,5 mm
4 x		25 mm: PH1 - 2xPH2 - PH3
2 x		75 mm: PH1 - PH2
4 x		25 mm: PZ1 - 2xPZ2 - PZ3
2 x		75 mm: PZ1 - PZ2
5 x		25 mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 x		75 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
3 x		75 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4", 100 mm
1 x		1/4"



512.0062

60

TLG
pcs

NEW!



1/4"

300 mm

220 mm

1 x		1/4"
8 x		5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 x		25 mm: 1,5 mm
1 x		50 mm: 5,5 mm
1 x		89 mm: 5,5 mm
3 x		25 mm: PH1 - PH2 - PH3
2 x		50 mm: PH2 - PH3
2 x		89 mm: PH1 - PH2
2 x		25 mm: PZ1 - PZ2
2 x		50 mm: PZ2 - PZ3
2 x		89 mm: PZ1 - PZ2
3 x		25 mm: 4 - 5 - 6 mm
2 x		50 mm: 3 - 4 mm
4 x		89 mm: 3 - 4 - 5 - 6 mm
6 x		25 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
5 x		50 mm: T10 - T15 - T20 - T25 - T30
3 x		89 mm: T20 - T25 - T30
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		150 mm
1 x		50 mm
1 x		50 mm
7 x		1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm




512.3421

21

TLG
pcs

3/4"



19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29
30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



512.0706

5

TLG
pcs



1/4"



4,5 x 125 mm
5,5 x 100 mm
7,0 x 140 mm



PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm



512.0603


3

TLG
pcs

8 - 10 - 13 mm




270 mm

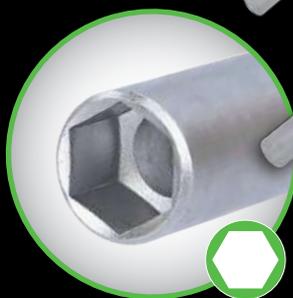

512.0310

3


TLG
pcs

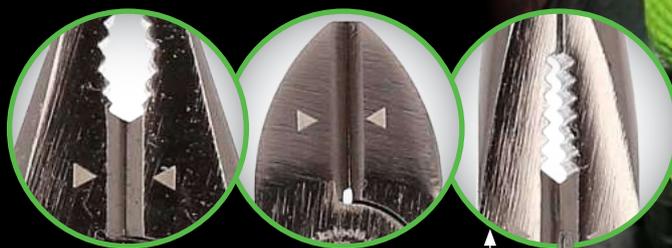


512.0405

5

TLG
pcs

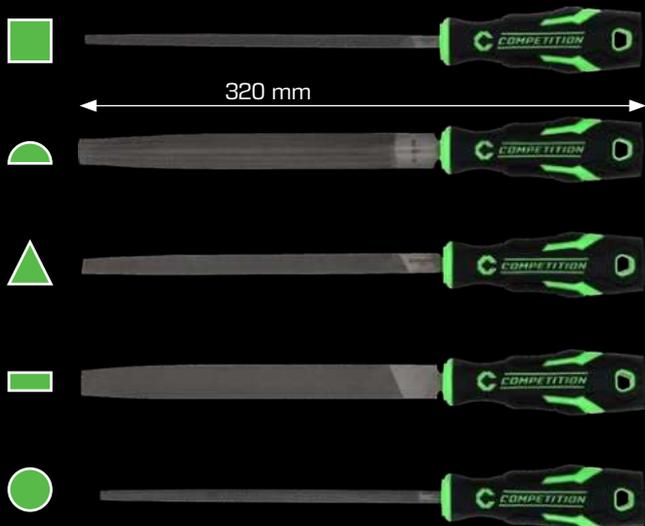

320 mm

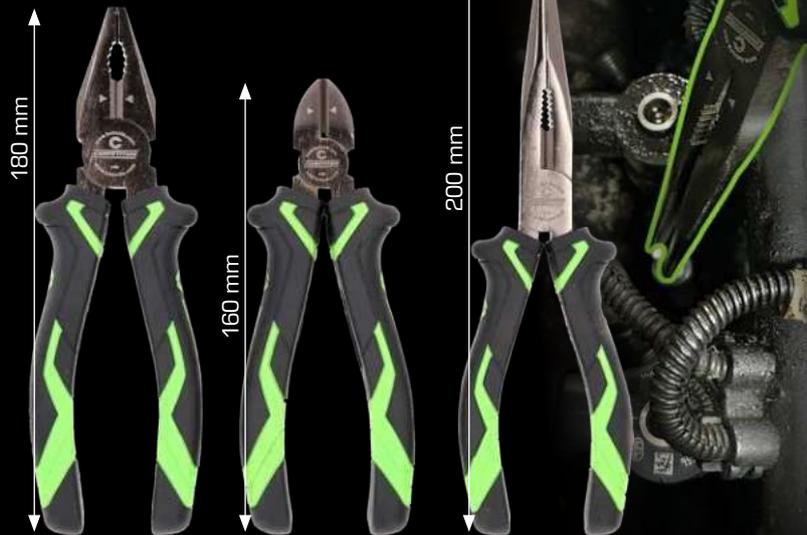

180 mm

160 mm

200 mm



512.4515

150 Lumen



512.4510

200 Lumen



500 Lumen

180 mm



360°

360°

1.200 Lumen

275 mm



512.4505

120 Lumen

240 Lumen

360 Lumen

400 Lumen

275 mm

150 mm



0-270°






512.3000



512.5030



2x AAA ✓

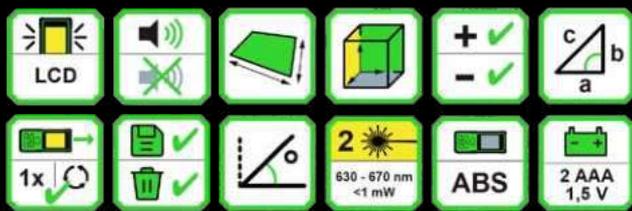

1x PUSH = 300 ml



450 - 860 mm

NEW!



512.5065



- V- ▶ 200 V - 600 V
- V... ▶ 200 mV - 600 V
- A... ▶ 20 μA - 10 A
- Ω ▶ 200 Ω - 2 MΩ
- F ▶ 250 mA/600 V; 10 A/600 V


NEW!







512.0510

3
TLG
pcs

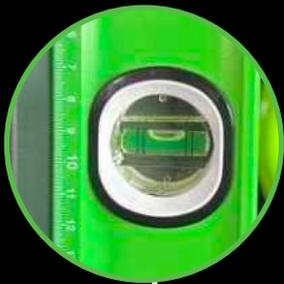

512.5060

2in1





512.5090

40
TLG
pcs

5x		M1 - M2 - M3 - M4 - M5
1x		1/4" x 3/8"
1x		
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
10x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
13x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm



NEW!



512.5070

110
TLG
pcs

NEW!

2x		M3 - M12 - M6 - M20
2x		M2 - M9 - M10 - M18
1x		M2 - M3
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm
35x		M2x0,4 - M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x0,75 M6x1,0 - M7x0,75 - M7x1,0 - M8x0,75 - M8x1,0 M8x1,25 - M9x0,75 - M9x1,0 - M9x1,25 - M10x0,75 M10x1,0 - M10x1,25 - M10x1,5 - M11x0,75 - M11x1,0 M11x1,25 - M11x1,5 - M12x0,75 - M12x1,0 - M12x1,25 M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,0 - M14x1,25 - M14x1,5 M14x2,0 - M16x2,0 - M16x1,5 M16x1,0 - M18x1,5 mm





512.5100

16
TLG
pcs

NEW!

600 ml



220V



12V



512.5101

600 ml





512.5080

max. 12.000 V



max. 12 bar



FAST REPAIR



3.6 m

25 mm




NEW!




512.5095

16
TLG
DCS



512.5005

500 kg

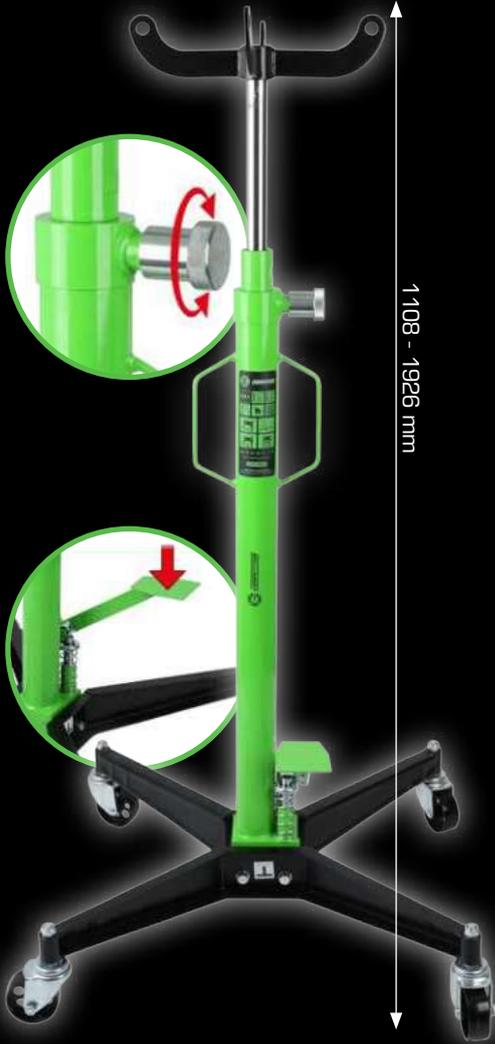

1108 - 1926 mm

NEW!

	für/for: Ford 1/8-27 NPT
	für/for: BMW, Honda, Nissan etc.
	für/for: VAG
	für/for: VAG, Porsche
	für/for: VAG, Mini Cooper M10 x 1.0
	für/for: Mercedes M12 x 1.5
	für/for: VAG DSG M24 x 1.5
	für/for: VAG CVT M22 x 1.5
	für/for: Škoda M18 x 1.5
	für/for: VAG, Škoda M30 x 1.5

	Universal Flexible 300 mm, für/for: Honda, Hyundai, Kia, etc.
	für/for: Volvo 5/16-24 (UNF)
	für/for: Toyota / Lexus M18 x 1,5
	für/for: VW, Passat ATF-Adapter
	für/for: Nissan M10 x 1,5



512.5085



27
TLG
pcs

NEW!



2T



512.5010



▲max. 330 mm

▼min. 127 mm

190 mm

435 mm

NEW!



512.5015



▲max. 505 mm

▼min. 75 mm

270 mm

737 mm

90°



NEW!



512.5075

3/8"

30
TLG
pcs

1x		Ø 8 x 10 - 12 x 10 mm
1x		3/8" x 1/2"
28x		Ø: 65x14F - 66/68x14F - 66x6F - 68x14F - 73x14F 74x15F - 74/76x15F - 76x8F - 76x12F - 76x14F 76x30F - 78x15F - 80x15F - 80/82x15F - 86x16F - 86x18F 90x15F - 92x10F - 93x15F - 93x36F - 93x45F - 95x15F 96x18F - 100x15F - 106x15F - 108x15F - 108x18F

NEW!



6
mil

CE 2777
EN ISO 374-1:2016+A1:2018

50
TLG
pcs


Nitril



Verkauf
nur in vollen
VPE's
à 10 Boxen
Sale only in full VPE's of 10 boxes



512.04620P	M	95±10 mm	50
512.04630P	L	110±10 mm	50
512.04640P	XL	120±10 mm	50




512.0600





Weitere Informationen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde
- ideal für NOX- und Partikelfiltersensoren an Abgasanlagen
- mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung
- besonders kurze Ausführung
- mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen

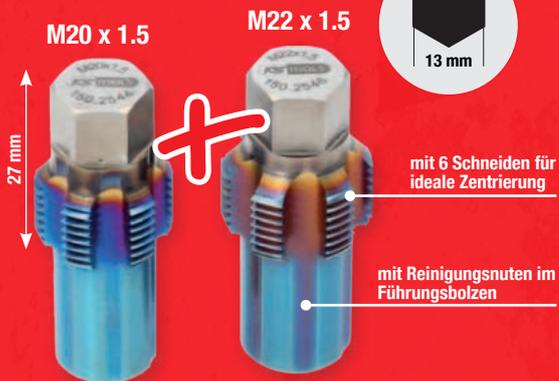

mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen



TOP SELLER

150.2540 Gewindeschneider-Satz mit Führungsbolzen für Sensoren

IMMER GUT ABSCHNEIDEN!



Weitere Informationen

Gewindeschneider mit Führungsbolzen

- zum Nachschneiden verrosteter und beschädigter Sondengewinde



mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen



	A	B	C	D	E	F
	150.2541	150.2542	150.2556	150.2543	150.2544	150.2546
	für Temperatursensoren	für Temperatursensoren	für Temperatursensoren	für Lambdasonden	für NOX-Sensoren	für Partikelfiltersensoren
	M12 x 1,25	M14 x 1,5	M16 x 1,5	M18 x 1,5	M20 x 1,5	M22 x 1,5
	55 mm	45 mm	43 mm	42 mm	50 mm	50 mm
	33 mm	30 mm	28 mm	27 mm	27 mm	27 mm
	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm



TOP SELLER



Weitere Informationen

M12 x 1.25



für NISSAN, RENAULT, BMW, MINI, CITROËN, PEUGEOT, FORD, HYUNDAI, KIA, DACIA, MERCEDES, OPEL, VAUXHALL, SUZUKI, IVECO

M14 x 1.5



für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LACIA, OPEL

M16 x 1.5



für MERCEDES, DAF

M18 x 1.5



für MERCEDES, AUDI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VW, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, BMW, OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, SUZUKI, FORD, HONDA, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, CITROËN, SAAB, SUBARU, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, JAGUAR, ROLLS ROYCE, BENTLEY, LEXUS, PONTIAC

NEW

M20 x 1.5



für BMW, AUDI, VW, OPEL, MERCEDES
für MERCEDES, IVECO, MAN, SCANIA, RENAULT, VOLVO

M22 x 1.5



für AUDI, VW, PORSCHE, OPEL, MERCEDES, BMW, GENERAL MOTORS, MAN



mit 6 Schneiden für ideale Zentrierung

mit Reinigungsnuten im Führungsbolzen



UNIVERSAL

14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 mm

6 x

Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden

150.2550 Master-Reparatur-Werkzeug-Satz für Abgassonden

i **7**
Weitere Informationen

Verbindungsschlauch- und Sauger-Set




Ø 6x600 mm + Ø 9x600 mm



Verbindungsschlauch Set, 600 mm, Ø 6 + 9 mm

Druck- und Unterdruckpumpe

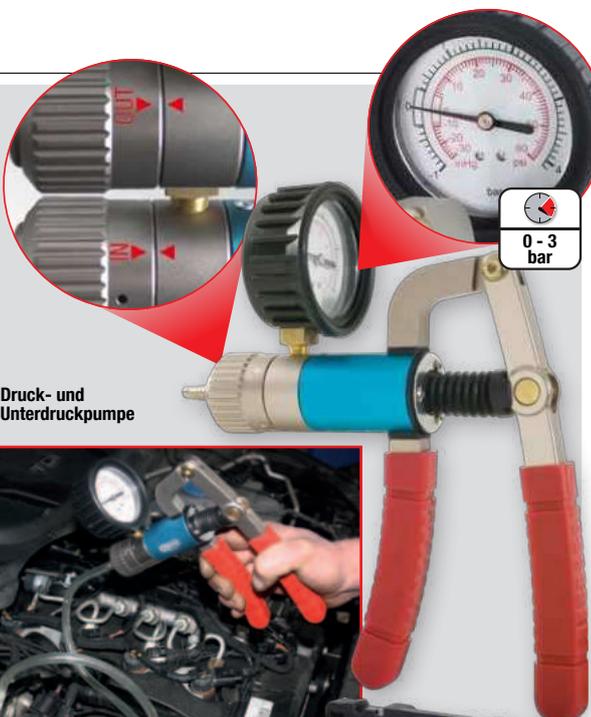

0 - 3 bar

120 ml




Auffangmessbecher 120 ml, mit Doppel-Schlauchanschluss-deckel

120 ml



Vorratsmessbecher 120 ml, mit Verschlussdeckel

4x

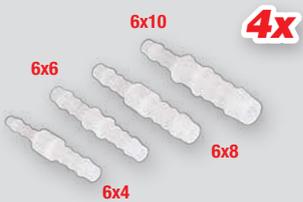

Verbindungstüllen Set (6x4 / 6x6 / 6x8 / 6x10)



3x




Bremsentlüftungsventil-Adapter

11x




Kegel-Schlauchadapter






150.1900 Druck- und Unterdruckpumpen-Satz

i **24**
Weitere Informationen

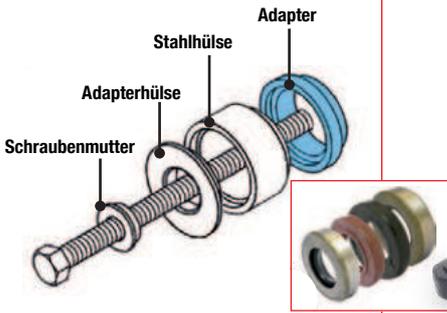


Stahlhülse
Adapter
Adapterhülse
Schraubenmutter



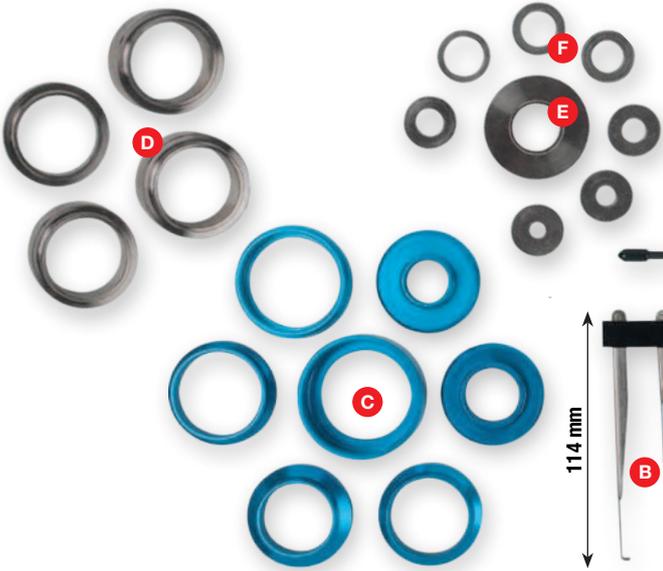

D **E** **F** **C**

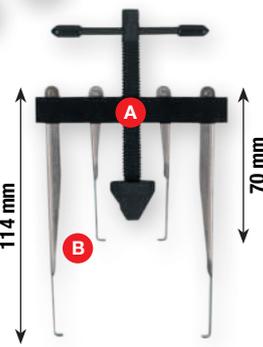

A **B**

114 mm
70 mm



A	Grundkörper	
B	Abzieherhaken	70 mm / 114 mm
C	Adapter	Ø 27,6 - 33,6 - 41,9 - 45,9 48,9 - 56,0 - 64,0 mm
D	Stahlhülse	Ø 10 - 18 - 22 27 mm
E	Adapterhülse	
F	Schraubenmutter	Ø 8,1 - 10,2 - 12,2 - 14,2 16,2 18,2 - 20,2 mm

700.1280 Universal Wellendichtring und Simmerring Montagewerkzeug-Satz

i **2**
Weitere Informationen

- geeignet für die Montage und Demontage der elastischen Keilrippenriemen
- schneller, problemloser und fachgerechter Riemenwechsel
- keine Beschädigungen des Riemenrades und des Riemens
- minimaler Kraftaufwand
- aus Nylon

NEW

Einbau

Ausbau

150.3315 Keilrippenriemen-Werkzeug-Satz

i **1**
Weitere Informationen

150.3046 Universal-Zapfenschlüssel für Zahnriemen-Spannrolle, verstellbar

i **8**
Weitere Informationen

30-520 Hz 9V

30 - 520 Hz

150.3165 Elektronischer Riemenspannungs-Prüfer

i **2**
Weitere Informationen

T50

Anwendungsgebiete / für: Ford Diesel Motoren 2.0L EcoBlue, 2.0L Duratorq TDCi (DW10F)

für FORD

150.3270 Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz für Ford

i **1**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Citroën, Peugeot, Opel und Toyota mit 1,0 und 1,2 Benzin-Motoren (Motorcode: ZMZ (EBOF / EBO) / HM01 (1PP) / HMV, HMZ (EB2) / HMZ (EB2 / EB2F) / HMT (EB2D) / HMU (EB2D) / HNZ (EB2DT) / HNY (EB2DTS) / HMV (EB2M) / HMY (EB2M) / B12XE (EB2F) / D12XE (EB2FA) / B12XHL (EB2DT) / D12XHL, F12XHL (EB2ADT) / B12XHT (EB2DTS) / D12XHT, F12XHT (EB2ADTS))

für PSA

400.2118 Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA

i **7**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Audi A1 (8X), A3 (P), Seat Altea (5P), Leon (1P), Ibiza IV (6J, 6P), Toledo IV (KG), Skoda Fabia II (542,545), Oktavia II (1Z), Rapid (NH1, NH3), Roomster (5J), Yeti (5L), Volkswagen Golf VI (5K, AJ,517), Golf Plus (5M,521), Polo V (6R, 6C), Jetta VI (162, 163, AV), Caddy III (2K, 2C), Beetle (5C), Touran (1T)
 Motorcodes: 2.0L TSI / TFSI (CBZA, CBZB, CBZC)

für VAG

400.0910 Kettenrad-Montage-Werkzeug-Satz für VAG

NEW

i **2**
Weitere Informationen

für MERCEDES, AUDI, SEAT, SKODA, BMW, VOLKSWAGEN



3/8" **3/8"**

8 mm **8 mm**

17 mm **18 mm**

- Öffnung ermöglicht die Drehung um 180°
- schmaler Durchmesser


405.0160 Einspritzleitungs-Schlüssel-Satz

NEW

i **15**
Weitere Informationen

• zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm

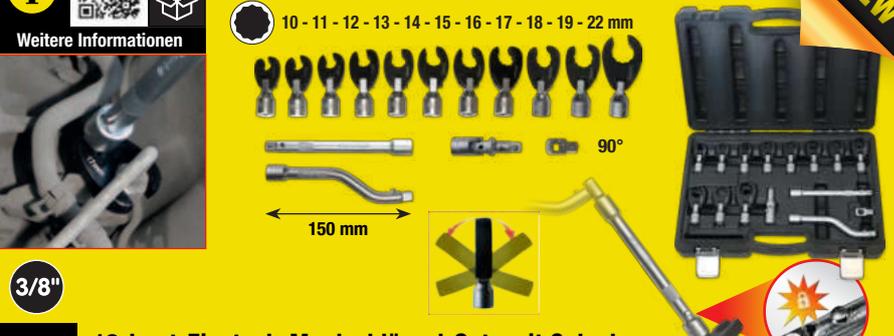

3/8"

913.3835 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel-Satz mit Gelenk

für BMW, MINI

i **1**
Weitere Informationen



6 mm **56 mm**

115.1102 Kraftstoffleitungs-Entriegelungswerkzeug für BMW und Mini

i **1**
Weitere Informationen



140 mm **45 mm**

115.0909 Entriegelungswerkzeug mit schwenkbarem Kopf für Schnellkupplungen

i **1**
Weitere Informationen



270 mm **65 mm**

180°

115.0906 Kraftstoffleitungs-Zange für Schnellkupplungen mit Gelenk

i **22**
Weitere Informationen



5/16" **1/4"** **5/16"** **3/8"** **3/8"** **1/2"** **5/8"** **7/8"**

3/8" **1/2"** **5/8"** **3/4"** **5/16"**

3/8" **1/2"** **5/8"**

3/4" **7/8"** **5/16" x 3/8"**

5/16"

115.1260 Leitungsverbinder-Entrieglungs-Satz



LEICHTES AUSZIEHEN BEI 3.873 SCHLÄGE PRO MINUTE!

TOP
SELLER

FÜR BOSCH ✓
FÜR DENSO ✓
FÜR DELPHI ✓
FÜR SIEMENS ✓



223 L/min	3/4"- 19 mm	108,4 dB(A)
6,3 bar (90 psi)	71,9 m/s ²	6 mm
12 bar	119,4 dB(A)	M18 x 1,5



A	M25 x 1,0	für Siemens
B	M20 x 1,0	für Denso
C	M27 x 1,0	für Siemens
D	M27/M17/ 10 mm	für Bosch/Fiat/BMW/PSA/ Mercedes/Renault
E	M18 x 1,5	Adapter
F	M17 x 1,0	für Bosch/Mercedes
G	M16 x 1,0	für Toyota
H	M14 x 1,5	für Bosch/Delphi/BMW



152.1130 Druckluft Injektoren-Auszieher-Satz

ZUR ERWEITERUNG



NEW

A	M8 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,0 M10 x 1,5 - M14 x 1,5	für universal
B	M18 x 0,75	für Bosch
C	M25 x 0,5	für Denso
D	M25 x 1,5 - M27 x 1,0	für Siemens
E	M27 x 0,75	für Bosch
F	M29 x 1,0	für Delphi
G	M26 x 0,75	für Bosch CRIN 2
H	M31 x 0,75	für Bosch CRIN 1
I	M16 x 1,0	für Toyota
J	M20 x 1,5	für universal
K	AG M22 x 1,2 / IG M14 x 1,5	für Delphi



152.1105 Einschraubadapter-Satz für Injektoren-Auszieher




ERST SAUBER, DANN DICHT!

NEW




- Ø 19 mm
- Ø 18,4 mm
- Ø 17 mm
- Ø 19 mm
- Ø 19 mm
- Ø 21 mm
- Ø 24 mm
- Ø 14 / 14 mm
- Ø 15,5 / 15,5 mm
- Ø 15 / 19 mm
- Ø 19 / 21,5 mm
- Ø 15,5 / 15,5 mm
- Ø 17 / 17 mm
- Ø 17 / 17 mm
- Ø 17 / 17,5 mm
- Ø 17 / 19 mm
- Ø 17,5 / 20,5 mm
- Ø 17 / 20 mm
- Ø 17 / 19 mm
- Ø 17 / 21 mm
- M5
- 2,5 mm

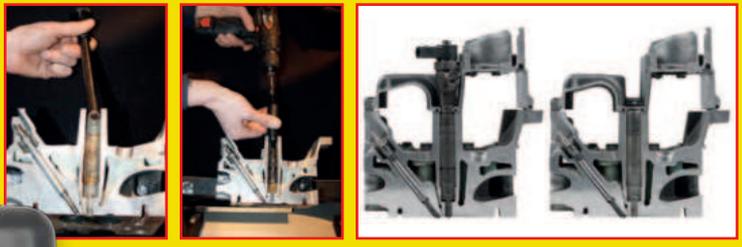

152.1210 Master Injektoren-Dichtsitz-Reinigungs-Satz



115.1108 Trennzange für elektrische Anschlüsse

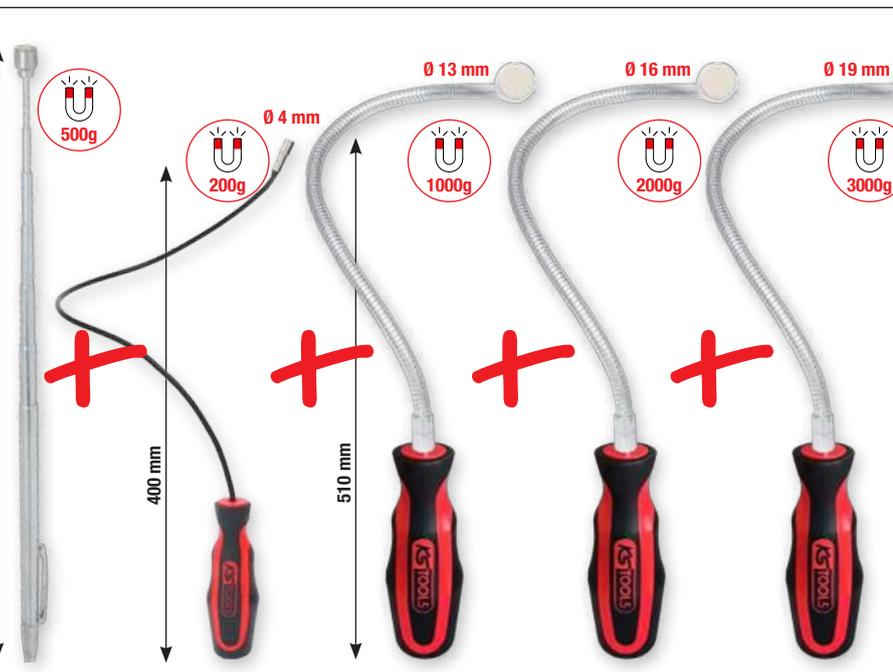

550.1090 Flexibler und teleskopierbarer Magnethalter und Inspektionsspiegel-Satz

i **1**
Weitere Informationen

125 mm

6 - 24 V

550.1504 Prüflampe 6 - 24 V

i **1**
Weitere Informationen

140 mm

3 - 48 V

550.1503 Polaritäts- und Spannungsprüfer 3 - 48 V

i **2**
Weitere Informationen

1	Empfänger
2	Sender mit Krokodilklemmen

150.3075 Gleichstrom-Kurzschlussdetektor

i **1**
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für:
Audi e-tron GT (< 2021),
Porsche Taycan (< 2021)

für **AUDI, PORSCHE**

51 mm

150.1366 Kommunikationsstecker-Entriegelungswerkzeug am Batteriemodul der HV-Batterie für Audi und Porsche

i **1**
Weitere Informationen

16 mm

63 mm

für **VAG**

150.1301 Bit-Stecknuss Innensechskant für HV-Batteriebefestigungen für VAG

i **1**
Weitere Informationen

für Rohrkabelschuhe
10 bis 120 mm²

570 mm

115.1410 Crimpzange für Batterieklemmen

25
Weitere Informationen

Silikon max. 24V (10A) Ø 4 mm

Ø 4 mm 1100 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 155 mm

Ø 4 mm 105 mm

Ø 4 mm 160 mm

Ø 4 mm 80 mm

Ø 4 mm 47 mm

Ø 4 mm 85 mm

150.0895 **12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz**

92
Weitere Informationen

Ø 4,0 mm → 0,8 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 5,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 105 mm

Ø 4,0 mm → 1,5 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 1,2 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 6,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 47 mm

Ø 4 mm 50 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 2,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 85 mm

Ø 4,0 mm → 3,5 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 2,5 mm 175 mm

Ø 4 mm 1100 mm

Ø 4,0 mm → 4,0 mm 175 mm

Ø 4,0 mm → 3,0 mm 175 mm

Ø 4 mm 140 mm

Ø 4 mm 155 mm

150.0950 **12/24V Master Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz**

1
Weitere Informationen

Mit Drucker und 3 Rollen Papier

Für fast alle Batterien

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

550.1649

MF WET AGM VRLA GEL

START STOP

Technische Daten:

Anzeige:	digital
Arbeitsbereich CA / MCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#:	40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE:	40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur:	0°C bis +55°C
Frequenzbereich:	100 Hz
Messbereich:	9-36 V
Messgenauigkeit:	+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:	9-36 V



Weitere Informationen

-
-
-
-
- 12/24 V
- 1400 A
- PEAK AMP
4400 A
-
- 1,6 m
35 mm²
-
- 2x22 Ah



12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1400 A

550.1720



1.400 A

SAFETYXtreme



Intelligentes Sicherheitskonzept vermeidet Anwender-Fehler:

Sicherheitsschaltung gibt erst Strom auf die Klemmen wenn:

- korrekt angeschlossen wurde (Polung)
- die Verbindung kurzschlussicher ist
- die richtige Spannung anliegt
- die Fahrzeugbatterie in Ordnung ist



Weitere Informationen

-
-
-
- 12/24 V
- 1700 A
- PEAK AMP
5000 A
- 1,7 m
50 mm²
-
- 2x22 Ah



12 V + 24 V Batterie-Booster -
mobiles Starthilfegerät 1700 A

550.1820



Charging control
Ladeanzeige



Weitere Informationen

- 192 x 92 x 61 mm
- 430 g
- 9 V
-
- Data Hold

- V~ ▶ 6 V - 750 V
- A~ ▶ 60 mA - 20 A
- V... ▶ 600 mV - 1000 V
- A... ▶ 60 mA - 20 A
- Ω ▶ 600 Ω - 60 MΩ
- F ▶ 600 mA/1000V (32x6 mm)
- ▶ 20 A/1000 V (38x10 mm)



9V + ✓





117.0215

Digital Multimeter inkl. Prüfspitzen mit integriertem Schlagschutz

i  **44**
 Weitere Informationen


ecoLine

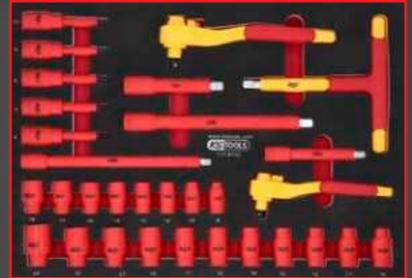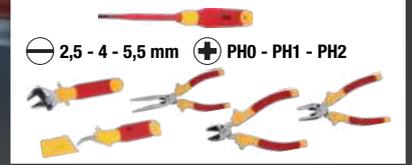


117.6144 ECOLine Werkstattwagen mit 42 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

i  **164**
 Weitere Informationen

performance plus e10

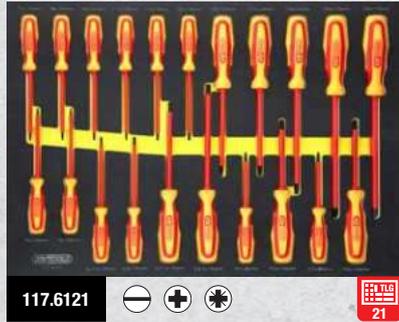

117.6155 PERFORMANCEplus Werkstattwagen e10 mit 164 isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

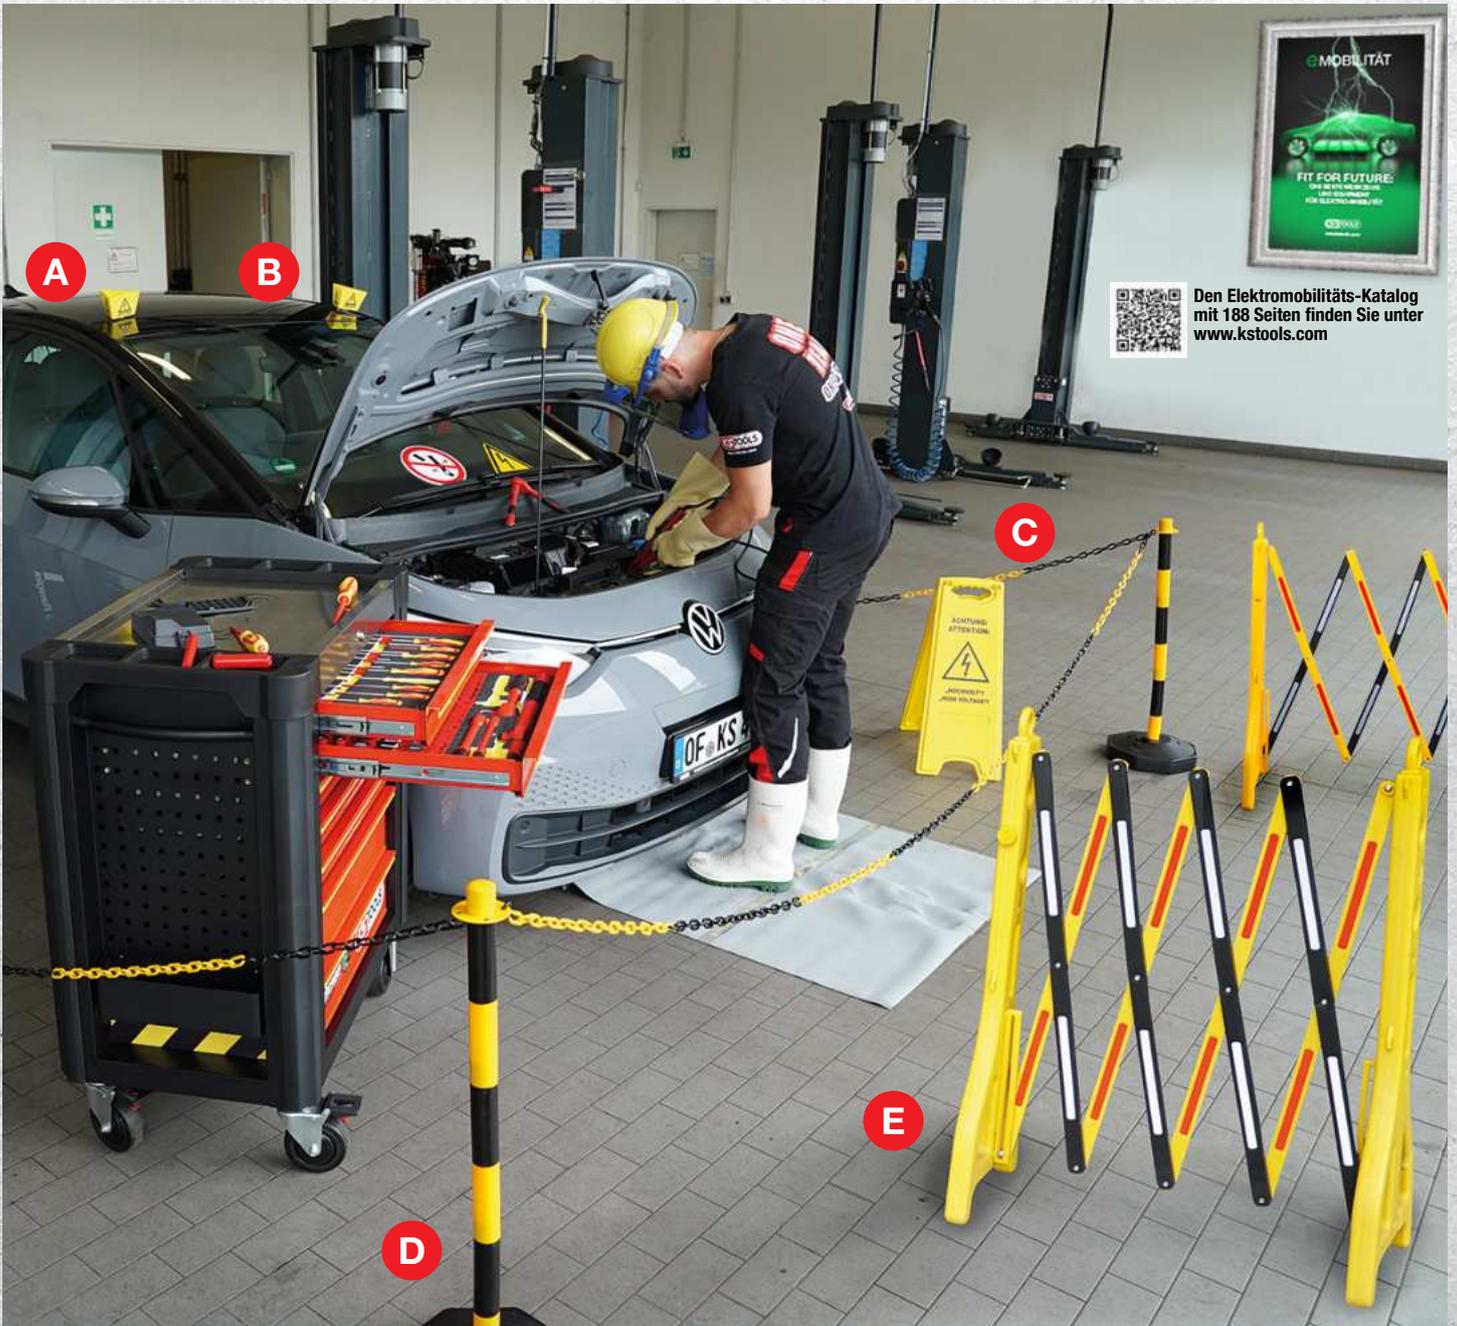

Den Elektromobilitäts-Katalog mit 188 Seiten finden Sie unter www.kstools.com

i **1**
Weitere Informationen

A **117.0223** Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Saugnapf

i **1**
Weitere Informationen

B **117.0222** Dachaufsteller mit Blitzsymbol und Magnet

i **1**
Weitere Informationen

C **117.0226** Aufsteller mit Blitzsymbol

i **13**
Weitere Informationen

D **117.1550** Absperrpfosten-Satz mit Kette

i **2**
Weitere Informationen

E **117.1545** Scherensperre aus Kunststoff

i **26**
Weitere Informationen



- 2 x 4 mm - 5,5 mm
- 2 x PH1 - PH2
- 6 x 6 - 8 - 10 - 12
13 - 17 mm
- 1 x 185 mm
- 1 x 165 mm
- 1 x 3/8"
- 1 x 3/8": 200 mm
- 1 x 3/8": 125 mm
- 10 x 3/8": 6 - 10 - 11
12 - 13 - 14 - 16
17 - 19 - 22 mm
- 1 x 200 mm

3/8"

117.1895 **Werkzeugsatz mit isolierten Werkzeugen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge**


i **43**
Weitere Informationen



- 4 x 2,5 - 3 -
3,5 - 4 mm
- 3 x PH1 - PH2 - PH3
- 3 x T20 - T25 - T30



- 2 x 10 - 25 mm
- 1 x 3/8"
- 15 x 6 - 22 mm
- 2 x 150 - 250 mm
- 3 x M8 - M10 - M12
- 1 x 500 m

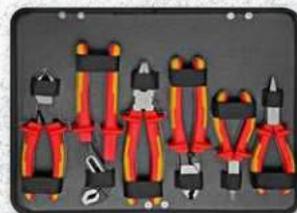

3/8"

117.1890 **Isolierter Werkzeug-Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge**

i **1**
Weitere Informationen

NEW



2.000 mm

< 110.000 V



mit
Wandhalterung



KANN LEBEN RETTEN!

117.0913 **Isolierte Rettungsstange**

i **2**
Weitere Informationen

i
mit 4 Längsnuten,
3 Gurtaufnahmen und
integrierter
Gurtkassette mit
Viskosebremse



Wandhalter für Sperrgurt

117.1556

117.1555 **Sperrgurtpfosten**

i  **4**
 Weitere Informationen

Ø 22,0 - 28,0 mm

Ø 15,0 - 21,0 mm

Ø 17,0 - 25,0 mm

Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz

150.2180 Ø 15,0 - 28,0 mm



i  **1**
 Weitere Informationen

für **AUDI, PORSCHE, VW**

34 mm

1/4"

Spezial-Stecknuss für Restdruckhalteventil an Luftfedern

150.9699



i  **11**
 Weitere Informationen

310 mm

450 mm

150 kg

300 mm

160.0910 Universal-Getriebehalter-Satz




i  **2**
 Weitere Informationen

für **VAG**

- ideal zum Trennen und Verbinden der Steckverbindung, welche zur Mechatronik führt, geeignet
- unentbehrlich für die Reparatur der Hydraulikgeber, Gangstellermodul oder auch der Mechatronik
- spezielle Länge und Bauform
- mit Kunststoffgriff

Anwendungsgebiete / für: Audi 7-Gang DSG-Getriebe (Kennbuchstabe: OCJ, OCL, OCK, ODN, ODP, OHL)

170 mm

150.2495 Montage- und Demontagewerkzeug-Satz für VAG DSG-Steckverbindung der Mechatronik

NEW







24

Weitere Informationen

FÜLLEN MIT SYSTEM

150.9261		für/for	Ford 1/8-27 NPT
150.9262		für/for	BMW, Honda, Nissan etc.
150.9263		für/for	VAG
150.9264		für/for	VAG, Porsche
150.9265		für/for	VAG, Mini Cooper M10 x 1,0
150.9267		für/for	Mercedes M12 x 1,5
150.9268		für/for	VAG DSG M24 x 1,5
150.9269		für/for	VAG CVT M22 x 1,5
150.9271		für/for	Skoda M18 x 1,5
150.9272		für/for	VAG, Skoda M30 x 1,5
150.9273		für/for	Honda, Hyundai, Kia, 300 mm
150.9274		für/for	Volvo 5/16-24 (UNF)
150.9276		für/for	Toyota / Lexus M18 x 1,5
150.9277		für/for	Nissan / Infiniti M8 x 1,0
150.9278		für/for	VW Passat ATF-Adapter
150.9562		für/for	Nissan Juke M12 x 1,25
150.9563		für/for	Mini Cooper M14 x 1,5
150.9564		für/for	Nissan M10 x 1,5
150.9566		für/for	GM M12 x 1,75
150.9567		für/for	Mercedes 725-9G
150.9102		für/for	VAG 7 DSG
150.9103		für/for	VAG 7 DSG
150.9104		für/for	VAG 7 DSG

150.9105

**INKLUSIVE
23-TLG
ADAPTERSATZ**


TOP




1

Weitere Informationen

POWERPUMPE:

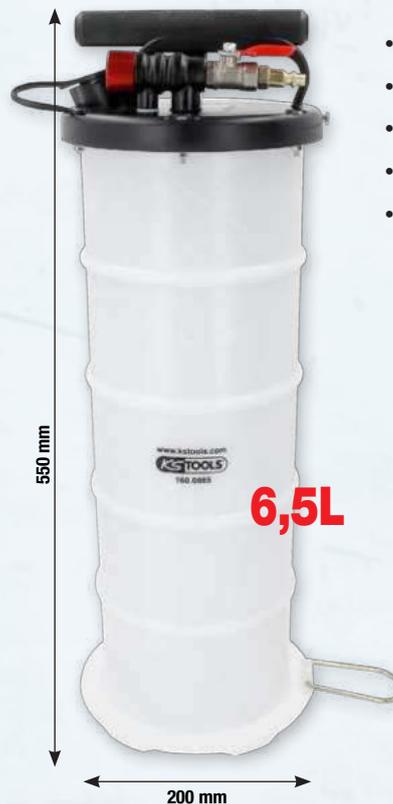

- ideal zum sauberen, schnellen und einfachen Absaugen, Ansaugen und Entleeren von Flüssigkeiten
- geeignet für Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit, Wasser etc.
- zur pneumatischen Verwendung mit einem Kompressor oder manuell mit integrierter Handpumpe
- Absaugvorgang wird bei vollem Gehäuse automatisch abgebrochen, sodass keine Flüssigkeit überläuft
- mit integriertem Überdruckventil für mehr Sicherheit

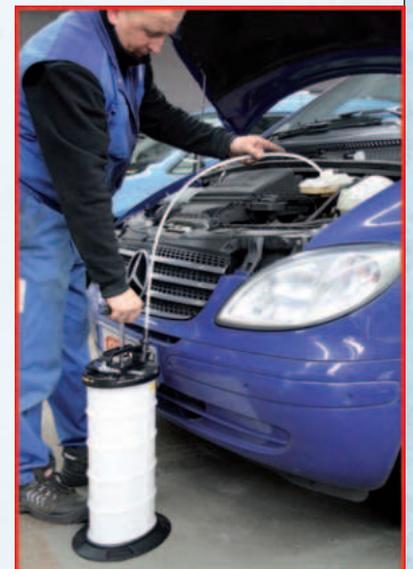

160.0865

i **1**
Weitere Informationen

für **MERCEDES**

Anwendungsgebiete / für: Mercedes Sprinter Typ 910 (Frontantrieb) > 2018 und E-Sprinter >2020

NEW

16 $\frac{1}{2}$ " 106 mm

150.9599 Federbein-Befestigungsmutter-Schlüssel für Mercedes

i **1**
Weitere Informationen

für **TESLA**

**FORM: XS
FUNKTION: XL**

13 mm 63 mm 17 mm

3/8"

150.9597 Stecknuss zur Federbeinmontage für Tesla

i **1**
Weitere Informationen

3/8" 270 mm 0 - 45 mm

115.1056 Schlauchklemmenzange für Drehmomentanzug

i **4**
Weitere Informationen

\emptyset 30 mm

160.0195 McPherson Federbeinstütze für Getriebeheber

i **7**
Weitere Informationen

6 mm

150.9545 Spezial Stoßdämpfer-Montagehilfe-Satz für Stoßdämpfer mit Zuganschlagfeder


NEW

i
universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite:
345 mm

max. Belastung:
26000 N


2600 kg



i  **6**
 Weitere Informationen

i
wartungsfrei

500.8630 Universal-McPherson Federspanner-Satz

UNIVERSAL
 Ø 75 - 120 mm

UNIVERSAL
 Ø 170 - 235 mm



500.8638

500.8637


für **VAG, JAGUAR**

für **CITROËN, PEUGEOT**



500.8634

500.8640



i  **2**
 Weitere Informationen

500.8635 Federteller-Verlängerungen




i  **1**
 Weitere Informationen

500.8636 Adapter für hydraulischen Getriebeheber
 ideal geeignet zum Abstützen des Federbeins

i  **7**
 Weitere Informationen

500.8660 Universal-McPherson Federspanner mit Werkbank-Montagehalter

mit 2 geschmiedeten Standard-Federhalter-Paaren
 Ø 100 - 155 mm + Ø 145 - 185 mm

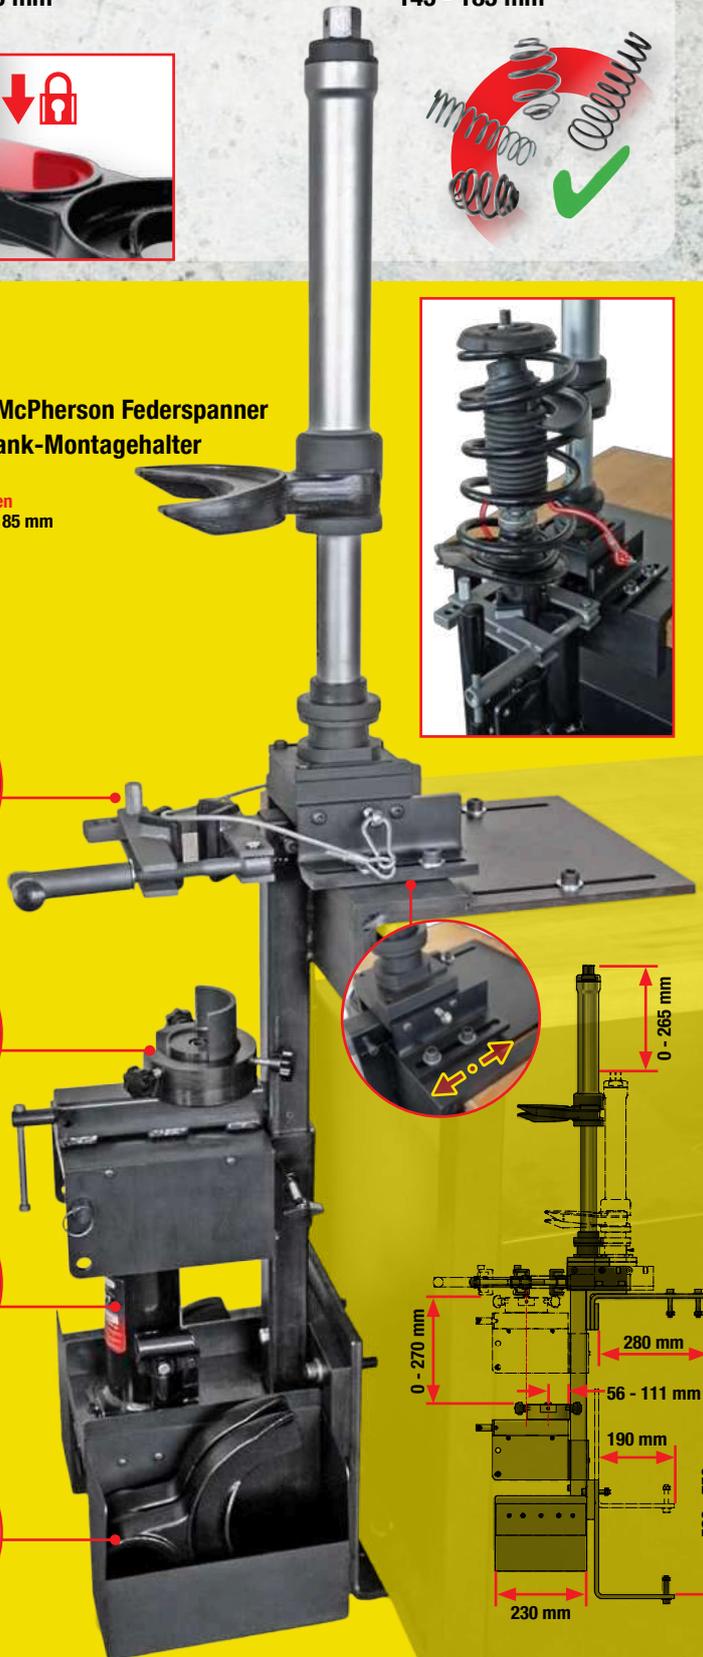

ZUBEHÖR FÜR FEDERSPANNER:

NEW



Weitere Informationen



inklusive 3 Fixierschrauben



500.8647 Halter für fahrzeugspezifische Adapter

IN VERBINDUNG MIT

für **BMW**
5er (> F10)



500.8648

für **BMW**
1er, 3er, 4er, X3



500.8644

für **MERCEDES,
RENAULT, NISSAN,
TOYOTA**



500.8646

für **MERCEDES**
W204



500.8649

für **MERCEDES**
X204



500.8643

UNIVERSAL



500.8651

für **MERCEDES**
W163 (Hinterachse),
W164, W211, C219,
R172, SL-R230 (Vorder-
achse)



500.8658

für **FIAT DUCATO**



500.8662

für **VAG**
Polo, Golf, Passat, Audi,
Seat, Skoda



500.8663

für **BMW**
5er (F07, F10, F11, F12,
F13, F18, F39, F44, F44,
F46, F48, F54, F60, G30,
G31, G38)



500.8664

für **OPEL**
Combo



500.8653

für **OPEL**
Movano



500.8654



Weitere Informationen

für **OPEL**
Combo, Movano, Insignia B, universal

für **OPEL**
Insignia B



500.8656

für **OPEL**



500.8657




500.8655 Erweiterungssatz für Opel

SPANNEN FEDERLEICHT FÜR 95% ALLER FAHRZEUGE

NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

Druckluft-Stand-Federspanner
mit Untergestell

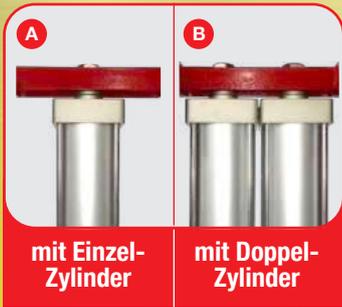

NEW

NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION! - NEUESTE GENERATION!

A	500.8835		mit Einzel-Zylinder	
B	500.8845		mit Doppel-Zylinder	

max. 10,0 bar
 250 L/min

Weitere Informationen

- einfache Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
- ideal zur Aufnahme von Federbeinen
- optimal für sicheren Stand bei der Montage und Demontage
- mit 4 Fixierbolzen und 4 Gewindebolzen
- Lieferung erfolgt mit 2 Sprengringen zur Montage

500.8801 Adapterplatte für Druckluft-Stand-Federspanner

i  **6**
 Weitere Informationen

i
 universal für 90% aller gängigen Fahrzeugfedern im PKW und Transporterbereich

max. Spannweite:
355 mm

max. Belastung:
26000 N


2600 kg



\varnothing
 140 - 195 mm

\varnothing
 80 - 160 mm

- ideal geeignet zur sicheren Montage und Demontage von Mc Pherson Federbeinen
- erforderlich beim Stoßdämpfer- oder Schraubenfederwechsel
- kostengünstige und solide Alternative zu gängigen Federspanner

500.8400 **Universal Federspanner-Satz**



i  **9**
 Weitere Informationen

i
 universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen



- ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug
- hohe Zeitersparnis
- universal für 80% aller gängigen Fahrzeugtypen
- extrem hohe Belastbarkeit
- Spezial-Werkzeugstahl

500.8790 **Universal McPherson Federspanner-Satz mit Sicherheitsbügel**

NEW





Weitere Informationen



für
**MERCEDES
FORD
BMW
VW**

Ø 95-110 mm
FÜR FEDERSPANNER 500.8755 + 500.8765



500.8770 Paar-Federhalter Ø 95-110 mm

Anwendungsgebiete / für: Mercedes E-Klasse (W211 / W212), C-Klasse (W204), GLA (X156), GLK (X204), Ford Focus II (MK2), BMW 1er (E81), Volkswagen Passat (B8 / 3G)

ZUR ERWEITERUNG



Weitere Informationen

1/2" x 1/2", 100 Nm



für
**AUDI,
SEAT**

Ø 30 mm



Teleskop-Centerspanner-Satz
für innenliegende Federn
für Audi und Seat

500.8765



WARNING - ACHTUNG - ADVARSEL
ADVERTENCIA - AVERTISSEMENT



Weitere Informationen



Universal Teleskop-Center-
spanner-Satz für innenliegende
Federn

500.8755

FÜR IHRE SICHERHEIT



GEPRÜFT!



Weitere Informationen




500.8780 Universal-Innen-Federspanner-Satz



NEW

i  **1**
 Weitere Informationen


max. 8 bar

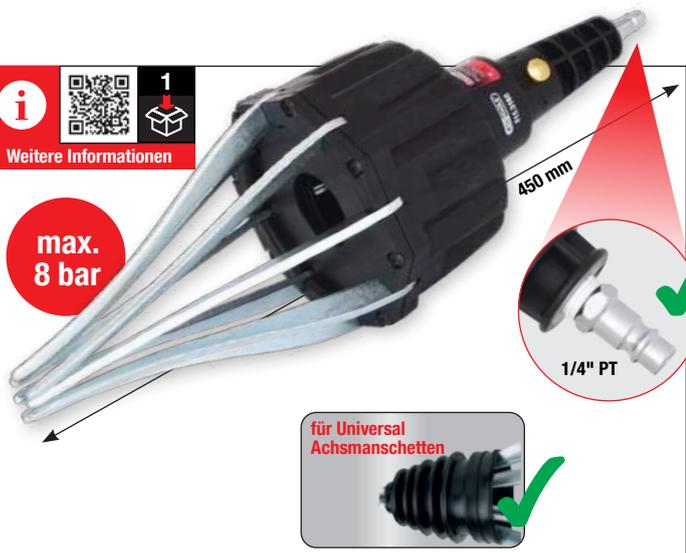

515.3100 Druckluftmontagegerät für Achsmanschetten

i  **1**
 Weitere Informationen

Ø 30 mm

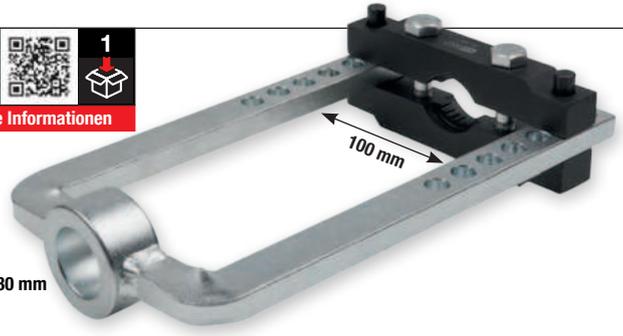

150.1850 Universal Gelenkwellen-Abzieher

i  **1**
 Weitere Informationen

UNIVERSAL

10 mm

max. 25 Nm



700.5662 Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

i  **1**
 Weitere Informationen



sicheres Abstützen durch verstellbaren Gelenkfuß

150.9798 Antriebswellen-Demontagehebel

i  **1**
 Weitere Informationen

BESONDERS GEEIGNET FÜR ELEKTROFAHRZEUGE



2,7 Kg

715 mm

Ø 3 mm / 1650 mm

ISOLIERT



MASSIVE AUSFÜHRUNG

700.1570 Universal-Antriebswellen-Auszieher-Satz

i **1**
Weitere Informationen

NEW

MINI

235 mm

1/4" PT

ausgerüstet mit 13 Nadeln von je 1,4 mm

515.3980 Mini-Druckluft-Nadelentroster

i **1**
Weitere Informationen

330 mm

1/4" PT

ausgerüstet mit 19 Nadeln von je 3 mm

515.3070 Druckluft-Nadelentroster

i **6**
Weitere Informationen

37x / sec.

10 mm

110 mm

10 mm

110 mm

130 mm

515.3880 Vibro-Power Druckluft-Meißelhammer-Satz

i **1**
Weitere Informationen

TOP SELLER

960 mm

durch flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken

515.1495 Universal-Achsheber mit Kette

i **1**
Weitere Informationen

20 mm

600 - 915 mm

911.8187 Teleskop Gelenk-Rollkopf-Hebeleisen

i **2**
Weitere Informationen

M12

115 mm

72 mm

515.0595 1/2" Spezial-Kraft-Bit-Stecknuss-Satz für Vielzahn(XZN®)-Schrauben


MANCHE MÖGEN'S HEISS!



Weitere Informationen



mit Schnellverriegelung

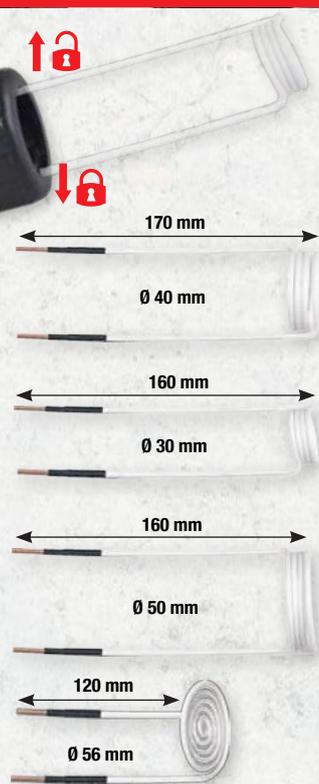

OPTIONAL 500.8605

100 x 100 mm



500.8440 Induktions-Kissen


500.8605 Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung





Weitere Informationen



OPTIONAL 500.8680

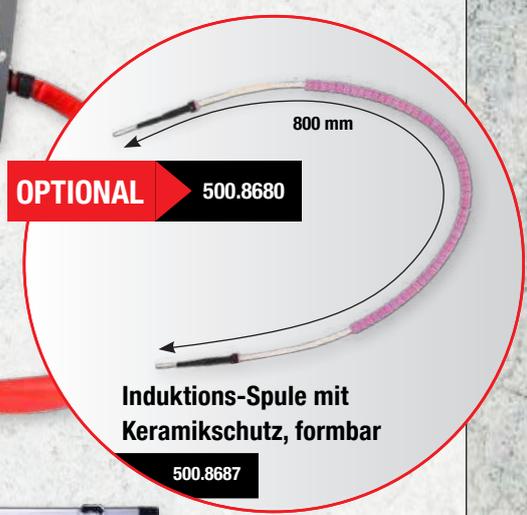

Induktions-Spule mit Keramiksenschutz, formbar
500.8687

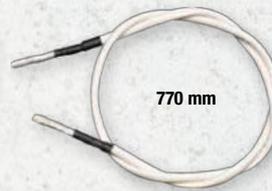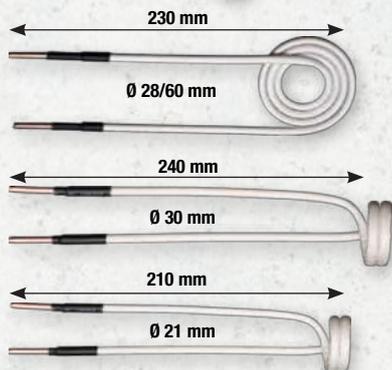

500.8680 Induktions-Heizpistolen-Satz

MACHEN SIE BEIM SCHEIBENTAUSCH EINEN RICHTIG GUTEN SCHNITT:
WENIGER PERSONALEINSATZ, MEHR GEWINN!

ONE-MAN-SHOW BEIM SCHEIBENTAUSCH



ONE MAN
CUT 2

OPTION 1:



INKLUSIVE



NEW



6-Kant-Antrieb,
6 mm
Hochwertiger
Pumpsauger

2 Führungsrollen

Haken


Saugkraft:
110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Nylon, 50 m

Standard-Clipheber

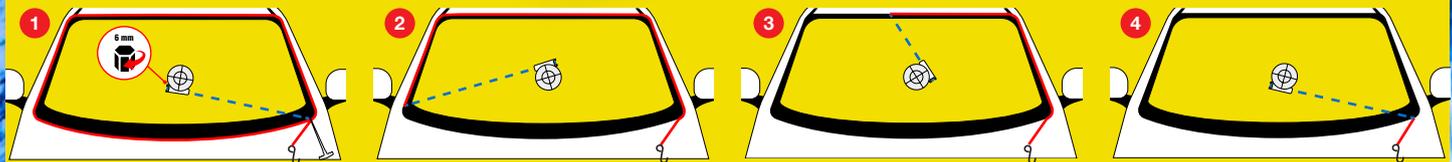

140.2670 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät



NEW



25 m



140.2641 Scheiben-Schneiddraht, gezopft



NEW



50 m



140.2642 Scheiben-Schneiddraht, gezopft



OPTION 2:



Weitere Informationen



ONE MAN CUT

Profi-Schutztafel-Satz, 4-tlg
2x 270x200 mm + 2x 450x300 mm

Schneiddrahtfixierung

Hochwertiger
Pumpsauger

6-Kant-Antrieb, 30 mm

Saugkraft:
110 kg

Schneiddraht-
Einführsonde, 290 mm

Entlastungshebel

Saugkraft: 110 kg

4-kant-Draht, 50 m

Saugkraft:
110 kg

Saugteller
Ø 150 mm

Schneiddrahtfixierung

Saugteller
Ø 50 mm

Saugteller Ø 50 mm

Umlenkrolle


Nylon, 50 m



Schutztafel, abgewinkelt

- ideal für den fachgerechten und schonenden Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- mit großer Umlenkrolle, dadurch geringerer Kraftaufwand und Minimierung der Gefahr von Drahttriss

- Drahtführung unmittelbar vor der Scheibe, dadurch entfällt in den meisten Fällen die aufwendige Demontage von Verkleidungsteilen
- leichte Bedienung durch Einmannbetrieb
- besonders hochwertige Pumpsauger für sicheren Halt auf der Scheibe

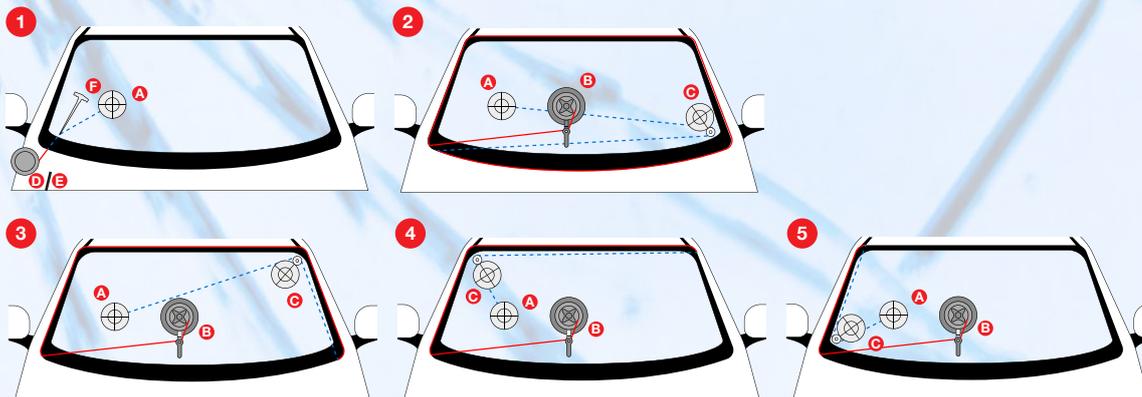

INKLUSIVE



140.2630 Universal Ein-Mann-Betrieb-Scheiben-Austrenngerät



Weitere Informationen



9 x
 Ø 38 - 40 - 42
 50 - 52 - 54
 62 - 64 - 66 mm

13 x
 Ø 34 - 36
 44 - 46 - 48
 56 - 58 - 60
 68 - 70 - 72
 75 - 80 mm

4 x
 M10x1,5 - M12x2,0
 M14x2,0 - M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm
 Ø2: 44 - 90 mm
 2 x



TOP
SELLER

700.1550 Druck- und Zughülsen-Satz



Weitere Informationen




150.1125 Axialgelenk-Spezienschlüssel-Satz



Weitere Informationen

4,3
Kg

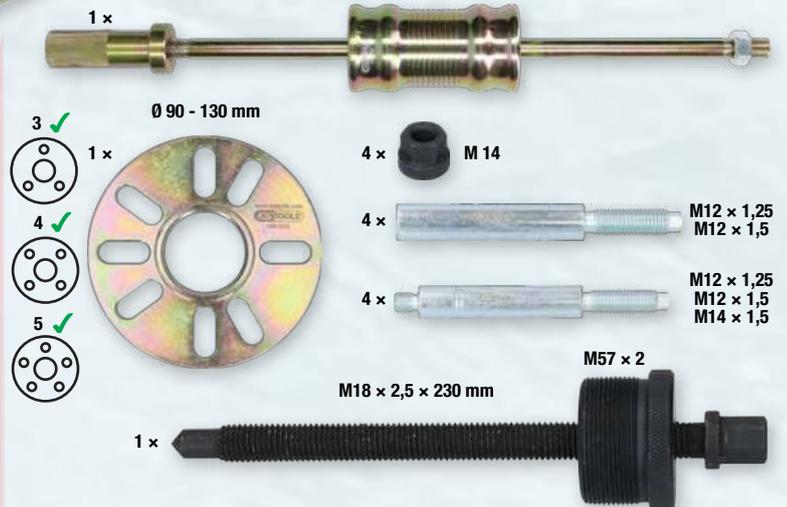

700.1530 Universal-Radnaben- und Gelenkwellen-Abzieher-Satz

i **1**
Weitere Informationen

AUCH FÜR DOT5.1, ENV4 UND ENV6

• Dot3 ✓
• Dot4 ✓

Bremsflüssigkeitstester für DOT und ENV

150.1969

Ø 20 mm
155 mm

i **1**
Weitere Informationen

PUMP IT UP!

TOP SELLER

VITON®
FKM

Speziell für Bremsenreiniger

150.8258 Pumpsprühflasche für Bremsenreiniger

i **2**
Weitere Informationen

L

240 mm

150.1935 Universal-Haken-Satz, formbar

i **12**
Weitere Informationen

1/2" 11,5 mm 14 mm 15 mm 20 mm AS 22 mm

1/4" 9 x 20 mm

3/8" 7 x 72 mm
7 x 92 mm
9 x 50 mm
11 x 100 mm

3/8" 7 x 25 - 8 x 25 mm

Bremssattelverschraubung-Spezialstecknuss-Satz

150.2400 1/4" 3/8" 1/2"

i **2**
Weitere Informationen

STARRE FORM, DADURCH EXTREM FORMSTABIL

NEW

L **240 mm**

XL **270 mm**

Universal-Schwerlast-Haken-Satz

150.2235	L	240 mm
150.2385	XL	270 mm



i **1**
Weitere Informationen

Bit-Stecknuss für Innensechskant-Schrauben am Bremssattel

NEW

3/8" **25 mm**

150.2498	6	25 mm
150.2227	7	25 mm
150.2228	8	25 mm
150.2229	9	25 mm

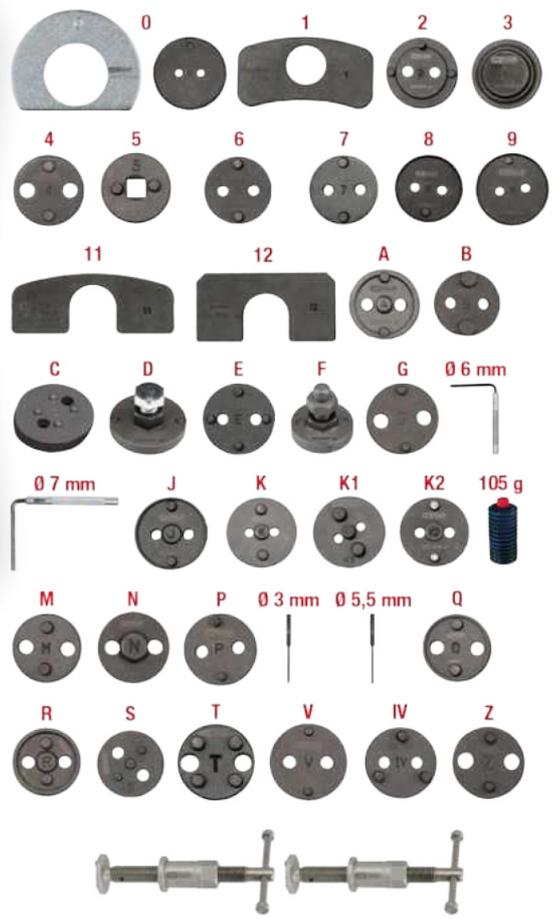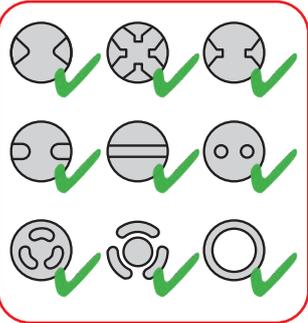


150.1970 Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz

UNIVERSAL



Für 95% aller Fahrzeuge

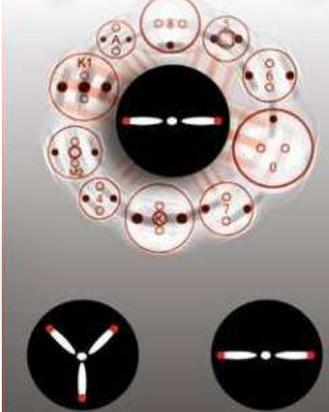

150.2440 Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz



Weitere Informationen



Model 3 & Y



Model S & X



160.0695 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung für Tesla



Weitere Informationen



min. 18 mm

Max. 70 mm

Min. 28 mm

360°

« universal verstellbar »

160.0718 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter, verstellbar



Weitere Informationen



für TOYOTA & LEXUS



7,2 mm

160.0719 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter für Toyota und Lexus

160.0719



Weitere Informationen

3IN1

- 1 BIEGEN
- 2 DUPLIZIEREN
- 3 RICHTEN



4,75 mm (3/16")
6,35 mm (1/4")

120.1004 Bremsleitungs-Richtwerkzeug / -Biegewerkzeug

120.1004



FÜR 80% ALLER FAHRZEUGE

Weitere Informationen

1



Ø 90 mm

3



Ø 55 mm

2



Ø 20 - 78 mm

4



E 20

5

0,2 L



160.0785 Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

1x DURCHLÜFTEN, BITTE!



Weitere Informationen

Ø



für

Ø



für

1



54 mm

Mercedes
VAG
BMW
PSA
Volvo
Ford
Fiat
Porsche

9



52 mm

Dong Feng
Fengxing

2



58 mm

Hyundai
Kia
Mitsubishi
Renault
Subaru

10



40 mm

Nissan

3



55 mm

Buick

11



42 mm

Wuling

4



55 mm

Audi
Ford
Peugeot

12



50 mm

Suzuki

5



72 mm

Honda

13



55 mm

Soueast

6



52 mm

Toyota

14



59 mm

Nissan

7



54 mm

Buick
Cadillac
Ford
Mazda

15



86 mm

Mitsubishi
Soueast

8



50 mm

Chrysler
Dodge
Jeep

16



56 mm

Tesla



17



Ø 27 mm



160.0815 Universal-Entlüfterstutzen-Adapter-Satz zur Bremsentlüftung

i  **6**
 Weitere Informationen




160.0725 Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz



i  **11**
 Weitere Informationen

 für VAG

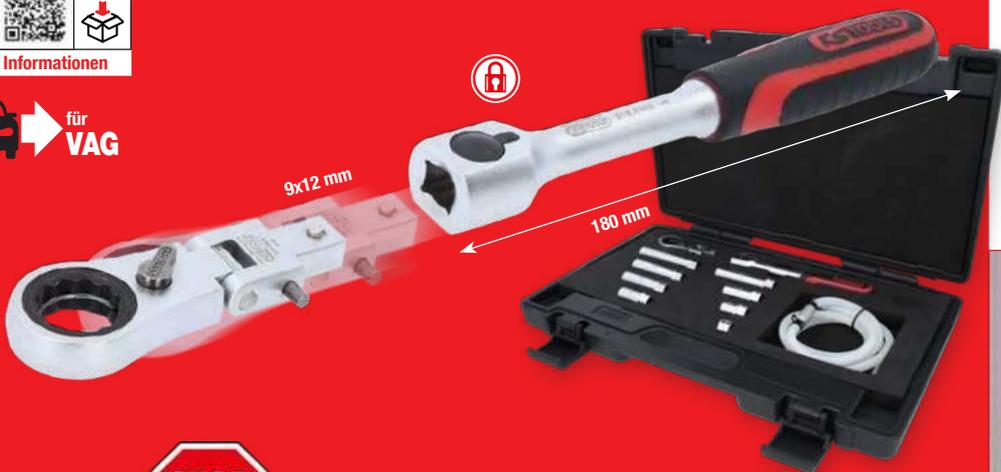

TOP SELLER



518.0320 Bremsen-Entlüftungs-Werkzeug-Satz für VAG

		DIN	SAE	4,75 mm	5,0 mm	6,0 mm	mit Rohrbieger	mit Rohrschneider	mit Rohrentgrater	mechanisch	mit Hydraulikspindel	Handpumpe	im Koffer
1	122.1215	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
2	122.1290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓
3	122.1260	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

1

4 Weitere Informationen

FLAREFIX eco

STOP

Special Punch Grease

4,75 mm

122.1215 **FLAREFIXeco 4,75 mm Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz**

2

16 Weitere Informationen

FLAREFIX 1

DIN SAE

4,75(3/16") 5 / 6mm

3,0-12,0 mm

3,0-6,0 mm

3,0-16,0 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"

5,0 mm

6,0 mm

122.1290 **FLAREFIX 1 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Spindel**

DIE BESTE WAHL: EINFACH UNIVERSAL

3

11 Weitere Informationen

FLAREFIX II Hydraulic

DIN SAE

4,75(3/16") 5 / 6mm

M12 x 1,25 mm

4,75-5,0 mm, SAE

6,0 mm, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, SAE-90°

4,75-5,0 mm, DIN

6,0 mm, DIN

M12x1,25

4,75 mm, 3/16"


5,0 mm

6,0 mm

max. 2,5t

122.1260 **FLAREFIX 2 Universal-Bremsleitungs-Bördelgerät-Satz mit Hydraulik-Zylinder**

WANNENPARADE...

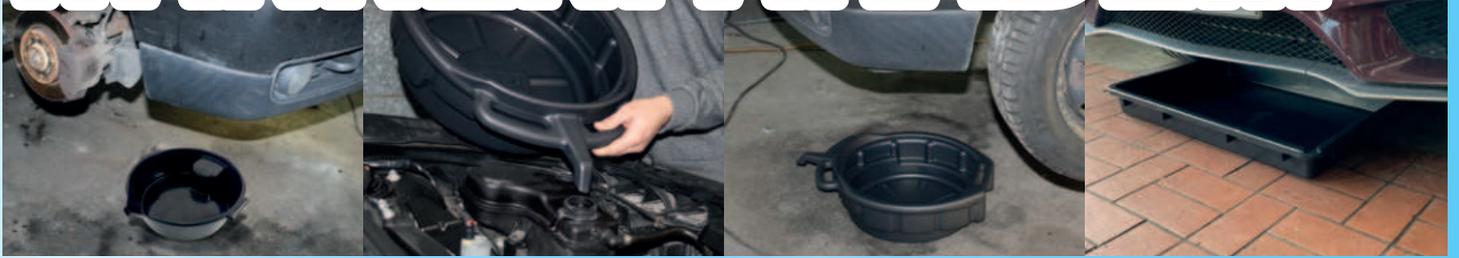

i **1**
Weitere Informationen

6 LITER

Ø **340 mm**

120 mm

1
150.9593 **Auffangwanne 6 Liter**

i **1**
Weitere Informationen

7,5 LITER

Ø **385 mm**

130 mm

2
150.9359 **Auffangwanne 7,5 Liter**

i **1**
Weitere Informationen

Inox

NEW

9 LITER

50 mm

600 mm

400 mm

3
150.9598 **Edelstahl-Auffangwanne 9 Liter, extra flach**

i **1**
Weitere Informationen

NEW

18 LITER

80 mm

565 mm

420 mm

4
150.9594 **Mehrzweckwanne, 18 Liter, extra flach**

i **1**
Weitere Informationen

50 LITER

100 mm

875 mm

595 mm

5
150.9592 **Mehrzweckwanne, 50 Liter, extra flach**

i **1**
Weitere Informationen

55 LITER

110 mm

1030 mm

724 mm

6
150.9358 **Auffangwanne 55 Liter, extra flach**

i  **9**
 Weitere Informationen



3/8"
150.1040 Öldienst-Spezialprofil-Satz für Kunststoff-Ölablassschrauben

i  **1**
 Weitere Informationen



150.9469 Ölfilterschlüssel für Tesla

i  **1**
 Weitere Informationen



150.9115 Ölfilterschlüssel für Opel

i  **30**
 Weitere Informationen





Weitere Informationen

TOP
SELLER

für VW



für Lexus



für Lotus



für Ford



für Nissan



für Subaru



für Mitsubishi



für Land Rover



für Hyundai



für Audi



für Chrysler



für Toyota



für Citroën



für Volvo



für Cadillac



für Citroën



für Buick



für Volvo




für Buick



2,0 L



150.9130 MASTER Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm

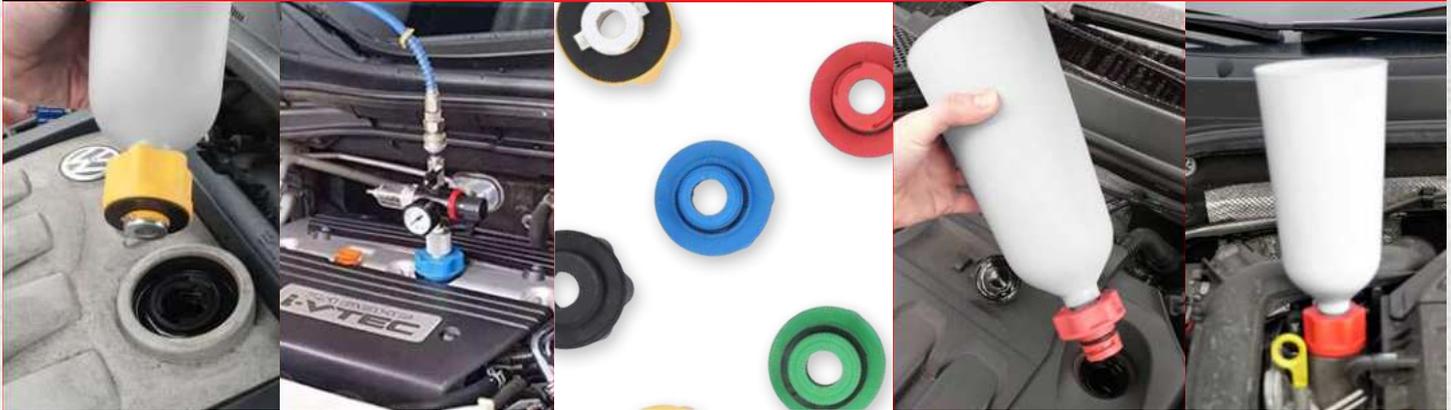

Weitere Informationen




für VAG

MIT DREHBAREM WINKELARM FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN



2,0 L

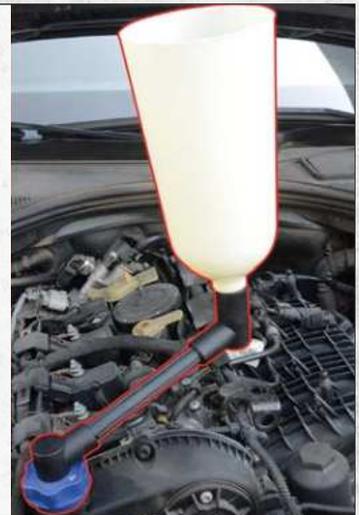

150.9155 Öl-Einfülltrichter-Satz mit drehbarem Winkelarm für VAG



Weitere Informationen





1



max. 136kg

160.0690

Ø 640 mm



max. 136kg

160.0670

Ø 720 mm



max. 136kg

160.0680

Ø 800 mm



155 mm



Ø 76 mm

1x Bremsrolle





HERVORRAGEND STAPELBAR





Weitere Informationen





1



Ø 550 - 750 mm

OPTIONAL

zusätzlicher Hebel ermöglicht das schnelle Absetzen der Ladung



Erweiterung für Profi-Reifenwagen

160.1345






max. 200 kg

1385 mm

685 mm





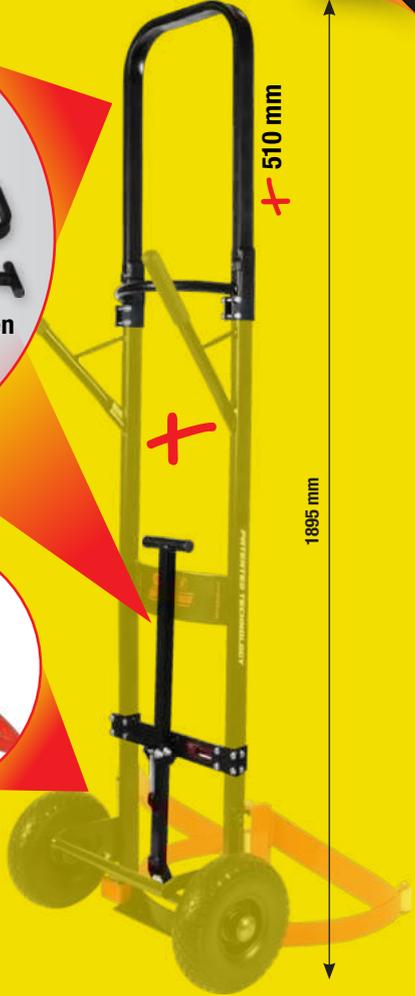

+ 510 mm

1895 mm

160.1340 performance Profi-Reifenwagen



108



e-performance

REVOLUTION AUF KNOPFDRUCK!



PRÄZISES HEBEN OHNE PUMPEN AUCH WENN'S ENG WIRD!



i 1
Weitere Informationen

i 1
Weitere Informationen

i 1
Weitere Informationen



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



18 V Lithium-Ionen
4.0 Ah



160.2000 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber



160.2015 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber



160.2010 e-performance Hydraulischer Akku-Wagenheber

i 2
Weitere Informationen

LIEFERUNG ERFOLGT PAARWEISE
performance Unterstellbock, paarweise

	max. Traglast	min. A mm	max. A mm
160.2003	3,0	290,0	400,0
160.2006	6,0	400,0	600,0



Ø 199 mm

NEW

HYDRAULISCH max. 680 kg

Weitere Informationen

A performance
160.1205 Hydraulische Rangierhilfe

MECHANISCH max. 680 kg

Weitere Informationen

B performance
160.1210 Mechanische Rangierhilfe

MACHT AUTOS IN SEKUNDEN BEWEGLICH!

performance Aufbewahrungsgestell mit vier Rangierhilfen



A	160.1220		hydraulisch
B	160.1225		mechanisch

performance Hydraulischer Flaschenwagenheber max. 50 t

Weitere Informationen

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C x D mm
160.1100	2,0	170,0	315,0	145,0	95 x 80
160.1105	5,0	205,0	400,0	195,0	120 x 100
160.1110	10,0	220,0	445,0	225,0	125 x 105
160.1115	16,0	225,0	455,0	230,0	140 x 120
160.1120	20,0	235,0	445,0	210,0	155 x 125
160.1125	30,0	275,0	440,0	165,0	175 x 150
160.1130	50,0	265,0	425,0	160,0	210 x 175

i **2**
Weitere Informationen

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

performance
Stahl-Unterstellbock mit
Schnellverstellung, paarweise

max. 12 t

	max. Traglast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm
160.1245	2,0	280,0	420,0	195,0	170,0
160.1250	3,0	290,0	430,0	200,0	175,0
160.1255	6,0	390,0	610,0	285,0	250,0
160.1260	12,0	500,0	760,0	330,0	300,0

i **2**
Weitere Informationen

**LIEFERUNG
ERFOLGT
PAARWEISE**

AL 4,2 kg!

max. 3 t

performance
160.1240 Aluminium-Unterstellbock, paarweise

**HOCHWERTIG
VERARBEITET** ✓

NYLONROLLEN ✓

GUMMITELLER ✓

**SANFTES
ABLASSEN** ✓

**GUMMIERTER
ANSCHLAG-
SCHUTZ** ✓

i **1**
Weitere Informationen

AL 14 kg!

max. 1,5 t

- 360 mm MAX HÖHE/HEIGHT
- 5pumps
- 270 mm
- weiche Absenkerfunktion (soft-lowering function)
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 82x6 mm

performance
160.1000 Hydraulischer Alu-Wagenheber

i **1**
Weitere Informationen

max. 2,5 t

- 450 mm MAX HÖHE/HEIGHT
- 7pumps
- 350 mm
- weiche Absenkerfunktion (soft-lowering function)
- SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
- 96x7 mm

AL 27 kg!

performance
160.1005 Hydraulischer Alu-Wagenheber

HEBT SICH VON DER KONKURRENZ AB

i  **1**
 Weitere Informationen



-  456 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
-  7 pumps
-  336 mm
-  SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
-  110x9 mm

160.1010 performance
 Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i  **1**
 Weitere Informationen



-  510 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
-  7 pumps
-  435 mm
-  SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
-  110x9 mm

160.1015 performance
 Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i  **1**
 Weitere Informationen



-  510 mm MAX HÖHE/ HEIGHT
-  7 pumps
-  435 mm
-  SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY
-  110x9 mm

160.1020 performance
 Hydraulischer Stahl-Wagenheber

EIN HOCH AUF DIESE HEBER!

i **1**
 Weitere Informationen

NUR 75 mm

max. 2 t

75 mm

380 mm

875 mm

610 mm MAX HÖHE/HEIGHT
 5 pumps
 540 mm
 110x9 mm
 SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

160.1025 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i **1**
 Weitere Informationen

NUR 70 mm

max. 3 t

70 mm

365 mm

805 mm

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT
 4 pumps
 440 mm
 92x5,5 mm
 SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

160.1030 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i **1**
 Weitere Informationen

NUR 85 mm

max. 3 t

85 mm

360 mm

740 mm

510 mm MAX HÖHE/HEIGHT
 7 pumps
 425 mm
 110x9 mm
 SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

160.1035 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i **1**
 Weitere Informationen

NUR 95 mm

max. 3,5 t

95 mm

345 mm

760 mm

540 mm MAX HÖHE/HEIGHT
 8 pumps
 445 mm
 116x8,5 mm
 SAFETY OIL-BYPASS-TECHNOLOGY

160.1040 performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

i **1**
Weitere Informationen

max. 5 t

max. 4 t

350-710 mm

65-405 mm

720 mm

260 mm

160.1050 performance Heber für Gabelstapler, hydraulisch

i **1**
Weitere Informationen

max. 10 t

A

B

C

D

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

performance Hydraulischer Stahl-Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm
160.1060	5,0	150,0	685,0	535,0	1510,0	365,0
160.1065	10,0	160,0	560,0	400,0	1640,0	495,0

i **1**
Weitere Informationen

max. 80 t

A

B

C

D

performance Lufthydraulischer Wagenheber

performance Lufthydraulischer Wagenheber

	max. Hebelast t	min. A mm	max. A mm	B mm	C mm	D mm
160.1075	32 / 16	150,0	295,0	145,0	900,0	290,0
160.1080	40 / 25 / 15	125,0	300,0	175,0	920,0	285,0
160.1085	40 / 20 / 15 / 10	100,0	275,0	175,0	920,0	300,0
160.1090	80 / 40	195,0	380,0	185,0	645,0	345,0

ZUR ERWEITERUNG

i **1**
Weitere Informationen

beidseitig ausziehbar

max. 2 t

700 - 925 mm


120 mm

160.1045 performance Querträger für Wagenheber

i **1**
Weitere Informationen

max. 20 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse

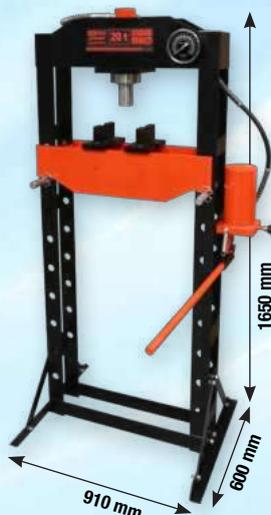

1650 mm
910 mm
600 mm

160.1150

i **1**
Weitere Informationen

max. 30 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse




1800 mm
1150 mm
740 mm

160.1155

i **1**
Weitere Informationen

max. 50 t

performance Hydraulik-Werkstattpresse

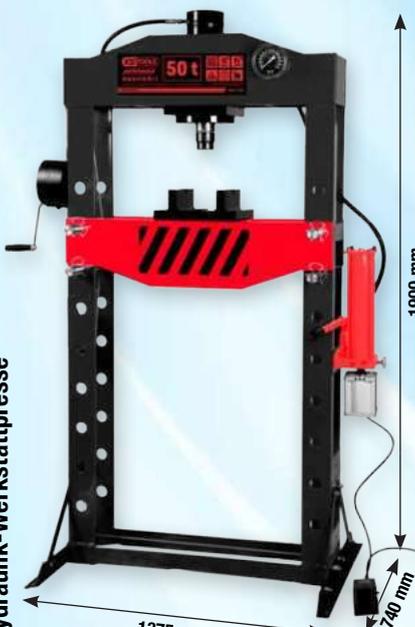

1900 mm
1375 mm
740 mm

160.1160

i **1**
Weitere Informationen

performance Schutzgitter für Hydraulik-Werkstattpresse

	Anwendung für	Länge mm	Breite mm
160.1151	160.1150	600,0	500,0
160.1156	160.1155	600,0	500,0
160.1161	160.1160	600,0	690,0

160.1151

i **1**
Weitere Informationen

max. 680 kg

performance Teleskop-Unterstellstütze



360°
M 30
Ø 85 mm
1365 - 2050 mm
420 mm

160.1265

i **1**
Weitere Informationen

max. 500 kg

performance Hydraulischer Getriebeheber



1110 - 1925 mm
815 mm
630 mm

160.1270

i **8**
Weitere Informationen

performance Druckdorn-Satz für Hydraulik-Werkstattpresse

- 10 x 50 mm 2t
- 12 x 60 mm 3t
- 16 x 60 mm 8t
- 18 x 85 mm 12t
- 20 x 85 mm 14t
- 22 x 85 mm 16t
- 25 x 110 mm 18t
- 30 x 110 mm 20t



160.1165

i  **1**
Weitere Informationen


max.
500 kg



performance
160.1305 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

i  **1**
Weitere Informationen


max.
1 t

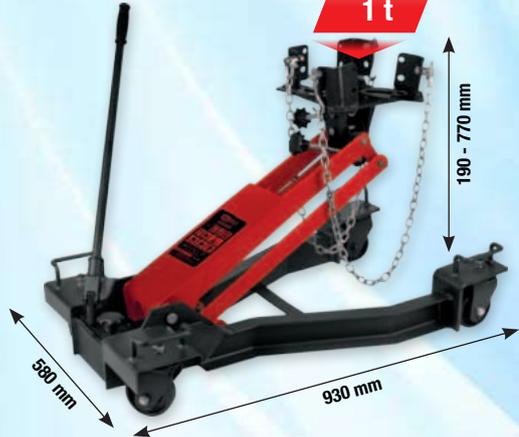

performance
160.1330 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

i  **1**
Weitere Informationen

max.
1,5 t

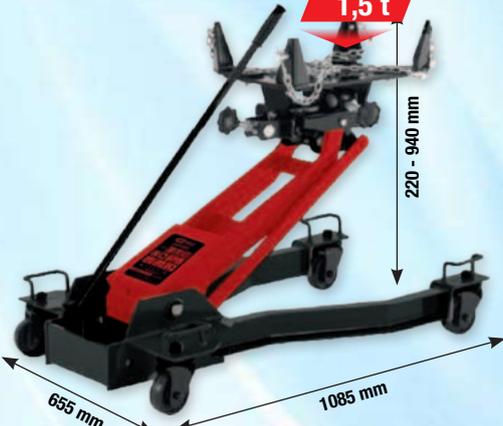

performance
160.1335 Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte

i  **1**
Weitere Informationen

max.
1 t



performance
160.1310 Hydraulik-Getriebeheber mit Tisch

i  **1**
Weitere Informationen

max.
2 t



performance
160.1290 Werkstattkran, klappbar

i  **1**
Weitere Informationen

max.
680 kg



performance
160.1291 Lastenpositionier-Vorrichtung

i **1**
Weitere Informationen

max. **680 kg**

900 mm

890 mm

825 mm

160.1285 performance Motorhalter

i **1**
Weitere Informationen

**ÜBERBRÜCKEN,
SO EINFACH!**

1550 mm

320 mm

max. **500 kg**

160.0265 performance Motorbrücke

i **1**
Weitere Informationen

max. **35 kg**

950 - 1300 mm

760 mm

740 mm

verstellbar

Lenkrolle mit Bremse

zusammenklappbar


160.0215 performance Universal-Ablagetisch, höhenverstellbar

i **1**
Weitere Informationen

max. **200 kg**

ZUM TRANSPORT VON REIFEN ODER ÖLFÄSSERN

160.0216 performance Bodenplatte

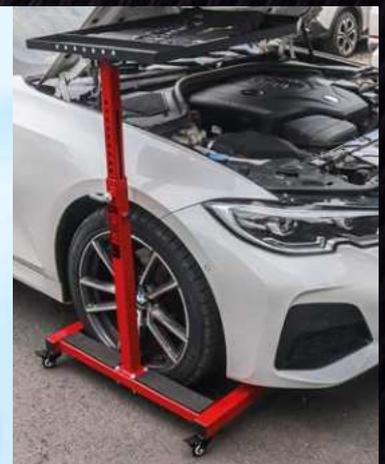

i  **1**
 Weitere Informationen



160.1315 performance Hydraulischer Ablagetisch fahrbar

i  **1**
 Weitere Informationen



160.0255 performance XXL-Radlifter

i  **1**
 Weitere Informationen

IHR PERSÖNLICHER LIFTBOY!





160.1200 performance Hydraulischer Radlifter

STARS FÜR JEDE BÜHNE




Weitere Informationen

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI

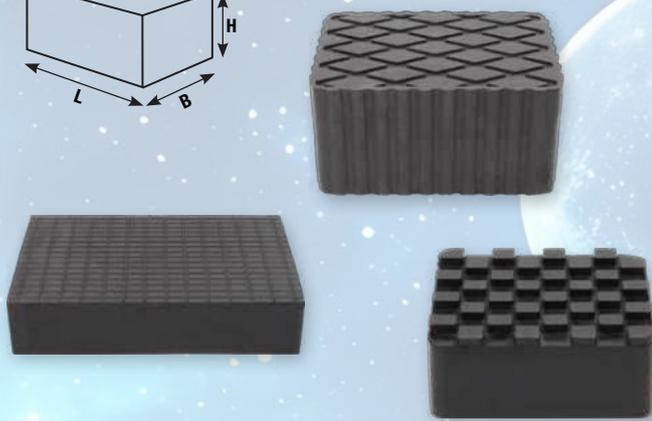


	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0476	1	160	120	20
	160.0477	1	160	120	30
	160.0478	1	160	120	40
	160.0479	1	160	120	60
	160.0480	1	160	120	80
	160.0481	1	160	120	100
	160.0482	1	160	120	115
	160.0483	1	116,5	116,5	36,5
	160.0499	1	160	120	85
	160.0507	1	120	100	50
	160.0527	1	160	120	20
	160.0547	1	220	140	50

GUMMIAUFLAGE AUS VOLL-GUMMI




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0439	1	120	120	80
	160.0485	1	105	78	60
	160.0503	1	150	150	70
	160.0513	1	150	150	60
	160.0514	1	150	150	50
	160.0518	1	150	150	100
	160.0524	1	150	150	140
	160.0548	1	135	100	30
	160.0552	1	160	120	90
	160.0605	1	135	100	70
	160.0609	1	120	120	60
	160.0616	1	135	135	42
	160.0617	1	140	100	60
	160.0618	1	140	100	120

GUMMIAUFLAGE FÜR HEBEBÜHNEN




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0531	1	400	350	12
	160.0586	1	360	260	12
	160.0604	1	460	300	30
	160.0598	1	104	82	8

AUFFAHRHILFE FÜR HEBEBÜHNEN




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0565	1	1000	500	30
	160.0566	1	1000	500	40
	160.0567	1	1000	500	50
	160.0607	1	500	500	40

SCHUTZBLOCK AUS PE (POLYETHYLEN)




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0437	1	250	150	55
	160.0438	1	250	150	100
	160.0486	1	340	150	55
	160.0489	1	340	130	100
	160.0595	1	1350	140	45
	160.0596	1	1350	140	105

GUMMIAUFLAGE FÜR UNTERSTELLBÖCKE




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0568	1	89	53	48

GUMMIAUFLAGE MIT NUT




	Teile	L mm	B mm	H mm	
	160.0484	1	373	100	35

GUMMIAUFLAGE FÜR RANGIERHEBER



	Teile	D mm	H mm		
	160.0562	1	65	42	Gummiauflage für BMW / Mini / Opel / Mercedes
	160.0564	1	67	33	Gummiauflage Universal für Rangierheber, Schweller
	160.0569	1	66	32	Gummiauflage für Audi
	160.0570	1	78	43	Gummiauflage für Mercedes

GUMMIAUFLAGEN-SATZ AUS VOLL-GUMMI



	Teile	L mm	B mm	H mm
160.0391-TD	4	155	125	35

WAGENHEBERAUFNAHME-SATZ




- Model 3 ✓
- Model S ✓
- Model X ✓
- Model Y ✓



Teile
für Tesla Model 3, S, X, Y

GUMMITELLER MIT STAHLPLATTE




STAHLPLATTE



		für																					
	D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Mussbaum	Ravaglioli	Sift	Sterhoj	Werther	Zippo	
	160.0444	123	15																				✓
	160.0463	120	22												✓								
	160.0465	123	25															✓			✓		
	160.0475	120	19		✓					✓	✓			✓									
	160.0504	121	10			✓															✓		
	160.0516	127	28	✓													✓		✓				
	160.0517	130	30	✓													✓		✓				
	160.0533	123	16			✓															✓		
	160.0536	137	18					✓								✓							
	160.0541	123	24															✓				✓	
	160.0555	135	20			✓		✓		✓													✓
	160.0574	153	32				✓		✓														✓
	160.0575	150	15																				✓

		für																							
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo		
	160.0576	100	15																					✓	
	160.0583	155	15											✓						✓					
	160.0584	122	12,5											✓						✓					
	160.0588	158	11,5			✓															✓				
	160.0608	135	75				✓		✓															✓	

GUMMITELLER MIT STAHLRING




STAHLRING



		für																							
		D mm	H mm	AMI	ATH	Autop	BEISSBARTH	CE-300	Consul	Ebing	Herrmann	HOFMANN	HTC	IMED	J.A. Becker	MAHA	MWH	Nussbaum	Ravaglioli	Slift	Stenhoj	Werther	Zippo		
	160.0543	127	21																					✓	
	160.0546	130	17								✓														
	160.0551	160	21									✓													
	160.0559	140	18									✓													

GUMMIAUFLAGE



GUMMI



		für																																					
		D mm	H mm	AC	Adami	AGM	AMI	ATH	Cascos	ETG	EVER ETERNAL	Grazia	Herrmann	HOFMANN	HTC	Intertech	Isobal	J.A. Becker	Koni	Launch	MAHA	Nordlift	Nussbaum	OMCN	Ravaglioli	Romeico	Rotary	RP Tools	Sirio	Slift	Space	Twin Busch	Velyen	Werther	Omegaheber				
	160.0440	123	24																						✓											✓			
	160.0464	120	23																		✓																		
	160.0466	125	24				✓																✓																

i **7**
Weitere Informationen

1/4" **Ø 17 mm** **Ø 20 mm**

140 mm 197 mm 65 mm 100 mm

100.5100 Ventilsitz-Reinigungswerkzeug-Satz für Alufelgen

i **1**
Weitere Informationen

800.0156 Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm

i **1**
Weitere Informationen

Weitere Radierteller finden Sie auf Seite 64

Ø 60 mm → Ø 68 mm

RUBB EX BY KSTOOLS

515.5471 Radierteller für Alufelgen, konisch

i **1**
Weitere Informationen

0 - 10 bar

400 mm

GEEICHT

1/4" PT

515.1960 Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

i **1**
Weitere Informationen

0 - 12 bar

600 mm

1/4" PT

515.1950 Druckluft-Reifenfüllmesser

i **6**
Weitere Informationen

SETPREIS = 6X

515.5476

i **5**
Weitere Informationen

150.1070 Reifenvulkanisier-Satz für KFZ, inklusive 100 mm Fäden

60 x 100 mm

70 g

9 mm

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

60 Stück


150.1072

i 12
Weitere Informationen



913.1800 Stehbolzen-Einbau-Werkzeug-Satz


i 7
Weitere Informationen

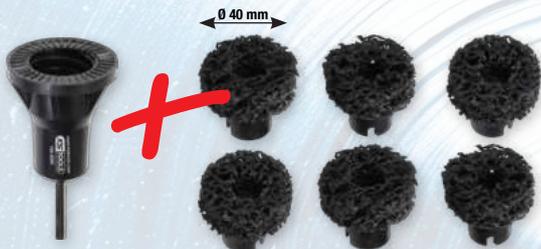

100.5085 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 40 mm

100.5087 Ø 40 mm 6x

i 7
Weitere Informationen

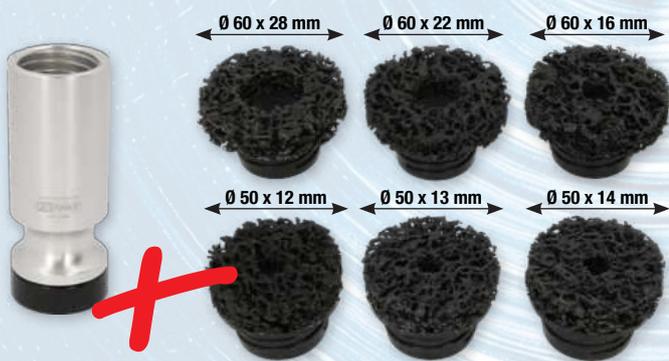

100.5090 Stehbolzen-Radnabenschleifer-Satz, Ø 50 / 60 mm

100.5091	Ø 50 x 12 mm	10x
100.5092	Ø 50 x 13 mm	10x
100.5093	Ø 50 x 14 mm	10x
100.5094	Ø 60 x 16 mm	10x
100.5096	Ø 60 x 22 mm	10x
100.5097	Ø 60 x 28 mm	10x

i 2
Weitere Informationen



100.5080 Aluminium-Radnabenschleifer-Satz Ø 150 mm, Innen-Ø 90 mm

100.5077 Ø 150 mm 1x

Mikrometerskala

500 mm

40-200 Nm

Skala mit Lupe

500 mm

1/2"

1/2"

	Nm		
A	516.6042	1/2"	40-200 500 mm
B	516.6542	1/2"	40-200 500 mm

mit Kalibrier-Konformitätserklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit ±0,3%

18
Weitere Informationen

NEW

- 0,35 - 6,8 bar
- 1/2" 125 mm
- 1/2" 17 mm, 19 mm, 21 mm
- M12 x 1,25 - M12 x 1,5
M14 x 1,25 - M14 x 1,5
- 110 mm
- Brush
- Gloves
- Bag
- Cap
- Wrench

+ 510 mm

+ **Infinitool**

Service Reminder 1/2" **20 - 200 Nm**

+ **600 Nm** 460 - 600 mm

72° 5°

Inklusive SERVICE REMINDER

Infinitool

516.2450



TEUFLISCH GUT! HÖLLISCH GÜNSTIG!

**TOP
SELLER**



1084 Nm
1/2"

40-200 Nm
1/2"

1/2"

mit Kalibrier-
Konformitätsklärung
DIN EN ISO 6789
Zertifikat
Genauigkeit
±1-3%



515.2101

+

1/2"



15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

+ 4x



Ø 150 mm

+



Ø 400 mm



NEW



340 mm

Ø 345 mm

675 mm

4x
0000

der Halter kann bis zu
4 Klebegewichtrollen
aufnehmen



220 mm

220 mm



NEW



340 mm

Ø 345 mm

1120 mm

4x
0000

der Halter kann bis zu
4 Klebegewichtrollen
aufnehmen



350 mm

350 mm

800.0100 Halter für Klebegewichtrollen mit Wandhalterung

800.0105 Halter für Klebegewichtrollen mit Standfuß



15




Felgenschloss-Demontage-Satz

Weitere Informationen



YouTube

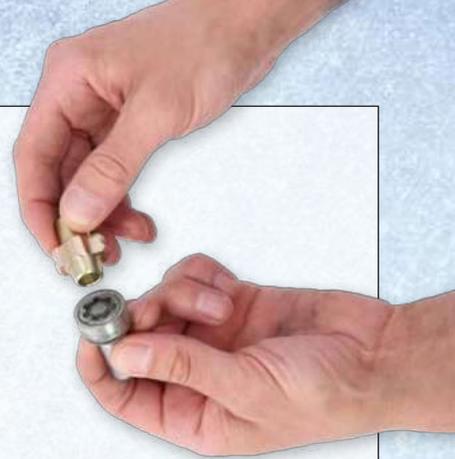

mit Handschutz



∅ 21,5 mm



∅ 21,5 mm



∅ 16 mm



∅ 10,5 mm



∅ 9,5 mm



beidseitig verwendbar

OPTIONAL ZUM NACHKAUF



913.1431



152 mm



38 mm

1/2"



143 mm

24 mm

3x



∅ 25 mm




∅ 30 mm

913.1430

i **10**
Weitere Informationen

**Radsicherungs-
Demontageset**

913.1480 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 mm

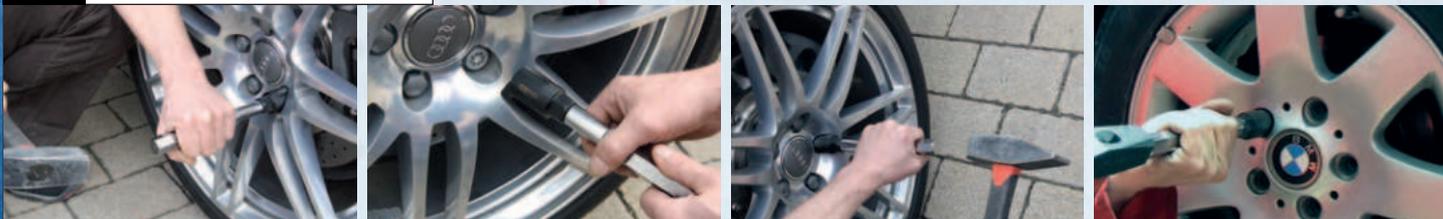

DEFEKTE SCHRAUBEN? KEIN PROBLEM!

i **3**
Weitere Informationen

**Spiral-Profil-Kraft-
Stecknuss-Satz**

913.1270 17 - 19 - 21 mm

i **6**
Weitere Informationen

515.0850 16,5 - 17,5 - 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm

Spezial-Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz

i **2**
Weitere Informationen für FORD =

**Spezial-Alu-Felgen-Kraft-Stecknuss-Satz für Ford,
18,5 / 19,5 / 20,5 / 21,5 mm**

515.0895 18,5 - 19,5 - 20,5 - 21,5 mm



ECHT HARTE NÜSSE!

i **3**
 Weitere Informationen

17 mm 17 mm 17 mm
 85 mm

515.0860 1/2" 3 x 17 mm

i **3**
 Weitere Informationen

19 mm 19 mm 19 mm
 85 mm

515.0855 1/2" 3 x 19 mm

i **3**
 Weitere Informationen

17 mm 19 mm 21 mm
 85 mm

515.0875 1/2" 17 - 19 - 21 mm

i **3**
 Weitere Informationen

21 mm 19 mm 17 mm
 85 mm

515.1070 1/2" 17 - 19 - 21 mm

i **3**
 Weitere Informationen

EXTRA LANG

150 mm
 21 mm 19 mm 17 mm

515.0865 1/2" 17 - 19 - 21 mm

i **5**
 Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm
 85 mm

515.0870 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

i **10**
 Weitere Informationen

17 mm 15 mm 19 mm 22 mm 23 mm
 85 mm

515.0890 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 22 - 23 - 24 mm
 7/8" 17 mm MS21

i **17**
 Weitere Informationen

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 17 mm 21 mm
 85 mm

515.0885 1/2" 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm 7/8" 17 mm MS21 17 - 19 - 21 mm 18,5 / 19,5 - 20,5 / 21,5 - 17,5 / 22,5 mm

PREMIUM-WERKZEUGE



PREMIUM TOOLS



IHR STARKER PARTNER

FÜR DIE NFZ-WERKSTATT
MIT DER GRÖSSTEN AUSWAHL AN NFZ-WERKZEUGEN



**ROBUSTE SPEZIAL-
WERKZEUGE FÜR
DEN HÄRTESTEN
EINSATZ!**

23 KAPITEL
>6.000 ARTIKEL
528 SEITEN



**SPEZIALWERKZEUGE FÜR NUTZFAHR-
ZEUGE UND TRANSPORTER**

Bild KI-generiert

Verkauf nur an den Fachhandel.

www.kstools.com



i **1**
 Weitere Informationen




Anwendungsgebiete / für:
 Volvo FM und FH

Ø 75 mm

460.5700 Federbeinspanner für Fahrerhaus-Stoßdämpfer

i **9**
 Weitere Informationen

für
 DAF - IVECO
 MAN - RENAULT
 VOLVO - SCANIA

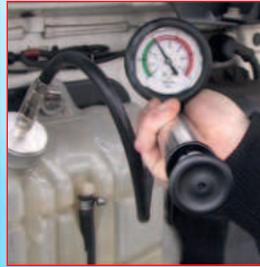

455.0110 NKW Kühlsystem-Prüfgerät

i **1**
 Weitere Informationen



455.0195 Kühlsystem-Vakuum-Befüllsystem

i **5**
 Weitere Informationen

für
 SCANIA



460.3985 Dichtringmontage-Satz für Scania

i **5**
 Weitere Informationen

für
 FUSO - IVECO

M16 x 2
 M12 x 1,25



460.4475 Dichtringmontage-Satz für Fuso und Iveco

i **1**
 Weitere Informationen

für
 MERCEDES - MAN



1/2"

Anwendungsgebiete / für:
 Mercedes Actros und Atego,
 MAN 5-/6- und 8-Zylinder-Motoren -
 D25/28 etc.

455.0021 Motor-Durchdrehvorrichtung für Mercedes / MAN



i **6**
 Weitere Informationen



für
MAN - MERCEDES



Anwendungsgebiete / für: Zylinderbuchsen für MAN, Mercedes etc.



Ø 60 - 160 mm



460.1815 Zylinderbuchsen-Auszieher-Satz

i **5**
 Weitere Informationen



für
VOLVO



Anwendungsgebiete / für: Volvo FM12


460.1805 Injektor-Hülsen-Abzieher-Satz für Volvo

i **14**
 Weitere Informationen

**TOP
 SELLER**



UNIVERSAL

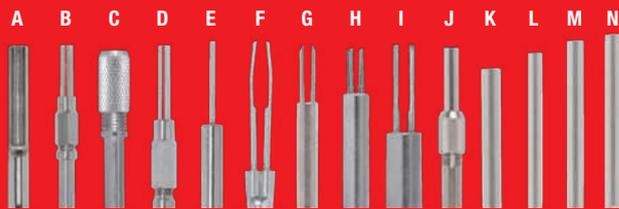

A	4,0 mm	für	ABS	H	1,5 mm	
B	3,5 mm	für	AMP Tyco 3,5	I	2,5 mm	
C	4,0 mm			J	5,5 mm	
D	2,5 mm	für	AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3	K	Ø 1,5 mm	für AMP Tyco 1,5
E	2,8 mm	für	AMP Tyco JT, AMP Tyco ST, DT	L	Ø 3,5 mm	für AMP Tyco 3,5
F	2,5 - 4,8 5,8 - 6,3 mm	für	AMP Tyco JPT, AMP Tyco SPT, AMP Tyco, TAB, Delphi HVF2, GHW DFK, GHW MDK 3	M	Ø 2,3 mm	für AMP Tyco 2,3, Delphi 2,3, GHW 2,3
G	2,8 mm			N	4,0 mm	

150.1215 NKW-Entriegelungswerkzeug-Satz

i **3**
 Weitere Informationen



für
KNORR



Für Deutsch DT

460.0505 Stecker-Entriegelungswerkzeug-Satz für Knorr Bremse



24V

i **4**
 Weitere Informationen



460.4350 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für DAF

i **3**
 Weitere Informationen



460.4010 Nabenlager Ein- und Ausbau-Werkzeug-Satz für VOLVO

i **4**
 Weitere Informationen



911.8410

i **6**
 Weitere Informationen



UNIVERSAL



150.2450 NKW Universal-Kupplungs-Zentrier-Werkzeug-Satz





für MERCEDES ACTROS

32 EPL

3/4"

32 EPL

90 mm

50 mm

Ø mm

mm

A	460.0012			EPL 32	44,0	50,0
B	460.0013			EPL 32	44,0	90,0

1

M22 x 90

Weitere Informationen

75 mm

30 mm

7.000 kg

32 mm

450.0070 Universal-Kugelgelenk-Abzieher

12

Weitere Informationen

für SAF MERCEDES

M12x1,75 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 55 / 30 mm

Ø 30 mm

Ø 74 / 30 mm

Ø 139 - 159 mm

Ø 165 mm


Ø 138 mm

Ø 165 mm

30 x 500 mm

Anwendungsgebiete / für: SAF- und Mercedes-Achsen

460.4885 3D-Buchsen-Werkzeug-Satz für SAF-Achsen, Mercedes DCA- und HT-Achsen

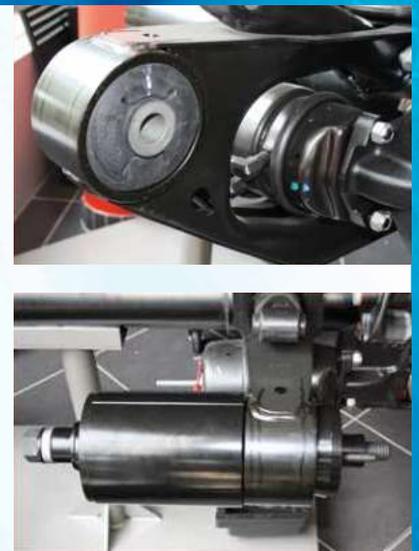

19

Weitere Informationen

für VOLVO - DB/Renault MAN TGA - SAF

Anwendungsgebiete / für:
 Ø 51 mm - für Volvo FM12
 Ø 60 mm - für DB / Renault (430/450/460)
 Ø 68 mm - für MAN-TGA (140/414/460)
 Vorderachsen-Feder ROR, SAF

max. 12t

Ø 68 mm für MAN-TGA (410/414/460)

Ø 51 mm für VOLVO(FM12)

Ø 60 mm für RENAULT (430/450/460)

TOP SELLER

460.1705 Schlitzbuchsen-Werkzeug-Satz für Silentlager-Schlitzbuchsen



Weitere Informationen

IMMER GUTE PRESSE FÜR SIE!

- geeignet zum schnellen Ein- und Auspressen von Achsschenkelbolzen
- Presseinheit ist 360° drehbar
- schwenkbar, drehbar und mit Höhenverstellung für schwer zugängliche Bauteile
- inklusive pneumatischer Hydraulik-Fußpumpe mit Schnellhub, Hydraulikzylinder, gängigsten Hülsen und Druckstücken
- hohe Kosten- und Zeitersparnis

Technische Daten:

Kapazität:	75 t
Hub:	160,0 mm
Betriebsdruck max:	700 bar
Volumen:	1,8 l



Ø 24 mm

Ø 34 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm

Ø 47 mm


Ø 39 mm

Ø 50 mm

Ø 61 mm

Ø 95 mm

460.3620 Achsschenkelbolzen-Presser 75t mit Hülsen-Satz

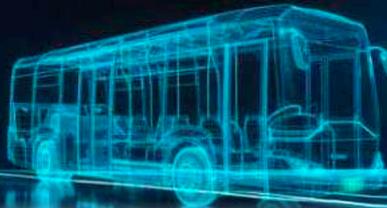

i **1**
Weitere Informationen

i
Anwendungsgebiete / für:
DAF LF45 Vorderachse

für DAF

3/4"

460.3740 Nutmutter-Schlüssel mit 4 Zapfen für DAF

i **1**
Weitere Informationen

für MAN - MERCEDES

3/4"

450.0160 Nutmutter-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN und Mercedes

i **1**
Weitere Informationen

für MAN

3/4"

450.0170 Nutmutter-Schlüssel mit 6 Zapfen für MAN

i **1**
Weitere Informationen

für MAN TGA

3/4"

450.0175 Nutmutter-Schlüssel mit Führungsrohr für MAN TGA

i **1**
Weitere Informationen

für SAF

36 mm

1"

450.0201 Achsmutter-Schlüssel für SAF

i **1**
Weitere Informationen

für SCANIA

1"

450.0221 Achsmutter-Schlüssel für Scania



Weitere Informationen

für SAUER - BPW
SCANIA - FUSO - HINO



2 x M18x1,5
2 x M20x1,5
2 x M22x1,5
2 x M24x1,5
2 x M30x1,5
2 x 7/8"x11G



460.1765 Universal-Radnaben-Abzieher-Satz



Weitere Informationen

metrisch: 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
zöllig: 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11,5 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7,5 - 7 - 6 - 5 - 4 Gänge/Zoll

STETS EIN GEWIN(N)DE!



TOP
SELLER

150.1430 Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25 - 140 mm



Weitere Informationen



Anwendungsgebiete / für: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.



1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

9 x

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter, Zapfen außenliegend

450.5000



Weitere Informationen



1/2": KM4-KM5-KM6-KM7-KM8
3/4": KM9-KM10-KM11-KM12

9 x

Steckschlüssel-Satz für KM-Nutmutter, Zapfen innenliegend

450.5020



performance

GEWICHT HOCH, PREIS RUNTER!

UNSER UMFANGREICHES WAGENHEBER-SORTIMENT AUF DEN SEITEN 109 BIS 118.



66



13



Weitere Informationen



460.5500 Radbolzen Ein- und Ausbau-Satz



7



Weitere Informationen



460.1300 Radlager-Werkzeug-Satz für BPW



6



Weitere Informationen



für
MERCEDES
ACTROS,
ATEGO



460.5580 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Mercedes

i
Passend für Mercedes ACTROS und ATEGO Hinterachs-Wellendicht-
ringe (inklusive ACTROS mit 11,5 t; 13 t und 16 t AP-Achsen)



7



Weitere Informationen



für
VOLVO



i
Für Dichtringe:
3985463, Ø98*Ø125*8L, 800792A, 800792C, Ø125*Ø148*9.7L
Für Radlager:
F-566426, H195, F-566425, H195, F-800792.28.

460.4050 Dichtringmontage-Werkzeug-Satz für Volvo



7
Weitere Informationen

NEW

für SAF

78 mm
70 mm
12 mm
12 mm
171 mm
12 mm
8 mm
10 mm
8 mm
M9

T55

460.2620 Bremskolben Spezial-Steckschlüssel-Satz für WABCO und Knorr Scheibenbremsen

36
Weitere Informationen

Anwendungsgebiete / für: Knorr (SB, SN und SK), Wabco (PAN 19-1 und PAN 22-1), Haldex Modul T (SAF, SBS2220 HO)

460.4720 Bremssattel-Instandsetzungs-Satz

1
Weitere Informationen

TOP SELLER

150 mm
45 mm
Ø 18 mm

450.0340 Reibahle ABS-Sensoren

1
Weitere Informationen

Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen

L mm
B mm
3/4"

		B mm	L mm
517.0908	E18	30	215
517.0910	E20	32	220
517.0914	E24	38	220

1
Weitere Informationen

140 mm
T60
3/4"

450.0441 Kraft-Bit-Stecknuss für Torx-Schrauben, lang



i **23**
 Weitere Informationen



- 14 - 17 - 19 - 21 - 22
24 - 27 - 30 - 32 mm
- T60 - T70 - T80
T90 - T100
- M16 - M18 - M20
- E18 - E20 - E22 - E24



3/4" x 22 mm

1" x 22 mm



3/4" 1"



450.0450 Kraft-Wechsel-Stecknuss- und Bitstecknuss-Satz

i **19**
 Weitere Informationen

ROBUSTE QUALITÄT VOM FEINSTEN!

TOP
SELLER



KURZE
RÜSTZEIT



460.0605 Lufthydraulisches Nietgerät

i **1**
 Weitere Informationen



i
für
KNORR

Lösewerkzeug für Lufttrocknerpatrone für Volvo / Renault

460.0501

i **1**
 Weitere Informationen



Lösewerkzeug zum Entfernen des Auslassschlauchs des Luftkompressors

460.5666



i **1**
Weitere Informationen

1/2"
Ø 0 - 170 mm

460.5216 **Ölfiler- und Lufttrocknerpatronen-Kettenschlüssel**

i **7**
Weitere Informationen

1:64 **1.800**

27 mm **30 mm** **32 mm** **33 mm** **1"**

300 mm

516.1180 **Universal-Kraftvervielfältiger-Satz**

TOP SELLER

i **1**
Weitere Informationen

28 - 60 mm
250 mm

150.1995 **Hutkappenzange**

i **1**
Weitere Informationen

24 mm **32 mm**
630 mm

3/4" **27 mm**

518.1155 **Rad-Kreuzschlüssel für NKW**

Sechskant-Kraft-Stecknuss, extra lang

EXTRA LANG

3/4"

	mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm
515.1184	32,0	270,0	49,0	44,0	32,0
515.1193	32,0	400,0	49,0	44,0	32,0
515.1194	33,0	400,0	50,0	44,0	32,0

i **5**
Weitere Informationen

30 x 178 mm
70 g
9 mm

150.1080 **Reifenvulkanisier-Satz für NFZ**

OPTIONAL ZUM NACHKAUF

150.1082

-
-
-
-
-
-
-

TOP SELLER

mit extra
Werkzeugtasche im
Innenen zum schnellen
Entnehmen



praktisch
angeordnete Fächer
im Innen- und
Außenbereich



16L



40 kg



gepolsterter
Tragegriff



i **328**
Weitere Informationen

850.0131 Universal-Werkzeuggucksack

13 x 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	1 x 150 mm	10 x 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 17 - 19 - 22 mm	1 x 340 g
10 x 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 - 18 - 19 mm	6 x 0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 3 mm	2 x 4 in 1: 8 x 10 + 12 x 13 mm 14 x 17 + 18 x 19 mm	1 x 300 g
21 x 1/4":	1 x 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 8 - 10 mm	1 x 0 - 28 mm	1 x 18 mm
138 x 1/4":	1 x T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50	1 x 0 - 60 mm	1 x 10x 100 x 18 mm
29 x 1/4":	1 x 110 mm	1 x 0 - 45 mm	1 x 5 m
18 x 1/4":	1 x 150 mm	4 x 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm	1 x 4 mm
10 x 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	3 x 1/4": 50 - 100 mm 1/2": 125 mm	3 x PH1 - PH2 - PH3	2 x 12 - 18 mm
10 x 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	1 x 1/4"	6 x T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	1 x 160 mm
2 x 1/4" - 1/2"	2 x 1/4"	1 x 6 mm	1 x 180 mm
1 x 1/4"	1 x 1/4"	1 x PH2	1 x 200 mm

Ihr Partner:



KS Tools Werkzeuge und Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10 - 12
63150 Heusenstamm
DEUTSCHLAND
Mail: customerservice@kstools.com
Web: www.kstools.com

Verkauf nur an den Fachhandel. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Einige Abbildungen in diesem Prospekt wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt oder digital bearbeitet und können von der Realität abweichen.