KL-0326-170

Traggelenk-Lösewerkzeug-Satz

Produktinformation *(Original)* DE
Vor Verwendung, lesen und verstehen!

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY
+49 (0) 771 / 8 32 23-0
+49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.
Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
+1-843 / 225 50 15
+1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com
gedore.com

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: **www.gedore.com**

Version 10/2022

0326-170_DE220805.indd

Produktbeschreibung

KL-0326-170 - Traggelenk-Lösewerkzeug-Satz

Passend für Traggelenk-Verschraubungen an Mehrlenkerachsen, z.B. bei Mercedes C-Klasse (W205), E-Klasse (W213), EQC (N293), GLC (X253) und viele mehr.

Zum fachgerechten Lösen und Festdrehen sowie gleichzeitigen Gegenhalten der Traggelenk-Verschraubungen am oberen und unteren Achslenker. Dabei kann durch Einsetzen des speziellen Einlegeringes (SW24) in den Steckschlüssel (SW32), sowie den auswechselbaren Schraubendreherbits (T45 + T50), der Lösewerkzeugsatz individuell auf die Traggelenk-Verschraubung angepasst werden. Erforderlich z.B. beim Austausch der Achslenker, Fahrwerksfeder oder Stoßdämpfer.

DE

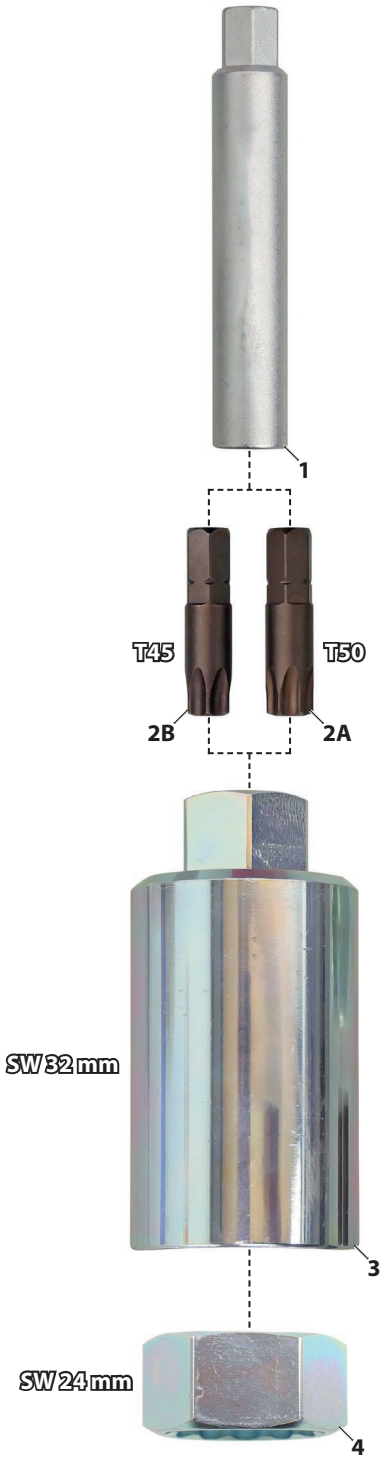

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
1	KL-0056-1131	Halter für Schraubendreherbit	1
2A	887 TX T50	Schraubendreherbit T50	1
2B	887 TX T45	Schraubendreherbit T45	1
3	KL-0326-1701	Steckschlüssel SW32	1
4	KL-0326-1702	Einlegering SW32 auf SW24	1

ⓘ ***KL-0326-170*** *in Kunststoffdose -* ***KL-4990-2002***

Technische Daten

Traggelenkmutter: ..... SW24 + SW32

Profil Traggelenkmutter: ..... Doppel-Sechskant

Traggelenk: ..... T45 + T50

Profil Traggelenk: ..... Innen-Torx

Antrieb: ..... SW19 + SW13

⚠ Sicherheitshinweise und Vorschriften

- Lesen und verstehen Sie **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges **alle** Sicherheitshinweise und **beachten** Sie diese für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß** und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses **niemals** wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung *(z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)*!

0326-170_DE220805.indd
© Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany